別売オプション

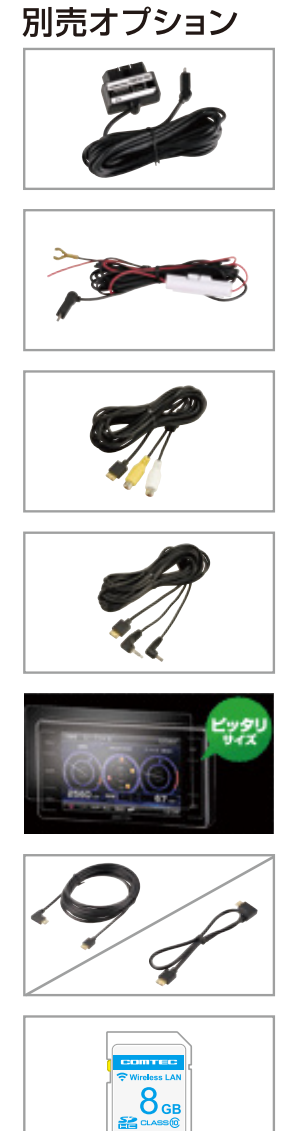

OBD2-R2/OBD2-R3（10月発売予定）：OBDⅡアダプター（長さ約4m）
対応する車両に接続する事で正確な車速の取得や詳細な車両情報を表示することができます。
車両診断コネクターから電源が供給されるので、付属のシガープラグコードを接続する必要はありません。
※適合車種に関しては弊社HP『OBDⅡアダプター適合表』をご確認ください。
JANCODE／OBD2-R2:4952040040026　OBD2-R3:4952040040040

ZR-02：OBDⅡ対応レーダー探知機用直接配線コード（長さ約4m）
車両ACC線またはIG線から直接電源を接続することにより、車両シガーソケットを使用せずにスッキリした配線を行うことができます。
JANCODE／4952040030027

ZR-11：AV入力ケーブルキット（長さ約4m）
対応するレーダー探知機に接続することでバックカメラや外部入力機器の映像を、レーダー探知機の液晶画面に表示することができます。
・AVケーブル（1本／長さ2m）
JANCODE／4952040030119

ZR-12：ドライブレコーダー接続ケーブル（長さ約4m）
弊社製ドライブレコーダーと接続する際に使用すると、ドライブレコーダーへの電源供給およびレーダー本体へ映像／音声入力を1本で行うことができます。
JANCODE／4952040030126

CPF704V：704V用液晶保護フィルム JANCODE／：4952040500056
CPF803V：803V/802V用液晶保護フィルム ：4952040500049
CPF703V：703V用液晶保護フィルム ：4952040500032
CPF702V：702V用液晶保護フィルム ：4952040500018

ZR-13/ZR-14：ドライブレコーダー相互通信ケーブル（長さ：ZR-13/約4.0m　ZR-14/約0.4m）
弊社相互通信対応ドライブレコーダーと対応レーダー探知機を接続することにより、ドライブレコーダーへの電源供給、映像／音声信号や操作信号、GPS情報などの通信が可能になります。
JANCODE／ZR-13:4952040030133　ZR-14:4952040030140

無線LAN内蔵SDHCカード
製品付属のSDHCカードと差し替えることで、無線LAN機能が使用できるようになります。

対応機種	品番	JANCODE
ZERO704V用	8GB:WSD8G-704V	WSD 8G-704V:4952040041030
	16GB:WSD16G-704V（11月発売予定）	WSD16G-704V:4952040041061
ZERO803V用	8GB:WSD8G-803V	WSD 8G-803V:4952040041023
	16GB:WSD16G-803V（11月発売予定）	WSD16G-803V:4952040041054
ZERO703V用	8GB:WSD8G-703V	WSD 8G-703V:4952040041016
	16GB:WSD16G-703V（11月発売予定）	WSD16G-703V:4952040041047

⚠ご使用上の注意

●製品の付近にGPS機能を持つ製品を設置しないで下さい。誤作動を起こす可能性があります。●GPS衛星の電波を受信できない下記のような場所では、本製品のGPS機能が働かないため、GPSによる警報、メモリー機能が正常に働きません。（トンネル・地下道・建物の中・ビル等に囲まれた場所・鉄道や道路の高架下・木々の多い森の中等）●GPS警報は予め登録されたオービスや取締ポイント等のGPSデータ（位置情報）とお客様が任意で登録した位置のみ有効です。●制限速度データは、調査した時期以降に制限速度が変更された等の理由により、実際の制限速度と異なる場合があります。運転する際は必ず、実際の交通規則に従い走行してください。●一部、断熱ガラス（金属コーティング・金属粉入り等）、ミラー式フィルム装着車・熱吸収ガラス等の場合、GPS衛星とレーダー波の電波が受信できない場合やレーダー波の透過率が低いため、探知距離が短くなる場合があります。●一部ナビゲーションシステム等の車載電子機器から本製品の受信できる周波数帯と同じ電波が出ている場合、製品が警報を行うことがあります。●取締り機と同一周波数のマイクロ波を使用した機器（下記）周辺でレーダー波受信をする事がありますが誤作動ではありません。ご了承ください。（自動ドア・防犯センサー・車両通過計測器・気象用レーダーの一部・航空用レーダーの一部・車線変更支援システムの一部・衛星放送受信機）●標高表示は、衛星の位置などに大きく影響されるため、実際の標高と異なる場合があります。●リモコンは防水加工されていません。雨、雪、水等のかかる場所や濡れた手での操作は避けてください。リモコン内部に水分が侵入した場合、故障の原因となり修理不可となる事があります。※急激な温度変化による結露や汗をかいた手で触ったり、ポケット等に入れた状態で雨や汗による蒸れ等によって内部に水分が浸透するおそれがありますのでご注意ください。●部品の交換修理、パーツ購入に関しましては、販売店にお問い合わせ下さい。●OBDⅡアダプター（オプション）は適合する車両のみ接続できます。詳しくは弊社ホームページのOBDⅡアダプター適合表をご確認ください。●OBDⅡアダプター（オプション）を接続しても、車両によって表示できる情報は異なり、表示できない項目があります。詳しくは弊社ホームページのOBDⅡアダプター適合表をご確認ください。
※商品写真および画面はイメージです。撮影、印刷インキで実際の製品とは異なる場合があります。※製品の仕様および外観は改良の為、予告なく変更することがあります。ご了承ください。※製品を取付けての違法行為（スピード違反等）に関しては一切の責任を負いかねます。
●運転者は走行中に本製品を絶対に操作しないでください。必ず同乗者の方が操作を行なってください。●GセンサーおよびGジャイロセンサーのみでは自車位置を完全に検出することはできません。走行条件によっては警報できない場合があります。●無線の音声受信可能な機種でも一部では通話内容がデジタル化されており通話内容を聞く事はできません。また、アナログ無線を受信した場合でも、ボイスもしくは電子音にてアナウンス中にその無線が途切れると、アナウンス後にその無線の音声内容は出力されません。●カーロケーターシステムは全国的に新システムへの移行が進んでいます。現在受信できる地域であっても、新システムへの移行により受信できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。また、新システムが導入された地域ではカーロケーター無線が受信できません。●有人式取締（狙い撃ち的な取締り方式）の場合、至近距離でレーダー波を発射するため、受信できないことや警報が間に合わないことがあります。車列の先頭を走行する際はご注意ください。

純正ルームミラー取付け条件

純正ルームミラーのサイズが下図の寸法であれば取付け可能です。
GPSアンテナが純正ミラーに被らないように取付けを行なってください。

① 純正ミラー角度調整フックが純正ミラーと接近している車両。　② 純正ミラー角部が曲面になっていてフックがかからない場合



※純正ミラーの形状またはミラー周辺の干渉物によっては取付けできない場合があります。

⚠注意　取付けは確実に行なってください。落下等によりケガの原因となります。

●本製品の取付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。●ミラーの角度調整するときは、純正ルームミラーを持って調整を行なってください。本製品を持って行うと外れるおそれがあります。●本製品が純正ルームミラーに確実に固定されていることを確認の上、走行してください。●本製品を装着すると純正ルームミラーの防眩機能は使用できません。●本製品は純正ルームミラーと視界範囲が異なります。●本製品は純正ルームミラーに直接取付けるため、振動でミラーがブレてしまうことや、ルームミラー自体が傾くことがあります。●本製品はETC内蔵型純正ルームミラーでの使用はできません。

販売店名

株式会社コムテック
http://www.e-comtec.co.jp
〒470-0206 愛知県みよし市莇生町下石田60番
コムテック サービスセンター 0800-200-5654
※携帯電話・PHS・公衆電話・IP電話からは 0561-36-5654

F127071

業界最小クラスを実現
超小型モデル

2.4インチ液晶&超コンパクト
最新データ無料更新対応モデル

NEW ZERO 304V

NEW
業界最多※！取締・検問データ60,000件以上！
※2017年6月時点。弊社調査による。
圧倒的な情報力。60,000件以上の取締りが行われているポイントをGPS情報として収録。全国の取締情報をしっかり警報します。

操作方法　本体スイッチ
測位精度が大幅に向上！受信可能衛星数59基！・GPS・グロナス・みちびき・ひまわり・GAGAN

最新データ無料更新対応／OBDⅡ接続対応／小型オービスダブル対応／小型オービス識別対応／ゾーン30対応
薄型ワンボディ／18バンド受信／2.4インチ液晶／Gセンサー／超高感度トリプルエンジン／ハイブリッド車対応／アイドリングストップ車対応／トヨタハイブリッド表示対応／GPSデータ165,000件以上収録／取締データ60,000件以上収録

取付け例
※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。

製品仕様／ZERO304V
■本体サイズ/83mm(W)×48mm(H)×19.7mm(D)（突起部除く）●液晶ディスプレイ表示面積/2.4インチTFT（IPS方式）●重量/72g
■JANCODE/4952040080220
■付属品/●低フォルムステー●両面テープ●粘着シート●シガープラグコード●サンバイザー取付けクリップ●microSDHCカード

洗練された機能美を放つZERO6シリーズ
6 ZERO series
ZERO 602V

操作方法　リモコン
測位精度が大幅に向上！受信可能衛星数57基！・GPS・グロナス・みちびき・GAGAN

最新データ無料更新対応／OBDⅡ接続対応／小型オービス対応／ゾーン30対応
薄型ワンボディ／18バンド受信／3.2インチ液晶／Gセンサー／超高感度トリプルエンジン／ハイブリッド車対応／アイドリングストップ車対応／トヨタハイブリッド表示対応／公開取締情報表示／GPSデータ122,000件以上収録／取締データ40,000件以上収録

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。

製品仕様／ZERO602V
■本体サイズ/105mm(W)×57mm(H)×22.8mm(D)（突起部除く）●液晶ディスプレイ表示面積/3.2インチTFT（MVA方式）●重量/134g●リモコンサイズ/30mm(W)×55mm(H)×9mm(D)●使用電池/リチウム電池CR2025（1個）●重量/14g（電池含む）
■JANCODE/4952040080183
■付属品/●低フォルムステー●両面テープ●粘着シート●シガープラグコード●リモコン用面ファスナー●サンバイザー取付けクリップ

高性能ミラー型レーダーZERO5シリーズ
5 ZERO series
ZERO 502M

操作方法　本体スイッチ
測位精度が大幅に向上！受信可能衛星数59基！・GPS・グロナス・みちびき・ひまわり・GAGAN

最新データ無料更新対応／OBDⅡ接続対応／小型オービス対応／ゾーン30対応
薄型ミラー／18バンド受信／3.0インチ液晶／Gセンサー／超高感度トリプルエンジン／ハイブリッド車対応／アイドリングストップ車対応／トヨタハイブリッド表示対応／GPSデータ160,000件以上収録／取締データ41,000件以上収録

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。

製品仕様／ZERO502M
■本体サイズ/300mm(W)×80mm(H)×17.8mm(D)（突起部除く）●液晶ディスプレイ表示面積/3.0インチTFT●重量/335g
■JANCODE/4952040080176
■付属品/●シガープラグコード●コードクランプ

超薄型コンパクトボディZERO1シリーズ
1 ZERO series
ZERO 100L

操作方法　本体スイッチ
測位精度が大幅に向上！受信可能衛星数32基！・GPS・みちびき

最新データ無料更新対応／OBDⅡ接続対応／小型オービス対応／ゾーン30対応
薄型ワンボディ／18バンド受信／Gセンサー／超高感度トリプルエンジン／ハイブリッド車対応／アイドリングストップ車対応／GPSデータ113,000件以上収録／取締データ39,000件以上収録

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。

製品仕様／ZERO100L
■本体サイズ/63.5mm(W)×14mm(H)×76.5mm(D)（突起部除く）●重量/47g
■JANCODE/4952040080107
■付属品/●面ファスナー●シガープラグコード

レーダー探知機＋ドライブレコーダー　接続対応表

下記表に記載のオプション品番（ZR-14/ZR-13/ZR-12）にてドライブレコーダーと接続を行うことができます。

		ドライブレコーダー相互通信対応モデル	ドライブレコーダー接続対応モデル
対応機種		HDR-352GHP / HDR-352GH / HDR-351H / ZDR-013	HDR-251GH / HDR-151H / HDR-202G / HDR-102 / HDR-032GH / HDR-021GH / HDR-011H / ZDR-012 / ZDR-014
レーダー探知機	ZERO 704V	ZR-13	ZR-12
	ZERO 903VS	ZR-13	ZR-12
	ZERO 803V	ZR-13	ZR-12
	ZERO 703V	ZR-13	ZR-12
	ZERO 802M	ZR-14	ZR-12
	ZERO 802V	ZR-13	ZR-12
	ZERO 702V	ZR-13	ZR-12

■ドライブレコーダー相互通信とは
ドライブレコーダーへの電源供給、映像／音声信号や操作信号、GPS情報やOBDⅡ情報の通信が可能。　※接続する製品により通信内容が一部異なります。

■ドライブレコーダー接続とは
ドライブレコーダーへの電源供給およびレーダー探知機へ映像／音声入力が可能。

機能比較表

分類	品番	ON/OFF設定	ZERO 704V（2017年モデル）	ZERO 304V（2017年モデル）	ZERO 903VS（2017年モデル）	ZERO 803V（2017年モデル）	ZERO 703V（2017年モデル）	ZERO 702V（2016年モデル）	ZERO 602V（2016年モデル）	ZERO 502M（2016年モデル）	ZERO 100L（2015年モデル）
基本性能	ボディタイプ		薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ	薄型／ミラー	薄型／ワンボディ
	ディスプレイ		3.2インチ MVA	2.4インチ IPS	3.2インチ MVA	4.0インチ MVA	3.2インチ MVA	3.2インチ MVA	3.2インチ MVA	3.0インチ TFT	LED
	操作方法		タッチパネル／タッチスイッチ／リモコン	本体スイッチ	スマホ／リモコン／プッシュ・レバースイッチ	モーションセンサー／タッチパネル／タッチスイッチ／リモコン	タッチパネル／タッチスイッチ／リモコン	タッチパネル／タッチスイッチ／リモコン	リモコン	本体スイッチ	本体スイッチ
	LED搭載		●（5色）	●（5色）	●（5色）	●（5色）	●（5色）	●（5色）	—	—	●（4色）
	小型オービスダブル対応 NEW		●	●	—	●	●	—	—	—	—
	公開取締情報表示		●	—	●	●	●	●	●	—	—
	Gセンサー／ジャイロセンサー		●	Gセンサーのみ	●	●	●	●	Gセンサーのみ	Gセンサーのみ	Gセンサーのみ
	最速GPS測位／受信可能衛星（GPS／グロナス／みちびき／ひまわり／GAGAN）		●	●	●（ひまわりの受信を除く）	●	●	●	●（ひまわりの受信を除く）	●	GPS／みちびきのみ
	超高感度トリプルエンジン（超高感度GPS・超高感度レーダー・超高感度無線）		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	最新データ 無料ダウンロード内容 無料ダウンロード ①GPSデータ②実写データ③地図データ④公開取締データ⑤3D地図データ		● ①③④⑤	● ①	● ①②④	● ①③④⑤	● ①③④⑤	● ①②③④	● ①②③④	● ①	● ①
	最新データ 無料ダウンロード更新方法 ①PC（microSDHCカード）②無線LAN NEW ③スマートフォン		① ②③（オプション）※3	①（市販microSD/SDHC）	①②③	① ②③（オプション）※3	① ②③（オプション）※3	①	①（市販microSD/SDHC）	①（市販microSD/SDHC）	①（市販microSD/SDHC）
	取締共有システム	ON/OFF可	●（オプション）	—	●	●（オプション）	●（オプション）	—	—	—	—
	ハイブリッド車／アイドリングストップ車対応		●	—	●	●	●	—	—	—	—
	OBDⅡ接続（オプション）		●	●	●	●	●	●	●	—	●
	ドライブレコーダー相互通信対応 NEW ／接続対応		●	—	●	●	●	●	—	—	—
	外部入力機能		●	—	●	●	●	●	—	—	—
受信性能（業界最多18バンド）	①Xバンド（10.525GHz）／②Kバンド（24.200GHz）		● ※4	● ※4	●	● ※4	● ※4	●	●	●	●
	③GPS（1575.42MHz）		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	④カーロケーター無線（407MHz帯） 注 ※1	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※5
	⑤取締連絡無線（350.1MHz帯）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑥デジタル無線（159〜160MHz帯）※1	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑦取締特小無線（422MHz帯）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑧署活系無線（347MHz帯、361MHz帯）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑨W.I.D.E.（ワイド）無線（336〜338MHz帯）※1	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑩警察活動無線（162MHz）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑪レッカー無線（154MHz帯、465〜468MHz帯）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑫警察ヘリテレ無線（340〜372MHz帯）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑬消防ヘリテレ無線（382〜383MHz帯）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑭消防無線（150MHz帯、466MHz帯）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑮新救急無線（371MHz帯）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑯高速管理車両無線（383MHz帯）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑰警備無線（468MHz帯）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	⑱タクシー無線（458〜459MHz帯、467MHz帯）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	パトロールエリア	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
GPS／警報表示 警報音	フルマップ警報表示（全国地図）		—	—	●	—	—	—	—	—	—
	3Dマップ警報表示 NEW		●	—	—	●	●	—	—	—	—
	ナビゲーションスコープ表示（オービス周辺の地図と実写/3Dマップの2画面で警報表示）		●	—	●	●	●	●	●	—	—
	スマート警報表示（文字のみで警告表示します）		●	●	●	●	●	●	●	●	—
	イラスト警報表示（液晶表示の全画面を使用し警告表示します）		●	●	●	●	●	●	—	●	—
	4段階GPS警告表示／音声アナウンス		●	●	●	●	●	●	●	●	音声のみ
	［制限速度／到達距離／カメラ設置方向識別／自車速度］の表示および音声アナウンス		●	●	●	●	●	●	●	●	音声のみ
	警報音（アラーム／ユーザーサウンド／音声アナウンスから選択可能）		●	●（ユーザーサウンド除く）	●	●	●	●	●	●（ユーザーサウンド除く）	アラームのみ
GPSデータ	GPSデータ		165,000件以上	165,000件以上	160,000件以上	160,000件以上	160,000件以上	155,000件以上	122,000件以上	160,000件以上	113,000件以上
	取締・検問データ		60,000件以上	60,000件以上	40,000件以上	40,000件以上	40,000件以上	40,000件以上	40,000件以上	41,000件以上	39,000件以上
取締・検問データ（取締機ポイント）	LHシステム／ループコイル／ループコイル式オービスシステム		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Hシステム／新Hシステム／レーダー式オービス／可変式オービス／NHシステム		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	トンネル内オービス／トンネル出口オービス		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	移動式小型オービス NEW		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	可搬式小型オービス／半可搬式小型オービス NEW	ON/OFF可	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	速度監視路線	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	過積載取締機／信号無視取締機	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※5 ※6
取締・検問データ（有人取締ポイント）	ネズミ捕り／光電管式取締／移動オービス／追尾式取締	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	飲酒検問／信号無視取締／シートベルト検問／携帯電話検問		●	●	●	●	●	●	●	●	
	一時停止取締／過積載取締		●	●	●	●	●	●	●	●	
	白バイ警戒エリア（待ち伏せ／追尾）／W（ダブル）オービス	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	警察署エリア／交番エリア／高速道路交通警察隊エリア	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	速度警戒ポイント	ON/OFF可	●	●	—	●	●	—	—	—	
	駐車監視エリア	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	踏切一時停止ポイント NEW	ON/OFF可	●	●	—	—	—	—	—	—	
その他ポイント	Nシステム	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	事故ポイント／逆走お知らせポイント／消防署エリア／スクールエリア	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	急カーブポイント／分岐・合流ポイント／トンネルポイント／県境ポイント	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	サービスエリア／パーキングエリア／ハイウェイオアシス／道の駅ポイント	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	踏切ポイント	ON/OFF可	—	—	●	●	●	●	●	●	
	誤警報キャンセルエリア／ゾーン30／ラウンドアバウト／冠水エリア	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ヒヤリハット地点／ハイウェイラジオ受信エリア／海の駅ポイント	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	—	●	—
レーダー受信機能	レーダー波／ステルス波		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	後方受信／追尾式レーダー／移動オービス（レーダー式）		●	●	●	●	●	●	●	●	●
誤警報低減機能	ワンタッチミュート／オートボリュームダウン機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	レーダーキャンセル機能（自動ドアなどの誤警報キャンセル） 誤警報キャンセル		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オービス警報ポイントキャンセル（不要なオービスポイントなどをキャンセル）		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	無線キャンセル機能（無線の誤警報をキャンセル）		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ASC機能（受信感度自動設定）／LSC機能（ロー・スピード・キャンセル）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	対向車線オービスレーダーキャンセル／レーダーキャンセルポイント検知	ON/OFF可	●	● ※8	●	●	●	●	●	●	—
	誤警報検知レベル設定機能（レーダー波の誤警報と認識するレベルを設定可能）		●	●	—	●	●	●	—	●	—
待機画面表示機能	ユーザーフォト機能		最大3枚・スライドショー対応	—	最大3枚・スライドショー対応	最大3枚・スライドショー対応	最大3枚・スライドショー対応	最大3枚・スライドショー対応	最大3枚・スライドショー対応	—	—
	時計／速度／進行方向／標高／GPS情報／車両電圧など		●	●	●	●	●	●	●	●	—
	レーダースキャン表示（自車位置と取締ポイントの位置関係を表示）		●	●	●	●	●	●	●	—	—
	表示パターン／OBDⅡ表示項目数（GPS情報含む）		10パターン／205項目	3パターン／99項目	10パターン／143項目	7パターン／143項目	7パターン／143項目	7パターン／143項目	6パターン／140項目	3パターン／74項目	—
便利機能	ユーザー登録ポイント追加／編集機能		●	追加のみ	●	●	●	●	追加のみ	追加のみ	追加のみ
	オービス通過履歴機能（オービス通過時の日時や自車の速度、対象オービスの情報を一覧で表示します） NEW		●	—	—	—	—	—	—	—	—
	照度センサー（光を認識し液晶・LEDの明るさを自動切替え）	ON/OFF可	●	—	—	●	—	—	—	—	—
	オートディマー機能（時間帯で液晶・LEDの明るさを自動切替え）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※7
	おまかせ機能（かんたん設定機能）		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ロードセレクト機能（オート／マニュアル）		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ユーザーサウンド機能（お好みの音楽をレーダー警報のアラーム音として設定可能）		●	—	●	●	●	●	●	—	—
	ユーザーオープニング機能（起動時の画像／音声をお好みの画像、音声に変更可能） NEW		●	—	—	—	—	—	—	—	—
	アナウンス切替機能（音声アナウンスを女性2種類、男性1種類から選択可能）	ON/OFF可	●	—	●	●	●	●	●（女性音声は1種類）	—	—
	お知らせ機能（あいさつアナウンス／GPS受信アナウンスなど）	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※7
	タイヤ空気圧低下お知らせ機能（タイヤ空気圧が低下した際にお知らせします）※2 NEW		●	●	—	—	—	—	—	—	—
	正像／鏡像切替機能（外部入力映像を正像／鏡像表示に切替可能） NEW		●	—	—	—	—	—	—	—	—
	給油所長距離空白区間お知らせ機能 NEW	ON/OFF可	●	●	—	—	—	—	—	—	—
取付け	ダッシュボード／サンバイザー		●	●	●	●	●	●	●	—	ダッシュボードのみ
	ミラー		—	—	—	—	—	—	—	●	—
	対応車種		12V車	12V車	12V車	12V車	12V車	12V車	12V車	12V車	12V車

注 新型カーロケーターシステム非対応。※1 遠近識別警報を行います。カーロケーターのみ圏外警報を行います。※2 対応車両にOBD2-R3で接続時のみお知らせします。※3 テザリング機能付きスマートフォンのみ対応。※4 Kバンドの受信周波数帯は24.100GHz。※5 GPS警報／無線警報は一括設定にてON/OFF切替可能。※6 速度警戒ポイント、誤警報キャンセルエリアを除く。※7 ON/OFF設定はありません。※8 レーダーキャンセルポイント検知を除く

COMTEC
レーダー探知機総合カタログ
2017.08

最新データ無料更新対応
ZERO Series

OBDⅡ接続対応 超高感度GPSレーダー探知機
NEW ZERO 704V



OBDⅡ接続対応 超高感度GPSレーダー探知機
NEW ZERO 304V

OBDⅡ接続対応 超高感度GPSレーダー探知機
ZERO 803V

■ Line up
ZERO 903VS／ZERO 703V／ZERO 702V
ZERO 602V／ZERO 502M／ZERO 100L

3.2インチ大画面&コンパクトボディ
最新データ無料更新対応モデル

NEW ZERO 704V

移動式小型オービス **ダブル対応**

小型オービスの新周波数を受信可能！レーダー波受信とGPSデータで対応！

LEDフラッシュで警報がわかりやすい！
LEDは車速や警報に連動して点灯・点滅。また単色に固定することもできます。※LEDをOFFにすることもできます。

NEW
業界最多※！取締・検問データ60,000件以上！
※2017年6月時点。弊社調査による。
圧倒的な情報力。60,000件以上の取締りが行われているポイントをGPS情報として収録。全国の取締情報をしっかり警報します。

3つの操作方法　リモコン　タッチパネル　タッチスイッチ

測位精度が大幅に向上！ 受信可能衛星数59基！ ・GPS・グロナス・みちびき・ひまわり・GAGAN

High Speed 超速 / 相互通信対応機種 / 最新データ無料更新対応 / OBDⅡ接続対応 / 小型オービスダブル対応 / 小型オービス識別対応 / ゾーン30対応 / 無線LAN(オプション)
薄型ワンボディ / 18バンド受信 / 3.2インチ液晶 / G+ジャイロセンサー / 超高感度トリプルエンジン / ハイブリッド車対応 / アイドリングストップ車対応 / トヨタハイブリッド表示対応 / 公開取締情報表示 / GPSデータ165,000件以上収録 / 取締データ60,000件以上収録

取付け例 ※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。
液晶自動反転

製品仕様／ZERO704V
■本体サイズ/102mm(W)×57mm(H)×23.8mm(D)(突起部除く)●液晶ディスプレイ表示面積/3.2インチTFT(MVA方式)●重量/118g●リモコンサイズ/30mm(W)×55mm(H)×9mm(D)●使用電池/リチウム電池CR2025(1個)●重量/14g(電池含む)
■JANCODE/4952040080237
■付属品/●低フォルムステー●両面テープ●粘着シート●シガープラグコード●リモコン用面ファスナー●サンバイザー取付けクリップ●microSDHCカード

3.2インチ大画面&コンパクトボディ
最新データ無料更新対応モデル

ZERO 903VS

フルマップ搭載！

LEDフラッシュで警報がわかりやすい！
LEDは車速や警報に連動して点灯・点滅。また単色に固定することもできます。※LEDをOFFにすることもできます。

3つの操作方法　スマホ　リモコン　プッシュ/レバースイッチ

測位精度が大幅に向上！ 受信可能衛星数57基！ ・GPS・グロナス・みちびき・GAGAN

相互通信対応機種 / 最新データ無料更新対応 / OBDⅡ接続対応 / 小型オービス対応 / ゾーン30対応 / 無線LAN内蔵
薄型ワンボディ / 18バンド受信 / 3.2インチ液晶 / G+ジャイロセンサー / 超高感度トリプルエンジン / ハイブリッド車対応 / アイドリングストップ車対応 / トヨタハイブリッド表示対応 / 公開取締情報表示 / GPSデータ160,000件以上収録 / 取締データ40,000件以上収録

取付け例 ※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。
液晶自動反転

製品仕様／ZERO903VS
■本体サイズ/105mm(W)×56.7mm(H)×22.9mm(D)(突起部除く)●液晶ディスプレイ表示面積/3.2インチTFT(MVA方式)●重量/138g●リモコンサイズ/31.4mm(W)×61.8mm(H)×11.6mm(D)●使用電池/リチウム電池CR2025(1個)●重量/15g(電池含む)
■JANCODE/4952040080213
■付属品/●低フォルムステー●両面テープ●粘着シート●シガープラグコード●リモコン用面ファスナー●サンバイザー取付けクリップ●microSDHCカード

4.0インチ大画面&超薄型ボディ
最新データ無料更新対応モデル

ZERO 803V

触れずにコントロール **モーションセンサー搭載**
画面に触れることなく待機画面や音量調節、ミュート操作などが可能！

フラッシュLEDで警報がわかりやすい！
LEDは車速や警報に連動して点灯・点滅。また単色に固定することもできます。※LEDをOFFにすることもできます。

4つの操作方法　モーションセンサー　リモコン　タッチパネル　タッチスイッチ

測位精度が大幅に向上！ 受信可能衛星数59基！ ・GPS・グロナス・みちびき・ひまわり・GAGAN

High Speed 超速 / 相互通信対応機種 / 最新データ無料更新対応 / OBDⅡ接続対応 / 小型オービスダブル対応 / ゾーン30対応 / 無線LAN(オプション)
薄型ワンボディ / 18バンド受信 / 4.0インチ液晶 / G+ジャイロセンサー / 超高感度トリプルエンジン / ハイブリッド車対応 / アイドリングストップ車対応 / トヨタハイブリッド表示対応 / 公開取締情報表示 / GPSデータ160,000件以上収録 / 取締データ40,000件以上収録

取付け例 ※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。
液晶自動反転

製品仕様／ZERO803V
■本体サイズ/119.5mm(W)×65mm(H)×20.3mm(D)(突起部除く)●液晶ディスプレイ表示面積/4.0インチTFT(MVA方式)●重量/140g●リモコンサイズ/30mm(W)×55mm(H)×9mm(D)●使用電池/リチウム電池CR2025(1個)●重量/14g(電池含む)
■JANCODE/4952040080206
■付属品/●低フォルムステー●両面テープ●粘着シート●シガープラグコード●リモコン用面ファスナー●サンバイザー取付けクリップ●microSDHCカード

3.2インチ大画面&コンパクトボディ
最新データ無料更新対応モデル

ZERO 703V

LEDフラッシュで警報がわかりやすい！
LEDは車速や警報に連動して点灯・点滅。また単色に固定することもできます。※LEDをOFFにすることもできます。

3つの操作方法　リモコン　タッチパネル　タッチスイッチ

測位精度が大幅に向上！ 受信可能衛星数59基！ ・GPS・グロナス・みちびき・ひまわり・GAGAN

High Speed 超速 / 相互通信対応機種 / 最新データ無料更新対応 / OBDⅡ接続対応 / 小型オービスダブル対応 / ゾーン30対応 / 無線LAN(オプション)
薄型ワンボディ / 18バンド受信 / 3.2インチ液晶 / G+ジャイロセンサー / 超高感度トリプルエンジン / ハイブリッド車対応 / アイドリングストップ車対応 / トヨタハイブリッド表示対応 / 公開取締情報表示 / GPSデータ160,000件以上収録 / 取締データ40,000件以上収録

取付け例 ※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。
液晶自動反転

製品仕様／ZERO703V
■本体サイズ/108mm(W)×59.8mm(H)×21.2mm(D)(突起部除く)●液晶ディスプレイ表示面積/3.2インチTFT(MVA方式)●重量/118g●リモコンサイズ/30mm(W)×55mm(H)×9mm(D)●使用電池/リチウム電池CR2025(1個)●重量/14g(電池含む)
■JANCODE/4952040080190
■付属品/●低フォルムステー●両面テープ●粘着シート●シガープラグコード●リモコン用面ファスナー●サンバイザー取付けクリップ●microSDHCカード

3.2インチ大画面&コンパクトボディ
最新データ無料更新対応モデル

ZERO 702V

LEDフラッシュで警報がわかりやすい！
LEDは車速や警報に連動して点灯・点滅。また単色に固定することもできます。※LEDをOFFにすることもできます。

3つの操作方法　リモコン　タッチパネル　タッチスイッチ

測位精度が大幅に向上！ 受信可能衛星数59基！ ・GPS・グロナス・みちびき・ひまわり・GAGAN

High Speed 超速 / 相互通信対応機種 / 最新データ無料更新対応 / OBDⅡ接続対応 / 小型オービス対応 / ゾーン30対応
薄型ワンボディ / 18バンド受信 / 3.2インチ液晶 / G+ジャイロセンサー / 超高感度トリプルエンジン / ハイブリッド車対応 / アイドリングストップ車対応 / トヨタハイブリッド表示対応 / 公開取締情報表示 / GPSデータ155,000件以上収録 / 取締データ40,000件以上収録

取付け例 ※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行う必要があります。
液晶自動反転

製品仕様／ZERO702V
■本体サイズ/102mm(W)×57mm(H)×21.5mm(D)(突起部除く)●液晶ディスプレイ表示面積/3.2インチTFT(MVA方式)●重量/123g●リモコンサイズ/30mm(W)×55mm(H)×9mm(D)●使用電池/リチウム電池CR2025(1個)●重量/14g(電池含む)
■JANCODE/4952040080138
■付属品/●低フォルムステー●両面テープ●粘着シート●シガープラグコード●リモコン用面ファスナー●サンバイザー取付けクリップ●microSDHCカード

移動式小型オービスダブル対応！

「小型オービスダブル対応」機種では、従来GPS情報による警報だった「小型オービス警報」に加え、新取締周波数へ対応することにより、レーダー波受信でレーダー警報を行うことも可能になりました。

※小型オービスの種類によってはレーダー警報は行えません。

小型オービス識別対応！

コンパクトで、生活道路やゾーン30に指定された場所などに設置しやすい移動式/可搬式/半可搬式の3タイプの小型オービスをGPSデータでそれぞれ識別し警報することが可能になりました。

超速CPUを搭載し警告精度アップ！

従来よりGPS測位更新時間250%UPを実現！
警告誤差を大幅に減らし、より精度の高い警告が可能になりました。
またスピードメーターなどの表示速度の超速化も実現。

GPS測位更新速度UP!
警告精度UP!
表示速度UP!

新交通規制【ゾーン30】対応！

ゾーン30とは住宅街など生活道路が密集する区域を最高速度時速30キロに規制する新交通規制です。取締りが行われる可能性の高いゾーン30では、警報後もエリア内走行中はアイコン表示でお知らせします。

ドライブレコーダーと繋がる！相互通信対応！ オプション：ドライブレコーダー相互通信ケーブル【ZR-13】または【ZR-14】が必要

相互通信対応ドライブレコーダーと接続することで、ドライブレコーダーへの電源供給、映像/音声信号や操作信号、GPS情報やOBDⅡ情報の通信が可能！

別売オプション：ZR-13/ZR-14 ドライブレコーダー相互通信ケーブル

ドライブレコーダーの映像確認！
レーダー探知機で、接続したドライブレコーダーの記録映像/音声を確認することができます。

ドライブレコーダーの操作が可能！
レーダー探知機でドライブレコーダーの録画設定や操作などを行うことができます。

ドライブレコーダーへGPS情報送信！
レーダー探知機のGPS情報をドライブレコーダーへ送信することにより、自車の走行速度や位置情報を記録します。また日時情報も自動で設定・補正を行います。

ドライブレコーダーへOBDⅡ情報送信！
OBDⅡの正確な車速情報により、GPSが途切れても自車の走行速度を記録することができます。
※ドライブレコーダーの専用ビューワソフトを使用することにより、スロットル開度・エンジン回転数・インマニ圧・エンジン水温を確認することもできます。

ドライブレコーダーへ電源供給可能！
レーダー探知機からドライブレコーダーへ電源を供給することができるため、スマートな配線が可能です。

※レーダー探知機をシガープラグコードで接続している場合、一部アイドリングストップ車でエンジン再始動時にドライブレコーダーが再起動する場合があります。その場合、ドライブレコーダーを付属のシガープラグコードもしくはオプションZR-01、HDROP-05のいずれかで車両へ接続することによりアイドリングストップ車でも再起動しなくなります。



NEW オービス連動モード搭載！
オービスに接近すると自動で外部入力表示に切替えるオービス連動モードを搭載。またオービスに接近すると、オービスカメラ位置(上/左/右の3パターン固定)を赤く強調表示してお知らせします。

ZERO シリーズの最新機能はコレ!!

すべての表示項目情報やレーダーの詳しい情報はこちらのQRコードをチェック

最新データ無料ダウンロード更新!

古いデータは役に立たない！最新データを無料ダウンロードして新設オービスに対応しよう！

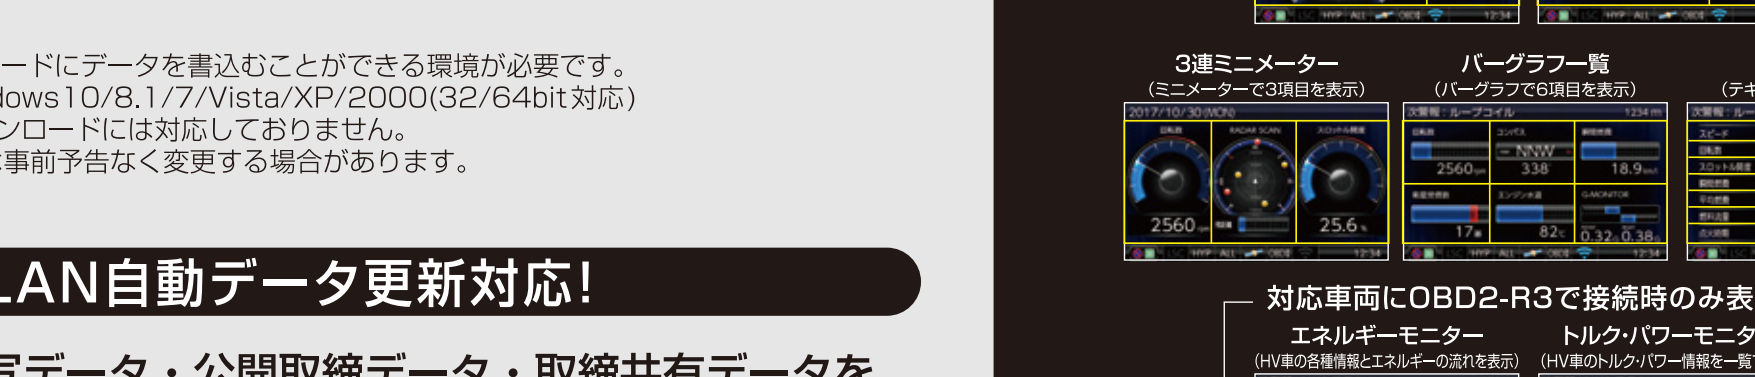

※パソコンでmicroSDHCカードにデータを書込むことができる環境が必要です。
※対応OS：Microsoft Windows10/8.1/7/Vista/XP/2000(32/64bit対応)
※携帯電話からのデータダウンロードには対応しておりません。
※年間GPSデータ更新回数は事前予告なく変更する場合があります。

無線LAN自動データ更新対応!

GPSデータ・実写データ・公開取締データ・取締共有データを自動で更新！

※データのダウンロードに掛かる通信費はお客様ご負担となります。
※設定で自動更新、または手動更新に切替えることができます。

ZERO704V/803V/703Vもオプションで無線LAN対応!

ZERO704V/803V/703Vでは別売オプションの「無線LAN内蔵SDHCカード」を使用することにより、GPSデータや公開取締情報、取締共有システム情報などのデータが無線LAN経由で無料ダウンロード更新可能。またスマホでレーダー本体設定なども可能になります。

ZERO704V専用　品番：8GB/WSD8G-704V　16GB/WSD16G-704V
ZERO803V専用　品番：8GB/WSD8G-803V　16GB/WSD16G-803V
ZERO703V専用　品番：8GB/WSD8G-703V　16GB/WSD16G-703V

■取締共有システム搭載!

取締現場でレーダー波などを受信すると、コムテックサーバーにデータを送信。コムテックのレーダー探知機ユーザー間で取締ポイントを共有し、リアルタイムにお知らせします。

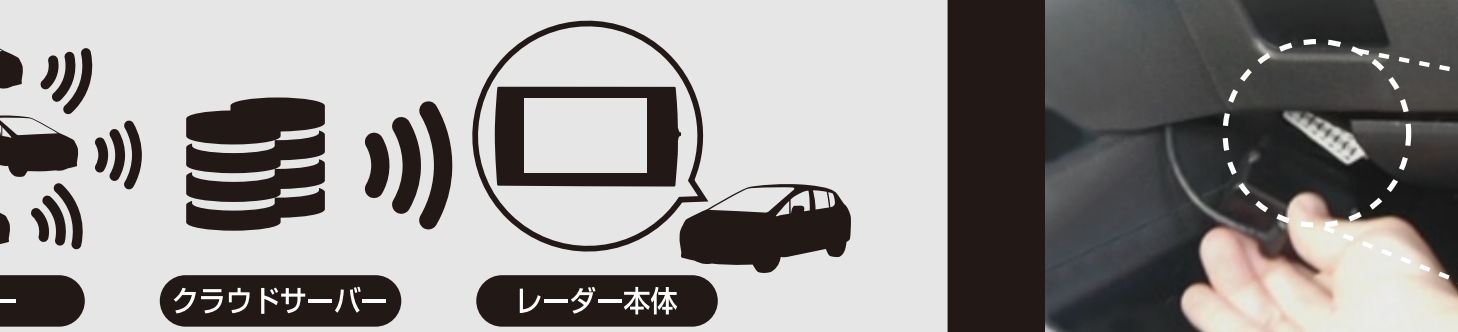

OBDⅡ接続対応

OBDⅡ オプション接続
※オプション OBD2-R2/R3

常に正確な車両情報取得!

OBDⅡ接続により正確な車両情報を取得できるため、GPSが途切れても自車位置を見失いません！さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。

最大205項目表示!(OBDⅡアダプター接続時)

※黄色枠の項目は205項目よりお好みの項目を選択切替が可能です。

■ 表示項目 ※機種により表示項目数は異なります。

時計(デジタル/アナログ) ※1	最大燃料流量	インマニ圧(相対圧)	累積走行距離 ※1	HV昇圧前電圧 ※3	エンジンパワー ※2
カレンダー ※1	消費燃料	最高インマニ圧(相対圧)	生涯走行距離 ※1	HV昇圧後電圧 ※3	最高エンジンパワー ※2
スピード ※1	生涯消費燃料	インマニ圧(絶対圧)	当日/前日/前々日走行距離 ※1	HVエアコン消費電力 ※3	モーターパワー比率 ※2
最高速度 ※1	当日/前日/前々日消費燃料	最高インマニ圧(絶対圧)	走行時間 ※1	HVジェネレータ発電量 ※3	エンジンパワー比率 ※2
平均速度 ※1	インジェクション噴射率	ブースト圧(相対圧)	累積走行時間 ※1	Frモーター回転数 ※2	HVシステムパワー ※2
累積平均速度 ※1	インジェクション噴射時間	最高ブースト圧(相対圧)	生涯走行時間 ※1	平均Frモーター回転数 ※2	最高HVシステムパワー ※2
生涯平均速度 ※1	エンジン水温	ブースト圧(絶対圧)	当日/前日/前々日走行時間 ※1	最高Frモーター回転数 ※2	モーター走行距離 ※2
一般道平均速度 ※1	最高/最低エンジン水温	最高ブースト圧(絶対圧)	運転時間 ※1	Rrモーター回転数 ※3	累積モーター走行距離 ※2
累積一般道平均速度 ※1	エンジン油温	アイドリング時間 ※1	累積運転時間 ※1	平均Rrモーター回転数 ※3	生涯モーター走行距離 ※2
生涯一般道平均速度 ※1	最高/最低エンジン油温	累積アイドリング時間 ※1	生涯運転時間 ※1	最高Rrモーター回転数 ※3	当日モーター走行距離 ※2
高速道平均速度 ※1	吸気温度	アイドリング比率 ※1	当日/前日/前々日運転時間 ※1	Frモータートルク ※2	前日モーター走行距離 ※2
累積高速道平均速度 ※1	最高/最低吸気温度	アイドリングストップ時間	コンパス ※1	最高Frモータートルク ※2	前々日モーター走行距離 ※2
生涯高速道平均速度 ※1	外気温度	アイドリングストップ回数	標高 ※1	Rrモータートルク ※3	ハイブリッド走行距離 ※2
瞬間燃費	最高/最低外気温度	アイドリングストップ比率	車両電圧 ※1	最高Rrモータートルク ※3	累積ハイブリッド走行距離 ※2
今回燃費	エンジン回転数	累積アイドリングストップ時間	衛星受信数 ※1	エンジントルク ※2	生涯ハイブリッド走行距離 ※2
平均燃費	平均エンジン回転数	累積アイドリングストップ回数	レーダースキャン ※1	最高エンジントルク ※2	当日/前日/前々日ハイブリッド走行距離 ※2
生涯燃費	最高エンジン回転数	燃料圧力	レーダースキャン リスト ※1	モータートルク比率 ※2	モーター走行時間 ※2
1分間平均燃費	スロットル開度	平均燃料圧力	ドライブインフォ ※1	エンジントルク比率 ※2	累積モーター走行時間 ※2
当日/前日/前々日平均燃費	平均スロットル開度	最大燃料圧力	パワーチェック ※1	HVシステムトルク ※2	生涯モーター走行時間 ※2
一般道平均燃費	最高スロットル開度	エンジン負荷	Gモニター ※1	最高HVシステムトルク ※2	当日/前日/前々日モーター走行時間 ※2
高速道平均燃費	MAF(エンジン吸気流量)	平均エンジン負荷	傾斜計 ※1	Frモーターパワー ※2	ハイブリッド走行時間 ※2
移動平均燃費	平均MAF(エンジン吸気流量)	最大エンジン負荷	HV電池容量 ※2	最高Frモーターパワー ※2	累積ハイブリッド走行時間 ※2
燃料流量	最大MAF(エンジン吸気流量)	4WD比率	HV電池電流 ※3	Rrモーターパワー ※3	生涯ハイブリッド走行時間 ※2
平均燃料流量	点火時期	走行距離 ※1	HV電池電圧 ※3	最高Rrモーターパワー ※3	当日/前日/前々日ハイブリッド走行時間 ※2

※1 OBDⅡアダプター未接続時でもGPSからの情報により表示を行います。
※2 対応車両のトヨタハイブリッド車のみ表示します。(OBD2-R1で接続時は表示されません)
※3 対応車両のトヨタハイブリッド車へOBD2-R3で接続時のみ表示します。(OBD2-R1/R2で接続時は表示されません)

※ご購入前に必ず適合表で適合の確認をお願いします。

OBDⅡの適合表はこちらのQRコードをチェック

取付簡単挿し込むだけ!

OBDⅡコネクターに接続して、ダッシュボードに本体を貼り付けるだけで誰でも簡単に取付けることが可能です！