

販売数量 No.1

HDR Series / ZDR Series

NEW 860万画素 高画質ドライブレコーダー **HDR360GW** 録画200万画素 **Full HD** ZDR026
 前後2カメラ 360°×リヤカメラ

録画370万画素 **WQHD** ZDR026
 370万画素 前後2カメラ 前後STARVIS™搭載



安心の日本製 テレビCM放映中!



Line up
HDR Series
 HDR-951GW / HDR852G / NEW HDR752G / HDR203G / HDR103

ZDR Series
 NEW ZDR-024CE / ZDR-024 / ZDR-022 / ZDR-015 / ZDR-013

機能表	ZDR026	ZDR025	ZDR-015	HDR360GW	HDR360G	HDR-951GW	HDR852G	HDR752G	HDR203G	HDR103	ZDR-024CE	ZDR-024	ZDR-022	ZDR-013	
カメラ	フロントカメラ 1/2.8型 CMOSセンサー 500万画素 最大300万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 113°/60°/133° F2.0 F2.0 ガラス	リヤカメラ 1/2.8型 CMOSセンサー 500万画素 最大300万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 113°/60°/133° F2.0 F2.0 ガラス	フロントカメラ 1/2.7型 CMOSセンサー 200万画素 最大200万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 140°/72°/172° F2.0 F2.0 ガラス	リヤカメラ 1/2.7型 CMOSセンサー 200万画素 最大200万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 135°/71°/167° F2.0 F2.0 ガラス	フロントカメラ 1/2.7型 CMOSセンサー 200万画素 最大200万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 115°/58°/145° F2.0 F2.0 ガラス	リヤカメラ 1/2.7型 CMOSセンサー 200万画素 最大200万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 112°/64°/140° F2.0 F2.0 ガラス	メインカメラ 1/2.5型 CMOSセンサー 500万画素 最大200万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 136°/70°/168° F2.0 F2.0 ガラス	サブカメラ 1/2.7型 CMOSセンサー 100万画素 最大300万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 136°/70°/168° F2.0 F2.0 ガラス	メインカメラ 1/3型 CMOSセンサー 400万画素 最大200万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 136°/70°/168° F2.0 F2.0 ガラス	1/2.7型 CMOSセンサー 200万画素 最大200万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 136°/70°/168° F2.0 F2.0 ガラス	1/2.7型 CMOSセンサー 200万画素 最大200万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 136°/70°/168° F2.0 F2.0 ガラス	1/2.7型 CMOSセンサー 200万画素 最大200万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 136°/70°/168° F2.0 F2.0 ガラス	1/2.7型 CMOSセンサー 200万画素 最大200万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 136°/70°/168° F2.0 F2.0 ガラス	1/2.7型 CMOSセンサー 200万画素 最大200万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 136°/70°/168° F2.0 F2.0 ガラス	1/3型 CMOSセンサー 400万画素 最大200万画素 レンズ画角(水平/垂直/対角) 120°/63°/145° F2.0 F2.0 ガラス
録画サイズ	2.7インチフルカラー-TFT液晶	2.7インチフルカラー-TFT液晶	2.7インチフルカラー-TFT液晶	2.4インチフルカラー-TFT液晶	2.4インチフルカラー-TFT液晶	2.7インチフルカラー-TFT液晶	2.7インチフルカラー-TFT液晶	2.4インチフルカラー-TFT液晶	2.7インチフルカラー-TFT液晶	2.7インチフルカラー-TFT液晶	2.7インチフルカラー-TFT液晶	2.4インチフルカラー-TFT液晶	2.4インチフルカラー-TFT液晶	2.7インチフルカラー-TFT液晶	
GPS	○(ON/OFF調整可、0.1~1.0まで、0.10単位で設定可)	○(ON/OFF調整可、0.1~1.0まで、0.10単位で設定可)	○(ON/OFF調整可、0.1~1.0まで、0.10単位で設定可)	○(ON/OFF調整可、1.1~1.4/4.0級で設定可)	○(ON/OFF調整可、1.1~1.4/4.0級で設定可)	○(ON/OFF調整可、0.1~1.0まで、0.10単位で設定可)	○(ON/OFF調整可、0.1~1.0まで、0.10単位で設定可)	○(ON/OFF調整可、0.1~1.0まで、0.10単位で設定可)	○(ON/OFF調整可、0.1~1.0まで、0.10単位で設定可)	○(ON/OFF調整可、0.1~1.0まで、0.10単位で設定可)	○(ON/OFF調整可、0.1~1.0まで、0.10単位で設定可)	○(ON/OFF調整可、0.1~1.0まで、0.10単位で設定可)	○(ON/OFF調整可、0.1~1.0まで、0.10単位で設定可)	○(ON/OFF調整可、0.1~1.0まで、0.10単位で設定可)	
センサー	○(ON/OFF調整可)	○(ON/OFF調整可)	○(ON/OFF調整可)	○(ON/OFF調整可)	○(ON/OFF調整可)	○(ON/OFF調整可)	○(ON/OFF調整可)	○(ON/OFF調整可)	○(ON/OFF調整可)	○(ON/OFF調整可)	○(ON/OFF調整可)	○(ON/OFF調整可)	○(ON/OFF調整可)	○(ON/OFF調整可)	
LED信号機対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
フォーマ可不要	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
駐車監視機能	○(フロントカメラのみ)	○(リヤカメラ/HDHDRのみ)	○(フロントカメラのみ)	○	○(WDRのみ)	○(メインカメラのみ)	○	○	○	○(HDRのみ)	○	○	○	○	
録画・録音	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可	

製品仕様	ZDR026	ZDR025	ZDR-015	HDR360GW	HDR360G	HDR-951GW	HDR852G	HDR752G	HDR203G	HDR103	ZDR-024CE	ZDR-024	ZDR-022	ZDR-013	
電源電圧	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V/24V	
最大消費電流	400mA以下	400mA以下	520mA以下	300mA以下	300mA以下	300mA以下	300mA以下	300mA以下	300mA以下	300mA以下	400mA以下	400mA以下	250mA以下	250mA以下	
動作温度範囲	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	
本体寸法(幅×高さ×奥行/mm)	フロントカメラ 88.5×52.1×32 リヤカメラ 56.2×24.8×27	リヤカメラ 56.2×24.8×27	フロントカメラ 92.4×52.1×30.6 リヤカメラ 56.2×24.8×27	フロントカメラ 88.5×52.1×32 リヤカメラ 56.2×24.8×27	メインカメラ 88.5×52.1×32 リヤカメラ 56.2×24.8×27	サブカメラ 87.5×37.7 88.5×37.7	メインカメラ 87.5×37.7 88.5×37.7	サブカメラ 87.5×37.7 88.5×37.7	メインカメラ 87.5×37.7 88.5×37.7	サブカメラ 87.5×37.7 88.5×37.7	メインカメラ 87.5×37.7 88.5×37.7	サブカメラ 87.5×37.7 88.5×37.7	メインカメラ 87.5×37.7 88.5×37.7	サブカメラ 87.5×37.7 88.5×37.7	メインカメラ 87.5×37.7 88.5×37.7
重量	113g	33g	126g	133g	146g	128g	126g	116g	96g	90g	83g	83g	70g	78g	

記録時間の目安	ZDR026	ZDR025	ZDR-015	HDR360GW	HDR360G	HDR-951GW	HDR852G	HDR752G	HDR203G	HDR103	ZDR-024CE	ZDR-024	ZDR-022	ZDR-013
8GB	約30分~約80分	約30分~約80分	約45分~約75分	—	約45分~約75分	約40分~約70分	約40分~約70分	約40分~約70分	約40分~約70分	約40分~約70分	約40分~約70分	約40分~約70分	約40分~約70分	約40分~約70分
16GB	約60分~約160分	約60分~約160分	約90分~約150分	約120分	約90分~約150分	約80分~約140分	約80分~約140分	約80分~約140分	約80分~約140分	約80分~約140分	約80分~約140分	約80分~約140分	約80分~約140分	約80分~約140分
32GB	約120分~約320分	約120分~約320分	約180分~約300分	約240分	約180分~約300分	約160分~約280分	約160分~約280分	約160分~約280分	約160分~約280分	約160分~約280分	約160分~約280分	約160分~約280分	約160分~約280分	約160分~約280分

レーダー探知機 + ドライブレコーダー 接続対応表	ZDR026	ZDR025	ZDR-015	HDR360GW	HDR360G	HDR-951GW	HDR852G	HDR752G	HDR203G	HDR103	ZDR-024CE	ZDR-024	ZDR-022	ZDR-013
レゾ 807LV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
レゾ 808V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
レゾ 707LV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
レゾ 708V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー HDR-951GW

録画200万画素 Full HD 8GB microSDHC付属

車内向けカメラ搭載 GPS搭載 フルHD高画質 2カメラハイスペックモデル

サブカメラ 100万画素 車内・側方・後方を正確に記録

メインカメラ 200万画素 27インチモニター

安心の日本製 製品3年保証 補償サービス2万円

GPS搭載 2.7インチ液晶 ノイズ対策済 HDR WDR搭載 LED信号機対応 フォーマ可不要 駐車監視機能(オプション) 録画200万画素 センサー搭載

録画・録音 常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可

高性能ドライブレコーダー ZDR-022

録画200万画素 Full HD 8GB microSDHC付属

フルHD高画質 コンパクトモデル

安心の日本製 安全運転支援機能搭載

GPS搭載 2.0インチ液晶 ノイズ対策済 HDR搭載 LED信号機対応 フォーマ可不要 駐車監視機能(オプション) 録画200万画素 センサー搭載

録画・録音 常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可

高性能ドライブレコーダー ZDR-013

録画200万画素 Full HD 8GB microSDHC付属

フルHD高画質 コンパクトモデル

安心の日本製 安全運転支援機能搭載

GPS搭載 2.0インチ液晶 ノイズ対策済 HDR搭載 LED信号機対応 フォーマ可不要 駐車監視機能(オプション) 録画200万画素 センサー搭載

録画・録音 常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可

高性能ドライブレコーダー ZDR-015

録画200万画素 Full HD 32GB microSDHC付属

フルHD高画質 コンパクトモデル

安心の日本製 安全運転支援機能搭載

GPS搭載 2.4インチ液晶 ノイズ対策済 HDR WDR搭載 LED信号機対応 フォーマ可不要 駐車監視機能(オプション) 録画200万画素 センサー搭載

録画・録音 常時録画 衝撃録画 マニュアル録画 音声録音 ON/OFF可

フロントガラスへの取付時の注意

フロントガラスへの取付時は、道路運送車両法に基づく保安基準より設置場所が規定されています。フロントガラスの取付位置は必ず規定通りに行ってください。

●フロントガラスへの取付時は、道路運送車両法に基づく保安基準より設置場所が規定されています。フロントガラスの取付位置は必ず規定通りに行ってください。

●フロントガラスへの取付時は、道路運送車両法に基づく保安基準より設置場所が規定されています。フロントガラスの取付位置は必ず規定通りに行ってください。

オプション

●直接接続コード[ZR-01/HDROP-15]
 ドライブレコーダー本体の電源を直接車両から取る際に使用します。

●ACアダプター[SS-065]
 家庭用コンセントからの電力を供給する時に使用するアダプターです。

●AVケーブル[HDROP-10/VC-100]
 ナビゲーション画面(録画データを確認する際)に使用します。

●microSDHCカード
 [HDROP-08] 8GB/class10 JANCODE/4952040053088
 [HDROP-16] 16GB/class10 JANCODE/4952040053194

ご購入時の注意

●ご購入時の注意
 ●ご購入時の注意
 ●ご購入時の注意

販売店名

株式会社コムテック
 http://www.e-comtec.co.jp
 〒470-0101 愛知県豊田市長瀬町1-1-1

コムテック サービスセンター 0800-200-5654
 0561-556-1814 511191-FD

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー
ZDR026
録画370万画素
WQHD | 2560x1440
16GB microSDHC付属

370万画素 前後2カメラ
前後STARVIS™ 搭載 フルスペックコンパクトモデル



安全運転支援機能搭載 後続車接近お知らせ機能搭載

安心の日本製

GPS搭載	2.7インチ液晶	ノイズ対策済	HDR/WDR搭載	LED信号機対応	フォーマット不要	駐車監視	録画370万画素	Gセンサー搭載
1/2.8型 イーセンサー	広角レンズ 対角133°	安全運転支援機能	録画・録音 エッジ検出対応	常時録画	衝撃録画	マニュアル録画	音声録音 ON/OFF可	再生 本体

取付け例 (取付方法は2タイプ)



GPS搭載 高性能ドライブレコーダー
ZDR025
録画200万画素
Full HD
32GB microSDHC付属

200万画素 前後2カメラ
リヤカメラSTARVIS™ 搭載 2カメラハイスぺックモデル



安全運転支援機能搭載 後続車接近お知らせ機能搭載

安心の日本製

GPS搭載	2.7インチ液晶	ノイズ対策済	HDR/WDR搭載	LED信号機対応	フォーマット不要	駐車監視	録画200万画素	Gセンサー搭載
1/2.7型 イーセンサー	広角レンズ 対角172°	安全運転支援機能	録画・録音 エッジ検出対応	常時録画	衝撃録画	マニュアル録画	音声録音 ON/OFF可	再生 本体

取付け例 (取付方法は2タイプ)



GPS搭載 高性能ドライブレコーダー
ZDR-015
録画200万画素
Full HD
16GB microSDHC付属

200万画素 前後2カメラ
GPS搭載 フルHD高画質 2カメラハイスぺックモデル



安全運転支援機能搭載

安心の日本製

GPS搭載	2.8インチ液晶	ノイズ対策済	HDR/WDR搭載	LED信号機対応	フォーマット不要	駐車監視	録画200万画素	Gセンサー搭載
1/2.7型 イーセンサー	広角レンズ 対角145°	安全運転支援機能	録画・録音 エッジ検出対応	常時録画	衝撃録画	マニュアル録画	音声録音 ON/OFF可	再生 本体

取付け例 (取付方法は2タイプ)



360°カメラ搭載 高性能ドライブレコーダー
HDR360GW
録画360万画素
Full HD
32GB microSDHC付属

360°カメラ+リヤカメラ搭載
GPS搭載 全方向撮影 2カメラハイスぺックモデル




安全運転支援機能搭載

安心の日本製

GPS搭載	2.4インチ液晶	ノイズ対策済	HDR/WDR搭載	LED信号機対応	フォーマット不要	駐車監視	最大340万画素	Gセンサー搭載
1/2.5型 イーセンサー	水平360° 垂直240°	安全運転支援機能	録画・録音 エッジ検出対応	常時録画	衝撃録画	マニュアル録画	音声録音 ON/OFF可	再生 本体

取付け例

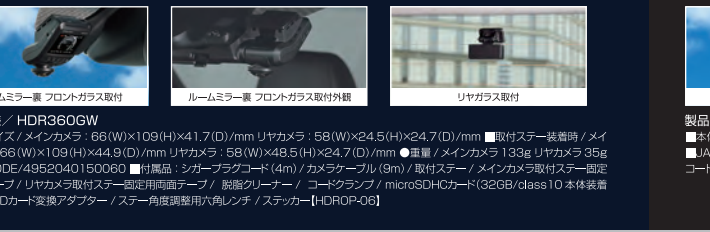

360°カメラ搭載 高性能ドライブレコーダー
HDR360G
録画360万画素
Full HD
16GB microSDHC付属

360°カメラ搭載
GPS搭載 全方向撮影ハイスぺックモデル




安全運転支援機能搭載

安心の日本製

GPS搭載	2.4インチ液晶	ノイズ対策済	WDR搭載	LED信号機対応	フォーマット不要	駐車監視	最大340万画素	Gセンサー搭載
1/2.5型 イーセンサー	水平360° 垂直240°	安全運転支援機能	録画・録音 エッジ検出対応	常時録画	衝撃録画	マニュアル録画	音声録音 ON/OFF可	再生 本体

取付け例

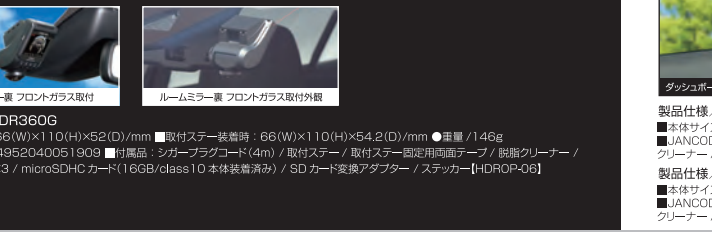

高性能ドライブレコーダー
HDR103
録画200万画素
Full HD
8GB microSDHC付属

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー
HDR203G
録画200万画素
Full HD
8GB microSDHC付属




安全運転支援機能搭載

安心の日本製

GPS搭載	2.7インチ液晶	ノイズ対策済	HDR/WDR搭載	LED信号機対応	フォーマット不要	駐車監視	録画200万画素	Gセンサー搭載
1/2.7型 イーセンサー	広角レンズ 対角168°	安全運転支援機能	録画・録音 エッジ検出対応	常時録画	衝撃録画	マニュアル録画	音声録音 ON/OFF可	再生 本体

取付け例 (取付方法は2タイプ)

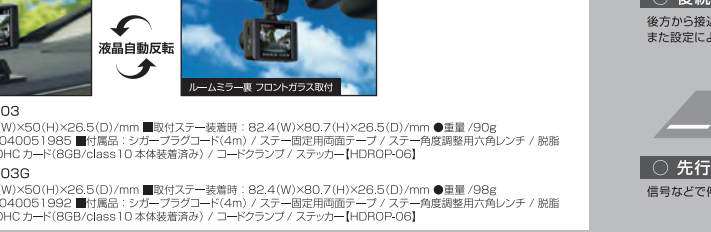

【3つの安心録画方法】
いざ!というときを逃さない3つの安心録画機能

- 【あんしん録画1】常時録画
エンジンONで録画スタート!エンジンONからOFFまでの映像を記録します。
※録画サイズおよび画質などの設定により記録時間は異なります。
(製品によっては設定は異なります)
※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。
- 【あんしん録画2】衝撃録画(Gセンサー)
衝撃を検出した場合、自動的に衝撃録画データとして記録されます。
※衝撃を検出した時点のファイルを衝撃録画データとして記録します。
(製品によっては記録方法、録画時間は異なります)
※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。
- 【あんしん録画3】マニュアル録画
スイッチを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。
※スイッチを押した時点のファイルをマニュアル録画データとして記録します。
(製品によっては記録方法、録画時間は異なります)
※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。

【その他役立つ便利機能】
大切な映像を守る!

- バックアップ機能
スーパーキャパシタや専用システムなどにより、事故などで電源が切断してもファイルの破損を抑え、ファイルを保護します。
- SDカードチェック機能(振り出し防止!)
- 緊急録画停止機能搭載
事故等の大きな衝撃を受けた際、録画を自動で停止します。これにより重要な映像を上書きすることがありません。※衝撃検出感度はOFF含む11段階に調整できます。
- 走行速度や位置情報も記録! ※GPS搭載モデルのみ
GPS搭載モデルでは自車の走行速度や位置情報を録画データと共に記録します。また、日時情報もGPSにより補正されるため、設定を行う必要がありません。弊社ホームページよりダウンロードできる専用ソフトウェアを使用すれば、自車の走行軌跡を地図上に表示することもできます。

安全運転支援機能

- ドライバーの安全運転をサポートする安全運転支援機能を搭載。
※安全運転支援機能は、事故を未然に防ぐものではありません。運転時は必ず実際の交通状況に注意して安全運転を行ってください。
※周囲はGPSを受信していない状況は動作しません。
※周囲の状況、天候、先行車の形状、自車本体の取り付け位置によってはうまく働かない場合があります。
※製品によっては録画時間が異なります。
- 後続車接近お知らせ機能
後方から接近する車両を検知し音声またはアラームでお知らせします。また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。
- 先行車発進お知らせ機能
信号などで停車中に先行車が発進したことをお知らせします。
- 逆走お知らせ機能
高速道路のインターチェンジやジャンクションの分岐/合流地点で本線と逆走した場合、料金所手前の合流地点を逆走した場合、サービスエリアやパーキングエリアで停車/発進時または入り口に向って逆走した場合、都市高速の出口に接近した場合に画面表示と音声でお知らせします。
- 事故多発ポイント
事故が多発しているポイントへ接近した場合に画面表示と音声でお知らせします。
- ヒヤリハットポイント
突発的な事象やミスにヒヤリとしたハットとしたりすることが多く報告されているポイントへ接近した場合に画面表示と音声でお知らせします。
- 速度監視路線
全国に設置されている自動速度取締り位置をGPSで把握し、車両が自動速度取締りの1kmおよび500m手前と接近すると警告でお知らせします!
※レーダー探知機と相互通信接続している場合、レーダー探知機で警告を行う場合、ドライブレコーダーでは警告は行いません。

駐車監視 駐車監視機能

エンジンOFFでも最大12時間、映像の記録を続けます。また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。

■駐車場でのお逃げなども記録!

品番	ZDR026 ZDR025	ZDR-015	HDR360GW HDR360G	HDR-951GW HDR852G	HDR752G	HDR203G HDR103	ZDR-Q24CE ZDR-024 ZDR-022	ZDR-O13
対応オプション	HDR0P-14	HDR0P-09	HDR0P-14	HDR0P-14	HDR0P-14	HDR0P-14	HDR0P-09	HDR0P-09
12時間録画 (エンジンOFFでも最大12時間録画可能)	●	●	●	●	●	●	●	●
車両バッテリー保護 (設定した電圧を下回ると自動で動作を停止します)	●	●	●	●	●	●	●	●
タイムラプス録画 (長時間の映像を短縮して録画可能。連続走行も15秒の長持ち録画が可能です)	●	●	●	●	●	●	●	●
駐車監視専用フォルダー (駐車監視モード中の録画データの確認が容易)	●	●	●	●	●	●	●	●
駐車監視モードパス機能 (一時的に駐車監視モードをOFFにすることが可能)	●	●	●	●	●	●	●	●
ワンタイム駐車監視モード (一時的に駐車監視モードをONにすることが可能)	●	●	●	●	●	●	●	●

HDR/WDR搭載 HDR/WDRで白飛びなし

白とびや黒つぶれなどの明暗差を補正し、逆光にも強くあらゆるシチュエーションで安定した映像を記録します。



録画370万画素 WQHD 370万画素

最も画質の高いWQHD画質で映像を記録できるのでナンバーまでくっきり! ※状況や環境により確認できない場合があります。




LED信号機対応 全国のLED信号機に対応

全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本の異なる周波数でもしっかり録画します!




STARVIS 夜間映像も明るく録画

ZDR026/025 (ZDR025はリヤカメラのみ)は、STARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。

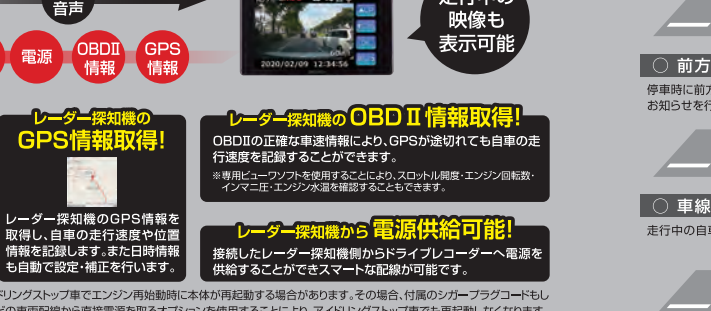

レーダー探知機相互通信対応

相互通信対応レーダー探知機と接続することで、対応ドライブレコーダーへの電源供給、映像/音声信号や操作信号、GPS情報やOBD II情報の通信が可能!

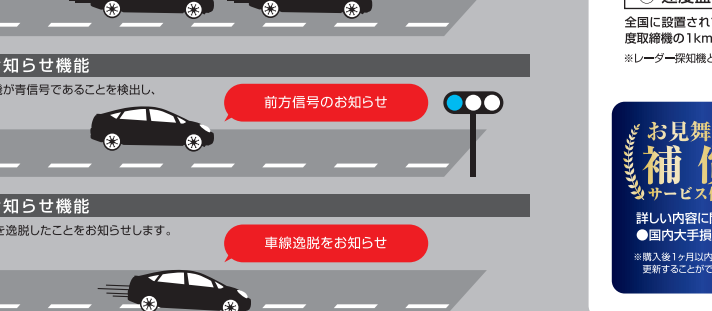

お見舞金補償 安心して選べならやっぱりコムテック! 2万円のお見舞い金補償サービス付!

お見舞金補償サービスとは...方が...の事故の際、一律2万円を弊社がお支払いするサービスです。
●国内大手損害保険会社と本拠地に当たる損害保険契約を締結しております。
※購入後1ヶ月以内に録画された映像が証拠として認められれば、補償サービスは受けられます。※本補償サービスは録画が1年有効です。また2年目からは有効期間が短くなります。1年間の更新、録画が1年有効、1年で補償サービスは受けられない場合は、更新を行う必要があります。