

高画質×高性能

高品質ドライブレコーダーはコムテック



TVCM
放映中

HDR801 NEW

新映像補正機能「Recolize™」搭載
前後2カメラ ハイスペックモデル



ZDR045 NEW

STARVIS™ 2搭載
前後2カメラ ハイスペックモデル



ZDR059

通信機能搭載
リヤカメラ STARVIS™ 搭載
360°+リヤカメラ ハイスペックモデル

データ復旧サービス

コムテックは全機種

業界初
1年間無料

Line up

360°カメラ：ZDR037 / **NEW** HDR362GW / HDR361GW / HDR361GS

前後2カメラ：ZDR058 / ZDR038 / ZDR036 / ZDR035 / **NEW** HDR967GW / HDR965GW / ZDR017 / ZDR016

前方1カメラ：HDR204G / HDR002

通信機能搭載

リヤカメラ STARVIS™ 搭載

360°+ リヤカメラ ハイスペックモデル

360°カメラ搭載 通信型ドライブレコーダー

ZDR059

フロントカメラ

460万画素
HDR/WDR搭載

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

リヤカメラ

200万画素
HDR搭載

STARVIS

※リヤカメラのみ



4G LTE通信対応

本製品はauのネットワークを使用しています。



速度も記録できる
GPS
搭載

取付例



通信費は購入時から1年間無料 (画像プランのみ)

駐車監視・直接配線コード付属

日本製

製品3年保証

データ復旧サービス

GPS 搭載	3.1 インチ液晶	録画 460万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 3種類	駐車 監視	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.3型 イメージ センサー	水平360° 垂直240°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFで起動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/パソコン/ スマートフォン	

■JANCODE/4952040150374 ■付属品: 駐車監視・直接配線コード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/エレクトロタップ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

通信機能搭載 4G LTE通信でドライブレコーダー

Pickup 画像または映像* をクラウドへ自動保存 [ZDR059/ZDR058 共通]

衝撃やスイッチを押すなどのイベントを検出した際に、画像または映像をクラウドサーバーへ自動で保存します。またスマートフォン専用アプリからのリクエストで、現在の画像または映像を保存することも可能です。



画像 映像

※駐車監視モード中も衝撃を検出するとデータを保存します。
※お買い上げ時、無料で1年間の「画像プラン」が付帯しています。
※保存されるデータは当月と前月の2ヶ月分になります。

* 契約プランにより保存できるデータは異なります。映像を送る場合は、アプリから「動画・通話プラン」を別途購入する必要があります。
※クラウドに保存される映像は録画サイズが800×480、フレームレートが約17fpsにされた20秒の録画データになります。

Pickup 専用アプリで通話機能搭載 [ZDR059/ZDR058 共通]

スマートフォン専用アプリで本製品と通話可能。衝撃や後続車接近のデータがアップロードされた通知が届いた際など、異常を感じた際にアプリからお声がけができます。



スマートフォン
専用アプリ
COMTEC IoT

対応OS: iOS14以上/
Android11以上
※タブレットには対応して
いません。

※通話はアプリからのみ発信可能です。本製品から発信することはできません。
※アプリから「動画・通話プラン」を別途購入する必要があります。

通信機能搭載

前後 STARVIS™ 搭載

前後 2カメラ ハイスペックモデル

GPS搭載 通信型高性能ドライブレコーダー

ZDR058



フロントカメラ

200万画素
HDR/WDR搭載

リアカメラ

200万画素
HDR搭載

録画200万画素

Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

STARVIS

※リアカメラのみ



4G LTE通信対応

本製品はauのネットワークを使用しています。

取付例 [取付方法は2タイプ]



フロントガラス取付外観

リアガラス取付

フロントガラス取付

ダッシュボード取付

通信費は購入時から1年間無料(画像プランのみ)

駐車監視・直接配線コード付属

日本製

製品3年保証

データ復旧サービス

GPS 搭載	3.1 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.8型 イメージ センサー	視野角 (対角) 168°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFで起動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/パソコン/ スマートフォン	

■JANCODE/4952040150251 ■付属品:駐車監視・直接配線コード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リアカメラ取付ステー固定用両面テープ/エレクトロタップ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

とクラウドが直接つながる

※通信機能は未契約の状態では使用できません。

Pickup みまもり通知機能搭載 [ZDR059/ZDR058 共通]

本製品の起動時および終了時に専用アプリへの通知や位置情報および画像の確認を行うことができます。高齢や免許取得直後のご家族の方が無事に出発・到着されたことを確認できます。

また簡易的な運行管理として社用車での使用も可能です。



電源が入りました

電源が切れました

通信機能について詳しくは
こちらをご確認ください。



画像プラン

4,900円/年



動画・通話プラン

14,000円/年

購入後1年間[画像プラン]が無料で利用可能

項目	画像プラン	動画・通話プラン
画像の送信	○	○
動画の送信	—	○
位置情報の送信	○	○
起動・終了状態の送信	○	○
通話	—	○
本体設定の変更	○	○
通信量	200MB/月	2GB/月
利用料金(税込)	4,900円/年	14,000円/年

※利用料金は予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社HPをご確認ください。
※プランの契約は年単位になります。

通信機能の契約プラン

通信機能を使用するには右記のいずれかのプランを契約する必要があります。各プランの内容に関しては右記の表をご確認ください。

新映像補正機能「Recolize™」搭載
前後 PURECEL™ Plus-S 搭載
前後2カメラ ハイスペックモデル

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー

HDR801 NEW

フロントカメラ
200万画素
HDR搭載

リアカメラ
200万画素
HDR搭載

録画200万画素
Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V/24V車用

PURECEL™ Plus-S搭載



日本製 **製品3年保証** **データ復旧サービス**

GPS搭載	2.4インチ液晶	録画200万画素	HDR搭載	SDカードメンテナンスフリー	運転支援2種類	駐車監視(オプション)	LED信号機対応	ノイズ対策済
1/2.8型イメージセンサー	視野角(対角)158°	Gセンサー搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 <small>エンジンON/OFFに連動</small>	衝撃録画 <small>Gセンサー搭載</small>	マニュアル録画 <small>録画スイッチ</small>	音声録音 <small>ON/OFF可</small>	本体/テレビ/パソコン	

■ JANCODE/4952040150428 ■ 付属品:シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)/カメラケーブル(約9m)/取付ステー/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リアカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/コードクランプ/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/SDカード変換アダプター/ステッカー【HDR0P-06】/取扱説明書(保証書付き)

新映像補正機能「Recolize™」搭載

映像の「色鮮やかさ」「精細感」「光沢感」を補正することにより視認性の向上を実現
「Recolize」は、高性能プロジェクター等で使用されるマクセル株式会社の映像処理技術「ACCENTUALIZER(アクセントゥアラライザー)」を使用した新たな映像補正機能です。
Retinex理論*を映像処理に適用し、映像を人の視覚特性に合わせて補正することで、映像の「色鮮やかさ」「精細感」「光沢感」を向上して見やすい映像を実現します。明暗差を補正するHDR機能に対し、本製品では明暗差の補正に加え、色鮮やかさおよび精細感も補正することにより視認性向上を実現します。

*Retinex 理論：人間の視覚特性をモデル化した理論

※周囲の状況、環境により効果に差があります。



[Recolize 非搭載モデル]



[Recolize 搭載モデル]

マクセルの映像処理技術「ACCENTUALIZER(アクセントゥアラライザー)」を使用

COMTEC × Maxell

▶ **色鮮やかさ**
明るさを補正することにより失いがちな色味を鮮やかに再現。

▶ **明るさ**
夜間やトンネル内などの暗所でも鮮明な映像を記録。



[Recolize 非搭載モデル]



[Recolize 搭載モデル]

デジタルインナーミラー機能搭載
前後STARVIS™搭載
前後2カメラ ハイスペックモデル

デジタルインナーミラー機能搭載ドライブレコーダー

ZDR038

フロントカメラ
200万画素
HDR搭載

リヤカメラ
200万画素
HDR搭載

録画200万画素
Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

STARVIS



製品3年保証

データ復旧サービス

GPS搭載	11.88 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.8型 イメージ センサー	視野角 (対角) 168°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150244 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/フロントカメラ用カメラケーブル(約0.4m)/リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)/本体固定用シリコンバンド/フロントカメラ取付ステー-固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー-固定用両面テープ/脱脂クリーナー/交換用ガラス管ヒューズ(2A/2個)/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

Pickup カメラ映像で後方視界を確保

後部座席に同乗者がいたり、トランクの積荷などで後方視界が見えにくい状態でもリヤウインドウに取付けたリヤカメラの映像で視界を確保。11.88インチの大画面液晶で映像も見やすい。



Pickup セパレートカメラで取付自由

小型でセパレートタイプのフロントカメラで取付位置も自由。視界の妨げとなりません。また、ミラーとカメラ部分が別れているため、衝撃でミラーがズレても映像をより確実に記録できます。



Pickup 表示は4種類から選択可能

本製品の液晶表示はワイド/ノーマル/ダブル/ミニビューの4種類の表示から選択可能です。



WQHD 370万画素 前後 STARVIS™ 搭載
 ドップラーセンサー採用駐車監視動体検知機能搭載
 前後2カメラ ハイスペックモデル

フロントカメラ
 370万画素
 HDR搭載

リヤカメラ
 370万画素
 HDR搭載

録画370万画素
WQHD 2560×1440

micro SD 32GB
 microSD付属

12V車用

STARVIS

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー

ZDR036

速度も記録できる!
GPS
 搭載



取付例 [取付自由セパレートタイプ]



日本製

製品3年保証


データ復旧サービス

GPS 搭載	3.0 インチ液晶	録画 370万 画素	HDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.8型 イメージ センサー	視野角 (対角) 160°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 <small>エンジンON/OFFに連動</small>	衝撃録画 <small>Gセンサー搭載</small>	マニュアル録画 <small>録画スイッチ</small>	音声録音 <small>ON/OFF可</small>	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150367 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/フロントカメラ用カメラケーブル(約4m)/リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)/カメラ取付ステー固定用両面テープ/本体取付ステー/本体取付ステー固定用両面テープ/本体固定用両面テープ/脱脂クリーナー/ステッカー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

Pickup 前後ともに WQHD 370万画素のカメラを搭載

FullHDの約1.8倍の画素数で従来よりも高精細な映像を記録します。

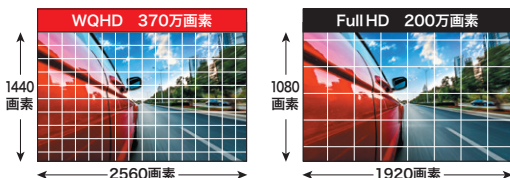

Pickup 取付自由セパレートタイプ

本体 / フロントカメラ / リヤカメラがすべて別体となるため自由な取付けが可能。本体をハンドル周りなど手の届きやすい場所へ設置することで、いざという時のマニュアル録画や設定操作なども手軽に行えます。



Pickup 駐車監視動体検知機能搭載 (オプションHDROP-14が必要)



- ・フロントカメラに搭載されたドップラーセンサーにより、フロントカメラ前方の角度 120°、距離 2m または 4m の範囲の人や車の動きを検出してイベント録画を開始します。
- ・衝撃クイック録画機能と組み合わせることで、衝撃だけでなく人や車の動きでも起動し録画開始可能。必要なときだけ記録することで、車両バッテリーや microSDカードへの負荷を軽減します。

※周囲の状況や動体の移動速度、気象条件などにより正しく動作しない場合があります。

前後 STARVIS™ 2搭載
前後2カメラ ハイスペックモデル

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー

ZDR045



フロントカメラ
200万画素
HDR搭載

リアカメラ
200万画素
HDR搭載

録画200万画素
Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

STARVIS 2

取付例 [取付方法は2タイプ]



日本製

製品3年保証

データ復旧サービス

GPS搭載	3.0 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.8型 イメージ センサー	視野角 (対角) 168°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150442 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リアカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

前後 STARVIS™ 搭載
前後2カメラ スタンダードモデル

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー

ZDR035



フロントカメラ
200万画素
HDR搭載

リアカメラ
200万画素
HDR搭載

録画200万画素
Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

STARVIS

取付例 [取付方法は2タイプ]



日本製

製品3年保証

データ復旧サービス

GPS搭載	2.7 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 5種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.8型 イメージ センサー	視野角 (対角) 168°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150237 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リアカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

無線 LAN 搭載 C-Portal 対応
リヤカメラ PURECEL™ Plus-S 搭載
前後2カメラ スタANDARDモデル

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー

HDR967GW NEW



フロントカメラ

200万画素
HDR/WDR搭載

録画200万画素

Full HD

リヤカメラ

200万画素
HDR搭載

micro SD 32GB
microSD付属

12V/24V車用

PURECEL™ Plus-S搭載

※リヤカメラのみ

取付例 [取付方法は2タイプ]



日本製

製品3年保証

補償サービス2万円

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.7 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.7型 イメージ センサー	視野角 (対角) 168°	Gセンサー 搭載		録画・録音				再生
		常時録画 エンジンON/OFF連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可		本体/テレビ/ PC/スマートフォン

■JANCODE/4952040150435 ■付属品:シガープラグコード(約4m/1Aヒューズ内蔵)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/コードクランプ/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/SDカード変換アダプター/ステッカー【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)【C-Portalファーストステップガイド

リヤカメラ PURECEL™ Plus-S 搭載
前後2カメラ STANDARDモデル

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー

HDR965GW



フロントカメラ

200万画素
HDR/WDR搭載

録画200万画素

Full HD

リヤカメラ

200万画素
HDR搭載

micro SD 32GB
microSD付属

12V/24V車用

PURECEL™ Plus-S搭載

※リヤカメラのみ

取付例 [取付方法は2タイプ]



日本製

製品3年保証

補償サービス2万円

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.7 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.7型 イメージ センサー	視野角 (対角) 168°	Gセンサー 搭載		録画・録音				再生
		常時録画 エンジンON/OFF連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可		本体/テレビ/ パソコン

■JANCODE/4952040150312 ■付属品:直接配線コード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ固定用両面テープ/脱脂クリーナー/コードクランプ/エレフトロップ/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/SDカード変換アダプター/ステッカー【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)

コンパクトボディ
前後2カメラ エントリーモデル

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー

ZDR017



フロントカメラ
200万画素
HDR/WDR搭載

リアカメラ
200万画素
HDR搭載

録画200万画素
Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

取付例 [取付方法は2タイプ]



製品3年保証

データ復旧サービス

GPS搭載	2.0 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.7型 イメージ センサー	視野角 (対角) 140°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150398 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リアカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

コンパクトボディ
前後2カメラ エントリーモデル

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー

ZDR016



フロントカメラ
200万画素
HDR/WDR搭載

リアカメラ
200万画素

録画200万画素
Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

取付例 [取付方法は2タイプ]



データ復旧サービス

GPS搭載	2.0 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 5種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.7型 イメージ センサー	視野角 (対角) 140°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150152 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/カメラケーブル(約7m)/本体取付ステー固定用両面テープ/リアカメラ固定用両面テープ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

360°カメラ+リヤカメラ搭載 前後STARVIS™搭載 ハイスペックモデル

360°カメラ+リヤカメラ搭載 全天周ドライブレコーダー

ZDR037



速達も
記録できる
GPS
搭載

フロントカメラ
800万画素
HDR/WDR搭載

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

リヤカメラ
200万画素
HDR搭載

STARVIS

取付例



日本製

製品3年保証

補償サービス2万円

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.3 インチ液晶	録画 800万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 3種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.3型 イメージ センサー	水平360° 垂直235°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFで連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150206 ■付属品:シガープラグコード(4m)/カメラケーブル(9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/ステッカー【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)

360°カメラ+リヤカメラ搭載 リヤカメラPURECEL™ Plus-S搭載 スタンダードモデル

360°カメラ+リヤカメラ搭載 全天周ドライブレコーダー

HDR362GW

NEW



速達も
記録できる
GPS
搭載

フロントカメラ
340万画素
HDR/WDR搭載

micro SD 32GB
microSD付属

12V/24V車用

リヤカメラ
200万画素
HDR搭載

PURECEL™ Plus-S搭載
※リヤカメラのみ

取付例



日本製

製品3年保証

補償サービス2万円

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.4 インチ液晶	録画 340万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 2種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.5型 イメージ センサー	水平360° 垂直240°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFで連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150459 ■付属品:カメラケーブル(約9m)/シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/コードクランプ/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/SDカード変換アダプター/ステッカー【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)

360°カメラ+リヤカメラ搭載 スタンダードモデル

360°カメラ GPS搭載 全天周ドライブレコーダー

HDR361GW HDR361GS

※リヤカメラ
オプション
モデル



フロントカメラ
340万画素
HDR/WDR搭載

micro SD 32GB
microSD付属
12V/24V車用

リヤカメラ
200万画素
HDR搭載
※HDR361GWのみ

取付例



日本製

製品3年保証

補償サービス2万円

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.4 インチ液晶	録画 340万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転 支援	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.5型 イメージ センサー	水平360° 垂直240°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/テレビ/ パソコン	

■HDR361GW:4952040150268/HDR361GS:4952040150275 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/取付ステー/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/コードクランプ/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/SDカード変換アダプター/ステー角度調整用六角レンチ/ステッカー【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)

360°カメラで全方位を記録 さらにリヤカメラで後方をしっかり記録

垂直視野角も235°~240°の広視野角

垂直方向の視野角も180°以上。
垂直方向も広い範囲を記録可能
なため、近くの信号機なども画
角に収めやすい。




前後左右全方位を記録

360°全方位を記録。
前方の事故だけでなく、側面・車内・
後方の映像も記録可能。



後方もしっかり記録

Full HD 高画質のリヤカメラで後方
もしっかり記録。またHDR搭載で
白とびや黒つぶれなどの明暗差を補
正し、安定した映像を記録します。

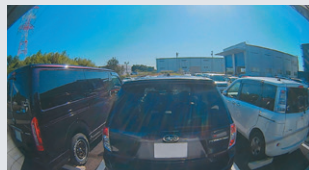

前方1カメラ

HDR204G

1カメラ スタANDARDモデル

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー

HDR204G



速度も記録できる!
GPS
搭載



録画200万画素

Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V/24V車用

取付け例 [取付方法は2タイプ]



日本製

製品3年保証

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.7 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 2種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.7型 イメージ センサー	視野角 (対角) 168°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/テレビ/ パソコン	

■JANCODE/4952040150282 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/取付ステー固定用両面テープ/コードクランプ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/コードクランプ/ステッカー【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)

前方1カメラ

HDR002

コンパクトボディ
1カメラ エントリーモデル

GPS搭載 高性能ドライブレコーダー

HDR002



録画200万画素

Full HD

micro SD 16GB
microSD付属

12V/24V車用

取付け例 [取付方法は2タイプ]



日本製


製品3年保証

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.7 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転 支援	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.7型 イメージ センサー	視野角 (対角) 138°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150381 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/ステアリング調整用六角レンチ/microSDカード(16GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

夜間映像も明るく録画

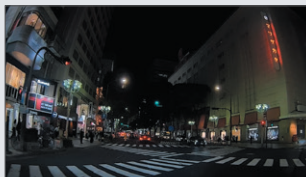

STARVIS

STARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。




STARVIS 2

STARVIS 2搭載で夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズで高鮮明な映像を撮影できます。

HDR / WDRで白とびなし

白とびや黒つぶれなどの明暗差を補正し、逆光にも強くあらゆるシチュエーションで安定した映像を記録します。



HDRなし



白とびなし

HDRあり



microSDカードメンテナンスフリー

本製品の専用ファイルシステムは、パソコンなどで使用されているファイルシステム (FAT等) に比べ、microSDカード内データの断片化が起こりにくいファイルシステムとなっています。そのためmicroSDカードを定期的なフォーマットせずに使用することができます。



非対応品

上書きを繰り返す事により1つのデータがバラバラの場所書き込まれ、断片化が発生する



連続したデータで記録

メンテナンスフリー対応

あらかじめ書き込む場所が決まっているため、上書きを繰り返しても断片化が発生しない

※本製品はmicroSDカードを定期フォーマットせずご使用いただけますが、microSDカードは消耗品のため、その特性上、フォーマット頂いた方がより長く使用することができます。

運転支援機能

あおり運転の被害者にも 加害者にもならないようお知らせ



後続車接近お知らせ機能

後方から接近する車両を検知し、アラームでお知らせします。また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。



先行車接近継続お知らせ機能

自車の前方車両への継続した接近を検知し、アラームでお知らせします。お知らせすることにより意図しない前方車両へのあおり運転を防止します。

運転をサポートするその他運転支援機能



- ▶ 先行車発進お知らせ機能
信号などで停車中に先行車が発進したことをお知らせします。



- ▶ 先行車接近お知らせ機能
走行中の自車が先行車に接近したことをお知らせします。



- ▶ 前方信号お知らせ機能
前方の信号が青信号であることを検出しお知らせします。



- ▶ 車線逸脱お知らせ機能
走行中の自車が車線を逸脱したことをお知らせします。



- ▶ ドライブサポート機能
急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします。



設定車速を
超えたらお知らせ

- ▶ 車速アラーム機能
設定車速を超えた場合にお知らせします。

※運転支援機能は、事故を未然に防ぐものではありません。運転時は必ず実際の交通状況に注意して安全運転を行ってください。

※一部機能はGPSを受信していない状態では動作しません。

※周囲の状況、天候、先行車の形状、色や本体の取付位置によってはうまく働かない場合があります。

※製品によって搭載機能は異なります。

駐車監視機能

最大24時間監視可能

[ZDR016/HDR361GW/HDR361GSは最大12時間録画]

駐車中の車両を最長24時間監視し、映像の記録を行います。
また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。

駐車場での当て逃げなども記録



※設定動作時間内でも、車両バッテリー電圧が設定した電圧を下回ると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します。

※駐車監視モード中に録画された映像は、通常時のデータとは区別して記録されます。

※記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。

通信機能搭載モデルではクラウドへも保存

駐車監視モード中に衝撃を検出した場合も記録だけではなく、クラウドへのデータ保存および専用アプリへ通知を行います。 ※ZDR058/ZDR059



その他駐車監視機能 ※製品によって搭載機能は異なります。

▶ 衝撃クイック録画

衝撃を検出時に起動し、映像の記録を行います。通常時は停止しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です。

▶ ワンタイム駐車監視モード

駐車監視機能をOFFに設定していても、一時的に駐車監視モードに設定することができます。外出先でのみ、駐車監視モードを使用する場合などに役立ちます。

▶ 駐車監視モードパス機能

機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、衝撃を検出しやすい場所へ駐車する際に、一時的に駐車監視モードを解除することができます。

▶ タイムラプス録画

長時間の映像を短縮して再生できるように記録する、タイムラプス録画機能を搭載。

役立つ便利機能

大切な映像を守る

バックアップ機能

事故などで電源が切断しても、スーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。

SDカードチェック機能 (撮り逃し防止)

多くのドライブレコーダーではSDカードが破損していても通常通り起動してしまい映像を記録できていないことがあります。コムテックのドライブレコーダーでは起動時にmicroSDカードをチェックし、カードが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り逃しを防止できます。


緊急録画停止機能

事故等の大きな衝撃を受けた際、録画を自動で停止します。これにより重要な映像を上書きすることがありません。※衝撃検出感度はOFFを含め11段階に調整できます。

走行速度や位置情報も記録

地図表示

走行速度表示



GPS搭載モデルでは自車の走行速度や位置情報を録画データと共に記録します。また、日時情報もGPSにより自動で補正されるため、設定を行う必要がありません。弊社ホームページよりダウンロードできる専用ビューソフトを使用すれば、自車の走行軌跡を地図上に表示することもできます。

GPS 警報機能

GPS警報機能で注意が必要な地点を画面表示と音声でお知らせ

本製品に登録されたデータにより安全運転をサポートする各種お知らせを行います。また登録されたデータは無料で更新できます。

▶ 逆走お知らせ

高速道路のIC/JCT、SA/PA、一般道路の都市高速出口など逆走した場合や逆走の可能性のある地点を通過するとお知らせを行います。

▶ 事故ポイント

過去に事故が多発している地点に接近するとお知らせを行います。

▶ ヒヤリハットポイント

過去に事故があった場所や急カーブや急な下り坂など、高速道路上のヒヤリハット地点に接近するとお知らせを行います。

▶ 速度監視路線

全国に設置されている自動速度取締機へ接近するとお知らせを行います。

無線LAN 搭載

ドライブレコーダーから直接データ転送

スマートフォン専用アプリ「C-Access」を使用することで、録画中の映像表示や記録映像の確認、本体設定などを手元で行うことができます。

対応 OS : iOS13.1以上 / Android9.0以上
※タブレットには対応していません。

スマートフォン
専用アプリ

C-Access



映像の確認や本体設定が手元で可能

ミラー裏などに取付けた状態では行いがかった、映像の確認や本体設定の変更が手元のスマートフォンで操作可能。また専用アプリ内に記録映像を保存することも可能なため、本製品と未接続時でも専用アプリで映像を確認することができます。

※運転中は操作を行わないでください。必ず安全な場所へ車を停車させてから行ってください。



業界初!

ドライブレコーダー向けデータ復旧サービス

ご購入日より **1年間、0円**にて
下記サービスをご利用いただけます。

コムテック製ドライブレコーダーには購入から1年間、データ復旧サービスを無償で受けられるサービスが付いています。データ復旧サービスとは、本体やSDカードの破損*で読み込めなくなった録画データを再生できるように修復するサービスです。

*記録部分のメモリが破損した場合は復旧できません。



データ復旧サービスはこちら

※本サービスはデータの100%復旧を保証するものではありません。上書きした録画データやSDカードの寿命により書き込みできなくなった録画データなどは復旧できません。
※詳細に関しましては弊社ホームページをご確認ください。



データ復旧11年連続国内売上※1シェアNo.1
デジタルデータソリューション株式会社、株式会社エフティグループと業務提携。データ復旧とデジタル鑑識は技術力日本国内トップクラス復旧率のデジタルデータソリューション株式会社を担当します。

※1. 第三者機関による調査回答に基づく



安心して選ぶならやっぱりコムテック
2万円のお見舞い金補償サービス付

補償サービスとは・・・

万が一の事故の際、一律2万円を弊社がお支払いするサービスです。

- 本補償サービスは対象製品のためのサービスです。詳しい内容に関しましては付属取扱説明書または弊社ホームページをご確認ください。
- 国内大手損害保険会社と本制度に関わる損害保険契約を締結しております。

2万円補償サービスを受けるには

購入後、1ヶ月以内に
ホームページから
申し込む

事故発生

事故発生後、2ヶ月以内に
事故証明書などの
必要書類を揃え、
弊社サービスセンター
まで送付

弊社にて書類を
受付確認後、
お客様に
お見舞金2万円を
補償

購入後1ヶ月以内に登録しなかった場合、補償サービスは受けられません。
また購入後1ヶ月以内であっても、事故後の登録では補償サービスは受けられません。

※本補償サービスは登録から1年間有効です。また2年目からは有料で更新することができます。(1年ごとの更新。最長3年間)ただし、一度でも補償サービスを受けられた場合は、更新を行うことができません。

機能・製品仕様表

品番		ZDR059		ZDR058		HDR801	
カメラ		フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ
撮像素子	1/2.3型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS
総画素数	460万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
有効画素数	最大460万画素	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素
レンズ画角(水平/垂直/対角)	水平360°垂直240°	138°/70°/168°	138°/70°/168°	138°/70°/168°	138°/70°/168°	130°/68°/158°	130°/68°/158°
F値	F2.0	F1.8	F1.8	F1.8	F1.8	F2.0	F2.0
液晶サイズ	3.1インチフルカラー TFT 液晶		3.1インチフルカラー TFT 液晶		2.4インチフルカラー TFT 液晶		
GPS	○		○		○		
Gセンサー	○(0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)		○(0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)		○(0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)		
HDR/WDR機能	○※リアカメラはHDRのみ		○※リアカメラはHDRのみ		○※HDR固定		
ナイトビジョン機能	○STARVIS搭載※リアカメラのみ		○STARVIS搭載		—		
SDカードメンテナンスフリー	○		○		○		
LED信号機対応※1/ノイズ対策	○		○		○		
タイムラプス録画機能	○		○		○		
駐車監視機能	○		○		○		○※オプションCDOP-01Pが必要
駐車監視録画方式	常時+衝撃録画/衝撃クイック録画/タイムラプス録画		常時+衝撃録画/衝撃クイック録画/タイムラプス録画		常時+衝撃録画/衝撃録画/タイムラプス録画		
動体検知録画	—		—		—		
録画サイズ	フロント:4.6M リヤ:Full HD		Full HD/HD		Full HD/HD		
フレームレート	27.5fps/17.5fps		27.5fps/17.5fps		28.1fps		
記録方式	常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)		常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)		常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])		
音声録音	○ON/OFF可能		○ON/OFF可能		○ON/OFF可能		
映像ファイル形式	MP4(MPEG-4 AVC/H.264)		MP4(MPEG-4 AVC/H.264)		MP4(MPEG-4 AVC/H.264)		
録画ファイル構成	1ファイル30秒単位		1ファイル30秒単位		1ファイル1分単位		
記録媒体	microSDカード(付属:32GB/class10)※32GB~128GB対応 class10推奨		microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨		microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨		
再生方法	本体液晶	○		○		○	
	専用ビューソフト	○Windows®8.1/10/11対応		○Windows®8.1/10/11対応		○Windows®8.1/10/11対応	
	ビデオ出力	—		—		○※オプションVC-100が必要	
	スマートフォン	○※9		○※9		—	
保護機能	SDカードチェック機能※2	○		○		○	
	緊急録画停止機能※3	○		○		○	
	バックアップ機能※4	○		○		○	
運転支援機能	後続車接近お知らせ機能	○		○		—	
	先行車発進お知らせ機能	—		○		—	
	先行車接近お知らせ機能	—		○		—	
	先行車接近継続お知らせ機能	—		○		—	
	前方信号お知らせ機能	—		○		—	
	車線逸脱お知らせ機能	—		—		—	
	ドライブサポート機能※5	○		○		○	
	車速アラーム機能	○		○		○	
	GPS警報機能	—		—		—	
	カメラ輝度調整	○(フロント3段階、リヤ5段階に調整可能)		○(フロント3段階、リヤ5段階に調整可能)		—	
	リアカメラ鏡像機能	○		○		○	
	液晶の明るさ調整	○(3段階に調整可能)		○(3段階に調整可能)		○(3段階に調整可能)	
	録画中の液晶表示	常時点灯/速度連動/時計表示/OFF		常時点灯(1画面/2画面)/速度連動/時計表示/OFF		常時点灯(1画面/2画面)/速度連動/時計表示/OFF	
	おまかせ設定機能※6	○		○		○	
	かんたんスイッチ/Fnスイッチ※7	—		—		○	
取付	フロントカメラ	フロントガラス		フロントガラス/ダッシュボード		フロントガラス	
	リヤ・サブカメラ	リヤガラス/リヤトレイ		リヤガラス/リヤトレイ		リヤガラス/リヤトレイ	
	対応車種	12V車		12V車		DC12V/24V	
	製品保証期間(消耗部品および付属品は除く)	3年		3年		3年	
	電源電圧	DC12V		DC12V		DC12V/24V	
	最大消費電流	通常時:450mA以下/通信時:720mA以下/スーパーキャパシタ充電時:910mA以下		通常時:400mA以下/通信時:700mA以下/スーパーキャパシタ充電時:1000mA以下		通常時:650mA以下/スーパーキャパシタ充電時:1100mA以下	
	動作温度範囲	-10℃~60℃		-10℃~60℃		-10℃~60℃	
	サイズ(幅×高さ×奥行き/mm)	フロントカメラ	リヤカメラ	フロントカメラ	リヤカメラ	フロントカメラ	リヤカメラ
	※突起部除く	100.8×103.9×42.7	38×30×27.3	100.4×62.7×29.8	38×30×27.3	66.6×102×44.4	61.5×25.5×23.6
	取付ステー装着時	100.8×103.9×45.5	38×48.7×27.3	100.4×93.1×29.8	38×48.7×27.3	66.6×102×47.6	61.5×51×23.6
	重量	194g	35g	164g	35g	194g	38g
記録時間の目安	8GB	—		約25分~約40分		約35分~約95分	
	16GB	—		約55分~約85分		約75分~約195分	
	32GB	約75分~約105分 初期設定:約75分		約110分~約170分 初期設定:約110分		約150分~約385分 初期設定:約150分	
	64GB	約145分~約205分		約220分~約345分		約310分~約780分	
	※8 128GB	約300分~約425分		約440分~約690分		約625分~約1565分	
	初期設定	フレームレート[27.5fps]/画質[高画質]		録画サイズ[Full HD]/フレームレート[27.5fps]/画質[高画質]		録画サイズ[Full HD]/画質[高画質]	

※1. 全機種 LED 信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み。

※2. 起動時に SD カードをチェックし、破損している場合にお知らせします。

※3. 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。ON/OFF 調整可。

※4. スーパーキャパシタや専用システムなどにより事故などで電源が切断してもファイルの破損を抑え、ファイルを保護します。

※5. 急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします。

ZDR038		ZDR036		ZDR045		ZDR035	
フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ
1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS
200万画素	200万画素	500万画素	500万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
最大200万画素 138°/70°/168°	最大200万画素 138°/70°/168°	最大370万画素 134°/70°/160°	最大370万画素 134°/70°/160°	最大200万画素 138°/70°/168°	最大200万画素 138°/70°/168°	最大200万画素 138°/70°/168°	最大200万画素 138°/70°/168°
F1.8	F1.8	F1.8	F1.8	F1.8	F1.8	F1.8	F1.8
11.88インチフルカラー TFT 液晶	3.0インチフルカラー TFT 液晶	3.0インチフルカラー TFT 液晶	3.0インチフルカラー TFT 液晶	3.0インチフルカラー TFT 液晶	3.0インチフルカラー TFT 液晶	2.7インチフルカラー TFT 液晶	2.7インチフルカラー TFT 液晶
○ (0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)	○ (0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)	○ (0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)	○ (0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)	○ (0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)	○ (0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)	○ (0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)	○ (0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)
○ ※HDRのみ	○ ※HDRのみ	○ ※HDRのみ	○ ※HDRのみ	○ ※HDR固定	○ ※HDR固定	○ ※リアカメラはHDRのみ	○ ※リアカメラはHDRのみ
○ STARVIS搭載	○ STARVIS搭載	○ STARVIS搭載	○ STARVIS搭載	○ STARVIS 2搭載	○ STARVIS 2搭載	○ STARVIS搭載	○ STARVIS搭載
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○ ※オプションHDROP-14が必要	○ ※オプションHDROP-14が必要	○ ※オプションHDROP-14が必要	○ ※オプションHDROP-14が必要	○ ※オプションHDROP-14が必要	○ ※オプションHDROP-14が必要	○ ※オプションHDROP-14が必要	○ ※オプションHDROP-14が必要
常時+衝撃録画/衝撃クイック録画/ タイムラプス録画	常時+衝撃録画/衝撃クイック録画/ タイムラプス録画	常時+衝撃録画/衝撃クイック録画/ タイムラプス録画	常時+衝撃録画/衝撃クイック録画/ タイムラプス録画	常時+衝撃録画/衝撃クイック録画/ タイムラプス録画	常時+衝撃録画/衝撃クイック録画/ タイムラプス録画	常時+衝撃録画/衝撃クイック録画/ タイムラプス録画	常時+衝撃録画/衝撃クイック録画/ タイムラプス録画
—	—	—	—	—	—	—	—
Full HD / HD	WQHD / Full HD / HD	WQHD / Full HD / HD	WQHD / Full HD / HD	Full HD / HD	Full HD / HD	Full HD / HD	Full HD / HD
27.5fps / 17.5fps	27.5fps / 17.5fps	27.5fps / 17.5fps	27.5fps / 17.5fps	27.5fps / 17.5fps	27.5fps / 17.5fps	27.5fps / 17.5fps	27.5fps / 17.5fps
常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画(手動録画)/後続車接近録画)	常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画(手動録画)/後続車接近録画)	常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画(手動録画)/後続車接近録画)	常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画(手動録画)/後続車接近録画)	常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画(手動録画)/後続車接近録画)	常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画(手動録画)/後続車接近録画)	常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画(手動録画)/後続車接近録画)	常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画(手動録画)/後続車接近録画)
○ ON / OFF 可能	○ ON / OFF 可能	○ ON / OFF 可能	○ ON / OFF 可能	○ ON / OFF 可能	○ ON / OFF 可能	○ ON / OFF 可能	○ ON / OFF 可能
AVI (MPEG-4 AVC / H.264)	AVI (MPEG-4 AVC / H.264)	AVI (MPEG-4 AVC / H.264)	AVI (MPEG-4 AVC / H.264)	AVI (MPEG-4 AVC / H.264)	AVI (MPEG-4 AVC / H.264)	AVI (MPEG-4 AVC / H.264)	AVI (MPEG-4 AVC / H.264)
1ファイル30秒単位	1ファイル30秒単位	1ファイル30秒単位	1ファイル30秒単位	1ファイル30秒単位	1ファイル30秒単位	1ファイル30秒単位	1ファイル30秒単位
microSDカード(付属:32GB/class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨	microSDカード(付属:32GB/class10) ※16GB~128GB対応 class10推奨	microSDカード(付属:32GB/class10) ※16GB~128GB対応 class10推奨	microSDカード(付属:32GB/class10) ※16GB~128GB対応 class10推奨	microSDカード(付属:32GB/class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨	microSDカード(付属:32GB/class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨	microSDカード(付属:32GB/class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨	microSDカード(付属:32GB/class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨
○	○	○	○	○	○	○	○
○ Windows® 8.1/10/11 対応	○ Windows® 8.1/10/11 対応	○ Windows® 8.1/10/11 対応	○ Windows® 8.1/10/11 対応	○ Windows® 8.1/10/11 対応	○ Windows® 8.1/10/11 対応	○ Windows® 8.1/10/11 対応	○ Windows® 8.1/10/11 対応
—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○ (フロント3段階、リア5段階に調整可能)	○ (フロント3段階、リア5段階に調整可能)	○ (フロント3段階、リア5段階に調整可能)	○ (フロント3段階、リア5段階に調整可能)	○ (フロント3段階、リア5段階に調整可能)	○ (フロント3段階、リア5段階に調整可能)	○ (フロント3段階、リア5段階に調整可能)	○ (フロント3段階、リア5段階に調整可能)
○ (3段階に調整可能)	○ (昼・夜 各4段階に調整可能)	○ (3段階に調整可能)	○ (3段階に調整可能)	○ (3段階に調整可能)	○ (3段階に調整可能)	○ (3段階に調整可能)	○ (3段階に調整可能)
常時点灯/速度連動/OFF	常時点灯(1画面/2画面)/ 速度連動/時計表示/OFF	常時点灯(1画面/2画面)/ 速度連動/時計表示/OFF	常時点灯(1画面/2画面)/ 速度連動/時計表示/OFF	常時点灯(1画面/2画面)/ 速度連動/時計表示/OFF	常時点灯(1画面/2画面)/ 速度連動/時計表示/OFF	常時点灯(1画面/2画面)/ 速度連動/時計表示/OFF	常時点灯(1画面/2画面)/ 速度連動/時計表示/OFF
○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—
フロントガラス	フロントガラス/ダッシュボード	フロントガラス/ダッシュボード	フロントガラス/ダッシュボード	フロントガラス/ダッシュボード	フロントガラス/ダッシュボード	フロントガラス/ダッシュボード	フロントガラス/ダッシュボード
リアガラス/リヤトレイ	リアガラス/リヤトレイ	リアガラス/リヤトレイ	リアガラス/リヤトレイ	リアガラス/リヤトレイ	リアガラス/リヤトレイ	リアガラス/リヤトレイ	リアガラス/リヤトレイ
12V車	12V車	12V車	12V車	12V車	12V車	12V車	12V車
3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年
DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
通常時:650mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:1000mA以下 -10℃~60℃	通常時:550mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:1000mA以下 -10℃~60℃	通常時:550mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:1000mA以下 -10℃~60℃	通常時:550mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:1000mA以下 -10℃~60℃	通常時:320mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:920mA以下 -10℃~60℃	通常時:320mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:920mA以下 -10℃~60℃	通常時:320mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:920mA以下 -10℃~60℃	通常時:320mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:920mA以下 -10℃~60℃
本体	フロント/リアカメラ	[本体] 95.4×52×25.5 [フロント] 73×33×24.2 [リヤ] 38×30×27.3	[本体] 95.4×52×25.5 [フロント] 73×33×24.2 [リヤ] 38×30×27.3	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ
290×72×21.9	38×30×27.3	[フロント] 73×51.7×24.2 [リヤ] 38×48.7×27.3	[フロント] 73×51.7×24.2 [リヤ] 38×48.7×27.3	96×55.5×28.9	39×29×24.7	92.4×52.1×31.8	38×30×27.3
—	38×48.7×27.3	[本体] 112.6g [フロント] 55g [リヤ] 35g	[本体] 112.6g [フロント] 55g [リヤ] 35g	96×85.6×28.9	39×47.7×24.7	92.4×82.4×31.8	38×48.7×27.3
420g	35g	—	—	137.2g	27.7g	122g	35g
約30分~約50分	—	—	—	約30分~約50分	—	約30分~約50分	—
約60分~約105分	—	—	—	約60分~約105分	—	約60分~約105分	—
約125分~約215分 初期設定:約125分	約95分~約175分 初期設定:約95分	—	—	約125分~約215分 初期設定:約125分	—	約125分~約215分 初期設定:約125分	—
約250分~約430分	約190分~約350分	—	—	約250分~約430分	—	約250分~約430分	—
約500分~約860分	約380分~約700分	—	—	約500分~約865分	—	約500分~約860分	—
録画サイズ [Full HD] / フレームレート [27.5fps] / 画質 [高画質]	録画サイズ [WQHD] / フレームレート [27.5fps] / 画質 [高画質]	録画サイズ [Full HD] / フレームレート [27.5fps] / 画質 [高画質]	録画サイズ [Full HD] / フレームレート [27.5fps] / 画質 [高画質]	録画サイズ [Full HD] / フレームレート [27.5fps] / 画質 [高画質]	録画サイズ [Full HD] / フレームレート [27.5fps] / 画質 [高画質]	録画サイズ [Full HD] / フレームレート [27.5fps] / 画質 [高画質]	録画サイズ [Full HD] / フレームレート [27.5fps] / 画質 [高画質]

※ 6. 録画サイズやフレームレート、画質など記録映像に関する設定を一括で簡単に設定変更可能。

※ 7. スイッチの機能を切り替えることができ、ワンタッチで操作することができます。

※ 8. 録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。また記載の記録時間はあくまで参考値です。映像の明るさにより記録時間は異なります。

※ 9. クラウドに保存された映像をスマートフォンで確認できます。また保存される映像は録画サイズが800×480、フレームレートが約17fpsに圧縮された20秒の録画データになります。

機能・製品仕様表

品番		HDR967GW		HDR965GW		ZDR017	
カメラ	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ	
	撮像素子	1/2.7型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.7型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.7型 CMOS	1/2.7型 CMOS
	総画素数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
	有効画素数	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素
	レンズ画角(水平/垂直/対角)	136°/70°/168°	130°/68°/158°	136°/70°/168°	130°/68°/158°	117°/62°/140°	117°/62°/140°
F値	F2.0	F2.0	F2.0	F2.0	F2.0	F2.0	
液晶サイズ	2.7インチフルカラー TFT 液晶		2.7インチフルカラー TFT 液晶		2.0インチフルカラー TFT 液晶		
GPS	○		○		○		
Gセンサー	○(0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)		○(0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)		○(0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)		
HDR / WDR 機能	○※リアカメラはHDR固定		○※リアカメラはHDR固定		○※リアカメラはHDRのみ		
ナイトビジョン機能	○※リアカメラのみ		○※リアカメラのみ		—		
SDカードメンテナンスフリー	○		○		○		
LED信号機対応※1 / ノイズ対策	○		○		○		
タイムラプス録画機能	○		○		○		
駐車監視機能	○※オプションHDROP-14が必要		○※オプションHDROP-14が必要		○※オプションHDROP-14が必要		
駐車監視録画方式	常時+衝撃録画 / 衝撃録画 / タイムラプス録画		常時+衝撃録画 / 衝撃録画 / タイムラプス録画		常時+衝撃録画 / 衝撃クイック録画 / タイムラプス録画		
	—		—		—		
録画サイズ	Full HD / HD		Full HD / HD		Full HD / HD		
フレームレート	フロント27.5fps / リア28fps		フロント27.5fps / リア28fps		27.5fps / 17.5fps		
記録方式	常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画] / 後続車接近録画)		常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画] / 後続車接近録画)		常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画] / 後続車接近録画)		
音声録音	○ON / OFF可能		○ON / OFF可能		○ON / OFF可能		
映像ファイル形式	MP4 (MPEG-4 AVC / H.264)		AVI (MPEG-4 AVC / H.264)		AVI (MPEG-4 AVC / H.264)		
録画ファイル構成	1ファイル1分単位 ※128GB使用時は1ファイル3分単位		1ファイル1分単位 ※128GB使用時は1ファイル3分単位		1ファイル30秒単位		
記録媒体	microSDカード (付属: 32GB / class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨		microSDカード (付属: 32GB / class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨		microSDカード (付属: 32GB / class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨		
再生方法	本体液晶	○		○		○	
	専用ビューソフト	○Windows® 8.1/10/11対応		○Windows® 8.1/10/11対応		○Windows® 8.1/10/11対応	
保護機能	ビデオ出力	○※オプションVC-100が必要		○※オプションHDROP-10が必要		—	
	スマートフォン	○専用アプリ		—		—	
運転支援機能	SDカードチェック機能※2	○		○		○	
	緊急録画停止機能※3	○		○		○	
	バックアップ機能※4	○		○		○	
	後続車接近お知らせ機能	○		○		○	
	先行車発進お知らせ機能	○		○		○	
	先行車接近お知らせ機能	○		○		○	
	先行車接近継続お知らせ機能	○		○		○	
前方信号お知らせ機能	—		—		○		
車線逸脱お知らせ機能	○		○		—		
ドライブサポート機能※5	○		○		○		
車速アラーム機能	○		○		○		
GPS 警報機能	○[逆走/事故/ヒヤリハット/速度監視路線]		○[逆走/事故/ヒヤリハット/速度監視路線]		—		
カメラ輝度調整	○(フロント3段階、リア5段階に調整可能)		○(フロント3段階、リア5段階に調整可能)		○(フロント3段階、リア5段階に調整可能)		
リアカメラ鏡像機能	○		○		○		
液晶の明るさ調整	○(3段階に調整可能)		○(3段階に調整可能)		○(3段階に調整可能)		
録画中の液晶表示	常時点灯(1画面/2画面) / 速度連動 / 時計表示 / OFF		常時点灯(1画面/2画面) / 速度連動 / 時計表示 / OFF		常時点灯 / 速度連動 / 時計表示 / OFF		
おまかせ設定機能※6	○		○		○		
かんたんスイッチ / Fn スイッチ※7	○		○		—		
取付	フロントカメラ	フロントガラス / ダッシュボード		フロントガラス / ダッシュボード		フロントガラス / ダッシュボード	
	リア・サブカメラ	リアガラス / リヤトレイ		リアガラス / リヤトレイ		リアガラス / リヤトレイ	
対応車種	12V / 24V 車		12V / 24V 車		12V 車		
製品保証期間(消耗品および付属品は除く)	3年		3年		3年		
電源電圧	DC12V / 24V		DC12V / 24V		DC12V		
最大消費電流	通常時: 700mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時: 800mA 以下		通常時: 600mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時: 800mA 以下		通常時: 350mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時: 820mA 以下		
動作温度範囲	-10℃~60℃		-10℃~60℃		-10℃~60℃		
サイズ(幅×高さ×奥行き/mm)	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ	
	91.6×54.5×33.6	61.5×25.5×23.6	90×56×26.8	61.5×25.5×23.6	66.8×49.3×30.3	39×29×28.2	
取付ステー装着時	91.6×87.8×33.6		90×87.7×26.8		66.8×79.4×30.3		
記録時間の目安	重量	146g	38g	119g	38g	113.2g	29.2g
	8GB	約30分~約80分		約30分~約85分		約30分~約50分	
	16GB	約60分~約170分		約70分~約175分		約60分~約105分	
	32GB	約130分~約330分 初期設定: 約130分		約140分~約345分 初期設定: 約140分		約125分~約215分 初期設定: 約125分	
	64GB	約270分~約660分		約290分~約695分		約250分~約430分	
	※8 128GB	約550分~約1330分		約580分~約1390分		約500分~約865分	
初期設定	録画サイズ [Full HD] / 画質 [高画質]		録画サイズ [Full HD] / 画質 [高画質]		録画サイズ [Full HD] / フレームレート [27.5fps] / 画質 [高画質]		

※1. 全機種 LED 信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み。

※2. 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。

※3. 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。ON/OFF 調整可。

※4. スーパーキャパシタや専用システムなどにより事故などで電源が切断してもファイルの破損を抑え、ファイルを保護します。

※5. 急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします。

ZDR016		ZDR037		HDR362GW		HDR361GW	HDR361GS (リヤカメラオプションモデル)
フロントカメラ	リヤカメラ	フロントカメラ	リヤカメラ	フロントカメラ	リヤカメラ	フロントカメラ	リヤカメラ
1/2.7型 CMOS	1/2.9型 CMOS	1/2.3型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.5型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.5型 CMOS	1/2.7型 CMOS
200 万画素	200 万画素	1200 万画素	200 万画素	500 万画素	200 万画素	500 万画素	200 万画素
最大 200 万画素	最大 200 万画素	最大 800 万画素	最大 200 万画素	最大 340 万画素	最大 200 万画素	最大 340 万画素	最大 200 万画素
117° / 62° / 140°	116° / 59° / 145°	水平 360° 垂直 235°	138° / 70° / 168°	水平 360° 垂直 240°	130° / 68° / 158°	水平 360° 垂直 240°	136° / 70° / 168°
F2.0	F2.0	F2.2	F2.0	F1.8	F2.0	F1.8	F2.0
2.0 インチフルカラー TFT 液晶		2.3 インチフルカラー TFT 液晶		2.4 インチフルカラー TFT 液晶		2.4 インチフルカラー TFT 液晶	
○		○		○		○	
○ (0.1~1.0 まで 0.1G 単位で調整可能)		○ (0.1~1.0 まで 0.1G 単位で調整可能)		○ (0.1~1.0 まで 0.1G 単位で調整可能)		○ (LV.1~LV.4 の 4 段階)	
○ ※フロントカメラのみ		○ ※リヤカメラはHDRのみ ※ 9		○ ※リヤカメラは HDR 固定		○ ※リヤカメラは HDR 固定	
—		○ STARVIS 搭載 ※ 10		—		—	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○ ※オプション HDROP-14 が必要		○ ※オプション HDROP-14 が必要		○ ※オプション CDOP-01P が必要		○ ※オプション HDROP-14 が必要	
常時 + 衝撃録画 / 衝撃クイック録画 / タイムラプス録画		常時 + 衝撃録画 / 衝撃クイック録画 / タイムラプス録画		常時 + 衝撃録画 / 衝撃録画 / タイムラプス録画		常時 + 衝撃録画	
—		—		—		—	
Full HD / HD		フロント: 8M / 5M / 3M リヤ: Full HD		フロント: 1856 × 1856 リヤ: Full HD / HD		フロント: 1856 × 1856 リヤ: Full HD / HD	
29.1fps / 19.1fps		27.5fps / 17.5fps		メイン: 27.5fps / リヤ: 28fps		メイン: 27.5fps / リヤ: 28fps ※駐車監視モード中は 5fps	
常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画] / 後続車接近録画)		常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画] / 後続車接近録画)		常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画])		常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画])	
○ ON / OFF 可能		○ ON / OFF 可能		○ ON / OFF 可能		○ ON / OFF 可能	
AVI (MPEG-4 AVC / H.264)		AVI (MPEG-4 AVC / H.264)		MP4 (MPEG-4 / H.264)		MP4 (MPEG-4 / H.264)	
1 ファイル 30 秒単位		1 ファイル 30 秒単位		1 ファイル 1 分単位		1 ファイル 1 分単位 ※駐車監視モード中は 1 ファイル 5 分	
microSD カード (付属: 32GB / class10) ※ 8GB ~ 32GB 対応 class10 推奨		microSD カード (付属: 32GB / class10) ※ 32GB ~ 128GB 対応 class10 推奨		microSD カード (付属: 32GB / class10) ※ 16GB ~ 128GB 対応 class10 推奨		microSD カード (付属: 32GB / class10) ※ 16GB ~ 128GB 対応 class10 推奨	
○		○		○		○	
○ Windows® 8.1/10/11 対応		○ Windows® 8.1/10/11 対応		○ Windows® 8.1/10/11 対応		○ Windows® 8.1/10/11 対応	
—		—		—		○ ※オプション VC-100 が必要	
—		—		—		—	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○ (フロント 3 段階、リヤ 5 段階に調整可能)		○ (フロント 3 段階、リヤ 5 段階に調整可能)		○ (フロント 3 段階、リヤ 5 段階に調整可能)		—	
○		○		○		○	
○ (3 段階に調整可能)		○ (3 段階に調整可能)		○ (3 段階に調整可能)		○ (3 段階に調整可能)	
常時点灯 (1 画面 / 2 画面) / 速度連動 / 時計表示 / OFF		常時点灯 (1 画面 / 2 分割 / 3 分割) / 速度連動 / 時計表示 / OFF		常時点灯 / 速度連動 / 時計表示 / OFF		常時点灯 / 30 秒点灯 / OFF	
○		○		○		—	
○		○		○		—	
フロントガラス / ダッシュボード		フロントガラス		フロントガラス		フロントガラス	
リヤガラス / リヤトレイ		リヤガラス / リヤトレイ		リヤガラス / リヤトレイ		リヤガラス / リヤトレイ	
12V 車		12V 車		12V / 24V 車		12V / 24V 車	
1 年		3 年		3 年		3 年	
DC12V		DC12V		DC12V / 24V		DC12V / 24V	
通常時: 350mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時: 600mA 以下		通常時: 510mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時: 980mA 以下		通常時: 600mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時: 800mA 以下		通常時: 600mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時: 800mA 以下	
-10°C ~ 60°C		-10°C ~ 60°C		-10°C ~ 60°C		-10°C ~ 60°C	
フロントカメラ	リヤカメラ	フロントカメラ	リヤカメラ	フロントカメラ	リヤカメラ	フロントカメラ	リヤカメラ
75.4 × 53.3 × 31.4	35 × 30 × 27.3	74 × 78 × 35.1	38 × 30 × 27.3	66 × 88.4 × 40.9	61.5 × 25.5 × 23.6	66 × 109 × 41.7	58 × 24.5 × 24.7
75.4 × 84.2 × 31.4	35 × 49 × 27.3	74 × 91.9 × 59.3	38 × 48.7 × 27.3	66 × 91.6 × 55.9	61.5 × 51 × 23.6	66 × 109 × 44.9	58 × 48.5 × 24.7
117 g	28 g	125 g	35 g	141 g	38 g	133 g	35 g
約 40 分 ~ 約 75 分		—		—		—	
約 80 分 ~ 約 150 分		—		約 40 分 ~ 約 60 分		約 50 分	
約 165 分 ~ 約 300 分 初期設定: 約 165 分		約 91 分 ~ 約 189 分 初期設定: 約 104 分		約 85 分 ~ 約 125 分 ※初期設定: 約 85 分		約 100 分	
—		約 182 分 ~ 約 379 分		約 185 分 ~ 約 275 分		約 195 分	
—		約 364 分 ~ 約 758 分		約 385 分 ~ 約 560 分		約 390 分	
約 645 分		約 645 分		約 645 分		約 645 分	
録画サイズ [Full HD] / フレームレート [29.1fps] / 画質 [高画質]		録画サイズ [5M] / フレームレート [27.5fps] / 画質 [高画質]		リヤカメラ録画サイズ [Full HD] / 画質 [高画質]		—	

※ 6. 録画サイズやフレームレート、画質など記録映像に関する設定を一括で簡単に設定変更可能。

※ 7. スイッチの機能を切り替えることができ、ワンタッチで操作することができます。

※ 8. 録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。また記載の記録時間はあくまで参考値です。映像の明るさにより記録時間は異なります。

※ 9. フロント録画サイズ 8M 設定時は WDR のみ。 ※ 10. フレームレート 27.5fps 設定時はリヤカメラのみ

機能・製品仕様表

品番		HDR204G	HDR002
カメラ	撮像素子	1/2.7型 CMOS センサー	1/2.7型 CMOS センサー
	総画素数	200万画素	200万画素
	有効画素数	最大 200万画素	最大 200万画素
	レンズ画角 (水平 / 垂直 / 対角)	136° / 70° / 168°	110° / 56° / 138°
	F値	F2.0	F2.1
液晶サイズ	2.7インチフルカラー TFT 液晶	2.7インチフルカラー TFT 液晶	
GPS	○	○	
Gセンサー	○ (0.1 ~ 1.0まで0.1G単位で調整可能)	○ (0.1 ~ 1.0まで0.1G単位で調整可能)	
HDR / WDR 機能	○	○ ※HDRのみ	
ナイトビジョン機能	—	—	
SDカードメンテナンスフリー	○	○	
LED 信号機対応 ※1 / ノイズ対策	○	○	
タイムラプス録画機能	○	○	
駐車監視機能	○ ※オプション HDR0P-14 が必要	○ ※オプション HDR0P-14 が必要	
駐車監視録画方式	常時 + 衝撃録画 / 衝撃録画 / タイムラプス録画	常時 + 衝撃録画 / 衝撃録画 / タイムラプス録画	常時 + 衝撃録画 / 衝撃録画 / タイムラプス録画
	動体検知録画	—	—
録画サイズ	Full HD / HD	Full HD / HD	
フレームレート	27.5fps	27.5fps	
記録方式	常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画])	常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画])	
音声録音	○ ON / OFF 可能	○ ON / OFF 可能	
映像ファイル形式	MOV (MPEG-4 AVC / H.264)	MOV (MPEG-4 AVC / H.264)	
録画ファイル構成	1 ファイル 1 分単位 ※ 128GB 使用時は 1 ファイル 3 分単位	1 ファイル 1 分単位 ※ 128GB 使用時は 1 ファイル 3 分単位	
記録媒体	microSD カード (付属: 32GB / class10) ※ 8GB ~ 128GB 対応 class10 推奨	microSD カード (付属: 16GB / class10) ※ 8GB ~ 128GB 対応 class10 推奨	
再生方法	本体液晶	○	○
	専用ビューソフト	○ Windows® 8.1/10/11 対応	○ Windows® 8.1/10/11 対応
保護機能	ビデオ出力	○ ※オプション HDR0P-10 が必要	—
	スマートフォン	—	—
	SDカードチェック機能 ※2	○	○
	緊急録画停止機能 ※3	○	○
運転支援機能	バックアップ機能 ※4	○	○
	後続車接近お知らせ機能	—	—
	先行車発進お知らせ機能	—	—
	先行車接近お知らせ機能	—	—
	先行車接近継続お知らせ機能	—	—
	前方信号お知らせ機能	—	—
	車線逸脱お知らせ機能	—	—
ドライブサポート機能 ※5	○	—	
車速アラーム機能	○	—	
GPS 警報機能	—	—	
カメラ輝度調整	○ (3段階に調整可能)	○ (3段階に調整可能)	
リヤカメラ鏡像機能	—	—	
液晶の明るさ調整	○ (3段階に調整可能)	○ (3段階に調整可能)	
録画中の液晶表示	常時点灯 / 速度連動 / 時計表示 / OFF	常時点灯 / 速度連動 / 時計表示 / OFF	
おまかせ設定機能 ※6	○	—	
かんたんスイッチ / Fn スイッチ ※7	—	—	
取付	フロントカメラ	フロントガラス / ダッシュボード	フロントガラス / ダッシュボード
	リヤ・サブカメラ	—	—
対応車種	12V / 24V 車	12V / 24V 車	
製品保証期間 (消耗部品および付属品は除く)	3年	3年	
電源電圧	DC12V / 24V	DC12V / 24V	
最大消費電流	通常時: 300mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時: 800mA 以下	通常時: 300mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時: 600mA 以下	
動作温度範囲	-10℃ ~ 60℃	-10℃ ~ 60℃	
サイズ (幅×高さ×奥行 / mm) ※突起部除く	82.4 × 50 × 26.5	78 × 53 × 28.4	
取付ステー装着時	82.4 × 82.1 × 26.5	78 × 84.9 × 28.4	
重量	113g	98g	
記録時間の目安 ※8	8GB	約 70 分 ~ 約 170 分	約 85 分 ~ 約 135 分
	16GB	約 145 分 ~ 約 345 分	約 170 分 ~ 約 270 分 初期設定: 約 170 分
	32GB	約 285 分 ~ 約 670 分 初期設定: 約 285 分	約 345 分 ~ 約 555 分
	64GB	約 575 分 ~ 約 1200 分	約 690 分 ~ 約 1115 分
	128GB	約 1150 分 ~ 約 2705 分	約 1385 分 ~ 約 2240 分
初期設定	録画サイズ [Full HD] / 画質 [高画質]	録画サイズ [Full HD]	

- ※ 1. 全機種 LED 信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み。
- ※ 2. 起動時に SD カードをチェックし、破損している場合にお知らせします。
- ※ 3. 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。ON/OFF 調整可。
- ※ 4. スーパーキャパシタや専用システムなどにより事故などで電源が切断してもファイルの破損を抑え、ファイルを保護します。
- ※ 5. 急加速や急減速、急ハンドルの検出しお知らせします。
- ※ 6. 録画サイズやフレームレート、画質など記録映像に関する設定を一括で簡単に設定変更可能。
- ※ 7. スイッチの機能を切り替えることができ、ワンタッチで操作することができます。
- ※ 8. 録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。また記載の記録時間はあくまで参考値です。映像の明るさにより記録時間は異なります。

オプション



● 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14・CDOP-01P】

【HDROP-14】 JANCODE / 4952040053217

【CDOP-01P】 JANCODE / 4952040054016

対応機種に接続することで車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。

【HDROP-14】 ZDR045/ZDR038/ZDR037/ZDR036/ZDR035/ZDR017/
ZDR016/HDR361GW/HDR361GS/HDR967GW/HDR965GW/
HDR204G/HDR002

【CDOP-01P】 HDR801/HDR362GW



● 直接配線コード【HDROP-15・CDOP-02D】

【HDROP-15】 JANCODE / 4952040053224

【CDOP-02D】 JANCODE / 4952040054023

ドライブレコーダー本体の電源を直接車両から取る際に使用します。

【HDROP-15】 ZDR045/ZDR038/ZDR037/ZDR036/ZDR035/ZDR017/
ZDR016/HDR361GW/HDR361GS/HDR967GW/HDR204G/
HDR002

【CDOP-02D】 HDR801/HDR362GW



● AVケーブル【HDROP-10】

JANCODE / 4952040053101

● AVケーブル【VC-100】

JANCODE / 4952040201007

ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。

【HDROP-10】 HDR965GW / HDR204G

【VC-100】 HDR361GW / HDR361GS



● シガー電源ソケット【SDS-001】

JANCODE / 4952040600107

車両配線から電源を取り出すことにより、シガーソケットを増設することができます。配線を車両内部に隠すことで、スッキリした取付けを行うことができます。



● ステッカー【ドライブレコーダー搭載車】【HDROP-06】

サイズ: 150(W) × 42(H)/mm(1枚入り)

JANCODE / 4952040053064



● ステッカー【駐車監視中】【HDROP-07】

サイズ: 62(W) × 36(H)/mm(2枚入り)

JANCODE / 4952040053071



● microSD カード

【HDROP-08】 8GB/class10

JANCODE / 4952040053088

【HDROP-16】 16GB/class10

JANCODE / 4952040053194

【CDS-32GB】 32GB/class10

JANCODE / 4952040056027

【CDS-64GB】 64GB/class10

JANCODE / 4952040056034

【CDS-128GB】 128GB/class10

JANCODE / 4952040056041

CDSシリーズはドライブレコーダーの機種により対応するSDカードが異なります。

対応機種については右記QRコードよりご確認ください。



ミラーへの取付条件


■ 取付条件

- 純正ルームミラーのサイズが75mm以下であること。



75mm以下

- 純正ルームミラー上部に隙間が30mm以上あること。




30mm以上

注意 取付けは確実に行ってください。落下等によりケガの原因となります。

● 本製品の取付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。● ミラーの角度を調整するときは、純正ルームミラーを持って調整を行なってください。本製品を持って行くと外れるおそれがあります。● 本製品が純正ルームミラーに確実に固定されていることを確認の上、走行してください。● 本製品を装着すると純正ルームミラーの防眩機能は使用できません。● 本製品は純正ルームミラーと視界範囲が異なります。● 本製品は純正ルームミラーに直接取付けるため、振動でミラーがブレしてしまうことや、ルームミラー自体が傾くことがあります。● 自動防眩ミラーやデジタルインナーミラー、ETC内蔵型などの純正ルームミラー装着車での使用はできません。GPS衛星の受信に時間がかかったり、測位が不安定になる場合があります。

フロントガラスへの取付け時の注意

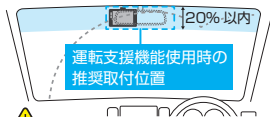

フロントガラス上部より、フロントガラス全体の20%以内に取り付けてください。

●フロントガラスへの取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されています。フロントガラス上部より20%以内になるように設置してください。
※道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第195条および別添37
●ドライブレコーダー本体が運転者の視界の妨げにならないように取付けを行なってください。その際ミラーと干渉しない位置に取り付けてください。●ワイパーの可動範囲に取り付けることをお勧めします。範囲外に取り付けるとフロントガラスの汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見つからないことがあります。●ドライブレコーダーを車検シールの上に貼らないでください。●地デジやETC等のアンテナ近くには設置しないでください。●ドライブレコーダーの近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。

●衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けを行うか、ダッシュボードへ取付けを行なってください。

⚠️ご購入時の注意

●ダッシュボード上へ取付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。※道路運送車両の保安基準第21条(運転者席)、細目告示第27条および別添29
●LED式信号機はLEDが高速で点滅している為、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等、信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、信号機通過前、通過後の映像や周辺の車両状況などから判断してください。信号の識別、記録に関する内容について、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●本製品使用時は必ず付属のmicroSDカードを使用してください。付属品以外のmicroSDカードとの相性による動作不良について、弊社は一切の責任を負いかねます。●本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。●本製品は使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。またイタズラなどの目的で使用しないでください。これらの場合について、弊社は一切の責任を負いかねます。●部品の交換修理、パーツ購入に関しましては販売店にお問い合わせください。

■**運転支援機能について** ●運転支援機能は運転者の負担軽減を目的とし、周辺状況、走行状態の変化を補助的にお知らせする機能です。●全ての周辺状況、走行状態を判断する事はできません。また、事故を未然に防ぐ機能ではありません。●一部機能はGPSを受信していない状態では動作しません。●運転支援機能を使用する場合、取付け位置に条件があるため、フロントガラス上部・中央への取付けを推奨します。また後続車接近お知らせ機能搭載製品の場合、リヤカメラをリヤガラス上部・中央へ取付けることを推奨します。●本体の取付け位置・角度、フロントガラス/リヤガラスの汚れなどにより正しく動作しない場合があります。●画像情報を基に動作するため、先行車や車線、信号機以外の周辺物や景色の変化などでもお知らせを行う場合があります。●各機能動作時の表示画面は録画ファイルには記録されません。※各製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。※製品の故障による代替品の貸出は弊社では一切行っておりません。※各製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

⚠️駐車監視機能および別売オプション「駐車監視・直接配線コード」について

■**駐車監視機能や別売オプション「駐車監視・直接配線コード」を使用する場合は、下記内容にご確認ください。**
●車両の常時電源を使用するため、車両バッテリーへの負荷がかかります。定期的に車両バッテリーの点検を行なってください。●次の方は車両バッテリー上がりの原因になりますのでご使用を控えてください。(毎日乗車しない・1日の走行が1時間以下・車両バッテリーを1年以上使用している) ●車両バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●長時間録画を行う場合、microSDカードの容量やドライブレコーダーの設定により、録画データが上書きされる場合がありますのでご注意ください。

販売店名

- ・App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- ・Apple、Appleのロゴ、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・Google、Android、Google Play、Google Play ロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・OMNIVISIONとPURECELはOmniVision Technologies, Inc.の商標です。
- ・Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ・microSD、microSDHC、microSDXCは、SD-3C,LLCの商標です。

・STARVIS、STARVIS 2 および **STARVIS** **STARVIS 2** は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

株式会社コムテック
<https://www.e-comtec.co.jp>
〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1

コムテック
サービスセンター

FREE 0800-200-5654
※携帯電話・公衆電話・IP電話からは **0561-56-1814** (有料)