

ドライブの瞬間を美しく、鮮明に記録

買った後も
安心が続く製品 **3年間 長期保証**

*本カタログ掲載製品全機種

ZDR059通信機能搭載
リヤカメラ STARVIS™ 搭載
360°+リヤカメラ
ハイスペックモデル**ZDR055**STARVIS™ 2搭載
前後2カメラ ハイスペックモデルTVCM
放映中**ZDR048**デジタルインナーミラー機能搭載
PureCel® Plus搭載
前後2カメラ ハイスペックモデルTVCM
放映中**LINE UP**

360°カメラ：ZDR037 / HDR362GW / HDR361GS

ミラー型：ZDR038

前後2カメラ：ZDR058 / ZDR045WL / ZDR043 / ZDR017 /
HDR967GW / HDR965GW / HDR701 / HDR301

前方1カメラ：ZDR041 / HDR204G / HDR002

※本カタログに記載の取付例はイメージのため、配線を省略しています。ご使用の際は配線を行う必要があります。

Website



通信機能搭載

リヤカメラ STARVIS™ 搭載

360°+ リヤカメラ ハイスペックモデル

ZDR059

フロントカメラ

460万画素
HDR/WDR搭載

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

リヤカメラ

200万画素
HDR搭載

STARVIS

※リヤカメラのみ



4G LTE通信対応

本製品はauのネットワークを使用しています。



通信費は購入時から1年間無料(画像プランまたはミニ動画プランのみ)

駐車監視・直接配線コード付属

日本製

製品3年保証

データ復旧サービス

GPS 搭載	3.1 インチ液晶	録画 460万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 3種類	駐車 監視	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.3型 イメージ センサー	水平360° 垂直240°	Gセンサー 搭載	録画・録音 常時録画 エンジンON/OFFに連動 衝撃録画 Gセンサー搭載 マニュアル録画 録画スイッチ 音声録音 ON/OFF可				再生 本体/パソコン/ スマートフォン	

■JANCODE/4952040150374 ■付属品: 駐車監視・直接配線コード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/エレクトロタップ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付)

通信機能搭載 4G LTE通信でドライブレコーダー

Pickup 画像または映像* をクラウドへ自動保存 [ZDR059/ZDR058 共通]

衝撃やスイッチを押すなどのイベントを検出した際に、画像または映像をクラウドサーバーへ自動で保存します。またスマートフォン専用アプリからのリクエストで、現在の画像または映像を保存することも可能です。



画像 映像

※駐車監視モード中も衝撃を検出するとデータを保存します。
※お買い上げ時、無料で1年間の「画像プラン」が付帯しています。
※保存されるデータは当月と前月の2ヶ月分になります。

* 契約プランにより保存できるデータは異なります。映像を送る場合は、アプリから「ミニ動画プラン」または「動画・通話プラン」を別途購入する必要があります。
※クラウドに保存される映像は録画サイズが800×480、フレームレートが約17fpsにされた20秒の録画データになります。

Pickup 専用アプリで通話機能搭載 [ZDR059/ZDR058 共通]

スマートフォン専用アプリで本製品と通話可能。衝撃や後続車接近のデータがアップロードされた通知が届いた際など、異常を感じた際にアプリからお声がけができます。



スマートフォン
専用アプリ
COMTEC IoT

対応OS: iOS14以上/
Android11以上
※タブレットには対応して
いません。

※通話はアプリからのみ発信可能です。本製品から発信することはできません。
※アプリから「ミニ動画プラン」または「動画・通話プラン」を別途購入する必要があります。

通信機能搭載
前後 STARVIS™ 搭載
前後 2カメラ ハイスペックモデル

ZDR058

フロントカメラ
200万画素
HDR/WDR搭載

録画200万画素

Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

STARVIS

4G LTE通信対応

本製品はauのネットワークを使用しています。



取付例 [取付方法は2タイプ]



通信費は購入時から1年間無料(画像プランまたはミニ動画プランのみ)

駐車監視・直接配線コード付属

日本製**製品3年保証****データ復旧サービス**

GPS 搭載	3.1 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.8型 イメージ センサー	視野角 (対角) 168°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/パソコン/ スマートフォン	

■JANCODE/4952040150251 ■付属品:駐車監視・直接配線コード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リアカメラ取付ステー固定用両面テープ/エレクトロタック/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

とクラウドが直接つながる ※通信機能は未契約の状態では使用できません。

Pickup みまもり通知機能搭載 [ZDR059/ZDR058 共通]

本製品の起動時および終了時に専用アプリへの通知や位置情報および画像の確認を行うことができます。高齢や免許取得直後のご家族の方が無事に出発・到着されたことを確認できます。

また簡易的な運行管理として社用車での使用も可能です。



電源が入りました

電源が切れました

通信機能について詳しくはこちらをご確認ください。



購入後1年間[画像プラン]または[ミニ動画プラン]が無料で利用可能

画像プラン 4,900円/年	ミニ動画プラン 4,900円/年	動画・通話プラン 14,000円/年
-------------------	---------------------	-----------------------

通信機能の契約プラン

通信機能を使用するには右記のいずれかのプランを契約する必要があります。各プランの内容に関しては右記の表をご確認ください。

項目	画像プラン	ミニ動画プラン	動画・通話プラン
画像の送信	○	○	○
動画の送信	—	○	○
位置情報の送信	○	○	○
起動・終了状態の送信	○	○	○
通話	—	○	○
本体設定の変更	○	○	○
通信量	200MB/月	200MB/月	2GB/月
利用料金(税込)	4,900円/年	4,900円/年	14,000円/年

※利用料金は予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社HPをご確認ください。
※プランの契約は年単位になります。

デジタルインナーミラー機能搭載
PureCel® Plus搭載
前後2カメラ ハイスペックモデル

ZDR048

フロントカメラ

200万画素
HDR搭載

リヤカメラ

200万画素
HDR搭載

録画200万画素

Full HDmicro SD 32GB
microSD付属

12V車用

PureCel® Plus



取付例



製品3年保証

データ復旧サービス

GPS 搭載	10.66 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 8種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.8型 イメージ センサー	視野角 (対角) 166°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150572 ■付属品:シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)/フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)/リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)/本体固定用シリコンバンド/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

Pickup


セパレートカメラで取付自由

フロントカメラもコンパクトなセパレートタイプのため、ミラーの角度によらず前方を撮影可能。
衝撃でミラーがズレても映像をより確実に記録できます。



Pickup

カメラ映像の拡大表示機能搭載

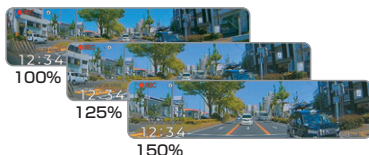

液晶画面に表示するカメラ映像は3段階に拡大表示可能。
また表示エリアも調整可能なため、お好みのサイズ、表示エリアで液晶画面に表示することが可能です。

Pickup

後側方接近お知らせ機能搭載

車両斜め後ろへの車両などの接近を検出し、お知らせする「後側方接近お知らせ機能」搭載。



デジタルインナーミラー機能搭載
前後STARVIS™搭載
前後2カメラ ハイスペックモデル

ZDR038

フロントカメラ

200万画素
HDR搭載

リヤカメラ

200万画素
HDR搭載

録画200万画素

Full HDmicro SD 32GB
microSD付属

12V車用

STARVIS

取付例



製品3年保証

データ復旧サービス

GPS 搭載	11.88 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.8型 イメージ センサー	視野角 (対角) 168°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	本体/ パソコン
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可		

■JANCODE/4952040150244 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/フロントカメラ用カメラケーブル(約0.4m)/リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)/本体固定用シリコンバンド/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/交換用ガラス管ヒューズ(2A/2個)/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

Pickup

カメラ映像で後方視界を確保

後部座席に同乗者がいたり、トランクの積荷などで後方視界が見えにくい状態でもリヤウインドウに取付けたリヤカメラの映像で視界を確保。11.88インチの大画面液晶で映像も見やすい。



通常のミラー

デジタルインナーミラー

Pickup

セパレートカメラで取付自由

フロントカメラもコンパクトなセパレートタイプのため、ミラーの角度によらず前方を撮影可能。
衝撃でミラーがズレても映像をより確実に記録できます。



Pickup

表示は4種類から選択可能

本製品の液晶表示はワイド/ノーマル/ダブル/ミニビューの4種類の表示から選択可能です。



ワイド



ダブル



ノーマル



ミニビュー

前後 STARVIS™ 2搭載
前後2カメラ ハイスペックモデル

ZDR055



フロントカメラ
200万画素
HDR搭載

リアカメラ
200万画素
HDR搭載

録画200万画素
Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

STARVIS 2

取付例 [取付方法は2タイプ]



日本製

製品3年保証

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.7 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.8型 イメージ センサー	視野角 (対角) 168°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
		常時録画 エンジンON/OFFに連動		衝撃録画 Gセンサー搭載		マニュアル録画 録画スイッチ		音声録音 ON/OFF可
								本体/ パソコン

■JANCODE/4952040150558 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リアカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

無線 LAN 搭載
前後 STARVIS™ 2搭載
前後2カメラ ハイスペックモデル

ZDR045WL



フロントカメラ
200万画素
HDR搭載

リアカメラ
200万画素
HDR搭載

録画200万画素
Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

STARVIS 2

取付例 [取付方法は2タイプ]



日本製

製品3年保証

データ復旧サービス

GPS 搭載	3.0 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.8型 イメージ センサー	視野角 (対角) 168°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
		常時録画 エンジンON/OFFに連動		衝撃録画 Gセンサー搭載		マニュアル録画 録画スイッチ		音声録音 ON/OFF可
								本体/ パソコン/ スマートフォン

■JANCODE/4952040150466 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リアカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

無線 LAN 搭載 C-Portal® 対応
リヤカメラ PureCel® Plus-S 搭載
前後2カメラ スタンダードモデル

HDR967GW



フロントカメラ
200万画素
HDR/WDR搭載

リヤカメラ
200万画素
HDR搭載

C-Portal®
対応デバイス

録画200万画素
Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V/24V車用

PureCel® Plus-S
※リヤカメラのみ

取付例 [取付方法は2タイプ]



日本製

製品3年保証

補償サービス2万円

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.7 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.7型 イメージ センサー	視野角 (対角) 168°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFF連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/テレビ/ PC/スマートフォン	

■JANCODE/4952040150435 ■付属品:シガープラグコード(約4m/1Aヒューズ内蔵)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/コードクランプ/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/SDカード変換アダプター/ステッカー【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)/C-Portalファーストステップガイド

リヤカメラ PureCel® Plus-S 搭載
前後2カメラ スタンダードモデル

HDR965GW

フロントカメラ
200万画素
HDR/WDR搭載

リヤカメラ
200万画素
HDR搭載

録画200万画素
Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V/24V車用

PureCel® Plus-S
※リヤカメラのみ

取付例 [取付方法は2タイプ]



日本製

製品3年保証

補償サービス2万円

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.7 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.7型 イメージ センサー	視野角 (対角) 168°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFF連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/テレビ/ パソコン	

■JANCODE/4952040150312 ■付属品:直接配線コード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ固定用両面テープ/脱脂クリーナー/コードクランプ/エレフトロップ/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/SDカード変換アダプター/ステッカー【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)

スタイリッシュコンパクトボディ
前後2カメラ スタANDARDモデル

HDR701



フロントカメラ
200万画素
HDR/WDR搭載

リアカメラ
200万画素
HDR搭載

録画200万画素
Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V/24V車用

取付例



日本製

製品3年保証

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.0 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.7型 イメージ センサー	視野角 (対角) 143°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150589 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/カメラケーブル(約7m)/フロントカメラ取付ステー/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リアカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/六角レンチ/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/ステッカー【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)

前後 PureCel® Plus-S 搭載
前後2カメラ STANDARDモデル

HDR301



フロントカメラ
200万画素
HDR/WDR搭載

リアカメラ
200万画素
HDR搭載

録画200万画素
Full HD

micro SD 32GB
microSD付属

12V/24V車用

PureCel® Plus-S

取付例 [取付方法は2タイプ]



日本製

製品3年保証

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.0 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.8型 イメージ センサー	視野角 (対角) 135°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150565 ■付属品:直接配線コード(約4m)/カメラケーブル(約7m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リアカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/六角レンチ/エレクトロタップ/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/ステッカー【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)

コンパクトボディ
前後2カメラ エントリーモデル

フロントカメラ
200万画素
HDR搭載

録画200万画素
Full HD

リヤカメラ
200万画素
HDR搭載

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

ZDR043



取付例 [取付方法は2タイプ]



製品3年保証

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.0 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 3種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.7型 イメージ センサー	視野角 (対角) 139°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	本体/ パソコン
		常時録画 エンジンON/OFFに連動		衝撃録画 Gセンサー搭載		音声録音 録画スイッチ		音声録音 ON/OFF可

■JANCODE/4952040150510 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

コンパクトボディ
前後2カメラ エントリーモデル

フロントカメラ
200万画素
HDR/WDR搭載

録画200万画素
Full HD

リヤカメラ
200万画素
HDR搭載

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

ZDR017



取付例 [取付方法は2タイプ]



製品3年保証

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.0 インチ液晶	録画 200万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 7種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.7型 イメージ センサー	視野角 (対角) 140°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	本体/ パソコン
		常時録画 エンジンON/OFFに連動		衝撃録画 Gセンサー搭載		音声録音 録画スイッチ		音声録音 ON/OFF可

■JANCODE/4952040150398 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

360°カメラ+リヤカメラ搭載
前後STARVIS™搭載
ハイスペックモデル

ZDR037



フロントカメラ
800万画素
HDR/WDR搭載

リヤカメラ
200万画素
HDR搭載

micro SD 32GB
microSD付属

12V車用

STARVIS

取付例



日本製

製品3年保証

補償サービス2万円

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.3 インチ液晶	録画 800万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 3種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.3型 イメージ センサー	水平360° 垂直235°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150206 ■付属品:シガープラグコード(4m)/カメラケーブル(9m)/フロントカメラ取付ステー固定用
両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/ステッカー
【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)

360°カメラ+リヤカメラ搭載
リヤカメラ PureCel® Plus-S 搭載
スタンダードモデル

HDR362GW



フロントカメラ
340万画素
HDR/WDR搭載

リヤカメラ
200万画素
HDR搭載

micro SD 32GB
microSD付属

12V/24V車用

PureCel® Plus-S
※リヤカメラのみ

取付例



日本製

製品3年保証

補償サービス2万円

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.4 インチ液晶	録画 340万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転支援 2種類	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.5型 イメージ センサー	水平360° 垂直240°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/ パソコン	

■JANCODE/4952040150459 ■付属品:カメラケーブル(約9m)/シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)/フロントカメラ取付
ステー固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/コードクランプ/microSDカード(32GB/class10
本体装着済み)/SDカード変換アダプター/ステッカー【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)

360°カメラ スタンダードモデル

フロントカメラ
340万画素
HDR/WDR搭載

microSD 32GB
microSD付属

12V/24V車用

HDR361GS

※リヤカメラオプションモデル



日本製

製品3年保証

補償サービス2万円

データ復旧サービス

GPS 搭載	2.4 インチ液晶	録画 340万 画素	HDR WDR 搭載	SDカード メンテナンス フリー	運転 支援	駐車 監視 (オプション)	LED 信号機 対応	ノイズ 対策済
1/2.5型 イメージ センサー	水平360° 垂直240°	Gセンサー 搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/テレビ/ パソコン	

■JANCODE/4952040150275 ■付属品:シガープラグコード(約4m)/取付ステー/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/コードクランプ/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/SDカード変換アダプター/ステッカー【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)

360°カメラで全方位を記録
さらにリヤカメラで後方をしっかり記録

垂直視野角も235°～240°の広視野角

垂直方向の視野角も180°以上。
垂直方向も広い範囲を記録可能
なため、近くの信号機なども画
角に収めやすい。




前後左右全方位を記録

360°全方位を記録。
前方の事故だけでなく、側面・車内・
後方の映像も記録可能。



後方もしっかり記録

Full HD 高画質のリヤカメラで後方
もしっかり記録。またHDR搭載で
白とびや黒つぶれなどの明暗差を補
正し、安定した映像を記録します。

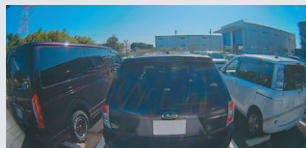

※HDR361GSの場合、リヤカメラは別売オプションです。

3.2インチ大画面液晶搭載
1カメラ スタANDARDモデル

ZDR041



製品3年保証
データ復旧サービス

録画200万画素 Full HD
micro SD 32GB microSD付属
12V車用



GPS搭載	3.2インチ液晶	録画200万画素	HDR搭載	SDカードメンテナンスフリー	運転支援2種類	駐車監視(オプション)	LED信号機対応	ノイズ対策済
1/2.7型イメージセンサー	視野角(対角)139°	Gセンサー搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/パソコン	

■JANCODE/4952040150503 ■付属品: シガープラグコード(約4m)/取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)

1カメラ STANDARDモデル

HDR204G



日本製
製品3年保証
データ復旧サービス

録画200万画素 Full HD
micro SD 32GB microSD付属
12V/24V車用



GPS搭載	2.7インチ液晶	録画200万画素	HDR WDR搭載	SDカードメンテナンスフリー	運転支援2種類	駐車監視(オプション)	LED信号機対応	ノイズ対策済
1/2.7型イメージセンサー	視野角(対角)168°	Gセンサー搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/テレビ/パソコン	

■JANCODE/4952040150282 ■付属品: シガープラグコード(約4m)/取付ステー固定用両面テープ/コードクランプ/脱脂クリーナー/microSDカード(32GB/class10本体装着済み)/ステッカー【HDROP-06】/取扱説明書(保証書付き)

コンパクトボディ
1カメラ エントリーモデル

HDR002



日本製
製品3年保証
データ復旧サービス

録画200万画素 Full HD
micro SD 16GB microSD付属
12V/24V車用



GPS搭載	2.7インチ液晶	録画200万画素	HDR搭載	SDカードメンテナンスフリー	運転支援	駐車監視(オプション)	LED信号機対応	ノイズ対策済
1/2.7型イメージセンサー	視野角(対角)138°	Gセンサー搭載	録画・録音				再生	
			常時録画 エンジンON/OFFに連動	衝撃録画 Gセンサー搭載	マニュアル録画 録画スイッチ	音声録音 ON/OFF可	本体/パソコン	

■JANCODE/4952040150381 ■付属品: シガープラグコード(約4m)/取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/ステータ角調整用六角レンチ/microSDカード(16GB/class10本体装着済み)/取扱説明書(保証書付き)


夜間映像も低ノイズ・高鮮明な映像を記録

▼ STARVIS / STARVIS 2搭載機種 **STARVIS 2** **STARVIS**

STARVIS 搭載で夜間などの低照度下でもノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。また STARVIS 2 ではさらに低ノイズで高鮮明な映像を撮影できます。




STARVIS 2 搭載

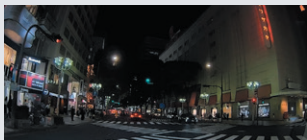

STARVIS 搭載

▼ PureCel® Plus / PureCel® Plus-S搭載機種 **PureCel® Plus-S** **PureCel® Plus**

OMNIVISION™社のPureCel Plus技術を搭載したCMOSセンサーを採用。夜間などの低照度下でもノイズの少ないクリアな映像を記録します。

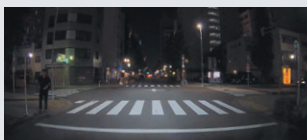

PureCel® / 搭載



PureCel® / 非搭載

※周囲の状況、環境により効果に差があります。

HDR / WDRで白とびなし




白とびや黒つぶれなどの明暗差を補正し、逆光にも強く様々なシチュエーションで安定した映像を記録します。

※周囲の状況、環境により効果に差があります。



microSDカードメンテナンスフリー

本製品の専用ファイルシステムは、パソコンなどで使用されているファイルシステム (FAT等) に比べ、microSDカード内データの断片化が起りにくいファイルシステムとなっています。そのためmicroSDカードを定期的にフォーマットせずに使用することができます。

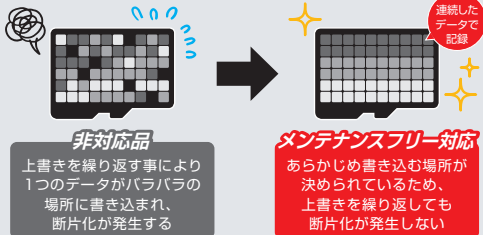

※本製品はmicroSDカードを定期フォーマットせずご使用いただけますが、microSDカードは消耗品のため、その特性上、フォーマット頂いた方がより長く使用することができます。

運転支援機能

あおり運転の被害者にも 加害者にもならないようお知らせ



後続車接近お知らせ機能

後方から接近する車両を検知し、アラームでお知らせします。また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。



先行車接近継続お知らせ機能

自車の前方車両への継続した接近を検知し、アラームでお知らせします。お知らせすることにより意図しない前方車両へのあおり運転を防止します。

運転をサポートするその他運転支援機能



- ▶ 先行車発進お知らせ機能
信号などで停車中に先行車が発進したことをお知らせします。



- ▶ 先行車接近お知らせ機能
走行中の自車が先行車に接近したことをお知らせします。



- ▶ 前方信号お知らせ機能
前方の信号が青信号であることを検出しお知らせします。



- ▶ 車線逸脱お知らせ機能
走行中の自車が車線を逸脱したことをお知らせします。



- ▶ ドライブサポート機能
急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします。



設定車速を
超えたらお知らせ

- ▶ 車速アラーム機能
設定車速を超えた場合にお知らせします。

※運転支援機能は、事故を未然に防ぐものではありません。運転時は必ず実際の交通状況に注意して安全運転を行ってください。

※一部機能はGPSを受信していない状態では動作しません。

※周囲の状況、天候、先行車の形状、色や本体の取付位置によってはうまく働かない場合があります。

※製品によって搭載機能は異なります。

駐車監視機能

最大24時間監視可能 [HDR361GSは最大12時間録画]

駐車中の車両を最長24時間監視し、映像の記録を行います。
また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。

駐車場での当て逃げなども記録



※設定動作時間内でも、車両バッテリー電圧が設定した電圧を下回ると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します。

※駐車監視モード中に録画された映像は、通常時のデータとは区別して記録されます。

※記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。

通信機能搭載モデルではクラウドへも保存

駐車監視モード中に衝撃を検出した場合も記録だけではなく、クラウドへのデータ保存および専用アプリへ通知を行います。 ※ZDR058 / ZDR059



その他駐車監視機能 ※製品によって搭載機能は異なります。

▶ 衝撃クイック録画

衝撃を検出時に起動し、映像の記録を行います。通常時は停止しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です。

▶ ワンタイム駐車監視モード

駐車監視機能をOFFに設定していても、一時的に駐車監視モードに設定することができます。外出先でのみ、駐車監視モードを使用する場合などに役立ちます。

▶ 駐車監視モードパス機能

機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、衝撃を検出しやすい場所へ駐車する際に、一時的に駐車監視モードを解除することができます。

▶ タイムラプス録画

長時間の映像を短縮して再生できるように記録する、タイムラプス録画機能を搭載。

役立つ便利機能

大切な映像を守る

バックアップ機能

事故などで電源が切断しても、スーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。

SDカードチェック機能 (撮り逃し防止)

多くのドライブレコーダーではSDカードが破損していても通常通り起動してしまい映像を記録できていないことがあります。コムテックのドライブレコーダーでは起動時にmicroSDカードをチェックし、カードが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り逃しを防止できます。


緊急録画停止機能

事故等の大きな衝撃を受けた際、録画を自動で停止します。これにより重要な映像を上書きすることがありません。※衝撃検出感度はOFFを含め11段階に調整できます。

走行速度や位置情報も記録

地図表示

走行速度表示



GPS搭載モデルでは自車の走行速度や位置情報を録画データと共に記録します。また、日時情報もGPSにより自動で補正されるため、設定を行う必要がありません。弊社ホームページよりダウンロードできる専用ビューソフトを使用すれば、自車の走行軌跡を地図上に表示することもできます。

GPS 警報機能

GPS警報機能で注意が必要な地点を画面表示と音声でお知らせ

本製品に登録されたデータにより安全運転をサポートする各種お知らせを行います。また登録されたデータは無料で更新できます。

▶ 逆走お知らせ

高速道路のIC/JCT、SA/PA、一般道路の都市高速出口など逆走した場合や逆走の可能性のある地点を通過するとお知らせを行います。

▶ 事故ポイント

過去に事故が多発している地点に接近するとお知らせを行います。

▶ ヒヤリハットポイント

過去に事故があった場所や急カーブや急な下り坂など、高速道路上のヒヤリハット地点に接近するとお知らせを行います。

▶ 速度監視路線

全国に設置されている自動速度取締機へ接近するとお知らせを行います。

無線LAN搭載

ドライブレコーダーから直接データ転送

スマートフォン専用アプリ「C-Access」を使用することで、録画中の映像表示や記録映像の確認、本体設定などを手元で行うことができます。

対応 OS : iOS13.1以上 / Android9.0以上
※タブレットには対応していません。



映像の確認や本体設定が手元で可能

ミラー裏などに取付けた状態では行いにくかった、映像の確認や本体設定の変更が手元のスマートフォンで操作可能。また専用アプリ内に記録映像を保存することも可能なため、本製品と未接続時でも専用アプリで映像を確認することができます。

※運転中は操作を行わないでください。必ず安全な場所へ車を停車させてから行ってください。



ドライブレコーダー向けデータ復旧サービス

ご購入日より **1** 年間、**0** 円にて
下記サービスをご利用いただけます。

コムテック製ドライブレコーダーには購入から1年間、データ復旧サービスを無償で受けられるサービスが付いています。データ復旧サービスとは、本体やSDカードの破損*で読み込めなくなった録画データを再生できるように修復するサービスです。

*記録部分のメモリが破損した場合は復旧できません。



データ復旧サービスはこちら

※本サービスはデータの100%復旧を保証するものではありません。上書きした録画データやSDカードの寿命により書き込みできなくなった録画データなどは復旧できません。
※詳細に関しましては弊社ホームページをご確認ください。




安心して選ぶならやっぱりコムテック
2万円のお見舞い金補償サービス付

補償サービスとは・・・

万が一の事故の際、一律2万円を弊社がお支払いするサービスです。

- 本補償サービスは対象製品のためのサービスです。詳しい内容に関しましては付属取扱説明書または弊社ホームページをご確認ください。
- 国内大手損害保険会社と本制度に関わる損害保険契約を締結しております。

2万円補償サービスを受けるには

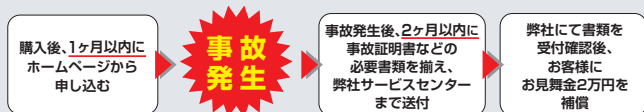

購入後1ヶ月以内に登録しなかった場合、補償サービスは受けられません。
また購入後1ヶ月以内であっても、事故後の登録では補償サービスは受けられません。

※本補償サービスは登録から1年間有効です。また2年目からは有料で更新することができます。(1年ごとの更新。最長3年間)ただし、一度でも補償サービスを受けられた場合は、更新を行うことができません。

機能・製品仕様表

品番	ZDR059		ZDR058		ZDR048	
	フロントカメラ	リヤカメラ	フロントカメラ	リヤカメラ	フロントカメラ	リヤカメラ
カメラ	フロントカメラ	リヤカメラ	フロントカメラ	リヤカメラ	フロントカメラ	リヤカメラ
撮像素子	1/2.3型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS
総画素数	460万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
有効画素数	最大460万画素	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素
レンズ画角(水平/垂直/対角)	水平360°垂直240°	138°/70°/168°	138°/70°/168°	138°/70°/168°	135°/70°/166°	135°/70°/166°
F値	F2.0	F1.8	F1.8	F1.8	F1.8	F1.8
液晶サイズ	3.1インチフルカラー TFT 液晶		3.1インチフルカラー TFT 液晶		10.66インチフルカラー TFT 液晶	
GPS	○		○		○	
Gセンサー	○(0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)		○(0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)		○(0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)	
無線LAN機能	—		—		—	
HDR/WDR機能	○/○※リヤカメラはHDRのみ		○/○※リヤカメラはHDRのみ		○/—※HDR固定	
夜間・暗所撮影対応センサー/ ナイトビジョン機能	STARVIS搭載/○ ※リヤカメラのみ		STARVIS搭載/○		PureCel® Plus搭載/○	
SDカードメンテナンスフリー	○		○		○	
SDカード寿命お知らせ機能※1	—		—		○	
LED信号機対応※2/ノイズ対策	○/○		○/○		○/○	
タイムラプス録画機能	○		○		○	
駐車監視機能	○		○		○※オプションCDOP-01Pが必要	
駐車監視録画方式	常時+衝撃録画/衝撃クイック録画/ タイムラプス録画		常時+衝撃録画/衝撃クイック録画/ タイムラプス録画		常時+衝撃録画/衝撃クイック録画/ タイムラプス録画	
動体検知録画	—		—		—	
録画サイズ	フロント:4.6M リヤ:Full HD		Full HD/HD		Full HD/HD	
フレームレート	27.5fps/17.5fps		27.5fps/17.5fps		27.5fps/17.5fps	
記録方式	常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)		常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)		常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)	
音声録音	○ON/OFF可能		○ON/OFF可能		○ON/OFF可能	
映像ファイル形式	MP4(MPEG-4 AVC/H.264)		MP4(MPEG-4 AVC/H.264)		AVI(MPEG-4 AVC/H.264)	
録画ファイル構成	1ファイル30秒単位		1ファイル30秒単位		1ファイル30秒単位	
記録媒体	microSDカード(付属:32GB/class10) ※32GB~128GB対応 class10推奨		microSDカード(付属:32GB/class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨		microSDカード(付属:32GB/class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨	
再生方法	本体液晶	○	○	○	○	○
専用ビューソフト※3	○Windows*8.1/10/11対応	○	○Windows*8.1/10/11対応	○	○Windows*10/11対応	○
ビデオ出力	—		—		—	
スマートフォン	○専用アプリ※10		○専用アプリ※10		—	
保護機能	SDカードチェック機能※4	○	○	○	○	○
緊急録画停止機能※5	○	○	○	○	○	○
バックアップ機能※6	○	○	○	○	○	○
後続車接近お知らせ機能	○	○	○	○	○	○
先行車発進お知らせ機能	—	—	○	○	○	○
先行車接近お知らせ機能	—	—	○	○	○	○
前方信号お知らせ機能	—	—	○	○	○	○
車線逸脱お知らせ機能	—	—	○	○	○	○
ドライバサポート機能※7	○	○	○	○	○	○
車速アラーム機能	○	○	○	○	○	○
GPS警報機能	—		—		—	
カメラ輝度調整	○(フロント3段階、リヤ5段階に調整可能)		○(フロント3段階、リヤ5段階に調整可能)		○(フロント3段階、リヤ5段階に調整可能)	
リヤカメラ鏡像表示機能※保存は正像で固定	○(正像/鏡像切替可能)		○(正像/鏡像切替可能)		○(正像/鏡像切替可能)	
液晶の明るさ調整	○(3段階に調整可能)		○(3段階に調整可能)		○(3段階に調整可能)	
録画中の液晶表示	常時点灯/速度連動/ 時計表示/OFF		常時点灯(1画面/2画面)/ 速度連動/時計表示/OFF		常時点灯/速度連動/ OFF	
かんたんスイッチ/Fnスイッチ※8	—		—		—	
取付	フロントカメラ	フロントガラス	フロントガラス/ダッシュボード	フロントガラス	フロントガラス	フロントガラス
リヤ・サブカメラ	リヤガラス/リヤトレイ	リヤガラス/リヤトレイ	リヤガラス/リヤトレイ	リヤガラス/リヤトレイ	リヤガラス/リヤトレイ	リヤガラス/リヤトレイ
対応車種	12V車		12V車		12V車	
製品保証期間(消耗部品および付属品は除く)	3年		3年		3年	
電源電圧	DC12V		DC12V		DC12V	
最大消費電流	通常時:450mA以下/通信時:720mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:910mA以下		通常時:400mA以下/通信時:700mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:1000mA以下		通常時:680mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:1000mA以下	
動作温度範囲	-10℃~60℃		-10℃~60℃		-10℃~60℃	
サイズ(高さ×幅×奥行き/mm) ※突起部除く	フロントカメラ	リヤカメラ	フロントカメラ	リヤカメラ	[本体] 258×72.5×22.1 [フロント] 59.5×26×23.4 [リヤ] 38×30×27.3	
取付ステー装着時	100.8×103.9×42.7	38×30×27.3	100.4×62.7×29.8	38×30×27.3	[フロント] 59.5×44.8×23.4 [リヤ] 38×48.7×27.3	
重量	194g	35g	164g	35g	[本体] 313.2g [フロント] 47.8g [リヤ] 29.8g	
記録時間の目安	16GB	—	約55分~約85分		約65分~約105分	
32GB	約75分~約105分 初期設定:約75分		約110分~約170分 初期設定:約110分		約135分~約210分 初期設定:約135分	
64GB	約145分~約205分		約220分~約345分		約270分~約425分	
※9 128GB	約300分~約425分		約440分~約690分		約540分~約850分	
初期設定	フレームレート[27.5fps]/画質[高画質]		録画サイズ[Full HD]/フレームレート[27.5fps] /画質[高画質]		録画サイズ[Full HD]/フレームレート[27.5fps] /画質[高画質]	

※1. 付属の microSD カードまたは弊社製対応 microSD カードのみ対応

※2. 全機種 LED 信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み。

※3. タブレット PC 除く。最新の OS 対応状況に関しては弊社 HP のビューソフトダウンロードページをご確認ください。

※4. 起動時に SD カードをチェックし、破損している場合にお知らせします。

※5. 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。ON/OFF 調整可。

※6. スーパーキャパシタや専用システムなどにより事故などで電源が切断してもファイルの破損を抑え、ファイルを保護します。

機能・製品仕様表

品番	HDR965GW		HDR701		HDR301	
	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ
カメラ	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ
撮像素子	1/2.7型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.7型 CMOS	1/2.7型 CMOS	1/2.8型 CMOS	1/2.8型 CMOS
総画素数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
有効画素数	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素	最大200万画素
レンズ画角(水平/垂直/対角)	136°/70°/168°	130°/68°/158°	115°/59°/143°	115°/59°/143°	110°/58°/135°	110°/58°/135°
F値	F2.0	F2.0	F2.0	F2.0	F2.0	F2.0
液晶サイズ	2.7インチフルカラー TFT 液晶		2.0インチフルカラー IPS 液晶		2.0インチフルカラー IPS 液晶	
GPS	○		○		○	
Gセンサー	○(0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)		○(0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)		○(0.1~1.0まで0.1G単位で調整可能)	
無線LAN機能	—		—		—	
HDR/WDR機能	○/○※リアカメラはHDR固定		○/○※リアカメラはHDR固定		○/○※リアカメラはHDR固定	
夜間・暗所撮影対応センサー/ ナイトビジョン機能	PureCel® Plus-S搭載/○ ※リアカメラのみ		—/○		PureCel® Plus-S搭載/○	
SDカードメンテナンスフリー	○		○		○	
SDカード寿命お知らせ機能※1	—		—		—	
LED信号機対応※2/ノイズ対策	○/○		○/○		○/○	
タイムラプス録画機能	○		○		○	
駐車監視機能	○※オプションHDROP-14が必要		○※オプションHDROP-14が必要		○※オプションHDROP-14が必要	
駐車監視録画方式	常時+衝撃録画/衝撃録画/ タイムラプス録画		常時+衝撃録画/衝撃録画/ タイムラプス録画		常時+衝撃録画/衝撃録画/ タイムラプス録画	
動体検知録画	—		—		—	
録画サイズ	Full HD / HD		Full HD / HD		Full HD / HD	
フレームレート	フロント27.5fps/リア28fps		28.1fps		28.1fps	
記録方式	常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画【手動録画】/後続車接近録画)		常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画【手動録画】/後続車接近録画)		常時録画/イベント録画(衝撃録画/ マニュアル録画【手動録画】/後続車接近録画)	
音声録音	○ON / OFF可能		○ON / OFF可能		○ON / OFF可能	
映像ファイル形式	AVI (MPEG-4 AVC / H.264)		MP4 (MPEG-4 AVC / H.264)		MP4 (MPEG-4 AVC / H.264)	
録画ファイル構成	1ファイル1分単位 ※128GB使用時は1ファイル3分単位		1ファイル1分単位 ※128GB使用時は1ファイル3分単位		1ファイル1分単位 ※128GB使用時は1ファイル3分単位	
記録媒体	microSDカード(付属:32GB/class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨		microSDカード(付属:32GB/class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨		microSDカード(付属:32GB/class10) ※8GB~128GB対応 class10推奨	
再生方法	本体液晶	○	○	○	○	○
専用ビューソフト※3	○Windows®8.1/10/11対応	○Windows®8.1/10/11対応	○Windows®10/11対応	○Windows®10/11対応	○Windows®10/11対応	○Windows®10/11対応
ビデオ出力	○※オプションHDROP-10が必要		—		—	
スマートフォン	—		—		—	
保護機能	SDカードチェック機能※4	○	○	○	○	○
緊急録画停止機能※5	○	○	○	○	○	○
バックアップ機能※6	○	○	○	○	○	○
運転支援機能	後続車接近お知らせ機能	○	○	○	○	○
先行車発進お知らせ機能	○	○	○	○	○	○
先行車接近お知らせ機能	○	○	○	○	○	○
前方信号お知らせ機能	—	—	—	—	—	—
車線逸脱お知らせ機能	○	○	○	○	○	○
ドライバサポート機能※7	○	○	○	○	○	○
車速アラーム機能	○	○	○	○	○	○
GPS警報機能	○【逆走/事故/ヒヤリハット/速度監視路線】		○【逆走/事故/ヒヤリハット/速度監視路線】		—	
カメラ輝度調整	○(フロント3段階、リア5段階に調整可能)		○(フロント3段階、リア5段階に調整可能)		○(フロント3段階、リア5段階に調整可能)	
リアカメラ鏡像表示機能※8	○(正像/鏡像切替可能)		○※鏡像表示のみ		○※鏡像表示のみ	
液晶の明るさ調整	○(3段階に調整可能)		○(3段階に調整可能)		○(3段階に調整可能)	
録画中の液晶表示	常時点灯(1画面/2画面)/ 速度連動/時計表示/OFF		常時点灯/速度連動/ 時計表示/OFF		常時点灯/速度連動/ 時計表示/OFF	
かんたんスイッチ/Fnスイッチ※8	○		○		○	
取付	フロントカメラ	フロントガラス/ダッシュボード	フロントカメラ	フロントガラス	フロントカメラ	フロントガラス/ダッシュボード
	リア・サブカメラ	リアガラス/リアトレイ		リアガラス/リアトレイ		リアガラス/リアトレイ
対応車種	12V / 24V車		12V / 24V車		12V / 24V車	
製品保証期間(消耗部品および付属品は除く)	3年		3年		3年	
電源電圧	DC12V / 24V		DC12V / 24V		DC12V / 24V	
最大消費電流	通常時:600mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:800mA以下		通常時:700mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:800mA以下		通常時:700mA以下/ スーパーキャパシタ充電時:800mA以下	
動作温度範囲	-10℃~60℃		-10℃~60℃		-10℃~60℃	
サイズ(幅×高さ×奥行き/mm)	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ	フロントカメラ	リアカメラ
※突起部除く	90×56×26.8	61.5×25.5×23.6	55.6×96.7×41.3	42.6×30.5×23.5	78×51.3×29.4	42.6×30.5×23.5
取付ステー装着時	90×87.7×26.8	61.5×51×23.6	55.6×96.7×43.6	42.6×48.6×23.5	78×78.3×29.4	42.6×48.6×23.5
重量	119g	38g	118g	29g	95g	29g
記録時間の目安	16GB	約70分~約175分	約70分~約165分	約70分~約175分	約70分~約175分	約70分~約175分
	32GB	約140分~約345分 初期設定:約140分	約140分~約315分 初期設定:約140分	約140分~約345分 初期設定:約140分	約140分~約345分 初期設定:約140分	約140分~約345分 初期設定:約140分
	64GB	約290分~約695分	約280分~約635分	約290分~約695分	約290分~約695分	約290分~約695分
※9	128GB	約580分~約1390分	約565分~約1270分	約580分~約1390分	約580分~約1390分	約580分~約1390分
初期設定	録画サイズ【Full HD】/ 画質【高画質】		録画サイズ【Full HD】/ 画質【高画質】		録画サイズ【Full HD】/ 画質【高画質】	

※1. 付属の microSD カードまたは弊社製対応 microSD カードのみ対応

※2. 全機種 LED 信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み。

※3. タブレット PC 除く。最新の OS 対応状況に関しては弊社 HP のビューワソフトウェアダウンロードページをご確認ください。

※4. 起動時に SD カードをチェックし、破損している場合にお知らせします。

※5. 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。ON/OFF 調整可。

※6. スーパーキャパシタや専用システムなどにより事故などで電源が切断してもファイルの破損を抑え、ファイルを保護します。

機能・製品仕様表

品番	HDR361GS (リヤカメラオプションモデル)		ZDR041	HDR204G	HDR002
カメラ	フロントカメラ	[OP]リヤカメラ	1/2.7型 CMOS センサー	1/2.7型 CMOS センサー	1/2.7型 CMOS センサー
撮像素子	1/2.5型 CMOS	1/2.7型 CMOS	200 万画素	200 万画素	200 万画素
総画素数	500 万画素	200 万画素	200 万画素	200 万画素	200 万画素
有効画素数	最大 340 万画素	最大 200 万画素	最大 200 万画素	最大 200 万画素	最大 200 万画素
レンズ画角 (水平 / 垂直 / 対角)	水平 360° / 垂直 240°	136° / 70° / 168°	114° / 59° / 139°	136° / 70° / 168°	110° / 56° / 138°
F 値	F1.8	F2.0	F2.0	F2.0	F2.1
液晶サイズ	2.4 インチフルカラー TFT 液晶		3.2 インチフルカラー TFT 液晶	2.7 インチフルカラー TFT 液晶	2.7 インチフルカラー TFT 液晶
GPS	○		○	○	○
G センサー	○ (LV.1 ~ LV.4 の 4 段階)		○ (0.1~1.0 まで 0.1G 単位で調整可能)	○ (0.1~1.0 まで 0.1G 単位で調整可能)	○ (0.1~1.0 まで 0.1G 単位で調整可能)
無線 LAN 機能	—		—	—	—
HDR / WDR 機能	○/○ ※ [OP]リヤカメラは HDR 固定		○/— ※ HDR 固定	○/○	○/—
夜間・暗所撮影対応センサー / ナイトビジョン機能	—/—		—/—	—/—	—/—
SD カードメンテナンスフリー	○		○	○	○
SD カード寿命お知らせ機能 ※ 1	—		○	—	—
LED 信号機対応 ※ 2 / ノイズ対策	○/○		○/○	○/○	○/○
タイムラプス録画機能	—		—	—	○
駐車監視機能	○ ※ [OP]HDROP-14 が必要		○ ※ [OP]HDROP-14 が必要	○ ※ [OP]HDROP-14 が必要	○ ※ [OP]HDROP-14 が必要
駐車監視録画方式	常時 + 衝撃録画		常時 + 衝撃録画 / 衝撃クイック録画 / タイムラプス録画	常時 + 衝撃録画 / 衝撃録画 / タイムラプス録画	常時 + 衝撃録画 / 衝撃録画 / タイムラプス録画
動体検知録画	—		—	—	—
録画サイズ	FHD: 1856 x 1856 [OP]リヤ: Full HD / HD		Full HD / HD	Full HD / HD	Full HD / HD
フレームレート	メイン: 27.5fps / [OP]リヤ: 28fps ※ 駐車監視モード中は 5fps		27.5fps	27.5fps	27.5fps
記録方式	常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画])		常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画])	常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画])	常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 [手動録画])
音声録音	○ ON / OFF 可能		○ ON / OFF 可能	○ ON / OFF 可能	○ ON / OFF 可能
映像ファイル形式	MP4 (MPEG-4 AVC / H.264)		AVI (MPEG-4 AVC / H.264)	MOV (MPEG-4 AVC / H.264)	MOV (MPEG-4 AVC / H.264)
録画ファイル構成	1 ファイル 1 分単位 ※ 駐車監視モード中は 1 ファイル 5 分		1 ファイル 30 秒単位	1 ファイル 1 分単位 ※ 128GB 使用時は 1 ファイル 3 分単位	1 ファイル 1 分単位 ※ 128GB 使用時は 1 ファイル 3 分単位
記録媒体	microSD (付属: 32GB / class 10) ※ 16GB ~ 128GB 対応 class 10 推奨		microSD (付属: 32GB / class 10) ※ 8GB ~ 128GB 対応 class 10 推奨	microSD (付属: 32GB / class 10) ※ 8GB ~ 128GB 対応 class 10 推奨	microSD (付属: 16GB / class 10) ※ 8GB ~ 128GB 対応 class 10 推奨
再生方法	本体液晶	—	—	—	—
	専用ビューソフト ※ 3	○ Windows* 8.1/10/11 対応	○ Windows* 8.1/10/11 対応	○ Windows* 8.1/10/11 対応	○ Windows* 8.1/10/11 対応
	ビデオ出力	○ ※ [OP]VC-100 が必要	—	○ ※ [OP]HDROP-10 が必要	—
	スマートフォン	—	—	—	—
保護機能	SD カードチェック機能 ※ 4	○	○	○	○
	緊急録画停止機能 ※ 5	○	○	○	○
	バックアップ機能 ※ 6	○	○	○	○
運転支援機能	後続車接近お知らせ機能	—	—	—	—
	先行車発進お知らせ機能	—	○	—	—
	先行車接近お知らせ機能	—	—	—	—
	先行車接近継続お知らせ機能	—	—	—	—
	前方信号お知らせ機能	—	○	—	—
	車線逸脱お知らせ機能	—	—	—	—
	ドライバサポート機能 ※ 7	—	—	○	—
	車速アラーム機能	—	—	○	—
	GPS 警報機能	—	—	—	—
	カメラ輝度調整	—	—	○ (3 段階に調整可能)	○ (3 段階に調整可能)
	リヤカメラ鏡像表示機能	○ (正像 / 鏡像切替可能) ※ 保存は設定済に連動	—	○ (3 段階に調整可能)	○ (3 段階に調整可能)
	液晶の明るさ調整	○ (3 段階に調整可能)	—	○ (3 段階に調整可能)	○ (3 段階に調整可能)
	録画中の液晶表示	常時点灯 / 30 秒点灯 / OFF	常時点灯 / 速度連動 / 時計表示 / OFF	常時点灯 / 速度連動 / 時計表示 / OFF	常時点灯 / 速度連動 / 時計表示 / OFF
	かんたんスイッチ / Fn スイッチ ※ 8	—	—	—	—
取付	フロントカメラ	フロントガラス	フロントガラス / ダッシュボード	フロントガラス / ダッシュボード	フロントガラス / ダッシュボード
	リヤ・サブカメラ	リヤガラス / リヤトレイ	—	—	—
	対応車種	12V / 24V 車	12V 車	12V / 24V 車	12V / 24V 車
	製品保証期間 (消耗部品および付属品は除く)	3 年	3 年	3 年	3 年
	電源電圧	DC12V / 24V	DC12V	DC12V / 24V	DC12V / 24V
	最大消費電流	通常時: 600mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時: 800mA 以下	通常時: 200mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時: 450mA 以下	通常時: 300mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時: 800mA 以下	通常時: 300mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時: 600mA 以下
	動作温度範囲	-10℃ ~ 60℃	-10℃ ~ 60℃	-10℃ ~ 60℃	-10℃ ~ 60℃
	サイズ (幅×高さ×奥行 / mm) ※ 突起部除く	フロントカメラ [OP]リヤカメラ 66 × 109 × 41.7 58 × 24.5 × 24.7	89 × 55.4 × 33.7	82.4 × 50 × 26.5	78 × 53 × 28.4
	取付ステー装着時	66 × 109 × 44.9 58 × 48.5 × 24.7	89 × 77.4 × 33.7	82.4 × 82.1 × 26.5	78 × 84.9 × 28.4
	重量	133 g 35 g	121.8 g	113 g	98 g
記録時間の目安	16GB	約 85 分 約 50 分	約 125 分 ~ 約 165 分	約 145 分 ~ 約 345 分	約 170 分 ~ 約 270 分 初期設定: 約 170 分
	32GB	約 160 分 約 100 分	約 250 分 ~ 約 330 分 初期設定: 約 250 分	約 285 分 ~ 約 670 分 初期設定: 約 285 分	約 345 分 ~ 約 555 分
	64GB	約 320 分 約 195 分	約 500 分 ~ 約 665 分	約 575 分 ~ 約 1200 分	約 690 分 ~ 約 1115 分
	※ 9 128GB	約 645 分 約 390 分	約 1000 分 ~ 約 1330 分	約 1150 分 ~ 約 2705 分	約 1385 分 ~ 約 2240 分
初期設定	—	—	録画サイズ [Full HD] / フレームレート [27.5fps] ※ 10	録画サイズ [Full HD] / 画質 [高画質]	録画サイズ [Full HD]

- ※ 1. 付属の microSD カードまたは弊社製対応 microSD カードのみ対応
- ※ 2. 全機種 LED 信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み。
- ※ 3. タブレット PC 除く。最新の OS 対応状況に関しては弊社 HP のビューソフトダウンロードページをご確認ください。
- ※ 4. 起動時に SD カードをチェックし、破損している場合にお知らせします。
- ※ 5. 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないよう自動で録画を停止します。ON/OFF 調整可。
- ※ 6. スーパーキャパシタや専用システムなどにより事故などで電源が切断してもファイルの破損を抑え、ファイルを保護します。
- ※ 7. 急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします。 ※ 8. スイッチの機能を切り替えることができ、ワンタッチで操作することができます。
- ※ 9. 録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。また記載の記録時間はあくまで参考値です。
- ※ 10. おまかせ設定による録画サイズ / フレームレートの一括設定でのみ変更可能。

オプション



● 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14・CDOP-01P】

【HDROP-14】 JANCODE / 4952040053217

【CDOP-01P】 JANCODE / 4952040054016

対応機種に接続することで車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。

【HDROP-14】 ZDR055/ZDR045WL/ZDR038/ZDR037/ZDR043/ZDR017/
HDR361GS/HDR967GW/HDR965GW/HDR701/HDR301/
ZDR041/HDR204G/HDR002

【CDOP-01P】 ZDR048/HDR362GW



● 直接配線コード【HDROP-15・CDOP-02D】

【HDROP-15】 JANCODE / 4952040053224

【CDOP-02D】 JANCODE / 4952040054023

ドライブレコーダー本体の電源を直接車両から取る際に使用します。

【HDROP-15】 ZDR055/ZDR045WL/ZDR038/ZDR037/ZDR043/ZDR017/
HDR361GS/HDR967GW/HDR965GW/HDR701
ZDR041/HDR204G/HDR002

【CDOP-02D】 ZDR048/HDR362GW



● AVケーブル【HDROP-10】

JANCODE / 4952040053101

● AVケーブル【VC-100】

JANCODE / 4952040201007

ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。

【HDROP-10】 HDR965GW / HDR204G

【VC-100】 HDR361GS/HDR967GW



● シガー電源ソケット【SDS-001】

JANCODE / 4952040600107

車両配線から電源を取り出すことにより、シガーソケットを増設することができます。配線を車両内部に隠すことで、スッキリした取付けを行うことができます。



● ステッカー【ドライブレコーダー搭載車】【HDROP-06】

サイズ: 150(W) × 42(H)/mm(1枚入り)

JANCODE / 4952040053064



● ステッカー【駐車監視中】【HDROP-07】

サイズ: 62(W) × 36(H)/mm(2枚入り)

JANCODE / 4952040053071



● microSD カード

【HDROP-08】 8GB/class10

JANCODE / 4952040053088

【HDROP-16】 16GB/class10

JANCODE / 4952040053194

【CDS-32GB】 32GB/class10

JANCODE / 4952040056027

【CDS-64GB】 64GB/class10

JANCODE / 4952040056034

【CDS-128GB】 128GB/class10

JANCODE / 4952040056041

【CDS-32GC】 32GB/class10

JANCODE / 4952040056058

【CDS-64GC】 64GB/class10

JANCODE / 4952040056065

【CDS-128GC】 128GB/class10

JANCODE / 4952040056072



対応機種については上記QRコードよりご確認ください。

ミラーへの取付条件

■ 取付条件

● 純正ルームミラーのサイズが縦75mm 厚さ50mm以下であること。



● 純正ルームミラー上部に隙間が30mm以上あること。



● 以下条件が全て当てはまる車両に本製品を取り付けると、保安基準に不適合となるため、該当する車両には取付けを行わないでください。

・ 令和4年5月以降に発売および登録された車両(継続生産車は令和6年5月以降に登録された車両)

・ バックカメラの映像がルームミラーのモニターでのみ表示される

※ 道路運送車両の保安基準第44条の2(後退時車両直後確認装置)、細目告示第224条の2

上記条件に該当する車両は、後退時車両直後確認装置(バックカメラ等)の映像を本製品がルームミラーを覆ってしまうことにより、後方映像の確認が行えなくなることで、保安基準に不適合となります。(ナビゲーションのモニター等、後退時の後方映像の確認手段が他にある場合は除く)

● カメラによる直前直左右確認装置や直前側方確認装置の表示がルームミラーのモニターでのみ表示される車両は、本製品を取り付けると保安基準を満たせなくなりますので、取付けを行わないでください。 ※ 道路運送車両の保安基準第44条(後写鏡等)、細目告示第224条




注意

取付けは確実に行ってください。落下等によりケガの原因となります。

● 本製品の取付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。● ミラーの角度を調整するときは、純正ルームミラーを持って調整を行ってください。本製品を持って行うと外れるおそれがあります。● 本製品が純正ルームミラーに確実に固定されていることを確認の上、走行してください。● 本製品を装着すると純正ルームミラーの防眩機能は使用できません。● 本製品は純正ルームミラーと視界範囲が異なります。● 本製品は純正ルームミラーに直接取付けるため、振動でミラーがブレてしまうことや、ルームミラー自体が傾くことがあります。● 自動防眩ミラーやデジタルインナーミラー、ETC内蔵型などの純正ルームミラー装着車での使用はできません。

フロントガラスへの取付け時の注意

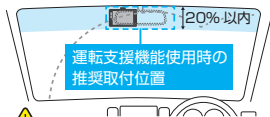

フロントガラス上部より、フロントガラス全体の20%以内に取付けてください。

●フロントガラスへの取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されています。フロントガラス上部より20%以内になるように設置してください。
※道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第195条および別添37
●ドライブレコーダー本体が運転者の視界の妨げにならないように取付けを行なってください。その際ミラーと干渉しない位置に取付けてください。●ワイパーの可動範囲に取付けることをお勧めします。範囲外に取付けるとフロントガラスの汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見つからないことがあります。●ドライブレコーダーを車検シールの上に貼らないでください。●地デジやETC等のアンテナ近くには設置しないでください。●ドライブレコーダーの近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。

●衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けを行うか、ダッシュボードへ取付けを行なってください。

⚠️ご購入時の注意

●ダッシュボード上へ取付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。※道路運送車両の保安基準第21条(運転者席)、細目告示第183条および別添29
●LED式信号機はLEDが高速で点滅している為、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等、信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、信号機通過前、通過後の映像や周辺の車両状況などから判断してください。信号の識別、記録に関する内容について、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●本製品使用時は必ず付属または別売オプションのmicroSDカードを使用してください。弊社製品以外のmicroSDカードとの相性による動作不良について、弊社は一切の責任を負いかねます。●本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。●本製品は使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。またイタズラなどの目的で使用しないでください。これらの場合について、弊社は一切の責任を負いかねます。●部品の交換修理、パーツ購入に関しましては販売店にお問い合わせください。

■**運転支援機能について** ●運転支援機能は運転者の負担軽減を目的とし、周辺状況、走行状態の変化を補助的にお知らせする機能です。●全ての周辺状況、走行状態を判断する事はできません。また、事故を未然に防ぐ機能ではありません。●一部機能はGPSを受信していない状態では動作しません。●運転支援機能を使用する場合、取付け位置に条件があるため、フロントガラス上部・中央への取付けを推奨します。また後続車接近お知らせ機能搭載製品の場合、リヤカメラをリヤガラス上部・中央へ取付けることを推奨します。●本体の取付け位置・角度、フロントガラス/リヤガラスの汚れなどにより正しく動作しない場合があります。●画像情報を基に動作するため、先行車や車線、信号機以外の周辺物や景色の変化などでもお知らせを行う場合があります。●各機能動作時の表示画面は録画ファイルには記録されません。※各製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。※製品の故障による代替品の貸出は弊社では一切行っておりません。※各製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

⚠️駐車監視機能および別売オプション「駐車監視・直接配線コード」について

■**駐車監視機能や別売オプション「駐車監視・直接配線コード」を使用する場合は、下記内容にご注意ください。**
●車両の常時電源を使用するため、車両バッテリーへの負荷がかかります。定期的に車両バッテリーの点検を行なってください。●次の方は車両バッテリー上がりの原因になりますのでご使用を控えてください。(毎日乗車しない・1日の走行が1時間以下・車両バッテリーを1年以上使用している) ●車両バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●長時間録画を行う場合、microSDカードの容量やドライブレコーダーの設定により、録画データが上書きされる場合がありますのでご注意ください。

販売店名

- ・ App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- ・ Apple, Apple のロゴ, iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・ iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・ Google, Android, Google Play, Google Play ロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。
- ・ PURECEL® 及び OMNIVISION™ は Omnivision Technologies, Inc. の商標です。
- ・ Windows は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

・ STARVIS, STARVIS 2 および **STARVIS** **STARVIS 2** は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

株式会社コムテック
<https://www.e-comtec.co.jp>
〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1

コムテック
サービスセンター

FREE 0800-200-5654
※携帯電話・公衆電話・IP電話からは **0561-56-1814** (有料)