

型式		DC-DR501 (261780-0090)	DC-DR511 (261780-0100)
電源電圧		DC12V/24V	
平均消費電流		300mA以下	
作動温度範囲		-10℃~60℃	
カメラ	撮影素子	1/2.7型 CMOSセンサー	
	総画素数	200万画素	
	有効画素数	最大200万画素	
	レンズ画角	水平136° 垂直70° (対角168°)	
	F値	F2.0	
	レンズ材質	ガラス	
		最低照度	
		2LUX	
録画サイズ		FULL HD(1920×1080)/HD(1280×720)/SD(640×360)	
GPS/ログナス/みちびき対応		—	○
速度情報		—	○
位置情報		—	○
日時情報		○	○(時刻自動補正)
Gセンサー		○(ON/OFF調整可)	
記録方式		常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画(手動録画))	
録画ファイル構成		1ファイル1分単位	
音声録音		ON/OFF可	
フレームレート		29fps ※1	
映像ファイル形式		MOV(MPEG-4 AVC/H.264)	
記録映像再生方法		○専用ビューソフト※Windows7/8.1/10 ○ビデオ出力(別売AVケーブル必要) ○本体液晶	
記録媒体		microSDHCカード(付属:8GB/class10)	
液晶サイズ		2.7インチフルカラーTFT液晶	
本体サイズ		82(W)×50(H)×27.6(D)/mm 取付ステー装着時:82(W)×72.2(H)×27.6(D)/mm	
重量		120g	128g
製品保証期間		1年(消耗品は除く)	

※1 LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み

microSDHCカードの容量による記録時間の目安

記録時間はmicroSDHCカードの容量、録画サイズ設定、画質設定により変動します。下表を参考にしてください。
(下記表は常時録画およびイベント録画を含めた値です)
※対応microSDHCカード:4GB~32GB(class10推奨)
※本製品付属microSDHCカード:8GB(class10)

録画 サイズ	画質	microSDHCカード容量			
		4GB	8GB	16GB	32GB
Full HD	高画質	約40分	約90分	約170分	約370分
	低画質	約60分	約140分	約280分	約600分
HD	高画質	約65分	約150分	約290分	約620分
	低画質	約115分	約270分	約510分	約1100分
SD	高画質	約95分	約210分	約410分	約930分
	低画質	約165分	約360分	約720分	約1450分


※太枠は付属microSDHCカードを示します。
※左記の記録時間はあくまで参考値です。映像の明るにより記録時間は異なります。
※途中で録画サイズ設定、画質設定を変更して録画した場合は、この限りではありません。
※イベント録画件数は録画領域の割合が20%(初期設定)での参考値です。
※使用するmicroSDHCカードによっては上記記録時間と異なる場合があります。

■ 付属品(DC-DR501/DC-DR511)

	電源コード(5m) ドライブレコーダー本体の電源を 直接車両から取る際に使用します。		脱脂クリーナー
	ステー固定用両面テープ		コードクランプ
	ステー角度調整用六角レンチ		microSDHCカード(8GB) ※SDカード変換アダプター付属

■ オプション(DC-DR501/DC-DR511)

	998003-0170 ACアダプター(1.5m)		261780-0080 駐車監視・直接接続ユニット ※電源コードと併用することはできません。
	261781-0370 AVケーブル(4m)		

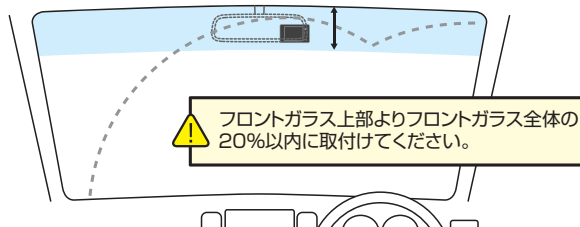

●フロントガラスへの取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されています。フロントガラス上部より20%以内になるように設置してください。※道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第195条および別添37 ●ドライブレコーダー本体が運転者の視界の妨げにならないように取付けを行なってください。その際ミラーと干渉しない位置に取付けしてください。●ワイパーの可動範囲に取付けることをお勧めします。範囲外に取付けるとフロントガラスの汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見づらくなる場合があります。●本製品を車検シールの上に貼らないでください。●地デジやETC等のアンテナ近くには設置しないでください。●本製品の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。●衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けを行うが、ダッシュボードへ取付けを行なってください。

ご購入時の注意

- 本製品にはお買い上げの日から1年間の製品保証がついています。(ただしmicroSDHCカード、内蔵バッテリー、両面テープ等の消耗品は保証の対象となりません)
- ルームミラー裏側の取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されています。運転者の視界の妨げにならないように、フロントガラス上部より1/5以内のルームミラー裏側へ設置してください。その際ミラーと干渉しない位置に取付けしてください。
- 道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第195条および別添37
- ダッシュボード上へ取付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。
- 道路運送車両の保安基準第21条(運転者席)、細目告示第27条および別添29
- LED式信号機はLEDが高速で点滅している為、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等、信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。信号の識別、記録に関する内容について、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品使用時は必ず付属のmicroSDHCカードを使用してください。付属品以外のmicroSDHCカードとの相性による動作不良について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- 本製品の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。
- 地デジ等テレビのアンテナ近くには設置しないでください。テレビの受信感度の低下・チャタリング・ノイズの原因となる可能性があります。
- 本製品をイタズラなどの目的で使用しないでください。個人情報保護法に抵触する恐れがあります。また使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。これらの件について弊社は一切の責任を負いかねます。
- 部品の交換修理、パーツ購入に関しましては販売店にお問い合わせください。
- 本製品はDC12V/24V車専用です。
- ※本製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。
- ※本製品の故障による代替品の貸出は弊社では一切行っておりません。
- ※本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- ※Googleマップは、Google Inc.の商標または登録商標です。

DC-DR501 261780-0090



DC-DR511 261780-0100



販売店名

製造元
株式会社コムテック
http://www.e-comtec.co.jp
〒470-0206 愛知県みよし市蔭生町下石田60番
50210S-005

コムテック サービスセンター **0800-200-5654**
※携帯電話・PHS・公衆電話・IP電話からは **0561-36-5654**
初版

Full HD
くっきり高画質

HDR/WDRで白飛びなし
白とびや黒つぶれ、逆光にも強い!

safe simple2
アイセーフ

DC-DR501

DC-DR511
(GPS付き)

安心の日本製

地デジやナビへの影響を抑えたノイズ対策済み



画像はDC-DR511です。

綺麗な映像!操作も簡単

▶▶▶ ドライブレコーダーとは ◀◀◀

万が一を記録!



予期せぬトラブルが起こったとき
の原因説明や現場処理等に役立
ちます。

いつでも安心!



前方歩行者との接触有無の確認
等、事故には至らない様々なトラ
ブルの映像を残します。

ドライブ映像を楽しむ!



走行映像をPCに保存したり動画
共有サイトに投稿したりして、み
んなで楽しむことができます。

実際のドライブレコーダーで撮影した映像を
今すぐチェック!



高性能ドライブレコーダー

Full HD
200万画素

F値2.0の大型ガラスレンズ採用で
明るくキレイに撮影!

コンパクト設計&2.7インチ大画面液晶
本体でも見やすい!



画像はDC-DR511です。

ドライブレコーダー装着方法は2タイプ



ルームミラー裏
フロントガラス取付



ダッシュボード取付



注: GPS機能はDC-DR511のみとなります。

WDR/HDRで夜間映像が綺麗!

HDR・WDRなどの逆光補正機能を搭載し、白とびや黒つぶれ、逆光などに強く夜間映像もしっかり綺麗に録画することができます。

※走行状況や環境により確認できない場合があります。




超広角レンズ採用!

視野角168°の超広角レンズ採用。(従来品148°)
今まで見えなかった車の前方左右が大幅に見やすくなりました。



全国のLED信号機に対応!

LED式信号機はLEDが高速で点滅しているため、フレームレートを調整することで、LED信号機の表示を記録可能にしました。




3種類の録画モード



常時録画!



エンジンONで
録画スタート!



エンジンONからOFFまでの映像を記録します。

※録画サイズおよび画質の設定により記録時間は異なります。
※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。

衝撃録画!(Gセンサー)



Gセンサーで
衝撃を検知!



衝撃を検出した場合、自動的に衝撃録画データとして記録されます。

※衝撃を検出した時点のファイルを衝撃録画データとして記録します。
※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。

マニュアル録画!



スイッチを押すと
映像を記録!



スイッチを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。

※スイッチを押した時点のファイルをマニュアル録画データとして記録します。
※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。

+さらに!

駐車監視機能搭載!(オプション)

駐車中も常時録画! 衝撃を検出し、前後の映像を記録します。
別売オプション駐車監視・直接配線ユニットが必要です。

最大12時間
録画可能!



※本体の設定やmicroSDHCカードの容量により、
記録した映像が上書きされる場合があります。

多彩な再生方法



ドライブレコーダーで確認!

本体の液晶画面で記録した映像をその場で確認できます。



1 撮る



2.7inch
大画面液晶
搭載で本体でも
見やすい!

1 撮る

電源をONにして
映像を記録

2 選ぶ

確認したい
映像を選択

3 見る

本体の液晶画面
で映像を確認

パソコン(ビューワソフト)で確認!



microSDHCカードに収録された専用ビューワソフトを
使用して、録画したデータをパソコンで確認可能!



対応OS: Windows7 / 8.1 / 10
※パソコンのスペックにより滑らかに
再生できない場合があります。
※ビューワソフトは弊社ホームページ
からもダウンロードできます。
※地図表示はDC-DR511のみ対応。

走行映像をmicroSDHCカードでPCに保存したり、
動画共有サイトに投稿するなど、みんなで楽しむことができます。



その他便利機能

緊急録画停止機能搭載!

事故等の大きな衝撃を受けた際、録画を自動で停止します。
これにより重要な映像を上書きすることがありません。

※衝撃検出感度はOFF含め11段階に調整できます。

バックアップ機能!

事故等で電源が断たれてもバックアップ機能により映像を守ります。

かんたんスイッチ搭載!

かんたんスイッチで直前の映像をワンタッチで再生可能!
マニュアル録画スイッチや録音設定のON/OFF切替スイッチにも
設定することができます。