

DC-DR500		DC-DR510
電源電圧	DC12V/24V	
平均消費電流	500mA以下	
作動温度範囲	-10℃～60℃	
カメラ	撮影素子	1/3型 CMOSセンサー
	総画素数	400万画素
	有効画素数	最大200万画素
	レンズ画角	水平120° 垂直62°(対角148°)
	F値	F1.8
	レンズ材質	ガラス
記録映像サイズ		2LUX
		FullHD(1920×1080)
		HD(1280×720)
録画画質	FullHD	高画質(平均10Mbps) / 低画質(平均7Mbps)
	HD	高画質(平均7Mbps) / 低画質(平均4Mbps)
	SD	高画質(平均4Mbps) / 低画質(平均3Mbps)
		SD(848×480)
GPS/グロナス/みちびき対応	—	○
速度情報	—	○
位置情報	—	○
日時情報	○	○(時刻自動補正)
Gセンサー	あり(0.1G～1.0G、0.1G単位で設定可)	
記録方式	常時録画 / イベント録画(衝撃録画 / マニュアル録画(手動録画))	
録画ファイル構成	1分単位	
音声録音	ON / OFF可	
フレームレート	29fps	
映像ファイル形式	MP4(MPEG-4 AVC / H.264)	
記録映像再生方法	○専用ビューファント※Windows7/8.1専用 ○ビデオ出力(別売AVケーブル必要)	
	○本体液晶	
記録媒体	microSDHCカード(付属:8GB / class10)	
液晶サイズ	2.8インチフルカラーTFT液晶	
液晶解像度	320×240	
本体サイズ	95(W)×56(H)×33.5(D)/mm 取付ステー装着時:95(W)×80(H)×33.5(D)/mm	
重量	132g	142g
製品保証期間	1年(消耗品は除く)	

録画 サイズ	画質	microSDHC カード容量			
		4GB	8GB	16GB	32GB
Full HD	高画質	約30分	約80分	約150分	約310分
	低画質	約50分	約110分	約210分	約440分
HD	高画質	約50分	約110分	約210分	約440分
	低画質	約90分	約190分	約370分	約750分
SD	高画質	約70分	約150分	約300分	約630分
	低画質	約130分	約280分	約550分	約1130分

※ 太枠は付属microSDHCカード(8GB)を示します。
 ※ 上記の記録時間はあくまで参考値です。
 ※ 途中で録画サイズ設定、画質設定を変更して録画した場合は、この限りではありません。
 ※ 市販のmicroSDHCカードを使用する場合は、必ず本体で動作することを確認の上、ご使用ください。尚、動作や保存などの保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。

■ 付属品(DC-DR500/DC-DR510)



電源配線ユニット(5m)
ドライブレコーダー本体の電源を
直接車両から取る際に使用します。



脱脂クリーナー



ステー固定用両面テープ



コードクランプ



ステー角度調整用六角レンチ



micro
SDHCカード(8GB)
※SDカード変換アダプター付属

■ オプション(DC-DR500/DC-DR510)




シガープラグコード(4m)
ドライブレコーダー本体の電源を
取る際に使用します。
車のシガーソケットに挿すだけです。



AVケーブル(2m)



ACアダプター(1.5m)

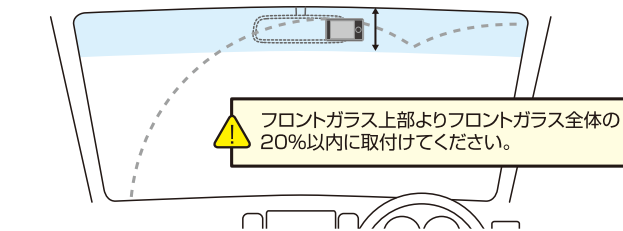

フロントガラス上部よりフロントガラス全体の
20%以内に取付けてください。

●フロントガラスへの取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されています。フロントガラス上部より20%以内になるように設置してください。※道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第195条および別添37●ドライブレコーダー本体が運転者の視界の妨げにならないように取付けを行なってください。その際ミラーと干渉しない位置に取付けてください。●ワイパーの可動範囲に取付けることをお勧めします。範囲外に取付けるとフロントガラスの汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見づらくなる場合があります。●本製品を車検シールの上に貼らないでください。●地デジやETC等のアンテナ近くには設置しないでください。●本製品の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。●衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けを行うが、ダッシュボードへ取付けを行なってください。

⚠ ご購入時の注意

●本製品にはお買い上げの日から1年間の製品保証がついています。(ただしmicroSDHCカード、内蔵バッテリー、両面テープ等の消耗品は保証の対象となりません)
 ●ルームミラー裏側への取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されています。運転者の視界の妨げにならないように、フロントガラス上部より1/5以内のルームミラー裏側へ設置してください。その際ミラーと干渉しない位置に取付けてください。
 ※道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第195条および別添37
 ●ダッシュボードへ取付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。
 ※道路運送車両の保安基準第21条(運転者席)、細目告示第27条および別添29
 ●LED式信号機はLEDが高速で点滅している為、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等、信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。信号の識別、記録に関する内容について、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 ●本製品使用時は必ず付属のmicroSDHCカードを使用してください。付属品以外のmicroSDHCカードとの相性による動作不良について、弊社は一切の責任を負いかねます。
 ●本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
 ●本製品の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。
 ●地デジ等テレビのアンテナ近くには設置しないでください。テレビの受信感度の低下・チャタリング・ノイズの原因となる可能性があります。
 ●本製品をイタズラなどの目的で使用しないでください。個人情報保護法に抵触する恐れがあります。また使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。これらの件について弊社は一切の責任を負いかねます。
 ●部品の交換修理、パーツ購入にしましては販売店にお問い合わせください。
 ●本製品はDC12V/24V車専用です。
 ※本製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。
 ※本製品の故障による代替品の貸出は弊社では一切行っておりません。
 ※本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
 ※Googleマップは、Google Inc.の商標または登録商標です。

画像はDC-DR500です。

安心の日本製!

ドライブレコーダー

地デジやナビへの影響を抑えた
ノイズ対策を行なっています(※)

※ご使用いただく地域や環境により異なります。



safe Simple2
アイセーフ

DC-DR500

DC-DR510
(GPS付き)

ドライブレコーダーとは

万が一の事故を記録!



トラブルや予期せぬ事故が起こったときの事故原因説明やスムーズな事故処理等に役立ちます。

いつでも安心!



前方歩行者との接触有無の確認等、事故には至らない様々なトラブルの映像を残します。

ドライブ映像を楽しむ!



走行映像をPCに保存したり動画共有サイトに投稿したりして、みんなで楽しむことができます。

実際のドライブレコーダーで撮影した映像を
今すぐチェック!



製造元
株式会社コムテック
502105-002

〒470-0206
サービスセンター
ホームページ
愛知県みよし市萌生町下石田60番
PHONE 0561-36-5654
http://www.e-comtec.co.jp

初版

高性能ドライブレコーダー

Full HD 録画 200 万画素

safe Simple2
アイセーフ

DC-DR500

DC-DR510
(GPS付き)



ドライブレコーダー装着方法は2タイプ



ルームミラー裏
フロントガラス取付



ダッシュボード取付

画像はDC-DR500です。



注:GPS機能はDC-DR510のみとなります。

200万画素で高画質録画



高画質でナンバーまでくっきり!

※走行状況や環境により確認できない場合があります。



WDR/HDR搭載で夜間映像が綺麗!

どちらも映像を明るく記録する機能です。

WDR (ワイド・ダイナミックレンジ)
自然な色味で補正します。

HDR (ハイ・ダイナミックレンジ)
白とびや黒つぶれを補正した、よりくっきりした映像を記録します。

全国のLED信号に対応!

LED式信号機はLEDが高速で点滅しているため、フレームレートを調整することでLED信号機に対応しております。



※画像はイメージです。

頼れる! 3つの録画モード



常時録画!

録画モード
①



エンジンONで
録画スタート!

エンジンONからOFFまでの映像を記録します。

※録画サイズおよび画質の設定により記録時間は異なります。
※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。

衝撃録画! (Gセンサー)

録画モード
②



Gセンサーで
衝撃を検知!

衝撃を検出した場合、自動的に衝撃録画データとして記録されます。

※衝撃があった時点の前10秒/後30秒の映像を記録します。
※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。

マニュアル録画!

録画モード
③



スイッチを押すと
映像を記録!

スイッチを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。

※スイッチを押した時点の前10秒/後30秒の映像を記録します。
※初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。

+αに!

NEW

駐車監視モード搭載!

内蔵バッテリーでエンジンOFFでも、衝撃があった際の前10秒/後30秒の映像を記録します。(駐車監視モード動作時間目安: 約30分)

※内蔵バッテリーの充電状況や高温時など、動作しない場合があります。

NEW

緊急録画停止機能搭載!

事故等の大きな衝撃を受けた際、録画を自動で停止します。これにより重要な映像を上書きすることがありません。

※衝撃検出感度はOFFを含め11段階に調整できます。

バックアップ機能!

事故等で電源が断たれてもバックアップ機能により映像を守ります。

即確認OK! 多彩な確認方法



ドライブレコーダーで確認!

2.8inch
大画面液晶
搭載で本体でも
見やすい!

確認方法
①



電源をONにして映像を記録! 確認したい映像を選択!



本体の液晶画面で映像を確認!



本体の液晶画面で映像を確認!

本体の液晶画面で記録した映像をその場で確認できます。

パソコンで確認!

確認方法
②



走行映像をPCに保存したり動画共有サイトに投稿したりして、みんなで楽しむことができます。

ビューソフトで確認!

確認方法
③



対応OS: Windows7 / 8.1
※パソコンのスペックにより滑らかに再生できない場合があります。
※ビューソフトは弊社ホームページからもダウンロードできます。

microSDHCカードに収録された専用ビューソフトを使用して、録画したデータをパソコンで確認可能!

+αに!

NEW

カーナビで再生可能!



※カーナビにオプションのAVケーブルを接続すればカーナビの画面で映像を再生することができます。(カーナビにAV入力機能が必要)
※ただし「MP4」に対応と記載があっても、細かい仕様の違いにより再生できない場合がありますのでご了承ください。

MP4対応のカーナビならSDカードを入れるだけで再生可能です。

NEW

かんたんスイッチ搭載!

かんたんスイッチで直前の映像をワンタッチで再生可能! マニュアル録画スイッチや録音設定のON/OFF切替スイッチにも設定することができます。