

# ワンセグ mini

車載用ワンセグチューナー

## DTW600

移動中でもブレ、ゴーストのないクリアな画質を実現。



active filmantenna

アクティブ・フィルムアンテナ

caption 表示機能

字幕機能

auto scan 機能

オートスキャン

### 製品特徴

#### コンパクト設計

W:67mm D:19mm H:70mm

本体を極限まで小さくコンパクトに設計。取付け場所に困らない安心サイズ!


#### AV出力端子 2系統

2系統の出力により、2台のモニターで同時視聴可能。  
※AV1・AV2同一チャンネルを視聴できます。

#### 簡単操作・簡単取付け

使いやすさを重視した簡単操作、簡単取付け設計。

- 高性能アクティブ・フィルムアンテナ採用により高画質・高音質の1セグデジタル放送の受信が可能
- 音声(主/副)切替機能 ■ 画面に合わせた表示サイズ変更機能
- 便利なオートスキャン機能 ■ 字幕(Caption)機能
- 画面表示機能により受信チャンネルの確認ができます。

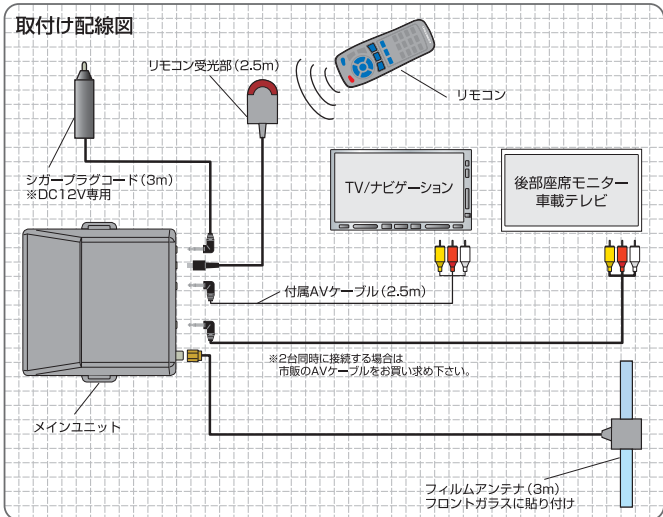

### 取付け例



■フィルムアンテナ取付け例



■リモコン受光部取付け例

### 主な仕様

メインユニット  
 受信チャンネル数 UHF13~62ch  
 地上波放送  
 AV出力端子×2  
 リモコン外部受光部接続端子  
 電源入力端子・アンテナ入力端子  
 DC 12V  
 消費電力 135mA  
 映像出力レベル 1Vpp(出力インピーダンス75Ω)  
 音声出力(最大)LEVEL 1Vrms  
 動作温度範囲 -20℃~+65℃  
 本体サイズ W67×D19×H70(mm)  
 重量 56g

フィルムアンテナ 本体サイズ(エレメント部) W170×H26(mm)  
 (アンテナ部) W26×D8×H32(mm)

リモコン受光部 本体サイズ W26×D14×H38(mm)

リモコン 本体サイズ W43×D20×H110(mm)  
 重量 40g(電池含む)  
 リチウム電池 CR2025

### ワンセグとは?

地上デジタル放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもテレビを見ることのできる地上デジタル放送の携帯・移動体向けサービスを「ワンセグ」と言います。ワンセグとは地上デジタル放送の電波の6MHzの帯域を13個のセグメントに分割し、その1つのセグメントを用いて放送を行うことを言います。

帯域6MHz=1チャンネル(13セグメント)



1セグ放送 (携帯・移動体向け)



ハイビジョン (HDTV) 放送 (家庭用TV向け)



移動中でもブレ、ゴーストのないクリアな画質を実現。



アナログ



ワンセグ

ワンセグは受信エリアが広い

アナログ放送や地上デジタル12セグ放送に比べて送信するデータ量が少ない為、広いエリアまで電波が届き、鮮明な映像と音声を受信することができます。



### セット内容



メインユニット

リモコン

- ・リモコン受光部(2.5m).....×1
- ・フィルムアンテナ(3m).....×1
- ・AVケーブル(2.5m).....×1
- ・シガープラグコード(3m).....×1
- ・マジックテープ.....×1
- ・取扱説明書兼保証書.....×1



株式会社コムテック  
 〒470-0206 愛知県西加茂郡三好町筋生下石田60番地  
 サービス部 PHONE 0561-36-5654  
 ホームページ http://www.e-comtec.co.jp