

JANCODE



⚠ご購入時の注意

ピータイムは、国産12Vのオートマチック車でイグニッションキー、プッシュスタートでエンジン始動することができる車に取付けできます。下記の車種にはピータイムを取付けしないで下さい。●車種別専用ハーネス適合表で適合していない車種。●エンジン始動直後、チャージランプが消えない車。●24V車。(寒冷地仕様などでバッテリーが2個付いている12V車は取付けできます)●キャブレター車又はエンジン始動の際にアクセルペダル操作を必要とする車。●一部のセキュリティシステム(セキュリティアラーム等)装着車。※一部車種はオプション対応●イモビライザー装着車。(一部車種はオプション対応)●キーフリーシステム(インテリジェントキー、スマートキー含む)装着車。(一部車種はオプション対応)●輸入車。●マニュアルミッション車。●アイドリングストップ車。●商用車、バイク(一部車種除く)、限定車(調査対象外の車)の車。※本機の色及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください※本製品の画像は全てイメージです。撮影、印刷インキで実際の製品とは異なる場合があります。※本製品の故障による代替品の貸出及び付随的障害、損害(車のトラブル、火災、電話代、レンタカー代、作業保証、商業損失等)についての保証は弊社では一切行っておりません。

◎**最長電波到達距離**とは
リモコンでエンジンを始動できる最長飛距離(見通し)です。※弊社測定値

◎**実用通信距離**とは
双方向の場合：市街地などでリモコンがアンサーバック信号を受信できる飛距離です。
単方向の場合：市街地などでエンジンを始動できる飛距離です。
※飛距離は弊社測定(見通し)によるもので、アンテナの取付け位置や障害物、周囲の電波状況等によって変化します。
また車両ノイズが大きい車ではエンジンを始動させるときに比べ、アンサーバック信号の受信やエンジン停止させるとき飛距離は短くなります。

道路交通法に関する厳守事項

●公道でエンジンをかけたまま車両を無人で放置すると、道路交通法違反となります。必ず私有地でのみご使用ください。
●公道とは、公共の施設、スーパー、月台等の駐車場や河川敷、神社の境内等、不特定多数の車が出入りできる場所を含みます)
◎保証期間 本製品が買い上げより3年間。(リモコンは1年間。電池等の消耗品は除く)

■販売店名

製品情報および適合は
コムテックホームページを参照ください。**http://www.e-comtec.co.jp**

オプション機能／品番

〈Be-963〉カーテシ線(Pポジション線兼用)

リモコンでエンジン始動時に車両のドアを開けるとエンジンを強制的に停止したりオートロック解除やターボタイマー中にシフトがパーキングの位置にない場合にエンジンを強制的に停止します。
※一部車両で取付けができない場合があります。

〈Be-965〉BeTime / 弊社別売セキュリティシステム共通ワイヤレスドアロックアダプター

一部の車種でドアロック配線の出力信号を12V出力方式に反転させるときに使用します。
※対応車種は車種別専用ハーネス適合表の「ワイヤレスドアロック機能配線方式」欄を参照してください。

〈Be-966〉L端子検出アダプター

L端子検出信号の電圧が低くL端子検出ができない車両に取付け、L端子信号の検出を可能にします。

〈Be-968〉アンサーフラッシュリレー

リモコンによるドアロック・ドアアンロック時に車両のハザードを点滅させます。

〈Be-969〉セルカットイモビライザーユニット

エンジンスターターのリモコン操作で車両のセル始動を制御します。

〈Be-970〉ワイヤレスドアロック配線キット

ワイヤレスドアロック機能の追加可能な商品でワイヤレスドアロック機能を追加する際に必要になります。

〈Be-972〉トヨタ用ドアロック配線

ワイヤレスドアロック配線を行う際、カブラーに配線がない場合に必要になります。

〈Be-973〉シフト検出アダプター

一部ホンダ車でターボタイマー使用時、パーキング以外でカギが抜けるのを防止します。

〈Be-974〉多重通信ドアロックアダプター

一部車両でドアロック信号が多重通信で行われている場合に取付け、ドアロック機能を使用できるようにします。

〈Be-975〉オートスライドドアユニット

リモコンでオートスライドドアを開閉(片側のみ)させる事ができます。

〈Be-976〉セキュリティ対応アダプター

エンジンスターターのリモコンでエンジンを始動した時に純正セキュリティが作動(警報)することを防止します。
※本製品を取付けることによって純正セキュリティの機能を損なうことはありません。

〈Be-PS01・PS02・PS03・PS04〉変換ハーネス

フットブレイクコネクターの形状を変換してプッシュスタートシステム車専用スターターの取付けを可能にします。

〈Be-2500〉キーロックリレーアダプター

ターボタイマー使用時、車両のカギが抜けなくなるのを防止します。またはスターター使用時、車両のリヤウィンドウデフォッガーが作動するのを防止します。

〈Be-IL01T・IL02T・IL03T・IL31H・IL32H・IL33H・IL34H・IL35H・IL38H・61S・51D・52D・53D〉イモビ対応アダプター

イモビライザー装着車に取付けることによりスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。
※対応車種は車種別専用ハーネス適合表の「イモビ対応アダプター」欄を参照してください。

〈Be-ILW05T・IL501・IL502・IL503・IL504・IL505・IL506〉イモビ対応アダプター

イモビライザー装着車に取付けることによりスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。
※1 電子IDスピーキーが1個必要となります。
※2 対応車種は車種別専用ハーネス適合表の「イモビ対応アダプター」欄を参照してください。

〈Be-IL21N・IL22N・IL23N〉インテリジェントキー対応アダプター

インテリジェントキー装着車に取付けることによりスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。
※対応車種は車種別専用ハーネス適合表の「インテリジェントキー対応アダプター」欄を参照してください。

モデル別機能比較表

●：標準装備 OP：別途オプション必要 ー：非対応

機能	アンサーバックシステム	
	車載アンテナ	
	P・C・Bパワーアンテナ	
	電波到達距離(弊社測定)	最長電波到達距離
	実用通信距離(市街地)	
	ワイヤレスドアロック機能	
	アイドリング時間	
	セル時間調整	マニュアル
	自動	
	グロー時間調節	
セット内容	リトライ機能	
	スリープモード機能	
	ターボタイマー機能	
	L端子自動認識切替え機能	
	バッテリーチェック	
	エンジンスターター本体	
	リモコン	
	アンテナユニット	
	車種別専用ハーネス	
	イモビ対応アダプター	
リモコン 特徴・仕様	フットブレイキハーネス	
	リモコンアンサーバック機能	
	リモコンアンサーバック音	
	リモコン防滴	
	追加リモコン(合計)	
	送信周波数	
	送信出力	
	動作温度範囲	
	使用電池式	
	サイズ	
本体 特徴・仕様	重量	
	送信周波数	
	送信出力	
	消費電流	
	動作温度範囲	
	メインユニット	サイズ
	アンテナユニット	重量
		サイズ
		重量
		LED威嚇機能
付加価値機能	リモコン操作	
	キー連動	
	LED色／点灯パターン	
	ドアロックハザード連動機能	
	弊社別売セキュリティシステムのリモコン連動 ※一部、機種除く	
保証期間	保証	

取付に必要なパーツがすべて付属!! 車種限定のオールインワンモデル!!				多くの車種に対応したハーネス別売モデル!!	
双方向タイプ	双方向タイプ	双方向タイプ	双方向タイプ	双方向タイプ	単方向タイプ
WR800PS	WR700PS	WR600PS	WR610	WR500	SR100
●	●	●	●	●	ー
車内アンテナレスタイプ	7色威嚇LEDタイプ	車内アンテナレスタイプ	車内アンテナレスタイプ	車内アンテナレスタイプ	小型アンテナ
●	ー	ー	ー	ー	ー
3,400m	3,500m	3,300m	3,300m	3,300m	3,500m
300～1,000m	300～1,000m	200～800m	200～800m	200～800m	300～1,000m
●(OP必要)	●(OP必要)	●(OP必要)	●	●(OP必要)	●(OP必要)
10分・20分・30分・40分	10分・20分・30分・40分	10分・20分・30分・40分	10分・20分・30分・40分	10分・20分・30分・40分	10分・20分・30分・40分
ー	ー	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
ー	ー	5秒/8秒	5秒/8秒	5秒/8秒	5秒/8秒
●(1回)	●(1回)	●(1回)	●(1回)	●(1回)	●(2回)
●(14日)	●(8日)	●(14日)	●(14日)	●(14日)	●(8日)
ー	ー	ー	OFF・30秒・1分・3分	OFF・30秒・1分・3分	OFF・30秒・1分・5分
ー	ー	ー	●	●	●
ー	ー	ー	●	●	ー
付属	付属	付属	付属	付属	付属
付属	付属	付属	付属	付属	付属
付属(メインユニット内蔵)	付属	付属(メインユニット内蔵)	付属(メインユニット内蔵)	付属(メインユニット内蔵)	付属
付属(ECUハーネス)	付属(ECUハーネス)	付属(Be-757)	付属(Be-863)	ー	ー
付属(メインユニット内蔵)	付属(メインユニット内蔵)	付属(Be-IL61S)	付属(Be-IL34H)	ー	ー
付属(一部車種OP)	付属(一部車種OP)	ー	ー	ー	ー
●(3DブルーLED&音)	●(3DブルーLED&音)	●(3DブルーLED&音)	●(3DブルーLED&音)	●(3DブルーLED&音)	ー
●(メロディー2種類/ブザー/無音)	●(メロディー2種類/ブザー/無音)	●(メロディー2種類/ブザー/無音)	●(メロディー2種類/ブザー/無音)	●(メロディー2種類/ブザー/無音)	ー
防滴	防滴	防滴	防滴	防滴	ー
2個	2個	2個	2個	2個	2個
429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 6波のうち1波	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	426MHz帯
10mW	10mW	10mW	10mW	10mW	1mW
-20℃～+60℃	-20℃～+60℃	-20℃～+60℃	-20℃～+60℃	-20℃～+60℃	-20℃～+60℃
リチウム電池交換式(CR2025×2)	リチウム電池交換式(CR2025×2)	リチウム電池交換式(CR2025×2)	リチウム電池交換式(CR2025×2)	リチウム電池交換式(CR2025×2)	リチウム電池交換式(CR1620×1)
31(W)×58(H)×13.3(D)/mm	31(W)×58(H)×13.3(D)/mm	31(W)×58(H)×13.3(D)/mm	31(W)×58(H)×13.3(D)/mm	31(W)×58(H)×13.3(D)/mm	28(W)×44(H)×9.8(D)/mm
26g(電池含む)	26g(電池含む)	26g(電池含む)	26g(電池含む)	26g(電池含む)	13.5g(電池含む)
429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 6波のうち1波	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	429MHz帯 2チャンネル任意切替式	426MHz帯
10mW	10mW	10mW	10mW	10mW	ー
7mA以下	7mA以下(LEDランプOFF)	7mA以下	7mA以下	7mA以下	10mA以下
-20℃～+70℃	-20℃～+70℃	-20℃～+70℃	-20℃～+70℃	-20℃～+70℃	-20℃～+70℃
58(W)×129(H)×33(D)/mm	72(W)×105(H)×25(D)/mm	73(W)×78.4(H)×18(D)/mm	73(W)×78.4(H)×18(D)/mm	58(W)×129(H)×33(D)/mm	67(W)×115(H)×28(D)/mm
107g	97g	275g	275g	275g	268g(コード含む)
ー	37.4(W)×60(H)×18.4(D)/mm	ー	ー	ー	40(W)×12(H)×24(D)/mm
ー	21g	ー	ー	ー	33g(コード含む)
ー	●	ー	ー	ー	ー
ー	●	ー	ー	ー	ー
ー	7色/8パターン	ー	ー	ー	ー
ー	ー	OP(Be-968)	●	OP(Be-968)	OP(Be-968)
ー	ー	●	●	●	●
購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)	購入後3年間(リモコン1年)

COMTEC

リモコンエンジンスターター総合カタログ 2011.10

ENGINE STARTER

最新WRシリーズ
3DブルーLEDレンズがキレイ。



プッシュスタート車専用モデル
トヨタ用
高容量リチウムイオン電池
3AI-1Q・ウィッシュ・クラウン
マークX・ランクルプラダなど対応

プッシュスタート車専用モデル
トヨタ・スバル用
ヴェルファイア・レガシイなど全26車種対応

プッシュスタート車専用モデル
スズキ用
アルティオ・スバル
ソリオ・パレット・ワゴンR
MRワゴンなど対応
※スズキ・ワゴンR・パレット・ワゴンRは、2010年10月以降のモデルにのみ対応


イモビライザー装着車対応モデル
ホンダ用
フィット・フィットハイブリッド
フィットS・フィットSハイブリッド
フィットS・フィットSハイブリッド
ストリーム・CR-V など対応

WR800PS
WR700PS
WR600PS
WR610



◆ アンサーバック

アンサーバック機能で安心便利!
クルマのエンジンがかかると、手元のリモコンへブルーLEDとメロディー 2 種 / ブザー / 無音でお知らせします!

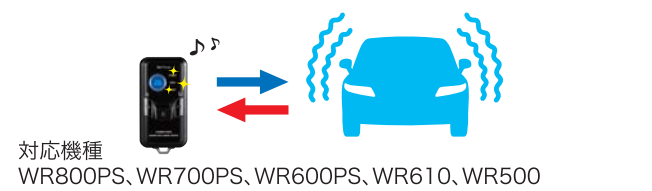

◆ ワイヤレスドアロック

ワイヤレスドアロック機能!
スターターのリモコンで車両のドアロック・アンロック操作ができます。



※ドアロック機能は、WR610 以外の対応機種では別売オプションが必要です。また、車種によって使用できない場合があります。詳しくは、車種別専用ハーネス適合表をご確認ください。

対応機種
WR800PS, WR700PS, WR600PS, WR610, WR500, SR100

◆ P.C.B パワーアンテナ (特許出願中)

インダッシュアンテナで業界最長!!
独自技術の P.C.B パワーアンテナ採用により
インダッシュアンテナでも満足のいく通信距離を実現しました。



◆ インダッシュアンテナ

インダッシュアンテナで車内がスッキリ!!
車載アンテナをダッシュボード上に取付ける必要がないため
車内がスッキリします。



トヨタ用
プッシュスタート車専用モデル

新型プリウス
プリウスα対応

その他 SAI・IQ・ウィッシュ・クラウン・マークX・ランクルプラドなどに対応

WR800PS
アンサーバックリモコンエンジンスターター

イモビライザー装着車対応
(電子スベアキー不要)

車検対応

アンテナ内蔵
メインユニット内蔵
業界最長!
最長電波到達距離
実用通信距離 (市街地)
300 ~ 1,000m
3,400m
最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取り付け場所や周囲の電波状況によって通信距離は変化します。

トヨタ・スバル用
プッシュスタート車専用モデル

ヴェルファイア
アルファード対応

その他 トヨタ:エスティマ・ヴィッツ・ヴォクシー・カローラフィールダーなどに対応
スバル:レガシ・フォレスターなどに対応

WR700PS
アンサーバックリモコンエンジンスターター

イモビライザー装着車対応
(電子スベアキー不要)

車検対応

最長電波到達距離
実用通信距離 (市街地)
300 ~ 1,000m
3,500m
最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取り付け場所や周囲の電波状況によって通信距離は変化します。

スズキ用
プッシュスタート車専用モデル

ワゴンR・パレット
MRワゴン対応

その他 スズキ:アルト・アルトラパン・ソリオ
マツダ:AZワゴン・キャロル 日産:モコ・ルークス 三菱:D:2などに対応

WR600PS
アンサーバックリモコンエンジンスターター

イモビライザー装着車対応
(電子スベアキー不要)

車検対応

最長電波到達距離
実用通信距離 (市街地)
200 ~ 800m
3,300m
最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取り付け場所や周囲の電波状況によって通信距離は変化します。

ホンダ用
イモビライザー装着車対応モデル

フィット
フィットハイブリッド対応

その他 フィットシャトル・フィットシャトルハイブリッド・ストリーム・CR-Vなどに対応

WR610
アンサーバックリモコンエンジンスターター

イモビライザー装着車対応
(電子スベアキー不要)

車検対応

ターボタイマー対応

最長電波到達距離
実用通信距離 (市街地)
200 ~ 800m
3,300m
最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取り付け場所や周囲の電波状況によって通信距離は変化します。

WR500
アンサーバックリモコンエンジンスターター

イモビライザー装着車対応
(オプション)

車検対応

車両取付けに必要な
パーツとセット内容!

エンジンスターター本体 (メインユニット内蔵)	付属
アンサーバックリモコン	付属
アンテナユニット (メインユニット内蔵)	付属
車種別専用ハーネス	別売
イモビ対応アダプター	別売

ターボタイマー対応

- ◆ アンサーバック
- ◆ ワイヤレスドアロック
- ◆ インダッシュアンテナ

最長電波到達距離
実用通信距離 (市街地)
200 ~ 800m
3,300m
最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取り付け場所や周囲の電波状況によって通信距離は変化します。



SR100
単方向リモコンエンジンスターター

イモビライザー装着車対応
(オプション)

車検対応


車両取付けに必要な
パーツとセット内容!

エンジンスターター本体 (メインユニット)	付属
単方向リモコン	付属
アンテナユニット	付属
車種別専用ハーネス	別売
イモビ対応アダプター	別売

ターボタイマー対応

- ◆ 単方向
- ◆ ワイヤレスドアロック
- ◆ 小型アンテナ

最長電波到達距離
実用通信距離 (市街地)
300 ~ 1,000m
3,500m
最長電波到達距離は弊社測定による最高値です。(アンテナを全て伸ばした状態)
メインユニット取り付け場所や周囲の電波状況によって通信距離は変化します。

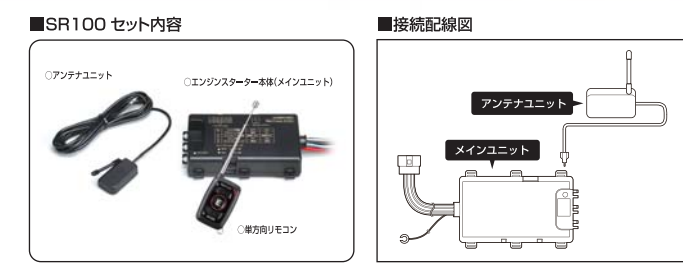

車両取付けに必要な
パーツが全て付属!!

エンジンスターター本体 (メインユニット)	付属
アンサーバックリモコン	付属
アンテナユニット	付属
車種別専用ハーネス (ECUハーネス)	付属
イモビ対応アダプター (メインユニット内蔵)	付属
フットブレーキハーネス	付属

7色に光るアンテナLEDで
不審者を威嚇!!

7色
イルミネーション

アンテナユニットに配置された
高輝度 LED による 8 バタンの
フラッシュ点滅で視覚的にアピ
ールし優れた威嚇効果を発揮します。

- ◆ アンサーバック
- ◆ ワイヤレスドアロック
- ◆ 7色LEDアンテナ

■WR700PS セット内容

- エンジンスターター本体 (メインユニット)
- イモビ対応アダプター (メインユニット内蔵)

■接続配線図

車両取付けに必要な
パーツが全て付属!!

エンジンスターター本体 (メインユニット)	付属
アンサーバックリモコン	付属
アンテナユニット (メインユニット内蔵)	付属
車種別専用ハーネス	付属
イモビ対応アダプター	付属

アンサーバック
LEDランプの
視認性を向上!!

全機種共通(SR100除く)

- ◆ アンサーバック
- ◆ ワイヤレスドアロック
- ◆ インダッシュアンテナ

■WR600PS セット内容

- エンジンスターター本体(メインユニット)
- アンテナユニット(メインユニット内蔵)
- ※本製品は WR600 をそのまま使用致します。

■接続配線図

車両取付けに必要な
パーツが全て付属!!

エンジンスターター本体 (メインユニット)	付属
アンサーバックリモコン	付属
アンテナユニット (メインユニット内蔵)	付属
車種別専用ハーネス	付属
イモビ対応アダプター (セキュリティアラーム制御キット 全てイモビ対応アダプター内蔵)	付属

これまで必要だった別売オプション不要!
本製品だけで制御可能になりました!!

必要だった
右記別売
オプションが
一切不要なし!

付属イモビ対応アダプターで
すべて制御可能!

ワイヤレスドアロック機能 ----- (Be-970)
ドアロックハザード連動機能 ----- (Be-965)
セキュリティアラーム制御機能 ----- (Be-968)
セキュリティアラーム制御機能 ----- (Be-976)

- ◆ アンサーバック
- ◆ ワイヤレスドアロック
- ◆ インダッシュアンテナ

■WR610 セット内容

- エンジンスターター本体(メインユニット)
- アンテナユニット(メインユニット内蔵)
- ※本製品は WR600 をそのまま使用致します。

■接続配線図

車両取付けに必要な
パーツが全て付属!!

エンジンスターター本体 (メインユニット)	付属
アンサーバックリモコン	付属
アンテナユニット	付属
車種別専用ハーネス (ECUハーネス)	付属
イモビ対応アダプター (メインユニット内蔵)	付属
フットブレーキハーネス	付属

7色に光るアンテナLEDで
不審者を威嚇!!

7色
イルミネーション

アンテナユニットに配置された
高輝度 LED による 8 バタンの
フラッシュ点滅で視覚的にアピ
ールし優れた威嚇効果を発揮します。

- ◆ アンサーバック
- ◆ ワイヤレスドアロック
- ◆ 7色LEDアンテナ

■WR700PS セット内容

- エンジンスターター本体 (メインユニット)
- イモビ対応アダプター (メインユニット内蔵)

■接続配線図

車両取付けに必要な
パーツが全て付属!!

エンジンスターター本体 (メインユニット)	付属
アンサーバックリモコン	付属
アンテナユニット (メインユニット内蔵)	付属
車種別専用ハーネス	付属
イモビ対応アダプター	付属

アンサーバック
LEDランプの
視認性を向上!!

全機種共通(SR100除く)

- ◆ アンサーバック
- ◆ ワイヤレスドアロック
- ◆ インダッシュアンテナ

■WR600PS セット内容

- エンジンスターター本体(メインユニット)
- アンテナユニット(メインユニット内蔵)
- ※本製品は WR600 をそのまま使用致します。

■接続配線図

車両取付けに必要な
パーツが全て付属!!

エンジンスターター本体 (メインユニット)	付属
アンサーバックリモコン	付属
アンテナユニット (メインユニット内蔵)	付属
車種別専用ハーネス	付属
イモビ対応アダプター (セキュリティアラーム制御キット 全てイモビ対応アダプター内蔵)	付属

これまで必要だった別売オプション不要!
本製品だけで制御可能になりました!!

必要だった
右記別売
オプションが
一切不要なし!

付属イモビ対応アダプターで
すべて制御可能!

ワイヤレスドアロック機能 ----- (Be-970)
ドアロックハザード連動機能 ----- (Be-965)
セキュリティアラーム制御機能 ----- (Be-968)
セキュリティアラーム制御機能 ----- (Be-976)

- ◆ アンサーバック
- ◆ ワイヤレスドアロック
- ◆ インダッシュアンテナ

■WR610 セット内容

- エンジンスターター本体(メインユニット)
- アンテナユニット(メインユニット内蔵)
- ※本製品は WR600 をそのまま使用致します。

■接続配線図