

機能表

リモコン		
	XW310	XS210
送信出力	微弱電波	微弱電波
電波到達距	最大8m ※1	最大8m ※1
追加リモコン	合計2個(付属リモコン含む)	合計2個(付属リモコン含む)
リモコンアンサーバック	○ 通信距離最大500m ※1	－
リモコン操作音	○	－
防滴仕様	○	－
警報履歴確認機能	○	－
センサー		
	XW310	XS210
衝撃センサー	強弱2段階	強弱2段階
衝撃感度調整	4段階(OFF・低・中・高)	4段階(OFF・低・中・高)
ドア開センサー	空圧センサー	空圧センサー
空圧感度調整	4段階(OFF・低・中・高)	4段階(OFF・低・中・高)
各機能		
	XW310	XS210
輸入車モード機能	○ ※2	○ ※2
セキュリティオートスタート機能	○(30秒/2分) ※2	○(30秒) ※2
本体警報履歴確認機能	○	○
威嚇LED点滅パターン	4種類	4種類
誤警報キャンセル機能	○	○
キャンセルタイマー機能 ※3	○(10秒間)	○(10秒間)
ターボタイマー対応	○ ※2	○ ※2
エンジンスターター対応	○ ※2	○ ※2
警報音量	105dB(正面10cm)	105dB(正面10cm)
連続警戒時間	約7日間 ※4	約7日間 ※4

- ※1 弊社測定による最大値です。取付場所や周囲の環境によって変化します。
 ※2 シガープラグ接続時のみ
 ※3 セキュリティスタート操作してから、約10秒間は警報しません。
 ※4 バッテリー満充電から無警報での監視状態の継続時間。

別売オプション

◆ 電源配線ユニット (SS-063)

電源をシガープラグ接続できない場合に直接車両の配線から電源を接続できます。



◆ AC100V専用充電器 (SS-065)

家庭用(AC100V)コンセントからメインユニットを充電することができます。



◆ 追加リモコン

XW310、XS210 共にリモコンを合計2個(付属リモコン含む)まで増やすことができます。
 XW310は、XS210のリモコンを追加する事も可能です。
 ※XW310でXS210のリモコンを使用する際は、リモコンにアンサーバックしません。

△ご購入時の注意

- 12Vの車両のみ取付け可能です。24Vの車両には取付けできません。
- メインユニットの充電にシガープラグコードを使用しています。シガーソケットの無い車両は弊社オプション SS-063「電源配線ユニット」で直接車両に配線してください。
- キーをOFFにしたとき、車両シガーソケットの電源が0Vにならない車両は、車両バッテリーを保護するため、エンジンを始動していない時は必ずシガープラグコードを抜くか弊社オプションのSS-063「電源配線ユニット」の使用、または設定を「輸入車モード」に切替えてご使用ください。
- オープンカー等の密閉性の低い車両では使用できません。
- メインユニットに専用バッテリーを入れる時、ネジにあったプラスドライバーが必要になります。
- 医療機器の近くで使用しないでください。
- 電波により医療機器に影響を与える場合があります。
- 車両形状や取付場所、周囲の環境によって通信範囲は変化します。
- 通信範囲はメインユニットからの距離です。
- 次のような状況では、音や振動を検知して警報を発することがあります。
 - ・強い雨や風、ヒョウなどが降っている。
 - ・地下駐車場等、空調ファンの振動や音が発生している場所。
 - ・改造マフラーを装着している車両やバイクが付近を走行している場所。
 - ・その他の振動・騒音が発生している場所。
- 防水加工されていません。雨、水等のかかる場所や濡れた手での操作は避けてください。
- メインユニットの専用バッテリーは約3年間が交換時期の目安となりますが使用状況によっては寿命が短くなります。
- 車両へのシガープラグコード接続で充電が困難な場合(長時間エンジン始動ができない場合など)、弊社オプションのSS-065「AC100V専用充電器」で家庭用コンセントから充電することができます。
- 破損・故障した場合、購入した販売店へ修理の依頼・ご相談をしてください。
- 修理：点検依頼された場合、修理期間中の代替品の貸出、付随的障害(車両のトラブル、火災、電話代、レンタカー代、休業補償、商業損失)についての補償は一切行っておりません。
- 修理：点検期間中または作動有無にかかわらず車両盗難、車上狙い、車両へのイタズラ等が発生しても、弊社では一切の責任は負いかねます。

仕様

XW310	XS210
リモコン ■送信出力：微弱電波■送信周波数：318MHz 帯■動作温度範囲：-10℃～+60℃■使用電池：リチウム電池 CR2032×2■電池寿命：約5ヶ月■ケース寸法：31(W)×65(H)×14.5(D)mm■重量：27g(電池含む)	リモコン ■送信出力：微弱電波■送信周波数：318MHz 帯■動作温度範囲：-10℃～+60℃■使用電池：リチウム電池 CR2025×1■電池寿命：約1年■ケース寸法：28(W)×44(H)×12.5(D)mm■重量：12g(電池含む)
メインユニット ■技術基準：特定小電力無線■送信周波数：426MHz 帯■送信出力：1mW■警報音圧：最大105dB(正面10cm)■動作温度範囲：-20℃～+80℃■電源電圧：12V 車専用■消費電流：●急速充電時：400mA 以下●標準充電時：80mA 以下●警戒時：平均2.6mA(通常モード時) 平均6mA 以下(輸入車モード時)●警報時：最大130mA(通常モード時) 最大75mA(輸入車モード時)■ケース寸法：76.5(W)×63(H)×28(D)mm(アンテナ部除く)■重量：94.5g(専用バッテリー含む)	メインユニット ■警報音圧：最大105dB(正面10cm)■動作温度範囲：-20℃～+80℃■電源電圧：12V 車専用■消費電流：●急速充電時：360mA 以下●トリクル充電時：80mA 以下●警戒時(平均)：2.5mA(輸入車モード6mA)●警報時(最大)：130mA(輸入車モード75mA)■ケース寸法：76.5(W)×63(H)×28(D)mm■重量：88g(専用バッテリー含む)

JANCODE

XW310



XS210



販売店名

株式会社コムテック

HP <http://www.e-comtec.co.jp>

〒470-0206

愛知県みよし市蒔生町下石田60番

サービス部 PHONE 0561-36-5654

F120101

COMTEC

カーセキュリティカタログ 2010.11

かんたん操作で女性にも使いやすい

初めてのセキュリティ

XW310 XS210

セキュリティとしての使いやすさ、
機能をイチから見直しました。

簡易セキュリティの欠点を改善

欠点 リモコンの感度が悪くて使いにくい...

改善 高感度リモコンで快適操作！

欠点 取付場所が限られ好きな場所に付ける事ができない...

改善 背面フラット設計で好みの場所に取付可能！

欠点 感度調整機能がない為、車に合った調整が出来ない...

改善 衝撃センサー、ドア開センサー共に4段階調整可能！
車に合った調整が可能に！

XW310

12V車専用 自動車用簡易型防犯警報装置

機能重視のアンサーバックリモコンモデル




かんたん取付け! XW310 XS210 シガープラグを差して取付け位置を選ぶだけ!

コンパクト設計で車内インテリアを損なうことなく、お好みの取付け位置が選べます。 ※取付例はイメージのため、配線を省略しています。




ラクラク操作! XW310 XS210 高感度リモコンで操作性UP!

送信範囲が一部に限られる赤外線リモコンとは異なり、どの方向からでもセキュリティのON/OFF操作が可能です。

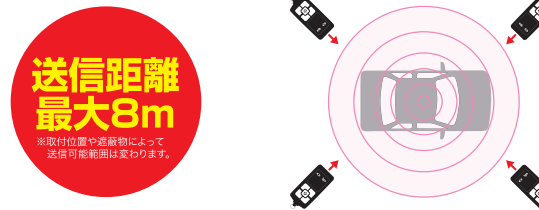

便利機能! XW310 XS210 自動でセキュリティON!

キーOFF30秒後に自動でセキュリティがONになります! ※輸入車モードと併用不可 ※XW310は30秒or2分の選択が可能です。

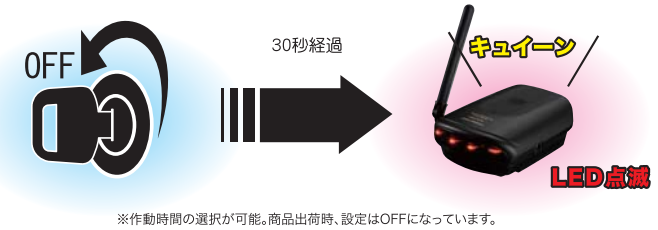

大音量威嚇! XW310 XS210 異常検知時は大音量とフラッシングで威嚇!

4段階(OFF・低・中・高)の調整可能な高性能【衝撃 & ドア開(空圧)】センサーでコンパクトカーからミニバンの全ドア(バックドア含む)まで反応します。



異常をお知らせ! XW310 異常検知後は手元のリモコンへアンサーバック! 【警報履歴確認機能付】

車の異常を手元のリモコンへ光と音で異常警報内容(衝撃orドア開)をお知らせします。 ※電波到達距離最大500m(取付位置や遮蔽物によって受信距離は変わります)



機能重視なら

価格重視なら

XS210

12V車専用 自動車用簡易型防犯警報装置

価格重視のコンパクトリモコンモデル

