


地デジチューナー選びのコツ！

地デジ放送には「12セグ」と「ワンセグ」の2種類があります。

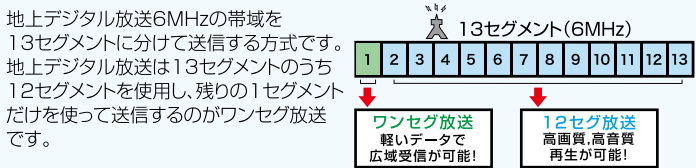

地デジ(12セグ)放送なら！ 映画やスポーツ番組に最適！

地デジ(12セグ)放送なら1秒間に30フレーム！

地デジ(12セグ)放送は、1秒間に30フレームの映像を受信できるからキレイで迫力ある映像を楽しむことができます。スポーツなどの激しい映像や迫力のある映画の視聴に最適です。




ダイナミックで動きの激しい映像も高画質、高音質で楽しむことができます。



ワンセグ放送なら！ ニュース番組などに最適！

ワンセグは地デジ(12セグ)放送に比べて、弱い電波でも受信できるため、広いエリアで受信できます。このため、地デジ(12セグ)放送が視聴しにくいエリアでも、ワンセグなら視聴が可能でより安定した受信を行います。ニュース番組など緊急時の情報をしっかりと受信できます。

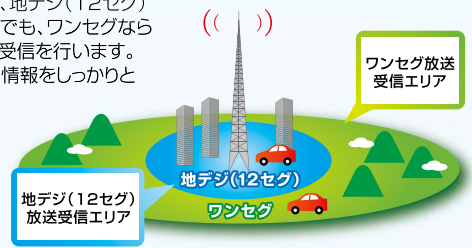

あなたにあったデジタルチューナー選び！

地デジをフル活用し
充実したカーライフを
楽しみたいあなたは。
地デジ(12セグ)+ワンセグチューナー
WGA3000

高速道路や郊外
でも安定した放送を
楽しみたいあなたは。
ワンセグチューナー
DTW650




仕様

WGA3000	メインユニット	受信チャンネル 放送方式 電源電圧 消費電力 消費電流(待機時) 映像出力レベル 音声出力レベル(最大) 使用温度範囲 外形寸法 重量 入出力端子	UHF 13ch~62ch 地上デジタル放送(12セグ/ワンセグ) DC12V 6W 10mA以下 1.0 Vp-p/75Ω 0.5 Vrms -5℃~50℃ 172(W)×120(H)×23(D)mm 510g アンテナ入力端子×2 AV出力端子×2(RCA端子×1、φ3.5ミニジャック×1)
	フィルムアンテナ (L/R同一仕様)	外形寸法(エレメント部) * (アンプ部) 受信周波数範囲 出力インピーダンス 消費電流 重量 ケーブル長さ	105(W)×42(H)/mm 9.8(W)×40(H)×5.5(D)/mm 470MHz~770MHz 50Ω 最大20mA 40g(ケーブル含む) 約5m
	リモコン受光部	電源電圧 外形寸法(受光部) 重量 ケーブル長さ	DC3V 19(W)×27(H)×13.2(D)/mm 45g(ケーブル含む) 約3m
	リモコン	外形寸法 重量 使用電池	43(W)×110(H)×20(D)/mm 40g(電池含む) リチウム電池(CR2025)1個
DTW650	メインユニット	受信チャンネル 放送方式 電源電圧 消費電力 消費電流(待機時) 映像出力レベル 音声出力レベル(最大) 使用温度範囲 外形寸法 重量 入出力端子	UHF 13ch~62ch 地上デジタル放送(ワンセグ) DC12V 150mA 5mA以下 1.0 Vp-p/75Ω 140mVrms -10℃~60℃ 70(W)×65(H)×18(D)mm 42g アンテナ入力端子×1 AV出力端子(φ3.5ミニジャック×2)
	フィルムアンテナ	外形寸法(エレメント部) * (アンプ部) 受信周波数範囲 出力インピーダンス 消費電流 重量 ケーブル長さ	170(W)×26(H)/mm 26(W)×32(H)×8(D)/mm 470MHz~770MHz 50Ω 最大40mA 50g(ケーブル含む) 約3m
	リモコン受光部	電源電圧 外形寸法(受光部) 重量 ケーブル長さ	DC5V 19(W)×27(H)×13.2(D)/mm 45g(ケーブル含む) 約3m
	リモコン	外形寸法 重量 使用電池	38(W)×80(H)×12(D)/mm 30g(電池含む) リチウム電池(CR2025)1個

▲ご購入時の注意

- 本製品はDC12V車専用です。
 - 取付けを行う前には必ず付属の「取扱説明書」をお読みいただき、内容に同意した上で取付けてご使用ください。
 - 本製品は海外ではご使用になれません。
 - 映像・音声入力端子のないテレビには接続できません。
 - 弊社別売のビデオ入力コードが必要になることがあります。
 - 純正TV、ナビゲーションは走行中にTVは映りません。弊社別売のテレビユーティリティキット、テレビ&ナビユーティリティキットをご購入することで走行中に地デジ放送を運転者以外の方がご覧頂くことが可能です。適合については弊社ホームページ、適合表で確認ください。
 - 地デジ放送は、受信感度の悪い状態が続くとブロックノイズが出たり、映像が静止画になることがあります。
 - 走行中に後部座席モニターで地デジ放送を視聴する場合、車両の方向や走行速度によって受信感度が悪くなることがあります。
- ※WGA3000はデータ放送及び字幕には対応しておりません。
※DTW650はデータ放送および緊急警報放送の受信には対応しておりません。
※本製品の故障による代替品の貸出及び付随的障害、損害(車のトラブル、火災、電話代、レンタカー代、作業保証、商業損失等)についての保証は弊社では一切行っておりません。

販売店名

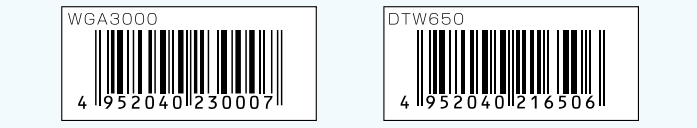

株式会社コムテック
〒470-0206 愛知県西加茂郡三好町筋生下石田60番
サービス部 PHONE 0561-36-5654
ホームページ <http://www.e-comtec.co.jp> T306090



あなたのお気に入りの
そのまま地デジにしませんか？



現在お使いの
カーテレビに
接続できる！

デジタルチューナー総合カタログ 2009.06

地デジをフルに活用し高画質・高音質な放送を楽しむなら

WGA3000

車載用地上デジタルチューナー



広範囲で安定した放送を受信する

DTW650

車載用ワンセグチューナー



WGA3000

車載用地上デジタルチューナー



地デジをフルに活用し高画質・高音質な放送を楽しむなら

WGA3000

車載用地上デジタルチューナー

製品 3 年保証



地デジなら!!

ブレなどで見にくかった画面がクリアで見やすくなります!!



※使用している画像はイメージです。停車中にお楽しみください。




地デジ (12セグ) / ワンセグ 自動切替機能

通常は地デジ(12セグ)放送、電波の弱い場所では自動的にワンセグ放送へ切替える機能です。自動切替、手動切替が選択できます。



2系統出力

1台のチューナーで2台のテレビへ接続できます。

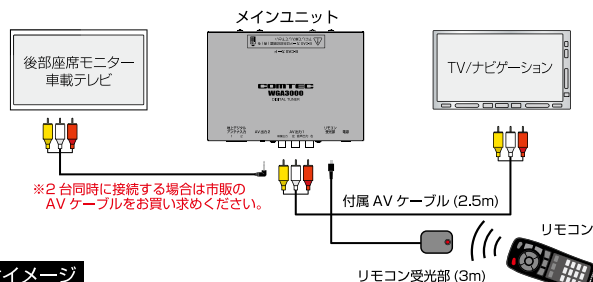

取付イメージ

車内で地デジを楽しもう!!

～アナログテレビで地上デジタル放送が楽しめる～



画面サイズ切替

接続したテレビに合わせて画面サイズを切替えます。

入力映像	4:3 レターボックス	4:3 パンスキャン	16:9 ワイド
16:9 の映像	上下に帯が入る	左右がカットされる	画面いっぱいに表示される



コンパクトサイズ W:172mm×H:120mm×D:23mm

コンパクトボディ、片側配線スッキリ設計のため、車内の設置場所をとりません。



省電力設計

わずか 6W の省電力。




チャンネルスキャン

受信可能なチャンネルを検索し登録します。



2 チューナー ×2 アンテナ方式を採用

地上波デジタル放送規格に準拠した OFDM 復調回路でブロックノイズ、ゴーストを大幅に低減!



EPG 電子番組表

放送局ごとの電子番組表を表示します。一覧表タイプに比べ、番組表が見やすくなりました。



音声多重

音声多重放送を受信しているときは、主音声と副音声を切替えて聴くことができます。



緊急警報放送 (EWS) 対応

大地震や津波などの災害時に発信される緊急放送を受信可能。番組視聴中でも優先的に表示します。



フィルムアンテナ

高感度フィルムアンテナを採用。



使いやすさを重視したかんたんリモコン!

ボタンひとつで簡単チャンネルスキャン。
知らない場所でも簡単に見たい番組を探せます。



取付例



本体 (シート下)



リモコン受光部



アンテナ



メインユニットリモコン

DTW650

車載用ワンセグチューナー



広範囲で安定した放送を受信する

DTW650

車載用ワンセグチューナー

製品 1 年保証




ワンセグなら!!

広範囲で気軽にデジタル放送を楽しめる!!



2系統出力

1台のチューナーで2台のテレビへ接続できます。
(2系統目を接続する際は、AVケーブルをご用意ください)

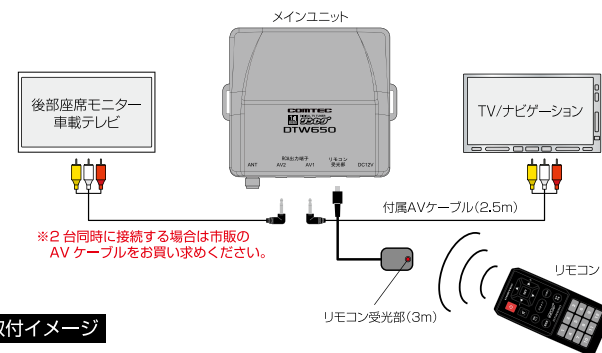

取付イメージ



画面サイズ切替



音声多重



**コンパクトサイズ
W:70mm H:65mm D:18mm**



フィルムアンテナ



省電力設計



チャンネルスキャン



EPG 電子番組表



字幕



使いやすさを重視したかんたんリモコン!



取付例



リモコン受光部



アンテナ



メインユニットリモコン

MADE IN JAPAN