別売オプション

OBD2-R2：OBDⅡアダプター(長さ約 4m)
対応する車両に接続する事で正確な車速の取得や詳細な車両情報を表示することができます。
車両診断コネクターから電源が供給されるので、付属のシガープラグコードを接続する必要はありません。
※適合車種に関しては弊社 HP『OBDⅡアダプター適合表』をご確認ください。
JANCODE／4952040040026

ZR-02：OBDⅡ対応レーダー探知機用直接配線コード(長さ約 4m)
車両 ACC 線または IG 線から直接電源を接続することにより、車両シガーソケットを使用せずにスッキリした配線を行うことができます。
JANCODE／4952040030027

ZR-09 AV 入力ケーブルキット
本製品に接続することでバックカメラや外部入力機器の映像を、本製品の液晶画面に表示することができます。
・AV ケーブル(1 本 / 長さ 2m)　・変換アダプター(2 個)
JANCODE／4952040030096

CPF94VS：94VS 用液晶保護フィルム　CPF92VS：92VS 用液晶保護フィルム
CPF84V　：84V/83V 用液晶保護フィルム　CPF74V　：74V 用液晶保護フィルム
CPF72V　：73V/72V/62V 用液晶保護フィルム
液晶ピッタリサイズ。汚れがつきにくく、何度でも貼りなおし可能です。
JANCODE／ CPF94VS ：4952040500940　CPF92VS：49520400500926
CPF84V ：4952040500841　CPF74V ：49520400500742
CPF72V ：4952040500728

⚠ご使用上の注意

●製品の付近に GPS 機能を持つ製品を設置しないで下さい。誤作動を起こす可能性があります。●GPS 衛星の電波を受信できない下記のような場所では、本製品の GPS 機能が働かないため、GPS による警報、メモリー機能が正常に働きません。(トンネル・地下道・建物の中・ビル等に囲まれた場所・鉄道や道路の高架下・木々の多い森の中等)●車載テレビ等で UHF56 チャンネルを受信(設定)していると GPS 衛星を受信できない事があります。その様な場合、車載テレビ等のチューナー部から離しGPS衛星の受信に影響のない箇所へ本製品を取付けて下さい。●GPS 警報は予め登録されたオービスや取締ポイント等の GPS データ(位置情報)とお客様が任意で登録した位置のみ有効です。●制限速度データは、調査した時期以降に制限速度が変更された等の理由により、実際の制限速度と異なる場合があります。運転する際は必ず、実際の交通規則に従い走行してください。●一部、断熱ガラス(金属コーティング・金属粉入り等)、ミラー式フィルム装着車・熱吸収ガラス等の場合、GPS 衛星とレーダー波の電波が受信できない場合やレーダー波の透過率が低いため、探知距離が短くなる場合があります。●一部ナビゲーションシステム等の車載電子機器から本製品の受信できる周波数帯と同じ電波が出ている場合、製品が警報を行うことがあります。●取締り機と同一周波数のマイクロ波を使用した機器(下記)周辺でレーダー波受信をする事がありますが誤作動ではありません。ご了承ください。(自動ドア・防犯センサー・車両通過計測器・気象用レーダーの一部・航空用レーダーの一部・衛星放送受信機)●標高表示は、衛星の位置などに大きく影響されるため、実際の標高と異なる場合があります。●リモコンは防水加工されていません。雨、雪、水等のかかる場所や濡れた手での操作は避けてください。リモコン内部に水分が侵入した場合、故障の原因となり修理不可となる事があります。※急激な温度変化による結露や汗をかいた手で触ったり、ポケット等に入れた状態で雨や汗による蒸れ等によって内部に水分が浸透する恐れがありますのでご注意ください。●部品の交換修理、パーツ購入に関しましては、販売店にお問い合わせ下さい。●OBDⅡアダプター(オプション)は適合する車両のみ接続できます。詳しくは弊社ホームページの OBDⅡアダプター適合表をご確認ください。●OBDⅡアダプター(オプション)を接続しても、車両によって表示できる情報は異なり、表示できない項目があります。詳しくは弊社ホームページの OBDⅡアダプター適合表をご確認ください。

※商品写真および画面はイメージです。撮影、印刷インキで実際の製品とは異なる場合があります。
※製品の仕様および外観は改良の為、予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※製品を取付けての違法行為(スピード違反等)に関しては一切の責任を負いかねます。
※Android および Android Market、Google Play は Google inc の商標または登録商標です。
※iPhone は米国およびその他の国で登録されている Apple inc の商標です。
※INCREMENT P CORP. のマップデータを使用しています。

●運転者は走行中に本製品を絶対に操作しないでください。必ず同乗者の方が操作を行なってください。
●Gセンサーおよび、Gジャイロセンサーのみでは自車位置を完全に検出することはできません。走行条件によっては警報できない場合があります。
●無線の音声受信可能な機種でも一部では通話内容がデジタル化されており通話内容を聞く事はできません。また、アナログ無線を受信した場合でも、ボイスもしくは電子音にてアナウンス中にその無線が途切れると、アナウンス後にその無線の音声内容は出力されません。
●カーロケーターシステムは全国的に新システムへの移行が進んでいます。現在受信できる地域であっても、新システムへの移行により受信できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。また、新システムが導入された地域ではカーロケーター無線が受信できません。
●有人式取締(狙い撃ち的な取締り方式)の場合、至近距離でレーダー波を発射するため、受信できないことや警報が間に合わないことがあります。車列の先頭を走行する際はご注意ください。
●写真データが無いオービスポイントでは写真表示はされません。

純正ルームミラー取付け条件

純正ルームミラーのサイズが下図の寸法であれば取付け可能です。
GPSアンテナが純正ミラーに被らないように取付けを行ってください。

① 純正ミラー角度調整フックが純正ミラーと接近している車両。
② 純正ミラー角部が曲面になっていてフックがかからない場合

※純正ミラーの形状又はミラー周辺の干渉物によっては取付けできない場合があります。

⚠注意　取付けは確実に行ってください。落下等によりケガの原因となります。

●本製品の取付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。●ミラーの角度調整するときは、純正ルームミラーを持って調整を行ってください。本製品を持って行うと外れるおそれがあります。●本製品が純正ルームミラーに確実に固定されていることを確認の上、走行してください。●本製品を装着すると純正ルームミラーの防眩機能は使用できません。●本製品は純正ルームミラーと視界範囲が異なります。●本製品は純正ルームミラーに直接取付けるため、振動でミラーがブレてしまうことや、ルームミラー自体が傾くことがあります。●本製品はETC内蔵型純正ルームミラーでの使用はできません。

販売店名

株式会社コムテック
〒470-0206　愛知県みよし市莇生町下石田60番
サービスセンター　PHONE 0561-36-5654
ホームページ　http://www.e-comtec.co.jp

F606041

グロナス&みちびき受信!
最高峰ワンボディモデル。
無線LAN搭載 **ZERO 92VS**

ダッシュボードステー使用取付　ダッシュボード直付　サンバイザー取付（液晶自動反転）

■付属品
・低フォルムステー
・両面テープ
・粘着シート
・シガープラグコード
・リモコン用面ファスナー
・サンバイザー取付けクリップ
・microSD カード

NEW アイドリングストップ車対応！

OBDⅡ オプション接続 / 完全無料ダウンロード / グロナス受信 / みちびき受信 / ひまわり+GAGAN / 4 インターフェイス操作 ①タッチパネル ②リモコン ③タッチスイッチ ④スマホ
18BAND フルバンド受信 / 3.2inch 高輝度LED液晶 / G+ジャイロ / 超高感度トリプルエンジン / 薄型ワンボディ / 実写・地図表示 / 誤警報キャンセル / 公開取締情報表示 / GPSデータ 101,000件以上収録 / 取締データ 37,000件以上収録

■本体サイズ /105mm(W)×57mm(H)×24.3mm(D)(突起部除く)●液晶ディスプレイ表示面積 /3.2 インチ TFT(MVA 方式)●重量 /116g
●リモコンサイズ /30mm(W)×55mm(H)×9mm(D)●使用電池 / リチウム電池 CR2025(1 個)●重量 /14g(電池含む)
■JANCODE/4952040010920

多彩な画面表示! ※各表示パターンごとにお好みの項目を選択切替が可能です。
メイン／ミニメーター　メイン／バーグラフ　メイン／テキスト　3連ミニメーター　6連バーグラフ　14連テキスト

割込み警報表示! ※待機画面に割込んでグラフィックで警告。
警報画像はスタンダードとシンプルの2種類から選択できます。
レーダースキャン（メイン表示とテキストで分割表示）　最重点取締ポイント（スタンダード表示／シンプル表示）　白バイ警戒エリア（スタンダード表示／シンプル表示）　デジタル無線警報（スタンダード表示／シンプル表示）

オービス警報4段階表示! ※音声・地図・実写でわかりやすく警告。
2km地点:実写2画面(小) ※高速道路のみ　1km地点:実写2画面(小)　500m地点:実写2画面(拡大)　接近:実写2画面(拡大)　対象オービス

スマートフォン更新可能!
スマートフォンで最新データを更新することができます。
※通信料はかかりません
無線 LAN 通信
※スマホ更新には iPhone/Android 用データ更新無料アプリのインストールが必要です。
※対応 OS：iOS4.3～6.1.3 および Android 2.2/2.3/4.0/4.1

タッチスイッチで操作性UP!
変更したい箇所をタッチ、選択するだけの簡単操作で多彩な待機画面の設定が簡単!

グロナス&みちびき受信!
最高峰ミラーモデル。
無線LAN搭載 **ZERO 92MS**

液晶右側　液晶左側(反転時)（液晶自動反転）

■付属品
・シガープラグコード
・配線固定用コードクランプ
・電源配線ユニット
・エレクトロタップ
・リモコン用面ファスナー
・microSD カード

NEW アイドリングストップ車対応！

OBDⅡ オプション接続 / 完全無料ダウンロード / グロナス受信 / みちびき受信 / ひまわり+GAGAN / 3 インターフェイス操作 ①リモコン ②本体スイッチ ③スマホ
18BAND フルバンド受信 / 3.2inch 高輝度LED液晶 / G+ジャイロ / 超高感度トリプルエンジン / ミラーワンボディ / 実写・地図表示 / 誤警報キャンセル / 公開取締情報表示 / GPSデータ 101,000件以上収録 / 取締データ 37,000件以上収録

■本体サイズ /300mm(W)×80mm(H)×17.8mm(D)(突起部除く)●液晶ディスプレイ表示面積 / 3.2 インチ TFT(MVA 方式)
●重量 /340g●リモコンサイズ /30mm(W)×55mm(H)×9mm(D)●使用電池 / リチウム電池 CR2025(1 個)●重量 /14g(電池含む)
■JANCODE/4952040011927

多彩な画面表示! ※各表示パターンごとにお好みの項目を選択切替が可能です。
メイン／ミニメーター　メイン／バーグラフ　メイン／テキスト　3連ミニメーター　6連バーグラフ　14連テキスト

割込み警報表示! ※待機画面に割込んでグラフィックで警告。
警報画像はスタンダードとシンプルの2種類から選択できます。
レーダースキャン（メイン表示とテキストで分割表示）　最重点取締ポイント（スタンダード表示／シンプル表示）　白バイ警戒エリア（スタンダード表示／シンプル表示）　デジタル無線警報（スタンダード表示／シンプル表示）

オービス警報4段階表示! ※音声・地図・実写でわかりやすく警告。
2km地点:実写2画面(小) ※高速道路のみ　1km地点:実写2画面(小)　500m地点:実写2画面(拡大)　接近:実写2画面(拡大)　対象オービス

スマートフォン更新可能!
スマートフォンで最新データを更新することができます。
※通信料はかかりません
無線 LAN 通信
※スマホ更新には iPhone/Android 用データ更新無料アプリのインストールが必要です。
※対応 OS：iOS4.3～6.1.3 および Android 2.2/2.3/4.0/4.1

ハーフミラータイプ!
液晶OFFの場合は全面ミラーとして表示できます!
液晶 ON　液晶 OFF

グロナス & みちびき受信！
さらにひまわり、GAGAN にも対応！
受信可能衛星数 59 基！測位精度が大幅に向上！
ZERO 33V

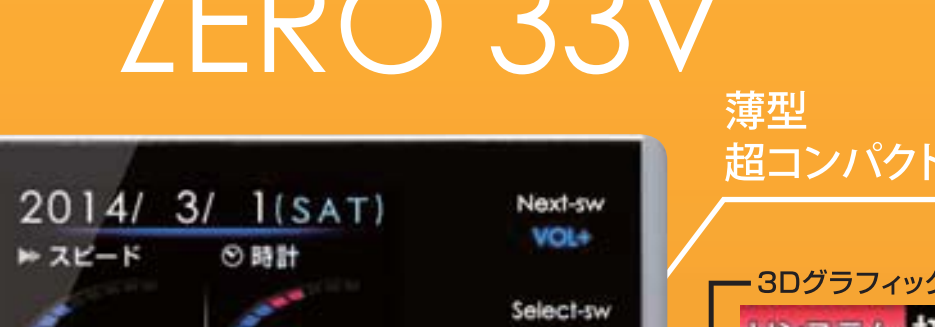

薄型 超コンパクトボディ
3Dグラフィック警告

NEW トヨタハイブリッド表示対応！アイドリングストップ車対応！

OBDⅡ オプション接続 / 完全無料ダウンロード / グロナス受信 / みちびき受信 / ひまわり+GAGAN
ダッシュボードステー使用取付　ダッシュボード直付　サンバイザークリップ使用取付
18BAND フルバンド受信 / 2.2inch TFT液晶 / Gセンサー / 超高感度トリプルエンジン / 薄型ワンボディ / 誤警報キャンセル / GPSデータ 103,000件以上収録 / 取締データ 38,000件以上収録 / 1 インターフェイス操作 ①本体スイッチ

■本体サイズ /87mm(W)×47mm(H)×18.8mm(D)(突起部除く)●液晶ディスプレイ表示面積 / 2.2 インチ TFT●重量 /76g
■JANCODE/4952040010333

OBDⅡ接続対応! 18バンド受信対応
シンプルモデル。
ZERO 32V

2.2inch LEDバックライト搭載 TFT液晶



3Dグラフィック警告
メーター表示　一覧表示

■付属品
・低フォルムステー
・両面テープ
・粘着シート
・シガープラグコード
・サンバイザー取付けクリップ

■本体サイズ /90mm(W)×49mm(H)×20mm(D)(突起部除く)●液晶ディスプレイ表示面積 /2.2 インチ TFT●重量 /77g
■JANCODE/4952040010326

NEW アイドリングストップ車対応！

OBDⅡ オプション接続 / 完全無料ダウンロード / みちびき受信 / ひまわり+GAGAN
ダッシュボードステー使用取付　ダッシュボード直付　サンバイザークリップ使用取付
18BAND フルバンド受信 / 2.2inch TFT液晶 / Gセンサー / 超高感度トリプルエンジン / 薄型ワンボディ / 誤警報キャンセル / GPSデータ 101,000件以上収録 / 取締データ 37,000件以上収録 / 1 インターフェイス操作 ①本体スイッチ

機能比較表

区分	品番	ON/OFF設定	ZERO 94VS (2014年モデル)	ZERO 84V (2014年モデル)	ZERO 74V (2014年モデル)	ZERO 33V (2014年モデル)	ZERO 73V (2013年モデル)	ZERO 73M (2013年モデル)	ZERO 92VS (2013年モデル)	ZERO 92MS (2013年モデル)	ZERO 32V (2013年モデル)
基本性能	ボディタイプ		薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ	薄型／ワンボディ	ミラー／ワンボディ	薄型／ワンボディ	ミラー／ワンボディ	薄型／ワンボディ
	ディスプレイ		3.2インチ TFT	4.0インチ MVA	3.2インチ MVA	2.2インチ TFT	3.2インチ MVA	3.2インチ MVA	3.2インチ MVA	3.2インチ MVA	2.2インチ TFT
	操作方法		スマホ／タッチパネル／タッチスイッチ／リモコン	モーションセンサー／タッチパネル／タッチスイッチ／リモコン	タッチパネル／タッチスイッチ／リモコン	本体スイッチ	タッチパネル／タッチスイッチ／リモコン	本体スイッチ／リモコン	スマホ／タッチパネル／タッチスイッチ／リモコン	スマホ／本体スイッチ／リモコン	本体スイッチ
	取締共有システム 業界初		●	—	—	—	—	—	—	—	—
	公開取締情報表示		大文字 ●	大文字 ●	大文字 ●	—	大文字 ●	大文字 ●	大文字 ●	大文字 ●	—
	モーションセンサー 業界初	ON/OFF可	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	Gセンサー／ジャイロセンサー		●	●	●	Gセンサーのみ	●	●	●	●	Gセンサーのみ
	気圧センサー NEW		●	—	—	—	—	—	—	—	—
	最速GPS測位		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	受信可能衛星 GPS／グロナス／みちびき／ひまわり／GAGAN NEW		●※2	●	●	●	●	●	●	●	●※3
	超高感度トリプルエンジン(超高感度GPS・超高感度レーダー・超高感度無線)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	最新データ 無料ダウンロード更新 ①GPSデータ②実写データ③地図データ④公開取締データ		● ①②④	● ①②③④	● ①②③④	● ①	● ①②③④	● ①②③④	● ①②③④	● ①②③④	● ①
	最新データ更新方法		PC(付属microSD)/スマホ(無線LAN)/自動更新(無線LAN) NEW	PC(付属microSD)	PC(付属microSD)	PC(市販microSD)	PC(付属microSD)	PC(付属microSD)	PC(付属microSD)/スマホ(無線LAN)	PC(付属microSD)/スマホ(無線LAN)	PC(市販microSD)
	アイドリングストップ車対応 NEW		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	OBDⅡ接続(オプション:OBD2-R2) NEW		●	●	●	●	●	●	●	●	●
受信性能 業界最多18バンド	①Xバンド(10.525GHz)／②Kバンド(24.200GHz)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	③GPS(1575.42MHz)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	④カーロケーター無線(407MHz帯) 注 ※1	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑤取締連絡無線(350.1MHz帯)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑥デジタル無線(159～160MHz帯) ※1	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑦取締特小無線(422MHz帯)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑧署活系無線(347MHz帯、361MHz帯)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑨W.I.D.E.(ワイド)無線(336～338MHz帯) ※1	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑩警察活動無線(162MHz)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑪レッカー無線(154MHz帯、465～468MHz帯)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑫警察ヘリテレ無線(340～372MHz帯)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑬消防ヘリテレ無線(382～383MHz帯)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑭消防無線(150MHz帯、466MHz帯)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑮新救急無線(371MHz帯)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑯高速管理車両無線(383MHz帯)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑰警備無線(468MHz帯)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	⑱タクシー無線(458～459MHz帯、467MHz帯)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	パトロールエリア	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GPS警告表示／警告音	フルマップ警報表示(全国地図) NEW		●	—	—	—	—	—	—	—	—
	ナビゲーションスコープ表示(オービス周辺の地図)		—	●	●	—	●	●	●	●	—
	実写警報表示(オービスの実際の写真が表示されます)		●	●	●	—	●	●	●	●	—
	3Dグラフィック表示		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スマート警報表示(文字のみで警告表示します)		●	●	●	—	●	●	—	—	—
	4段階GPS警告表示／音声アナウンス		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	制限速度／到達距離／カメラ設置方向識別／自車速度表示／音声アナウンス		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アラーム／メロディー(情熱大陸)／音声アナウンス		●※4	●	●	アラームのみ	●	●	●	●	アラームのみ
GPSデータ	GPSデータ		103,000件以上	103,000件以上	103,000件以上	103,000件以上	102,000件以上	102,000件以上	101,000件以上	101,000件以上	101,000件以上
	取締・検問データ		38,000件以上	38,000件以上	38,000件以上	38,000件以上	38,000件以上	38,000件以上	37,000件以上	37,000件以上	37,000件以上
取締・検問データ 取締機ポイント	ループコイル式オービスシステム NEW		●	●	●	●	—	—	—	—	—
	ループコイル／LHシステム		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Hシステム／新Hシステム／レーダー式オービス／可変式オービス		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	NHシステム		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	トンネル内オービス／トンネル出口オービス		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	過積載取締機／信号無視取締機	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
有人取締ポイント	ネズミ捕り	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	移動オービス	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	追尾式取締	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	光電管式取締	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	飲酒検問／一時停止取締	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	シートベルト検問／携帯電話検問	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	過積載取締／信号無視取締	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	白バイ警戒エリア(待ち伏せ／追尾)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	W(ダブル)オービス	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	警察署エリア／交番エリア／高速道路交通警察隊エリア	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	駐車監視エリア	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
その他ポイント	Nシステム	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	事故ポイント／逆走お知らせポイント／消防署エリア／スクールエリア／踏切ポイント	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	急カーブポイント／分岐・合流ポイント／トンネルポイント／県境ポイント	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	サービスエリア／パーキングエリア／ハイウェイオアシス／道の駅ポイント	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	誤警報キャンセルエリア NEW	ON/OFF可	●	—	—	—	—	—	—	—	—
レーダー受信機能	レーダー波／ステルス波		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	後方受信／追尾式レーダー／移動オービス(レーダー式)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
誤警報低減機能	ワンタッチミュート／オートボリュームダウン機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	レーダーキャンセル機能(自動ドアなどの誤警報キャンセル)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オービス警報ポイントキャンセル(不要なオービスポイントなどをキャンセル)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	無線キャンセル機能(無線の誤警報をキャンセル)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ASC機能(受信感度自動設定)／LSC機能(ロー・スピード・キャンセル)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	対向車線オービスレーダーキャンセル	ON/OFF可	●	●	●	—	●	●	●	●	—
	レーダーキャンセルポイント検知	ON/OFF可	●	●	●	—	●	●	●	●	—
待機画面表示機能	壁紙選択機能(ブルー、レッドなど5パターンから選択可能)		●	●	●	—	●※5	●※5	●※5	●※5	—
	時計／速度／進行方向／標高／GPS情報／車両電圧など		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	レーダースキャン表示(自車位置と取締ポイントの位置関係を表示)		●	●	●	—	●	●	●	●	—
	表示パターン		9パターン	6パターン	6パターン	3パターン	6パターン	6パターン	6パターン	6パターン	2パターン
	OBDⅡ表示項目数(GPS情報含む)		135項目	132項目	132項目	57項目	110項目	110項目	110項目	110項目	42項目
便利機能	ユーザー登録ポイント追加機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	照度センサー(光を認識し液晶・LEDの明るさを自動切替え)	ON/OFF可	●	●	●	—	●	●	●	●	—
	オートディマー機能(時間帯で液晶・LEDの明るさを自動切替え)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	おまかせ機能(簡単設定機能)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ロードセレクト機能(オート／マニュアル)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	セーフモード(交通安全運動期間案内)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	セーフティドライブサポート(急加速や急減速等を検出しアナウンス)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マップコード表示機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アナウンス切替機能(音声アナウンスを女性2種類、男性1種類から選択可能) NEW		●	●	●	—	—	—	—	—	—
	時報機能 NEW	ON/OFF可	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	お知らせ機能(あいさつアナウンス／GPS受信アナウンスなど)	ON/OFF可	●	●	●	●	●	●	●	●	●
取付け	ダッシュボード／サンバイザー		●	●	●	●	●	—	●	—	●
	ミラー		—	—	—	—	—	●	—	●	—
	対応車種		12V車	12V車	12V車	12V車	12V車	12V車	12V車	12V車	12V車

注　新型カーロケーターシステム非対応。　※1 遠近識別警報を行います。カーロケーターのみ圏外警報を行います。　※2 ひまわり、GAGANの受信を除く。　※3 グロナスの受信を除く。　※4 メロディー(情熱大陸)の設定はなく、ユーザーサウンドの設定となります。　※5 4パターンからの選択となります。

COMTEC
レーダー探知機総合カタログ
2014.06

ZERO Series

業界初！取締共有システム搭載！

取締情報共有システム搭載で
リアルタイムに取締情報を無料で更新！

新商品 **ZERO 94VS** 近日発売予定

新型オービス対応！
新型「ループコイル式オービスシステム」に対応!
新システムを識別し、警告を行います!
「ループコイル式オービスシステム」は CCD カメラにより撮影を行なっているため、フィルム切れなどを起こさず、常に撮影可能なシステムになっています。

最新データ 無線LAN 自動更新

液晶画面に触れることなく
多彩な OBDⅡ 画面を切り替えることが可能。
新商品 **ZERO 84V**

5 color LED 搭載で車内イルミネーションとマッチ！
高性能コンパクトレーダー。
新商品 **ZERO 74V**

OBDⅡ接続対応ハイスペックミラーモデル。
ZERO 73M

OBDⅡ接続対応ハイスペックモデル。
ZERO 73V

OBDⅡ接続対応最高峰モデル。
ZERO 92VS

OBDⅡ接続対応最高峰ミラーモデル。
ZERO 92MS



受信精度が大幅に向上したシンプルモデル。
ZERO 33V

18バンド対応のシンプルモデル。
ZERO 32V

NEW ZEROシリーズの最新機能はコレ!!

レーダーの詳しい情報は、こちらのQRコードをチェック

業界初!! 取締共有システム!

取締共有システムとはコムテックのレーダー探知機ユーザー間で、取締ポイントを共有するシステムです。取締り現場などでレーダー波などを受信すると、コムテックサーバーに取締ポイントとしてデータを送信します。

※ZERO94VSのみの機能となります。

NEW!! 無線LAN自動更新対応!

スマートフォンや無線 LAN アクセスポイントで GPS データ・実写データ・公開取締データ・取締共有データを自動で更新!

※ZERO94VSのみの機能となります。

無線 LAN アクセスポイントなど

※データのダウンロードに係る通信費はお客様ご負担となります。
※設定や自動更新、または手動更新には対応しておりません。

NEW!! 新型オービス対応!

新型「ループコイル式オービスシステム」に対応！ループコイル式オービスシステムは CCD カメラにより撮影を行なっているため、フィルム切れなどを起こさず、常に撮影可能なシステムになっています。



新システムを識別し、警告を行います！

OBDⅡ OBDⅡ接続対応

※オプション OBD2-R2

常に正確な車両情報取得!

OBDⅡ接続により正確な車両情報を取得できるため、GPS お決切りでも自車位置を見失いません！さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。

最大135項目表示!(OBDⅡアダプター接続時)

※表色や項目はすべて約135項目から選択可能です。

■ 最大135項目表示(OBDⅡアダプター接続時)

エンジン回転数	瞬間燃費	1トリップ燃費	1トリップ燃料	1トリップ走行時間	1トリップ走行距離
車速	平均燃費	2トリップ燃費	2トリップ燃料	2トリップ走行時間	2トリップ走行距離
スロットル	走行燃料	燃料残量	燃料消費量	1トリップ最高速度	2トリップ最高速度
エンジン負荷率	燃料噴射量	燃料残量(%)	燃料消費量(%)	1トリップ最高回転数	2トリップ最高回転数
冷却水温	燃料噴射時間	燃料残量(L)	燃料消費量(L)	1トリップ最高水温	2トリップ最高水温
吸気温度	燃料噴射時間(%)	燃料残量(km)	燃料消費量(km)	1トリップ最高吸気温度	2トリップ最高吸気温度
吸気圧	燃料噴射時間(L)	燃料残量(mile)	燃料消費量(mile)	1トリップ最高吸気圧	2トリップ最高吸気圧
大気圧	燃料噴射時間(km)	燃料残量(gal)	燃料消費量(gal)	1トリップ最高大気圧	2トリップ最高大気圧
燃料圧	燃料噴射時間(mile)	燃料残量(km)	燃料消費量(km)	1トリップ最高燃料圧	2トリップ最高燃料圧
燃料噴射圧	燃料噴射時間(gal)	燃料残量(mile)	燃料消費量(mile)	1トリップ最高燃料噴射圧	2トリップ最高燃料噴射圧
燃料噴射時間	燃料噴射時間(km)	燃料残量(gal)	燃料消費量(gal)	1トリップ最高燃料噴射時間	2トリップ最高燃料噴射時間
燃料噴射時間(%)	燃料噴射時間(mile)	燃料残量(km)	燃料消費量(km)	1トリップ最高燃料噴射時間(%)	2トリップ最高燃料噴射時間(%)
燃料噴射時間(L)	燃料噴射時間(gal)	燃料残量(mile)	燃料消費量(mile)	1トリップ最高燃料噴射時間(L)	2トリップ最高燃料噴射時間(L)
燃料噴射時間(km)	燃料噴射時間(km)	燃料残量(gal)	燃料消費量(gal)	1トリップ最高燃料噴射時間(km)	2トリップ最高燃料噴射時間(km)
燃料噴射時間(mile)	燃料噴射時間(mile)	燃料残量(km)	燃料消費量(km)	1トリップ最高燃料噴射時間(mile)	2トリップ最高燃料噴射時間(mile)
燃料噴射時間(gal)	燃料噴射時間(gal)	燃料残量(mile)	燃料消費量(mile)	1トリップ最高燃料噴射時間(gal)	2トリップ最高燃料噴射時間(gal)

※1 OBDⅡアダプター未接続時でもGPSからの情報により表示を行います。
※2 メインまたはミニメーターのいずれかデジタル時計を表示します。
※3 正代のOBDⅡの表示項目に依存します。
※4 対応車種にOBD2-R2で接続時のみ表示します。

OBDⅡの適合車はこちら>>
QRコードをチェック

取付簡単挿し込むだけ!

OBDⅡコネクターに接続して、ダッシュボードに本体を貼り付けるだけで誰でも簡単に取付けることが可能です！

OBDⅡコネクター
(故障診断コネクター)

取締情報共有システム搭載！

取締情報共有システム搭載でリアルタイムに取締情報を無料で更新！

ZERO 94VS

業界初!! 取締共有システム搭載!! ユーザー間で取締情報を共有出来る!

最新データ NEW 無線LAN自動更新

NEW トヨタハイブリッド表示対応！アイドリングストップ車対応！

OBDⅡ 完全無料ダウンロード
グロス受信
みちびき受信

4 インジケーター点灯 / ①スマホ ②リモコン ③タッチスイッチ ④タッチパネル

■ 付属品
・ダッシュボードスター
・両面テープ
・粘着シート
・シガープラグコード
・リモコン用ホルダー
・サンバイザー取付クリップ
・microSD カード

■ 本体サイズ/130mm(W)×55mm(H)×23mm(D) ■液晶ディスプレイ表示画面/3.2インチ TFT ■重量/125g ■ACアダプター/サイズ/約1.8mm(W)×41.8mm(H)×1.6mm(D) ■使用電圧/リチウム電池(CR2025)1個 ■重量/14g(電池含む)
■JANCODE/4952040010845

最新データ無料ダウンロード更新!

古いデータは特に左右しない最新データを
無料ダウンロードして新型オービスに対応しよう!



※フルマップデータの更新は含まれません。
※パソコンで microSD カードにデータを書込むにはデータを圧縮形式で提供。
※対応 OS：Microsoft Windows8/7/Vista/XP/2000 対応。
※有償 GPS データ更新登録は事前予告なく変更する場合があります。
※スマホ更新は iPhone/Android 用アプリ専用無料アプリのインストールが必要です。
※対応 OS：iOS4.3 ～ 7.1.1 および Android 4.0 以降

多彩な画面表示! ※各表示パターンごとにお好みの項目を選択切替が可能です。

選択可能な警報表示! ※その他警報は3Dグラフィック警報の他、スマート警報、ポップアップ警報よりの選択可能。

オービス警報4段階表示! ※音声・地図・実写でわかりやすく警告。

グロナス & みちびき受信!

4.0 インチ大画面に外部入力機能対応！モーションセンサー搭載の高性能レーダー

ZERO 84V

業界初!! モーションセンサー搭載!! 画面に触れることなくOBDⅡ表示の切替が可能 音量調整やミュートも手を振るだけ!

新型オービス対応!

4.0inch LEDバックライト搭載 WVA液晶

NEW! 外部入力表示可能!

別売オプション ZH-00 AV 入力ケーブルセット

バックカメラ
DVD プレーヤー
ドライブレコーダー等

NEW 受信可能衛星数59基！測位精度が大幅に向上！
トヨタハイブリッド表示対応！アイドリングストップ車対応！

OBDⅡ 完全無料ダウンロード
グロス受信
みちびき受信
ひずみ+GAGAN

4 インジケーター点灯 / ①スマホ ②リモコン ③タッチスイッチ ④タッチパネル

4インチ大画面モデル最小・最薄ボディ！

4.0インチ大画面
タッチパネルの操作性も向上 ボタンを減らした大画面4.0インチ液晶！

奥行き18.5mmのスリムデザイン
スリム設計により4インジケーター点灯 ACアダプター奥行き18.5mmスリム！

■ 付属品
・ダッシュボードスター
・両面テープ
・粘着シート
・シガープラグコード
・リモコン用ホルダー
・サンバイザー取付クリップ
・microSD カード

■ 本体サイズ/113mm(W)×63.6mm(H)×18.5mm(D) ■液晶ディスプレイ表示画面/4.0インチ TFT(MVA 方式) ■重量/127g ■ACアダプターサイズ/30cm(W)×55mm(H)×9mm(D) ■使用電圧/リチウム電池(CR2025)1個 ■重量/14g(電池含む)
■JANCODE/4952040010846

多彩な画面表示! ※各表示パターンごとにお好みの項目を選択切替が可能です。

6パターン表示はモーションセンサータッチパネルリモコンで切替が可能です。

割込み警報表示! ※待機画面に割込んでグラフィックで警告。

オービス警報4段階表示! ※音声・地図・実写でわかりやすく警告。

■ 本体サイズ/130mm(W)×55mm(H)×23mm(D) ■液晶ディスプレイ表示画面/3.2インチ TFT ■重量/125g ■ACアダプターサイズ/約1.8mm(W)×41.8mm(H)×1.6mm(D) ■使用電圧/リチウム電池(CR2025)1個 ■重量/14g(電池含む)
■JANCODE/4952040010845

多彩な画面表示! ※各表示パターンごとにお好みの項目を選択切替が可能です。

選択可能な警報表示! ※その他警報は3Dグラフィック警報の他、スマート警報、ポップアップ警報よりの選択可能。

オービス警報4段階表示! ※音声・地図・実写でわかりやすく警告。

■ 本体サイズ/130mm(W)×55mm(H)×23mm(D) ■液晶ディスプレイ表示画面/3.2インチ TFT ■重量/125g ■ACアダプターサイズ/約1.8mm(W)×41.8mm(H)×1.6mm(D) ■使用電圧/リチウム電池(CR2025)1個 ■重量/14g(電池含む)
■JANCODE/4952040010845

最新データ無料ダウンロード更新!

古いデータは特に左右しない最新データを
無料ダウンロードして新型オービスに対応しよう!

※フルマップデータの更新は含まれません。
※パソコンで microSD カードにデータを書込むにはデータを圧縮形式で提供。
※対応 OS：Microsoft Windows8/7/Vista/XP/2000 対応。
※有償 GPS データ更新登録は事前予告なく変更する場合があります。
※スマホ更新は iPhone/Android 用アプリ専用無料アプリのインストールが必要です。
※対応 OS：iOS4.3 ～ 7.1.1 および Android 4.0 以降

NEW 受信可能衛星数59基！測位精度が大幅に向上！
トヨタハイブリッド表示対応！アイドリングストップ車対応！

OBDⅡ 完全無料ダウンロード
グロス受信
みちびき受信
ひずみ+GAGAN

4 インジケーター点灯 / ①スマホ ②リモコン ③タッチスイッチ ④タッチパネル

■ 本体サイズ/130mm(W)×55mm(H)×23mm(D) ■液晶ディスプレイ表示画面/3.2インチ TFT ■重量/125g ■ACアダプターサイズ/約1.8mm(W)×41.8mm(H)×1.6mm(D) ■使用電圧/リチウム電池(CR2025)1個 ■重量/14g(電池含む)
■JANCODE/4952040010845

多彩な画面表示! ※各表示パターンごとにお好みの項目を選択切替が可能です。

選択可能な警報表示! ※その他警報は3Dグラフィック警報の他、スマート警報、ポップアップ警報よりの選択可能。

オービス警報4段階表示! ※音声・地図・実写でわかりやすく警告。

グロナス & みちびき受信!

5 color LED 搭載で車内イルミネーションとマッチ！高性能コンパクトレーダー

ZERO 74V

3.2inch LEDバックライト搭載 WVA液晶

新型オービス対応!

NEW! 5colorLED搭載!

LEDは車内イルミネーションに合わせて5色から選択可能。また車速や警報に連動して点灯させることもできます。

(連動ON/OFF・LED単色固定・LED点灯/OFFより選択可能)

■ 付属品
・ダッシュボードスター
・両面テープ
・粘着シート
・シガープラグコード
・リモコン用ホルダー
・サンバイザー取付クリップ
・microSD カード

NEW 受信可能衛星数59基！測位精度が大幅に向上！
トヨタハイブリッド表示対応！アイドリングストップ車対応！

OBDⅡ 完全無料ダウンロード
グロス受信
みちびき受信
ひずみ+GAGAN

3 インジケーター点灯 / ①リモコン ②タッチスイッチ ③タッチパネル

■ 本体サイズ/130mm(W)×55mm(H)×23mm(D) ■液晶ディスプレイ表示画面/3.2インチ TFT(MVA 方式) ■重量/140g ■ACアダプターサイズ/30cm(W)×55mm(H)×9mm(D) ■使用電圧/リチウム電池(CR2025)1個 ■重量/14g(電池含む)
■JANCODE/4952040010740

多彩な画面表示! ※各表示パターンごとにお好みの項目を選択切替が可能です。

割込み警報表示! ※待機画面に割込んでグラフィックで警告。

オービス警報4段階表示! ※音声・地図・実写でわかりやすく警告。

グロナス & みちびき受信!

グロナス対応により測位精度が大幅に向上！高性能コンパクトレーダー

ZERO 73V

3.2inch LEDバックライト搭載 WVA液晶

NEW アイドリングストップ車対応!

OBDⅡ 完全無料ダウンロード
グロス受信
みちびき受信
ひずみ+GAGAN

2 インジケーター点灯 / ①リモコン ②本体スイッチ

■ 付属品
・シガープラグコード
・粘着両面テープ
・コンソールブラケット
・取付用ネジセット
・コンソールカバー
・リモコン用ホルダー
・microSDHCカード

■ 本体サイズ/130mm(W)×55mm(H)×17.8mm(D) ■液晶ディスプレイ表示画面/3.2インチ TFT(MVA 方式) ■重量/140g ■ACアダプターサイズ/30cm(W)×55mm(H)×9mm(D) ■使用電圧/リチウム電池(CR2025)1個 ■重量/14g(電池含む)
■JANCODE/4952040011736

グロナス & みちびき受信!

グロナス対応により測位精度が大幅に向上！高性能ミラーレーダー

ZERO 73M

3.2inch LEDバックライト搭載 WVA液晶

液晶右側

液晶左側(背面側)

■ 付属品
・シガープラグコード
・取付用ブラケットスクリュー
・電源取付ユニット
・コンソールカバー
・リモコン用ホルダー
・microSDHCカード

NEW アイドリングストップ車対応!

OBDⅡ 完全無料ダウンロード
グロス受信
みちびき受信
ひずみ+GAGAN

2 インジケーター点灯 / ①リモコン ②本体スイッチ

■ 本体サイズ/130mm(W)×55mm(H)×17.8mm(D) ■液晶ディスプレイ表示画面/3.2インチ TFT(MVA 方式) ■重量/140g ■ACアダプターサイズ/30cm(W)×55mm(H)×9mm(D) ■使用電圧/リチウム電池(CR2025)1個 ■重量/14g(電池含む)
■JANCODE/4952040011750