


# ドライブレコーダー HDR953GW

取付説明書／取扱説明書／保証書

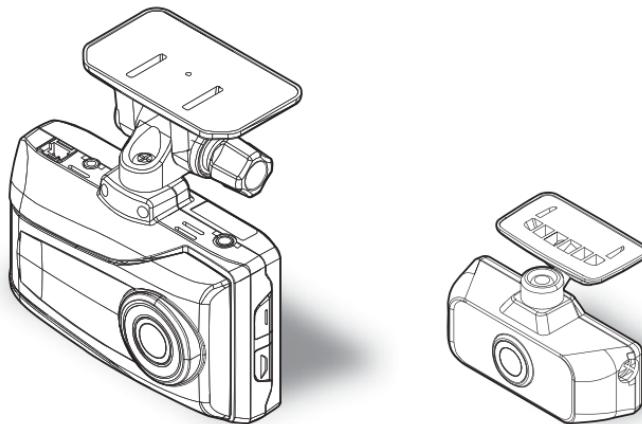

お買い上げ時の設定では、液晶ディスプレイは安全運転の妨げとならないように、起動後速度10km/h以上で走行すると非表示に切替わります。(⇒ P74)

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。本書は取付けおよび操作手順について記載しております。正しくご使用いただくために本書をよくお読みのうえ、ご使用ください。お読みになった後は、いつでも見ることができる所に保管してください。なお、本書の巻末に保証書が添付されています。必要事項を記入し、大切に保管してください。

## △ 注意

本製品が動作した状態（駐車監視モード中含む）で microSD カードの抜差しを行わないでください。microSD カードの破損や録画データの破損の原因となります。必ず、車両キースイッチを OFF 後 microSD カードのアクセスランプ（橙）が消灯したことを確認し、microSD カードの抜差しを行なってください。※駐車監視モード中は P87 を参考に取り出しを行なってください。



microSD カード  
アクセスランプ

## 👉 アドバイス

事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず microSD カードを抜いて保管してください。

はじめに

取付け

映像を撮る

無線 LAN 機能  
を使用する

映像を見る

運転支援機能  
を使用する

設定

駐車監視モード  
を使用する

その他

# 目次

<b>目次</b>	.....	<b>2</b>
<b>はじめに</b>	.....	<b>3</b>
安全上のご注意	.....	3
ご使用上のお願い	.....	5
知っておきたいこと	.....	7
新しい microSD カードを 使用する場合について	.....	10
microSD カードの 取り出し方について	.....	11
梱包内容	.....	12
各部名称	.....	13
別売オプション	.....	14
<b>取付方法</b>	.....	<b>15</b>
取付手順を確認する	.....	15
シガープラグコードを接続する	.....	15
メインカメラの取付位置を確認する	.....	16
メインカメラを取付ける	.....	17
サブカメラを取付ける	.....	22
日時を設定する	.....	25
動作を確認する	.....	26
<b>映像を撮る</b>	.....	<b>28</b>
映像の記録について	.....	28
電源を ON にする	.....	35
電源を OFF にする	.....	35
リセットスイッチについて	.....	35
録画画面表示	.....	36
<b>無線 LAN を使用する</b>	.....	<b>38</b>
無線 LAN について	.....	38
<b>映像を見る</b>	.....	<b>40</b>
メインカメラで映像を再生する	.....	40
ナビゲーションで映像を再生する	.....	43
パソコンで映像を再生する	.....	44
パソコンで録画データを 保存 / 削除する	.....	50
地図を表示する	.....	52
地図表示について	.....	53
録画データを修復する	.....	54
保存ファイルを開く	.....	56
更新情報について	.....	56
<b>運転支援機能を使用する</b>	.....	<b>57</b>
運転支援機能について	.....	57
キャリプレーションを行う	.....	61
<b>設 定</b>	.....	<b>63</b>
設定方法	.....	63
設定内容一覧	.....	65
録画・録音設定	.....	67
機能設定	.....	71
運転支援機能設定	.....	82
無線 LAN 設定	.....	84
機器情報	.....	84
<b>駐車監視モードを使用する</b>	.....	<b>85</b>
駐車監視モードについて	.....	85
駐車監視モードの動作について	.....	86
駐車監視モード作動中の microSD カードの取り出し方	.....	87
駐車監視エリア ON について	.....	88
駐車監視モードの各種設定	.....	89
<b>補償サービス</b>	.....	<b>94</b>
補償サービスについて	.....	94
<b>付 錄</b>	.....	<b>98</b>
GPS データ更新について	.....	98
よくあるご質問	.....	99
LED ランプ確認表	.....	100
オートディマー機能	.....	100
商標について	.....	100
メッセージ一覧表	.....	101
製品仕様	.....	103
<b>さくいん</b>	.....	<b>104</b>
<b>保証規定</b>	.....	<b>107</b>
<b>HDR953GW 保証書</b>	.....	裏面

## 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

また注意事項は誤った取扱いをした時に生じる危害や損害の程度を、「警告」、「注意」の2つに区分して、説明しています。

**△ 警告** この表示は「使用者が死亡や重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

**△ 注意** この表示は、「使用者が傷害や物的損害を被る可能性が想定される内容」を示しています。

### 本書で使用している記号について

	この記号は、してはいけない「禁止」内容を示しています。
	この記号は、しなければならない「強制」内容を示しています。
	この記号は、気をつけていただきたい「注意」内容を示しています。
⇒ PXX	参照先を記載しています。(XXはページ)
	本製品に関する補足情報を説明しています。
<b>長押し</b>	スイッチを3秒程度長めに押すことを示しています。

### △ 警告

運転者は走行中に本製品を操作しないでください。わき見や前方不注意により交通事故の原因になります。運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行なってください。

本製品を水につけたり、水をかけたり、またぬれた手で操作しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

本製品を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

本製品が万一破損・故障した場合は、すぐに使用を中止して販売店へ点検・修理を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電・車両の故障の原因となります。

# はじめに

## △ 警告

-  本製品を医療機器の近くで使用しないでください。医療機器に影響を与えるおそれがあります。
-  穴やすき間にピンや針金を入れないでください。感電や故障の原因となります。
-  異物が入ったり、煙が出ている、変な臭いがするなど異常な状態では使用しないでください。発火して火災の原因となります。
-  運転の妨げになる場所には取付けしないでください。事故の原因となります。
-  エアバッグの展開場所には取付けしないでください。万が一エアバッグが作動した場合、怪我の原因となります。また、配線等によりエアバッグの動作不良を起こす原因となります。
-  microSD カードは子供の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んでしまうおそれがあります。
-  取付けネジの緩み、両面テープの剥がれなどないか、定期的に点検を行なつてください。運転の妨げや事故の原因となることがあります。

## △ 注意

-  気温の低いところから高いところへ移動すると、本製品内に結露が生じることがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使用しないでください。
-  メインカメラの通気孔を塞がないでください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。
-  本製品を下記のような場所で保管しないでください。変色や変形など故障の原因となります。
  - ・直射日光が当たる場所や真夏の炎天下など温度が非常に高い所。
  - ・湿度が高い所やほこりの多い所。
-  microSD カードを本製品に挿入する場合、挿入方向を間違えないでください。故障や破損の原因となります。
-  本製品は精密な電子部品で構成されており、下記のようなお取扱いをするとデータの破損、故障の原因となります。
  - ・本製品に静電気や電気ノイズが加わった場合。
  - ・本製品を水に濡らしたり、落としたり、強い衝撃を与えた場合。
-  一部の運転支援システム装着車の場合、取付け位置によっては制御に影響を及ぼすおそれがあります。取付け前に、車両の取扱説明書をご確認ください。

## ご使用上のお願い

- 本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- 本製品は事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
- 本製品は車載用ドライブレコーダーとして設計されています。それ以外の用途には使用しないでください。またそれ以外の用途で使用した場合の不具合等に関しては一切の責任を負いかねます。
- 本製品は使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。またイタズラなどの目的で使用しないでください。これらの場合について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- **事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず microSD カードを抜いて保管してください。**
- microSD カードを抜く時は必ず、車両キースイッチ OFF 後 **microSD カードのアクセスランプ（橙）が消灯**したことを確認してから抜いてください。microSD カードへのデータ書込み中および読み込み中に microSD カードの抜き差しを行うと、データ破損やデータ消失、microSD カード故障の原因となりますのでご注意ください。
- microSD カード内に本機以外のデータを入れないでください。動作が不安定になることがあります。
- **本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データ等の保証は一切の責任を負いかねます。**
- 万一のデータ消失に備え、必要なデータはパソコンに動画を保存することをお勧めします。
- 本製品を動作温度範囲外で使用すると、正常に動作しない場合や、映像が綺麗に記録されない場合があります。
- 真夏などの炎天下の中で使用する場合、液晶画面に「高温注意」が表示されるなど製品が正常に動作しないことがあります。特に夏場は車内が高温になるため、窓を開けるなど車内の温度を下げてからご使用ください。
- LED 式信号機は LED が高速で点滅しているため、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等により、信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。信号機の識別、記録に関する内容について弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は広角レンズを使用しているため、映像の一部にゆがみや影が生じることがあります。また実際の遠近感とも異なります。これらは広角レンズの特性であり、異常ではありません。

# はじめに

- ガラスにスモークフィルムが貼られた車両（純正プライバシーガラス装着車除く）や夜間の明かりがない場所などでは、道路状況が見えにくい映像が記録される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一部断熱ガラス（金属コーティング・金属粉入りなど）、一部熱吸収ガラス、一部のミラー式フィルム装着車の場合、GPS衛星からの電波が受信できない場合があります。
- 弱電界地域では地上デジタルテレビ放送が映らなくなる場合があります。
- Windows のアップデートや Google マップの仕様変更などにより、ビューアソフトで地図が表示できないなど、正常に動作しなくなることがあります。あらかじめご了承ください。
- **運転支援機能は、運転者の負担軽減を目的とし、周辺状況を補助的にお知らせする機能です。すべての周辺状況を判断することはできません。お知らせの有無にかかわらず、必ず運転者が状況を確認して運転を行なってください。**
- 本製品にはお買い上げの日から 3 年間の製品保証がついています。  
(ただし microSD カード、両面テープ等の消耗品は保証の対象となりません)
- 本製品は動作安定性向上のため、ソフトウェア（ファームウェア）のアップデートプログラムを弊社ホームページで公開する場合があります。定期的に弊社ホームページをご確認いただき、常に最新のバージョンでのご使用を推奨します。  
※ アップデートプログラムのダウンロードにかかる通信費やアップデートに関する作業代はお客様のご負担となります。
- 本製品を船舶、航空機、バイク、自転車で使用しないでください。
- 本製品は DC12V/24V 車専用です。
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。
- 部品の交換修理、パーツ購入に関しましては販売店にお問い合わせください。
- 本製品の故障による代替品の貸出は弊社では一切行なっておりません。
- 本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。  
あらかじめご了承ください。
- **本製品は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合の証明を受けています。（証明を受けた部品を使用しています）  
技術基準適合の電磁的表示については、【メインメニュー→機器情報】（⇒ P84）で表示できます。**

万一の事故発生時に映像が記録されていなかったり、記録した映像が破損した場合など、本製品の動作有無にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

## 知っておきたいこと

### ● GPS とは

「Global Positioning System」アメリカ国防総省の衛星を利用し、地上での現在位置を計測するシステムです。

### ● GLONASS とは

「GLObal'naya NAVigatsionnaya Sputnikovaya Sistema」ロシア宇宙軍の衛星を利用し、地上での現在位置を計測するシステムです。

### ● 準天頂衛星「みちびき」(QZSS) とは

「Quasi Zenith Satellites System」宇宙航空研究開発機構（JAXA）の衛星を利用し、日本上空での現在位置を計測するシステムです。「みちびき」からの信号を受信することにより、GPSのみによる測位に比べ、山間部や都心部の高層ビル街などでも、さらに正確な現在位置を計測できるようになりました。

### ● 衛星データ

本製品は、一旦 GPS 衛星を正常に受信した後、衛星の移動軌跡を計算し記憶します。これは走行時にトンネルなどで衛星受信ができなくなった場合、再受信するまでの処理を早めるためです。また、まれに GPS 受信が長時間に渡ってできない場合があります。

### ● GPS 衛星受信と車載電子機器

ナビゲーション本体や、地デジチューナーおよび衛星放送受信機などの車載電子機器からの漏れ電波により、GPS 衛星を受信できないことがあります。そのような場合、車載電子機器から離し GPS 衛星の受信に影響のない箇所へ本製品を取付けてください。

### ● GPS の測定誤差について

本製品の GPS 機能は衛星の受信状態などにより、約 50m 程度の測定誤差が出る場合があります。

### ● GPS の速度表示について

GPS での速度計測は、車両スピードメーターの速度計測方法と異なるため、表示される速度に差が出る場合があります。

# はじめに

## ● 液晶ディスプレイについて

- ・液晶ディスプレイは 99.99% 以上の有効な画素がありますが、一部点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・液晶ディスプレイは周囲の温度が約 75°C 以上になるとディスプレイの全体が黒くなったり、約 -10°C 以下になると画像が遅れて表示されたり、表示された画像が消えるのに時間がかかります。これは液晶ディスプレイの特性であって故障ではありません。周囲の温度がディスプレイの安定動作する温度になると元の状態に戻ります。  
※上記の状態でディスプレイが表示されていない場合でも、その他の機能は正常に動作しています。

## ● 無線 LAN について

- ・本製品は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合の証明を受けています（証明を受けた部品を使用しています）。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。日本国外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。
- ・本製品を分解 / 改造を行うと法律で罰せられることがあります。
- ・本製品の使用周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、電波の発射を停止した上、弊社サービスセンターにご連絡頂き、混信回避の処置等についてご相談ください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社サービスセンターへお問い合わせください。
- ・本製品の周波数表示と意味は下記のとおりです。

**2.4 DS/OF 4**

2.4 : 2.4GHz 帯を使用する無線機器です。


DS/OF : DS-SS、OFDM 変調方式を表します。

4 : 電波干渉距離は 40m 以下です。

■ ■ ■ ■ : 全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域回避可能です。

## ● 日時情報保持用の内蔵バッテリーについて

- ・本製品は日時情報を保持するためにメインカメラ内部にバッテリーを搭載しています。
- ・初めて使用する場合や長期未使用(6ヶ月以上)の場合は、1時間ほど走行し内蔵バッテリーの充電を行なってからご使用ください。
- ・内蔵バッテリーは消耗品のため充電を行なっても右記メッセージ画面が表示される場合は、裏表紙記載の弊社サービスセンターまでご相談ください。内蔵バッテリーの交換に関してはお預かり修理での対応となります。



## ● microSD カードについて

- ・付属の microSD カードは本機専用です。
- ・本機を使用するときは、microSD カードが必要です。
- ・**microSD カードは消耗品であり、書き込み可能回数など製品寿命があります。**  
**1日2時間程度使用する場合で約1~2年を目安に交換することをお勧めします。また、使用状況により microSD カードの寿命は短くなります。**  
**※寿命となった microSD カードはパソコンでも読み込みができなくなるなど、正常に動作しなくなります。**
- ・microSD カードをパソコンでフォーマットすると記録されたデータがすべて消去されます。
- ・本製品使用時は付属の microSD カードを使用してください。付属品以外の microSD カードとの相性による動作不良については一切の責任を負いかねます。

# はじめに

## ● 本製品のファイルシステムについて

- ・本製品はドライブレコーダー向けに開発された専用ファイルシステムを採用しています。
- ・本製品の専用ファイルシステムは記録と削除の繰り返しによる microSD カードの断片化が起こらないファイルシステムとなっているため、microSD カードを定期的にフォーマットせずに使用することができます。  
※本製品は microSD カードを定期フォーマットせずにご使用いただけますが、 microSD カードは消耗品のため、その特性上、フォーマット頂いた方がより長く使用することができます。
- ・本製品で記録したデータをパソコンなどで削除を行うと、本製品に戻した際に録画データの整合性が取れず SD カードの初期化画面へ移行します。記録したデータを削除する場合は、ビューソフトを使用して削除する、または本製品の設定メニューから SD カードの初期化を行なってください。
- ・パソコンなどでフォーマットを行なった microSD カードを本機へ挿入すると SD カードの初期化画面が表示されますので、そのまま使用する場合は初期化を行なってください。

## ● パソコンでのフォーマットについて

パソコンで microSD カードをフォーマットする場合は、専用フォーマットソフトを使用し、フォーマットを行なってください。フォーマットソフトは、下記 SD アソシエーションのホームページから入手できます。

URL : [https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter\\_4/index.html](https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_4/index.html)

※フォーマットをすると、microSD カードに記録されたデータがすべて消去されます。必ずデータのバックアップを行なってください。

## ● ビューソフトについて

専用ビューソフトは弊社ホームページ (<https://www.e-comtec.co.jp/>) よりダウンロードを行うことができます。

## ● Bluetooth 機器 / 機能との電波干渉について


- ・本製品の無線 LAN 機能と Bluetooth 機器は同一の周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、同時に使用すると電波干渉が発生し、通信速度が低下や接続不能になる場合があります。この場合は同時に使用しないでください。
- ・スマートフォンの専用アプリでライブ映像再生や録画映像の再生などの機能を使用する際、同時に Bluetooth 機能を使用していると電波干渉により映像や音声が途切れたり再生できないことがあります。ドライブレコーダーの無線 LAN 機能を使用する場合はスマートフォンの Bluetooth 機能をオフに設定してください。

## 新しい microSD カードを使用する場合について


新しい microSD カードや付属以外の microSD カードを使用する際は必ず、本製品で SD カードの初期化を行なってください。 (⇒ P81)

## microSD カードの取り出し方について


- microSD カードを取り出すときは、一度 microSD カードを軽く押し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。また挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。
- 駐車監視モード中は P87 を参考に取り出してください。



カバーを引き出し、  
横へ倒す。



microSD カードを  
軽く押し込み、




少し飛び出してきたら  
引き抜く。

※ 挿入する時は逆の手順で行なってください。また必ず液晶側に microSD カードの口<sup>ゴ</sup>が見えるように挿入してください。逆向きに無理矢理挿入すると破損します。

### △ 注意

- エンジンを ON (車両キースイッチを ACC または ON) にした状態で microSD カードの抜差しを行わないでください。  
microSD カードの破損や録画データの破損の原因となります。  
必ず、車両キースイッチを OFF 後 microSD カードのアクセスランプ (橙) が消灯したことを確認し、microSD カードの抜差しを行なってください。
- microSD カードをメインカメラの microSD カードスロットに差し込む際は、向きや挿入方向にお気を付けください。無理に挿入すると、microSD カードスロットの破損や microSD カード自体の破損の原因となります。
- microSD カードを抜く際に、ラジオペンチなどの工具を使用しないでください。  
microSD カード破損の原因となります。
- microSD カードの移動や保管する場合は、付属のカードケースの利用をおおすすめします。




microSD カード  
アクセスランプ

#### 正しい向き



microSD  
ロゴのある面  
を液晶側に

#### 間違い



裏向きに差す




斜めに差す

# はじめに

## 梱包内容

HDR953GW メインカメラ




サブカメラ




### 付属品

カメラケーブル  
(約 60cm)



シガープラグコード  
(約 4m/1A ヒューズ内蔵)




メインカメラ取付ステー  
固定用両面テープ (1 枚)




サブカメラ取付ステー  
固定用両面テープ (1 枚)



脱脂クリーナー (1 枚)



ステッカー (1 枚)  
(150 × 42mm)



コードクランプ (3 個)



microSD カード  
(32GB/1 枚)



※出荷時メインカメラに  
セットされています。

SD カード変換  
アダプター (1 枚)






取扱説明書  
(本書 / 1 冊)




### ⚠ 注意

- ・ microSD カードは消耗品であり、約 1 ~ 2 年を目安に交換することをお勧めします。
- ・ microSD カードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。
- ・ 駐車監視モードなど長時間録画を行うと早めの交換が必要になります。
- ・ 付属品以外の microSD カードの動作保証は致しかねます。

# 各部名称

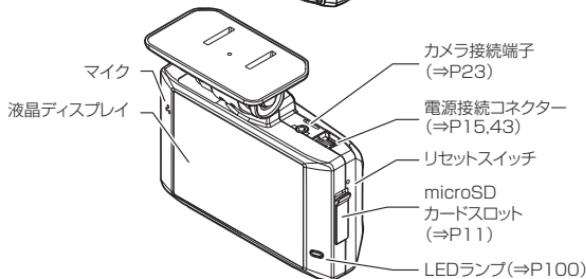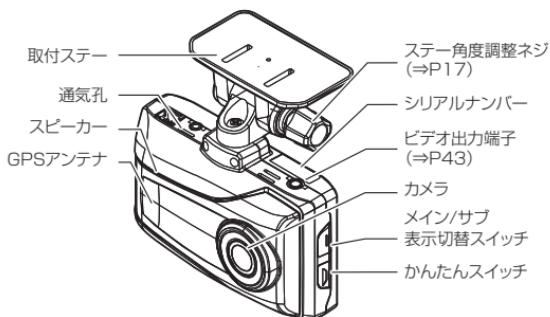

■メインカメラ下部



**△ 注意**

メインカメラの通気孔を塞がないでください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。

# はじめに

## 別売オプション

品名	使用目的 / 仕様	品番
ステッカー [ドライブレコーダー 搭載車]	サイズ：150(W) × 42(H)/mm 1枚入り	HDROP-06
ステッカー [駐車監視中]	サイズ：62(W) × 36(H)/mm 2枚入り ※透明ステッカーに白色印刷タイプ	HDROP-07
microSD カード	メモリ容量：8GB / 16GB スピードクラス：class10	8GB
		16GB
AV ケーブル	ドライブレコーダーの映像をナビゲーションなどで表示するためのケーブルです。(ケーブル長：約 2.0 m)	VC-100
駐車監視・ 直接配線コード	対応ドライブレコーダーへ接続することで、車両キースイッチ OFF 後も車両バッテリーから電源供給を行い、録画を行うことができます。また、シガープラグコードや直接配線コードを別途配線する必要はありません。	HDROP-14
直接配線コード	本製品の電源を直接車両から取る際に使用します。(ケーブル長：約 4.0 m)	HDROP-15
シガープラグコード	車両シガーソケットから電源を取ることができます。	HDROP-18
両面テープ	メインカメラ取付ステー固定用両面テープ	HDROP-20
AC アダプター	本製品の電源を家庭用（AC100V）コンセントから取ることが出来ます。	HDROP-21

## 取付手順を確認する

下記手順を参考に取付けを行なってください。

車両にシガープラグコードを接続する (P15)

車両に本製品を取り付ける (P17～P21,P23～P24)

日時を設定をする (P25)

動作確認を行う (P26～P27)

メインカメラの液晶で  
映像を確認する  
(P40～P41)


パソコンで映像を確認する  
(P44～P47)

終了

取付け

## シガープラグコードを接続する

車両シガーソケットに付属のシガープラグコードを差込み、メインカメラの電源接続コネクターに電源コードを差し込んでください。

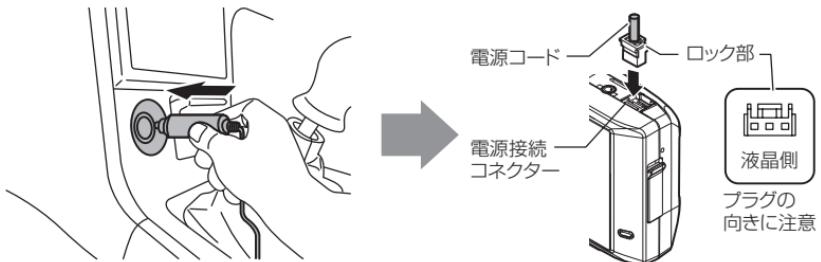

### ⚠ 注意


電源接続コネクターには向きがあるため、無理に差し込むと破損します。また、取り外しの際はロック部を押しながら引き抜いてください。無理に配線を引っ張ると破損します。

# 取付方法

## メインカメラの取付位置を確認する

本製品はフロントガラス、またはダッシュボードに取付けることができます。保安基準に適合させるため、必ず下図および注意事項を確認の上取付けを行なってください。

運転支援機能を使用する場合、ボンネットを録画映像の下部から 25% 以内に収める必要があるため、フロントガラス上部・中央への取付けを推奨します。(⇒ P61)

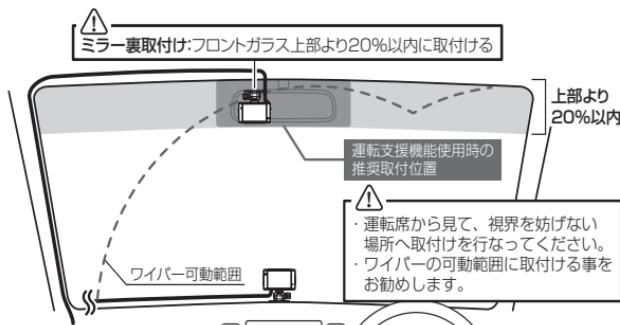

### △ 注意


- フロントガラスへの取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されています。運転者の視界の妨げにならないように、フロントガラス上部より 20% 以内のルームミラー裏側へ設置してください。その際ミラーと干涉しない位置に取付けしてください。  
※道路運送車両の保安基準第 29 条（窓ガラス）、細目告示第 195 条および別添 37  
※コードクランプなどの貼付けも保安基準違反となるため、絶対に行わないでください。
- ダッシュボードへ取付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。  
※道路運送車両の保安基準第 21 条（運転者席）、細目告示第 27 条および別添 29
- ワイパーの可動範囲に取付けることをお勧めします。範囲外に取付けるとフロントガラスの汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見づらくなることがあります。
- 地デジや ETC 等のアンテナ近くには設置しないでください。
- 衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けを行うか、ダッシュボードへ取付けを行なってください。
- 本製品の近くに GPS 機能を持つ製品や VICS 受信機を設置しないでください。誤動作を起こす可能性があります。
- 本製品を車検シールの上に貼らないでください。
- 車両のフロントガラスや本製品のカメラ部分に汚れがあると、十分な映像が記録できない可能性があります。
- メインカメラの取付位置（フロントガラスまたはダッシュボード）により衝撃の伝わりやすさは異なるため、取付位置を変更した場合は必ず G センサー設定を見直してください。
- メインカメラ側に遮蔽物があると GPS 衛星からの電波が受信できなくなります。取付位置には十分注意してください。

## メインカメラを取付ける


※ 本書ではフロントガラスへの取付けを例に説明を行います。

- ステーの角度調整ネジを緩めた状態で仮固定し、メインカメラの取付角度を調整します。調整後にネジを締めます。
  - ・メインカメラステー部をフロントガラスに仮あてし、液晶の映像を確認しながらメインカメラが地面と垂直になるように角度を調整してください。
  - ・角度調整を容易に行うため、取付ステーをフロントガラスへ貼り付ける前に角度調整を行なってください。

### ■前後の調整



### ■左右の調整

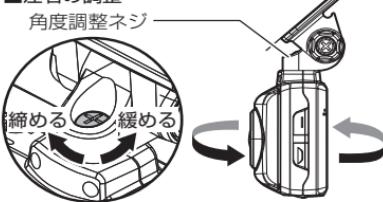

左右の調整は市販のプラスドライバーを使用して調整を行なってください。

### △ 注意

- 必ず角度調整ネジを緩めた状態で角度調整を行なってください。破損の原因となります。
- 角度調整後は角度調整ネジを確実に締めてください。緩いと走行中に外れるおそれがあります。
- 角度調整ネジを強く締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
- 定期的にネジの緩みがないか点検を行なってください。

液晶の映像を確認しながら角度調整を行っている際も、常時録画データやイベント録画データの記録を行なっているため、ご注意ください。

### ↑ アドバイス

- 液晶表示が消えた場合、【メニュー / 戻る】スイッチを短押しすることで30秒間液晶が再表示されます。(液晶表示が速度運動で走行中は除く) (⇒ P74)
- 撮影した映像が暗い場合はカメラ輝度調整の設定を変更するか、本製品を少し下向きになるように角度を調節してください。
- カメラレンズに触れてしまうとレンズが曇り、映像の焦点がズレてしましますので、取付ける際はレンズに触れないようご注意ください。
- 超広角レンズを採用しているため、ステー取付角度によって、画面両端上に取付ステーが映り込む事があります。あらかじめご了承ください。

# 取付方法

## アドバイス

### トラックやバスなどへ取付ける場合


トラックやバスなどのフロントガラスが地面に対して垂直に近い車両へ取付ける場合、以下の方法で取付ステーなどを組み替えることで取付ることができます。

- 角度調整ネジを緩め、ステー軸を 180° 回転させます。

角度調整ネジ




ステー軸の向きを 180° 回転させる

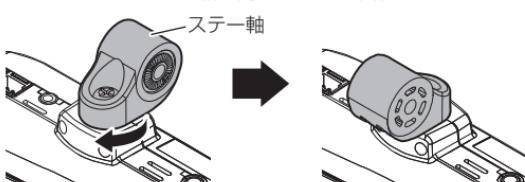


左右の調整は市販のプラスドライバー  
を使用して調整を行なってください。

- ボルトおよびナットをスリーブごと左右入れ替えると、傾斜角 90° のフロントガラスまで対応できます。

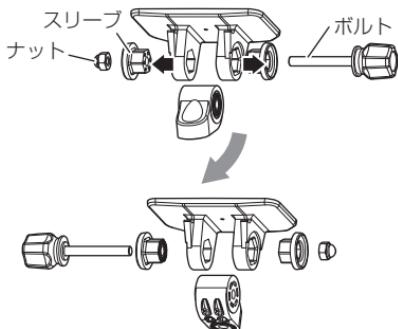


ボルトおよびナットをスリーブごと左右入れ替える  
※取外す際に部品の落下・紛失にご注意ください



フロントガラスの傾斜角が  
90° まで対応できます。  
(通常時は 60° まで)

- 2) 付属の脱脂クリーナーで取付ステーおよびフロントガラスを清掃し、よく乾かした後、取付ステーに両面テープを貼付け、フロントガラスに貼付けます。

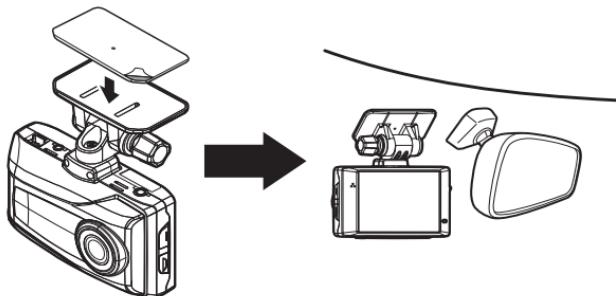


### アドバイス

- ・ステーを貼付ける際は片側から順に少しづつ貼り付けると、空気が入りにくくきれいに貼れます。  
※一度に貼付けると空気が入りやすくなり、ステーが剥がれやすくなります。空気が残ってしまった場合は、中心の穴から空気を抜いてください。



- ・貼付け面裏側のステー部を手でしっかりと押さえて貼付けムラがないようにしてください。また貼付後に、車外から貼付面にムラがないことを確認してください。

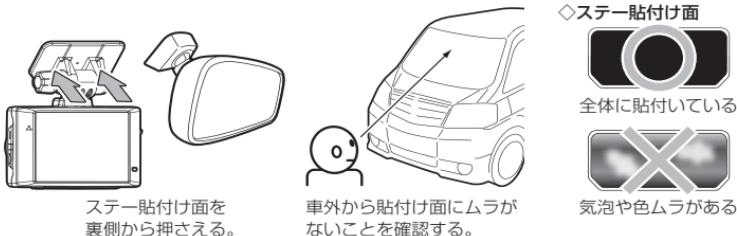

# 取付方法


剥がれの原因になるため下記内容を必ずご確認ください。

- 必ず付属のクリーナーで貼付け面および取付ステーの汚れ（油分・水滴など）をキレイにし、乾いてから取付けを行なってください。ペーツクリーナー、ガラスクリーナー等は絶対に使用しないでください。剥がれの原因となります。
- サンシェード等の日除けを使用する際は、本製品をフロントガラスとサンシェードの間に挟み込まないようにしてください。熱がこもりやすくなるため、両面テープ剥がれの原因となります。
- 極端に気温が低い場合、両面テープの粘着が弱くなります。ドライヤーなどで粘着面を暖めてから貼付けをしてください。また、製品に直接ドライヤーの熱が当らないよう注意してください。
- 一度貼付けた両面テープは粘着力が弱くなりますので再使用しないでください。
- 取付け後両面テープがしっかり貼付くまで引っ張ったり無理な力を掛けないように注意してください。剥がれの原因となります。
- 両面テープの中央部が貼り付いていない場合など、両面テープ全体がフロントガラスまたはダッシュボードに貼り付いてないと剥がれことがあります。

3) シガープラグコードの配線の取回しを行なってください。

※運転の妨げにならないように、付属のコードクランプなどを使用し、配線の取回しを行なってください。

※地デジやETC等のコードと一緒に束ねないようにしてください。



## △ 注意

自動車の機能（エアバッグ等）の妨げにならない場所に取付けてください。事故や怪我の原因となります。

## ダッシュボードに取付ける場合

本製品は内蔵のGセンサーにより自動で上下を判別し、液晶表示が反転します。

フロントガラス取付けの場合



ダッシュボード取付けの場合




取付  
け

### アドバイス

画面の上下方向は起動時に判別しているため、使用中にメインカメラを反転しても画面は反転しません。その場合は、再起動を行なってからご使用ください。

#### 注意

- 自動車の機能の妨げになる場所やエアバッグの展開範囲には取付けないでください。エアバッグ作動時に本製品が乗員に当たるおそれがあります。

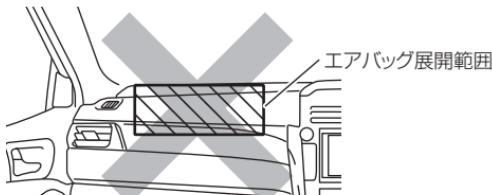

- ダッシュボードの形状や素材によっては貼付きにくい場合があります。また、経年劣化等により両面テープを剥がす際に貼付面が破損するおそれがありますのでご注意ください。そのようなことが予想される場合、ルームミラー裏側フロントガラスへ取付けを行なってください。

ダッシュボードへの取付けはダッシュボードの熱が伝わり、『高温注意 本体温度が下がるまで録画を停止します』のメッセージ表示がフロントガラスへの取付けに比べ出やすくなります。頻繁に表示される場合はフロントガラスへの取付けをおおすすめします。

※メッセージ表示中は録画を行いません。本体温度が下がるまでお待ちください。


**高温注意**  
本体温度が下がるまで  
録画を停止します

# 取付方法

## メインカメラを取外す

角度調整ネジを緩めて、メインカメラを引抜き取外します。

■フロントガラス取外し例

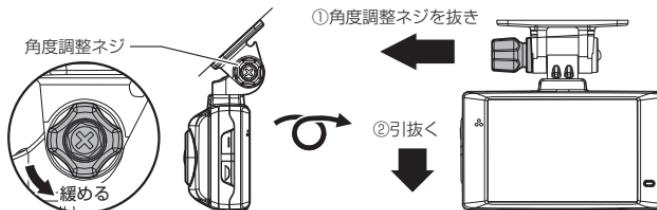

※外す際に部品の落下紛失に注意してください。

### △ 注意

- 必ず角度調整ネジを緩めた状態で取外してください。破損の原因となります。
- 再度取付後は角度調整ネジを確実に締めてください。緩いと走行中に外れるおそれがあります。
- 角度調整ネジを強く締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
- 定期的にネジの緩みがないか点検を行なってください。

## サブカメラを取付ける


サブカメラをフロントガラスに貼り付ける際はメインカメラ取付時の注意事項 (⇒ P17 ~ P20) も参考にしてください。

### カメラケーブル施工時の注意について

カメラケーブルを抜き挿しする際はプラグ部に荷重がかからないようにまっすぐに抜き挿してください。

カメラとケーブルを接続する際、以下の点にご注意ください。  
プラグ部破損の原因となります。

#### ジャックに対し、プラグを斜めに挿す

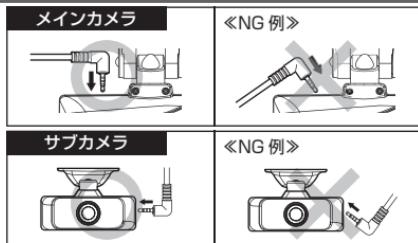

#### プラグ端子・配線に負荷をかける



## 取付方法

※ 本書ではフロントガラスへの取付けを例に説明を行います。


- 1) メインカメラのカメラ接続端子に付属のカメラケーブルをまっすぐに接続します。

※ プラグをまっすぐに挿し込むように、  
メインカメラの角度を調整 (⇒ P17)  
してください。




- 2) サブカメラのカメラ接続端子に付属のカメラケーブルを『カチッ』  
と音がなるまでまっすぐに押し込み接続します。

※ 必ずカメラケーブルを奥まで挿し込んでください。接触不良によりサブカメラの  
接続確認メッセージが表示される場合があります。



- 3) サブカメラを仮固定し、サブカメラの取付角度を調整します。


- ・ 仮固定する際は、市販の粘着力の弱いテープなどを使用してください
- ・ ステー部をフロントガラスに仮あてし、  
液晶の映像を確認しながらサブカメラの  
貼付け位置と角度を調整してください。




# 取付方法

## ☞ アドバイス

- ・録画画面の表示は【メイン / サブ表示切替スイッチ】を押すたびに、メインカメラの映像とサブカメラの映像が切替わります。(⇒P37)
- ・カメラケーブルを接続していないと、起動時にブザー音とメッセージ画面でお知らせします。




- 4) 付属の脱脂クリーナーで取付ステーおよびフロントガラスを清掃し、よく乾かした後、取付ステーに両面テープを貼付け、フロントガラスに貼付けます。



- 5) カメラケーブルの配線の取回しを行なってください。

- ・仮固定する際は、市販の粘着力の弱いテープなどを使用してください。

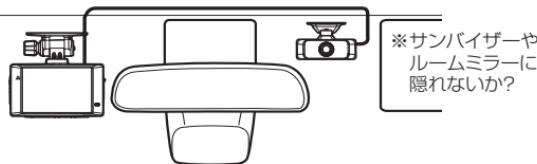

※運転支援システム装着車の場合は  
運転支援システムへの映り込みが少なくなるよう離して取付けます。

## ⚠ 注意

サブカメラは車内向け専用のカメラです。カメラを車両前向きに取付けるなど車外に向けて撮影を行わないでください。

## 日時を設定する

車両に本製品を取付けた後に日時設定を行なってください。

※ GPS衛星を受信すると自動的に日時を設定します。

※ 本製品は日時情報を保持するためにメインカメラ内部にバッテリーを搭載しています。内蔵バッテリーが消耗すると日時情報がリセットされ、起動時にメッセージ画面とブザー音でお知らせします。その場合正確な日時で映像が記録できなくなるため、必ず日時を設定し直してください。


### アドバイス

GPS衛星が受信しにくい場所では、あらかじめ手動で日時を設定することをおすすめします。


## 設定方法

- 【メニュー / 戻る】を長押しし、[メインメニュー]を表示する。


※ 60秒間スイッチ操作を行わない  
と録画画面に戻ります。



- 【アップ】 【ダウン】を押し [機能設定] を選択し 【OK】を押す。



- 【アップ】 【ダウン】を押し [日時設定] を選択し、【OK】を押す。



- 「年 / 月 / 日 / 時 / 分 / 秒」の各項目を【アップ】 【ダウン】で変更し 【OK】を押すことで次の項目に移動し、「設定」で【OK】を押すと決定します。



# 取付方法

## 動作を確認する

### 1.GPS の受信を確認する

車両キースイッチを ON にし、本製品起動後、GPS アイコンが灰色から白色に変わり速度が表示されることを確認してください。

※ GPS の受信には数十秒～数分かかる場合があります。



アイコン	表示内容
	GPS を受信時に表示
	GPS を未受信時に表示


### アドバイス

下記のような場所では、GPS を受信することができず、GPS アイコンの表示および速度の表示がされません。（トンネル・地下道・建物の中・ビルなどに囲まれた場所・鉄道や道路の高架下・森の中など）その場合、場所を移動してから確認を行なってください。

## 2. マニュアル録画の動作を確認する


- 1) LED ランプが緑点灯している時に、ラジオ やオーディオを鳴らした状態で、【OK】 【ダウ】 【アップ】スイッチのいずれかを押してください。

※ 【かんたん】スイッチの設定を【録画】に設定している場合、【かんたん】スイッチでもマニュアル録画を行うことができます。(⇒ P73)



- 2) 『ピッ』と音が鳴り、LED ランプが緑点滅を始め、音声および録画データを記録します。

※ 音声は自動で録音されます。



### アドバイス

- ・HDR953GW 専用アプリ『HDR Access』を使用してマニュアル録画を行うこともできます。(⇒ P38)
- ・お買い上げ時の録音設定は【ON (大)】になっています。設定で【ON (小)】や【OFF】にすることもできます。(⇒ P67)

## 3. 記録した映像を確認する

記録した映像を確認してください。(⇒ P40)

### 《確認内容》


- ・『常時録画』内に電源 ON から電源 OFF までの映像が正常に記録されていること。
- ・『マニュアル録画』内にスイッチ操作で記録した映像が正常に記録されていること。
- ・録画データに音声が録音されていること。
- ・【メイン / サブ表示切替】スイッチを押して、サブカメラの映像が記録されていること。

# 映像を撮る

## 映像の記録について

本製品の記録方法は「常時録画」と「イベント録画」があります。

※ 本製品は使用する microSD カードの容量によって、1 ファイルあたりの記録時間が変わります。(⇒ P31)

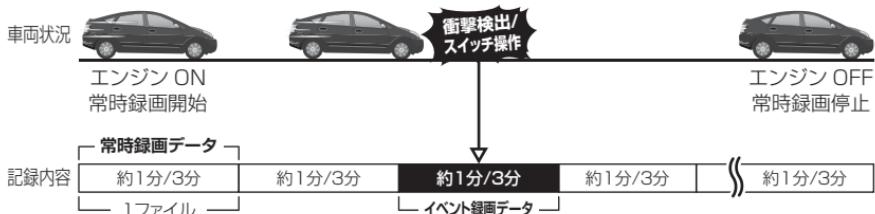

事故発生時の衝撃が弱い場合、衝撃による映像の記録ができない場合があります。  
その際は常時録画の映像をご確認ください。

### アドバイス

- お買い上げ時の設定では、microSD カードの容量がいっぱいになると、常時録画、イベント録画それぞれの録画領域の古いデータから上書きして新しいデータを記録します。設定により上書き時の動作を変更することができます。(⇒ P68)
- メインカメラ起動直後や録画データの記録直後にスイッチ操作や衝撃を検出すると、記録されないことがあります。
- スイッチ操作または衝撃による録画データの保存中は、スイッチ操作や衝撃を検出しても、新しく記録することはできません。
- LED ランプが橙点灯または橙点滅している場合は、映像を記録することはできません。設定を終了させるか、メッセージを解除してください。
- 本製品は、重大な事故などで電源が遮断された場合でも記録中の録画データの破損を防ぎ保存を行う、バックアップ機能を搭載しています。

## 常時録画について


- エンジンを ON (車両キースイッチを ACC または ON) にした後からエンジンを OFF (車両キースイッチを OFF) にするまでを、常時録画データとして microSD カードに自動で記録を続けます。
- お買い上げ時の設定では記録上限に達した場合、古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。

## イベント録画について

- ・イベント録画には衝撃を検出した時点のファイルを記録する『衝撃録画データ』、スイッチ操作した時点のファイルを記録する『マニュアル録画データ』駐車中の衝撃を検出した時点のファイルを記録する『駐車監視衝撃録画データ』の3種類があります。
- ・お買い上げ時の設定では記録上限に達した場合、古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。
- ・[上書き禁止] 設定を変更することにより、古い映像を消去せず、記録を停止することもできます。(⇒ P68)
- ・本製品は使用する microSD カードの容量によって、1 ファイルあたりの記録時間が変わります。(⇒ P31)

### ■衝撃録画データ


- ・本製品内蔵の G センサーが設定値以上の衝撃を検出すると、衝撃を検出した時点のファイルを『衝撃録画データ』として記録します。
- ・ただし 1 ファイルの前半 10 秒以内または後半 10 秒以内に、衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータも『衝撃録画データ』として記録されます。
- ・G センサーの感度は設定により前後・左右・上下それぞれ 0.1G 単位で感度調整することができます。(⇒ P71)

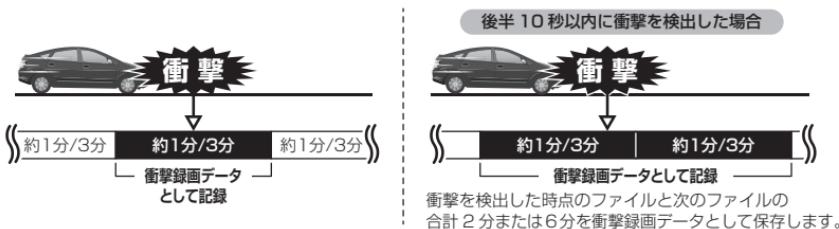

# 映像を撮る

## ■マニュアル録画データ


- ・本製品のスイッチ（【OK】【ダウン】【アップ】スイッチ）を押すと、スイッチを操作した時点のファイルを『マニュアル録画データ』として記録します。
- ・ただし 1 ファイルの前半 10 秒以内または後半 10 秒以内に、スイッチを操作した場合、前もしくは後のデータも『マニュアル録画データ』として記録されます。

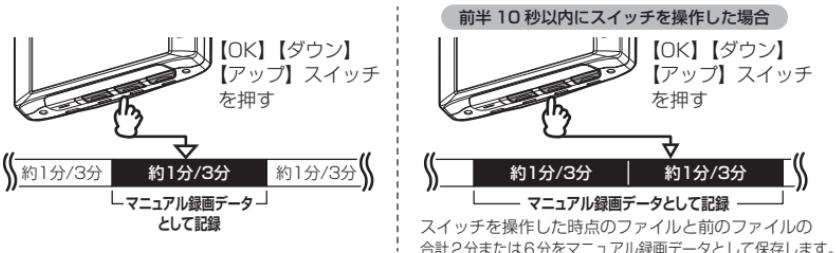


## ■駐車監視衝撃録画データ

- ・駐車監視モード中に本製品内蔵の G センサーが設定値以上の衝撃を検出すると、衝撃を検出した時点のファイルを『駐車監視衝撃録画データ』として記録します。ただし、【駐車監視録画方式】設定を【衝撃】に設定した場合は、衝撃検出時点の 5 秒前から 1 分間または 3 分を『駐車監視衝撃録画データ』として記録します。
- ・駐車監視モード中の G センサーの感度は設定により [高 / 中 / 低] の 3 段階で感度調整することができます。（⇒ P91）

### ◆常時・衝撃に設定した場合

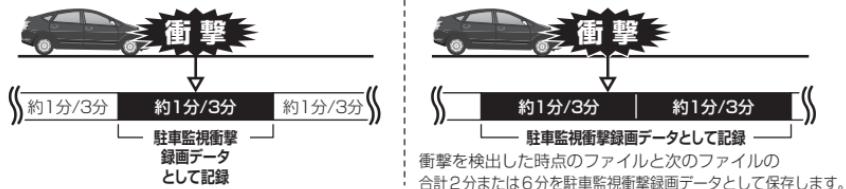

### ◆衝撃に設定した場合

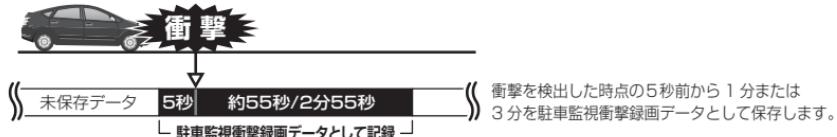


## microSD カードの容量による記録時間について

- ・本製品は microSD カードの容量によって 1 ファイルあたりの記録時間が変わります。
- ・microSD カードの容量による 1 ファイルの記録時間は以下の通りです。

microSD カード容量	1 ファイルあたりの記録時間
8GB	1 ファイル /1 分
16GB	1 ファイル /1 分
32GB	1 ファイル /1 分
64GB	1 ファイル /3 分
128GB	1 ファイル /3 分

### アドバイス

- ・上記表により、1 ファイルあたりの記録時間が変更される microSD カードを挿入した場合は液晶画面と音声でお知らせを行います。
- ・本製品でフォーマットを行なっていない microSD カードを挿入した場合、microSD カードのフォーマット後に 1 ファイルあたりの記録時間変更お知らせを液晶画面と音声で行います。  
※ 1 ファイルの記録時間に変更が無い場合はお知らせしません。



## 初期設定の記録件数の目安

初期設定値【FullHD・高画質・27.5fps・録画領域 20%・駐車監視録画割合 5%】の場合（184 件記録した場合）

容量	常時録画	イベント録画	駐車監視 常時録画	駐車監視 衝撃録画
32GB	140 件	35 件	7 件	2 件

※ 駐車監視録画の最低録画件数は 5 件、うち駐車監視衝撃録画は 2 件となります。

### △ 注意

- ・付属品以外の microSD カードを使用する際は必ずメインカメラで SD カードの初期化（⇒ P81）を行なってください。
- ・microSD カードは消耗品であり、1 日 2 時間程度使用する場合で約 1～2 年を目標に交換することをお勧めします。
- ・microSD カードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。
- ・付属品以外の microSD カードの動作保証は致しかねます。

# 映像を撮る

## microSD カードの容量による記録時間の目安

・記録時間は microSD カードの容量、録画サイズ設定、画質設定により変動します。下記表を参考にしてください。(下記表は常時録画およびイベント録画を含めた時間です)

※ 対応 microSD カード：8GB～128GB (class10 推奨)

※ 本製品付属 microSD カード：32GB (class10)

microSD カード容量	フレーム レート	録画サイズ			
		FullHD		HD	
		高画質	低画質	高画質	低画質
8GB	27.5fps	約 40 分	約 60 分	約 50 分	約 85 分
	タイムラプス	約 10 時間	約 15 時間	約 12 時間	約 21 時間
16GB	27.5fps	約 85 分	約 125 分	約 110 分	約 180 分
	タイムラプス	約 21 時間	約 31 時間	約 27 時間	約 45 時間
32GB	27.5fps	約 175 分	約 250 分	約 220 分	約 355 分
	タイムラプス	約 43 時間	約 62 時間	約 55 時間	約 88 時間
64GB	27.5fps	約 345 分	約 490 分	約 440 分	約 700 分
	タイムラプス	約 86 時間	約 122 時間	約 110 時間	約 175 時間
128GB	27.5fps	約 685 分	約 980 分	約 870 分	約 1395 分
	タイムラプス	約 171 時間	約 245 時間	約 217 時間	約 348 時間

※ 太枠は付属 microSD カードを示します。

※ サブカメラの録画サイズは【HD】固定となります。

※ 本製品の初期設定は録画サイズが【FullHD】、画質が【高画質】フレームレートが【27.5fps】イベント録画領域が【20%】駐車監視録画割合が【5%】に設定されています。


※ 上記の記録時間はあくまで初期設定での参考値です。設定により記録時間は異なります。

※ 市販の microSD カードを使用する場合は、必ず動作することを確認の上、ご使用ください。なお、動作や保存などの保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

※ 使用する microSD カードによっては上記録画時間と異なる場合があります。

## 録画領域について


- お買い上げ時の設定では microSD カード全体の 80% を常時録画、20% をイベント録画の領域として設定されています。
- 設定によりイベント録画のデータ保存容量の割合を [10% / 20% / 30%] から選択することができます。( $\Rightarrow$  P68)
- イベント録画領域の設定を変更すると、常時録画と駐車監視常時録画の保存容量の割合は連動して変更されます。

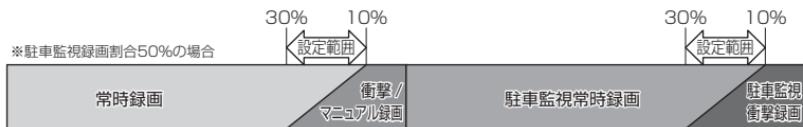

- ※ 衝撃 / マニュアル録画データがない場合は 100%常時録画を記録します。
- ※ 駐車監視録画方式を【衝撃】に設定した場合は、駐車監視常時録画の領域も全て駐車監視衝撃録画として保存されます。
- ※ 録画領域を変更すると、microSD カードの初期化が必要となり、記録されたデータがすべて消去されます。変更する場合は必要に応じてパソコンなどへバックアップを行なってから設定を変更してください。

## 駐車監視録画割合について

- お買い上げ時の設定では microSD カード全体の 95% を常時録画、5% を駐車監視録画の割合として設定されています。
- 設定により駐車監視録画のデータ保存容量の割合を [5% / 25% / 50%] から選択することができます。( $\Rightarrow$  P89)
- 録画割合の設定を変更すると、常時録画の保存容量の割合も連動して変更されます。

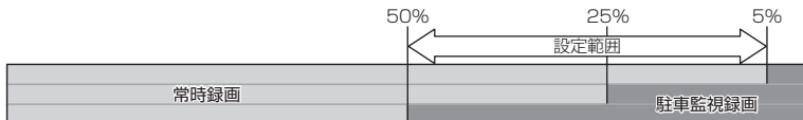

- ※ 駐車監視録画割合を変更する場合、microSD カードの初期化が必要となり、記録されたデータがすべて消去されます。変更する場合は必要に応じてパソコンなどへのバックアップを行なってから設定を変更してください。
- ※ 駐車監視録画データがない場合でも常時録画の記録できる時間は変わりません。


# 映像を撮る

## 保存先フォルダ名・ファイル名について

本製品が microSD カードに記録したデータは、各項目ごとのフォルダーへ録画を開始した日付・録画データの種類をもとにしたファイル名で保存されます。

フォルダーやファイルの変更または削除を行うと、SD カードの初期化が必要となり、全ての動画が削除されますのでご注意ください。

### ● フォルダー・ファイル構成

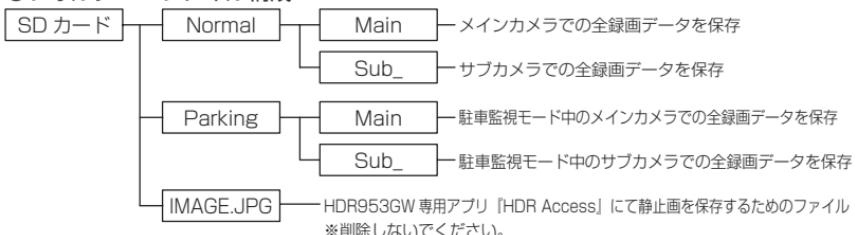


### ● ファイル名称は以下の内容で保存されます。

録画を開始した 年 月 日 時 分 秒



例) 2025/10/20 17:23:45 に常時録画を開始した場合




※本製品で SD カードの初期化やビューワソフトで動画を削除した場合、フォルダー内に DMY ファイルとして生成されます。

例) A\_\_-251020-000001-100001M.DMY

## 電源をONにする

車両キースイッチをACCまたはONにしてください。

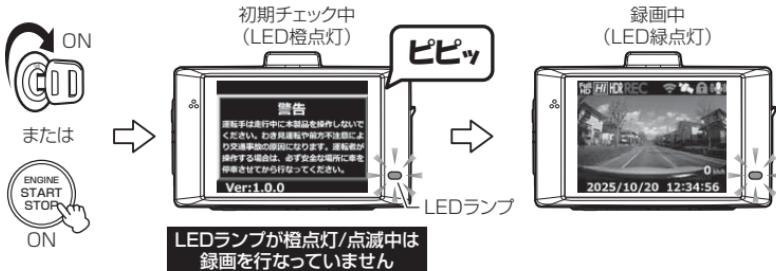

映像を撮る

### アドバイス

#### microSDカードチェック機能


本製品では起動時にmicroSDカードをチェックし、カードが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り逃しを防止できます。

※対処方法に関してはP101を参照ください。

SDカードを確認してください

## 電源をOFFにする


車両キースイッチをOFFにしてください。

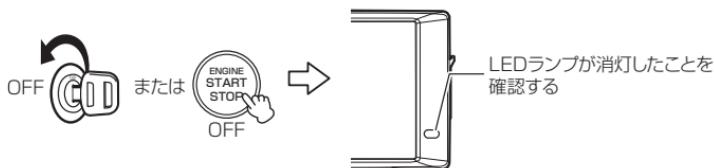

## リセットスイッチについて

本製品が動作しなくなったり、誤動作を起こした際はメインカメラのリセットスイッチを先の細い物で押して、本製品のシステムを再起動してください。

※ リセットスイッチを押しても、設定や記録された映像は消去されません。



# 映像を撮る

## 録画画面表示



アイコン	表示内容
① Full HD	録画サイズの設定を表示 (⇒ P67)
② Hi Lo	画質の設定を表示 (⇒ P67)
③ HDR WDR	画像補正の設定を表示 (⇒ P69)
④ REC RECT	録画方式を表示
⑤ G M P PG	録画種類 (衝撃 / マニュアル / 駐車常時 / 駐車衝撃) を表示
⑥ Wi-Fi signal	無線 LAN の接続状態を表示
⑦ GPS signal	GPS の受信状態を表示
⑧ Lock icon	上書き禁止の設定内容を表示 (⇒ P68)
⑨ Microphone icon	音声録音の設定内容 (OFF / ON 小 / ON 大) を表示 (⇒ P67)

## ■液晶表示の切替えについて

録画画面の表示は【メイン / サブ表示切替】スイッチを押すたびに、メインカメラの映像とサブカメラの映像が切替ります。




サブカメラを接続していないと映像は切替りません。

## ■2画面表示について

- 液晶表示設定を【ON (2画面)】に設定するとメインカメラとサブカメラの映像を同時に表示することができます。(⇒ P74)
- またメイン表示部とサブ表示部は【メイン / サブ表示切替】スイッチを押すことで切替えることができます。

・サブカメラを接続していない場合は 1画面表示になります。

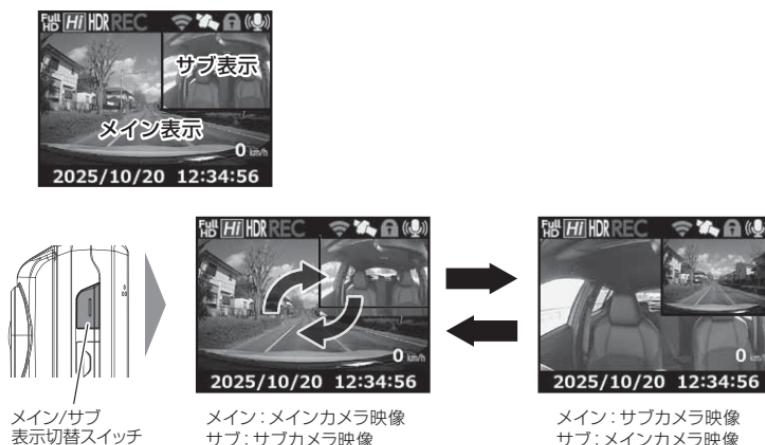

# 無線 LAN を使用する

## 無線 LAN について

本製品はスマートフォンに専用アプリ『HDR Access』をインストールすることで以下の機能が使用できます。(iOS12.4以上、Android8.0以上対応)

項目	内容
録画映像のライブ映像再生	本製品で録画している映像をリアルタイムで確認できます。
マニュアル録画	本製品のマニュアル録画を行います。
静止画撮影	操作した時点の録画映像を静止画にしてスマートフォンに保存します。
ライブ映像の表示切替	ライブ映像のメイン・サブ表示切替を行います。
録画映像の再生と保存	本製品にて録画した映像の再生とスマートフォンへの保存が行えます。
本体設定	本製品の各種設定を行います。 ※一部設定項目を除く。(⇒ P65,66)

### △ 注意

- ・本製品の無線 LAN 機能と Bluetooth 機器は同一の周波数帯（2.4GHz）を使用するため、同時に使用すると電波干渉が発生し、通信速度が低下や接続不能になる場合があります。この場合は同時に使用しないでください。
- ・スマートフォンの専用アプリでライブ映像再生や録画映像の再生などの機能を使用する際に、同時に Bluetooth 機能を使用していると電波干渉により映像や音声が途切れたり再生できないことがあります。ドライブレコーダーの無線 LAN 機能を使用する場合はスマートフォンの Bluetooth 機能をオフに設定してください。

専用アプリの詳しいインストール方法や操作方法については、右記の QR コードまたは、弊社ホームページをご覧ください。

URL : [https://www.e-comtec.co.jp/app/drive\\_recorder/hdr\\_access/](https://www.e-comtec.co.jp/app/drive_recorder/hdr_access/)




## スマートフォンと接続する

1. 専用アプリ『HDR Access』をスマートフォンにインストールする。  
※専用アプリのダウンロードにかかるパケット通信料は、お客様のご負担となります。


## 2. 【メニュー / 戻る】を長押しし、メインメニューを表示する。



## 3. [無線 LAN 設定] を【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押す。

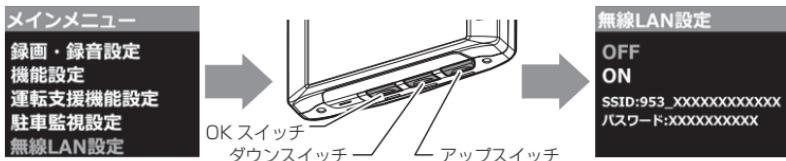

## 4. [ON] を【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押す。

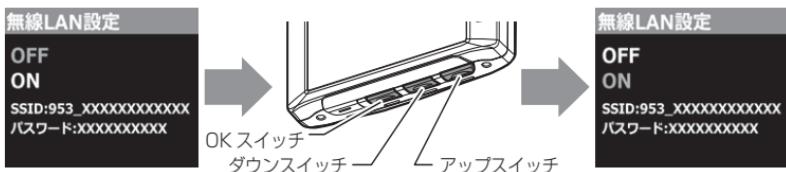

## 5. スマートフォンを本製品の無線 LAN と接続する。

- ・無線 LAN 接続方法についてはご使用するスマートフォンの取扱説明書に沿って接続を行なってください。
- ・本製品の SSID (ネットワーク名) は無線 LAN 設定画面内の「953\_」から始まる SSID で表示されます。また初回接続時は、パスワードの入力が必要になります。



本製品はインターネット接続機能を持たないため、本製品に接続後ご使用のスマートフォンの設定によってはインターネット接続出来なくなることがあります。予めご了承ください。

## 6. 【メニュー / 戻る】を2回押し、本製品の録画画面で無線 LAN アイコンが青色になっていれば接続完了です。




# 映像を見る

## メインカメラで映像を再生する

1. 【メニュー / 戻る】を長押しし、メインメニューを表示する




2. [再生]を【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押す

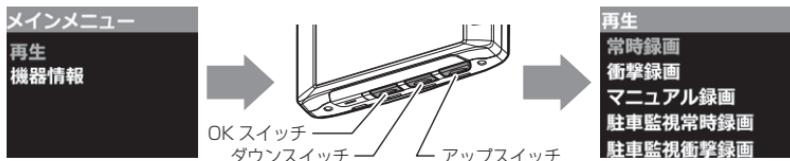


3. 映像の種類を【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押す

- ・[常時録画] ..... 常時録画データを表示（駐車監視録画データは除く）
- ・[衝撃録画] ..... 衝撃検出による録画データを表示
- ・[マニュアル録画] ..... スイッチ操作による録画データを表示
- ・[駐車監視常時録画] ..... 駐車監視中の常時録画データを表示
- ・[駐車監視衝撃録画] ..... 駐車監視中に衝撃検出による録画データを表示

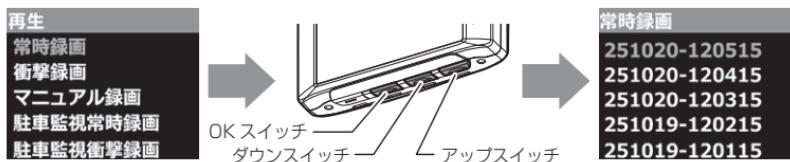


4. 見たいフォルダーを【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押す

※フォルダー名称、ファイル名称に関してはP34をご参照ください。

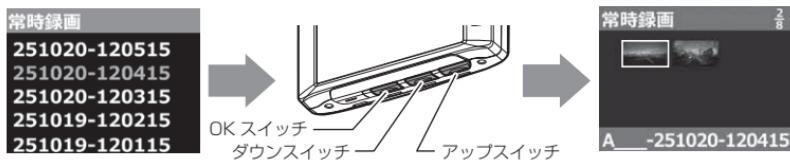

## 5. 見たいファイルを【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押すと映像の再生が始まります

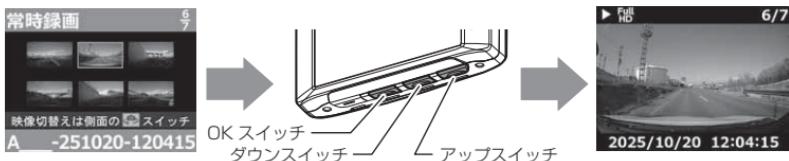

## 6. 再生終了後は【メニュー / 戻る】を押し、設定画面から抜けることで録画画面に戻ります。

※【かんたん】スイッチを押すことで録画画面へ戻ることもできます。

### アドバイス

#### 映像の一時停止 / 早送り


- ・映像の再生中に【OK】を短押しすると、再生中の映像が一時停止します。再度【OK】を短押しすると映像の再生が再開されます。
- ・映像再生中に【OK】を長押しすると、再生中の映像を早送りすることができます。早送りを解除するには【OK】を短押しし、一時停止 / 再生操作を行なってください。



#### かんたん再生機能

- ・本製品の【かんたん】スイッチを押すことで、最後に撮影した映像を設定メニューに入らずに再生することができます。
  - ・再生画面や設定画面中に【かんたん】スイッチを押すと録画画面に戻ります。
  - ・かんたん再生モード表示中は、【メニュー / 戻る】スイッチを押すと録画画面に戻ります。
- ※【かんたん】スイッチの機能は設定で変更することができます。(⇒ P73)
- ※ パスワードを設定していると『パスワード設定中です』と表示されて再生できません。かんたん再生機能を使用する場合はパスワードを解除してください。(⇒ P79)

#### かんたんスイッチ

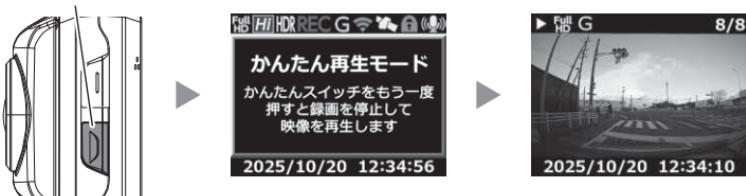

# 映像を見る

## 再生画面




保存データの  
再生番号／  
総件数を表示

撮影日時を表示

アイコン				表示内容
①				動作状態（再生 / 一時停止 / 早送り）を表示
②				録画サイズの設定を表示 (⇒ P67)
③				録画種類（衝撃 / マニュアル / 駐車常時 / 駐車衝撃）を表示

### 再生画面での操作

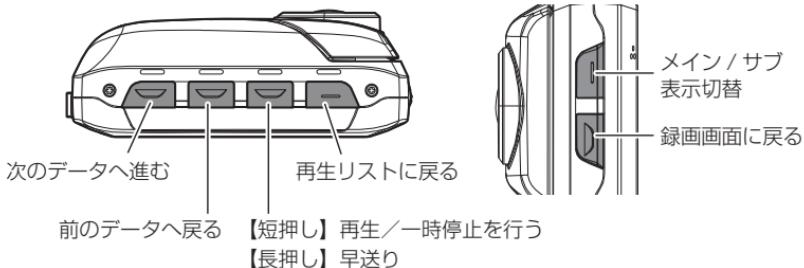

再生画面ではメインカメラの映像とサブカメラの映像を同時に表示することはできません。1画面ずつの切替え表示となります。  
また、切替え後はそのファイルの先頭から再生を開始します。

## ナビゲーションで映像を再生する

本製品をビデオ入力端子を備えたナビゲーションや車載モニターと別売オプションのAVケーブルで接続することで、メインカメラの液晶表示をナビゲーションや車載モニターに表示させることができます。


※ AVケーブルを接続し車載モニターなどへ映像を出力した場合は、液晶表示設定(⇒P74)の設定内容にかかわらず車載モニターなどへ映像を表示します。

### △ 注意

電源がONの状態でAVケーブルの抜差しを行わないでください。起動中に行うとメインカメラが再起動するなど、動作が不安定になります。必ず、電源OFF後LEDランプが消灯したことを確認してからAVケーブルの抜差しを行なってください。

## 映像再生方法

### ■接続概要図

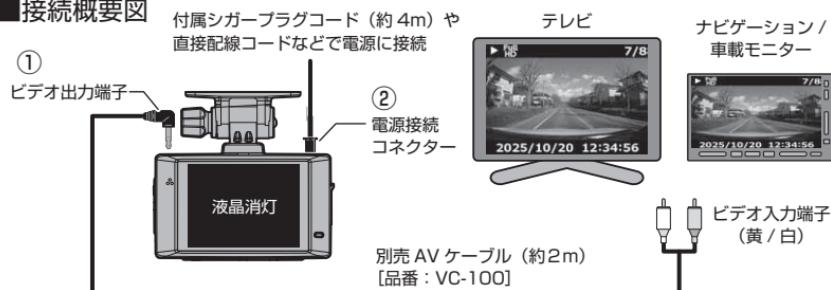

映像を見る



### ■再生方法

- 1) 別売AVケーブル(品番: VC-100)をメインカメラのビデオ出力端子へ接続します。(上図①)
- 2) 付属シガープラグコードや別売直接配線コードなどをメインカメラの電源接続コネクターに接続します。(上図②)
- 3) P40,41の手順に従い、記録した映像を再生してください。  
(接続したモニターへ映像が表示されます。※メインカメラの液晶画面表示は行いません)

## 市販のAVケーブルを使用する場合

本製品で使用出来るAVケーブルの4極ミニプラグ端子の仕様は、下記のイラストのようになっています。

使用する際は必ず、下記仕様に沿ったAVケーブルを使用してください。



# 映像を見る

## パソコンで映像を再生する

本製品で録画した映像は、専用ビューソフトを使用することで、加速度などの情報と併せて映像を見ることができます。

またビューソフトは、弊社ホームページ (<https://www.e-comtec.co.jp/>) より無料でダウンロードすることができます。

### アドバイス

- ・ビューソフトを使用する際は、下記に対応するパソコンのスペックを推奨します。  
OS: 日本語版 Windows 8.1 / 10  
CPU:Core i3 プロセッサ 1.9GHz 同等以上を推奨  
メモリー:4GB 以上を推奨  
画像解像度:FWXGA (1366 × 768 ピクセル) 以上を推奨
- ※ Internet Explorer がインストールされていないと正常に動作しないことがあります。
- ・録画データは AVI ファイルで保存されるので、Windows Media Player などで再生することができます。
- ・パソコンの OS アップデートによりビューソフトが正常に動作しなくなった場合は弊社ホームページより最新版のビューソフトをダウンロードし、お試しください。
- ※最新版のビューソフトが公開されている場合、ビューソフト起動時に更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ)

## 映像を再生する


- 1) 車両キースイッチを OFF 後、microSD カードカバーを開け、microSD カードのアクセスランプ（橙）が消灯したことを確認し、microSD カードを取り出します。

※駐車監視モード中は P87 を参考に取り出してください。


- ・ microSD カードを取り出すときは、一度 microSD カードを軽く押し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。
- ・挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。
- ・ アクセスランプ点灯中に引き抜くと録画データが破損し、ビューソフトが起動しなくなります。その場合、パソコンで最後の動画(破損データ)を削除してください。



カバーを引き出し、横へ倒す。




microSD カードを軽く押し込み、



少し飛び出してきたら引き抜く。

2) カードリーダーなどを使用し、パソコンへ挿入します。



### △ 注意

- ・microSDカードを取り出す際はエアコン吹出しが等に落とさないように気を付けてください。
- ・microSDカード内に本機以外のデータを入れないでください。ビューアソフトが正常に動作しなくなります。


### アドバイス

ご使用のパソコンやカードリーダーにSDカードサイズのスロットしかない場合は、付属の「SDカード変換アダプター」を使用し、microSDカードをSDカードサイズに変換し、挿入してください。




## ビューアソフトを使用する

1) microSDカード内のショートカットファイル [HDR953GW\_download] をダブルクリックし、ダウンロードページを表示し、専用ビューアソフトをダウンロードします。

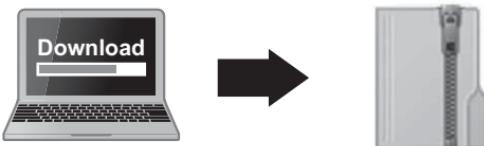

HDRviewerW3.zip  
(ダウンロードしたファイル)

2) ダウンロードしたファイルを展開します。

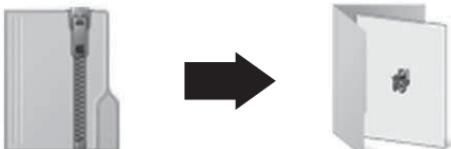

HDRviewerW3.zip  
(ダウンロードしたファイル)

HDRviewerW3 フォルダー  
(展開してできたフォルダー)

# 映像を見る

- 3) ②) で展開したフォルダー内にあるビューソフト [HDRviewerW3.exe] をダブルクリックし、ビューソフトを起動します。
- 4) ⑯の再生したい日付のフォルダーを選び、⑮から見たい時間のファイルを選び【再生】ボタンを押すと映像が再生されます。

HDR  
Viewer W

HDRviewerW3.exe  
HDRviewerW3.exe  
COMTEC

## ■再生画面



## アドバイス

- ・ビューソフト起動時、本製品のファームウェアの更新データがある場合、更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ) その際は画面表示および弊社ホームページの手順に従い、ファームウェアの更新を行なってください。
- ・映像の再生中に microSD カードをパソコンから取り出すとビューソフトが正常に終了しなくなります。必ずビューソフトを終了させてから microSD カードの取り出しを行なってください。


① 撮影動画を表示 ダブルクリックするとフルスクリーンモードで映像を表示し、再度ダブルクリックすると通常表示に戻る	(19) 【再生 / 一時停止】ボタン 再生を始める ※再生中は一時停止ボタンに切替わる
② 現在の再生位置を表示 加速度を数値で表示 ③ またチェックボックスの ON/OFF で加速度グラフへの表示 / 非表示を選択 ④ 再生データの録画日時を表示 ⑤ 録画サイズおよび画質の設定内容を表示 ⑥ 録画データの録音設定内容を表示 ⑦ GPS の受信状態を表示 ⑧ 自車の走行速度を表示	(20) 【スロー】ボタン 再生速度を 1/2 にする ※早送りボタンで通常再生に戻ります
	(21) 【早送り】ボタン 早送り再生を行う ※スロー再生で通常再生に戻ります
	(22) 【次】ボタン 現在再生中の 1 つ次のファイルに進む
⑨ 加速度グラフおよび各種検出アイコンを表示 緑線....前後の加速度（X 軸） 赤線....左右の加速度（Y 軸） 紫線....上下の加速度（Z 軸） 【G】....衝撃を検出した場所 【M】....スイッチ操作を検出した場所 【P】....駐車監視中に衝撃を検出した場所 【O】....自動速度取締機を検出した場所 【▲】....急加速を検出した場所 【▼】....急減速を検出した場所 【★】....急ハンドルを検出した場所 【※】....緊急録画停止を検出した場所 ※車速アラーム設定で選択した速度を超えた区間を赤に色付け	(23) 【静止画】ボタン 押した時点の映像を静止画 (jpeg) で 1 枚のみ保存する
	(24) 【結合】ボタン 選択した録画データを結合し、1 つのファイルとして保存する
	(25) 【拡大】ボタン ボタンを押すと拡大モードに移行し、画面をクリックした部分を 2 倍または 3 倍に拡大する ※画面をクリックするたびに切替え ※再度ボタンを押すと拡大モードを終了する
	(26) 【正像 / 鏡像】ボタン サブカメラの映像の正像 / 鏡像を切り替える
	(27) 【マップ表示切替】ボタン ボタンを押す度にマップの表示 / 非表示を切替え ※地図情報 OFF や GPS 未受信状態での記録映像、インターネット未接続時はロゴを表示
⑩ 【最小化】ボタン	(28) 【参照】ボタン 録画データの参照先を変更する
⑪ 映像の表示サイズを切替える	(29) 【削除】ボタン ファイルリストで選択したデータを削除する
⑫ 【終了】ボタン ビューワーソフトを終了する	(30) 【設定】ボタン ビューワーソフトの表示設定およびバージョン情報の表示を行う
⑬ 各映像種類のチェックボックスの ON/OFF で、ファイルリストへの表示 / 非表示を選択 録画データのフォルダーリストおよび各	(31) 【CSV】ボタン 録画データをリスト化し、CSV 形式で出力する (⇒ P48)
⑭ フォルダーに記録されている映像種類をアイコンで表示 (⇒ P48)	(32) 【メイン / サブ表示切替】ボタン メイン表示エリアとサブ表示エリアの映像を切り替える
⑮ 録画データのファイルリストを表示	(33) ビューワーソフトの音量を変更する
⑯ 録画ファイルの個数を表示	(34) Google マップを表示 ※ GPS 未受信状態での記録映像、インターネット未接続時はロゴを表示
⑰ 【先頭】ボタン 現在再生中の動画の最初に戻る	(35) サブカメラ撮影動画を表示 ※ウィンドウ表示位置の移動可
⑱ 【前】ボタン 現在再生中の 1 つ前のファイルに戻る	

# 映像を見る

## 録画ファイルエリアについて

表示しているフォルダーを選択することで他の動画を再生することができます。

### ■ファイルエリア

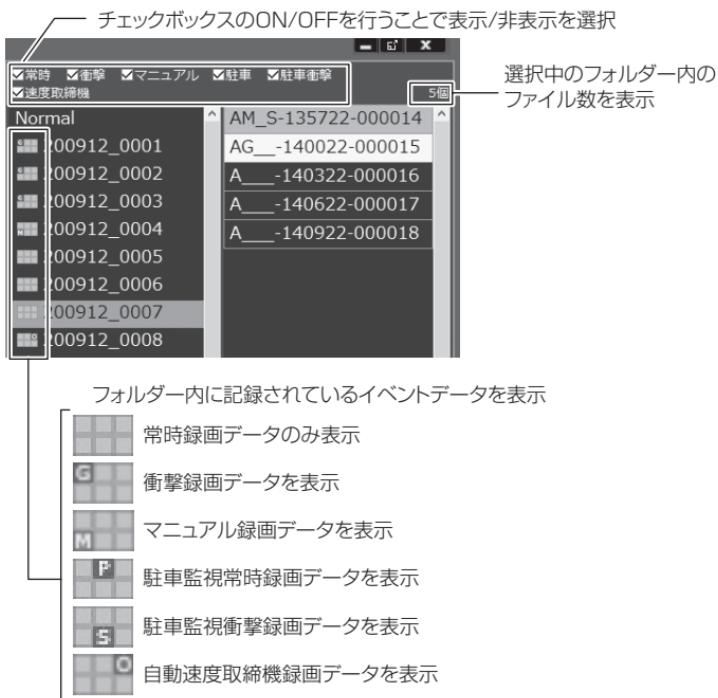

## CSV出力について


録画データの「[ファイル名 / 日付 / 開始時刻 / 録画時間 / 録画トリガー / 録画サイズ / 画質 / フレームレート / データサイズ (メイン・サブ)]」をリスト化して CSV 形式で出力します。

## 表示設定について

1) ビューウィンドウの【設定】ボタンを押します。



2) [ドライブサポート / 緊急録画停止 / 駐車監視衝撃 / 速度超過 / 自動速度取締機] のチェックボックスを ON/OFF することで、加速度グラフへの表示または非表示にすることができます。

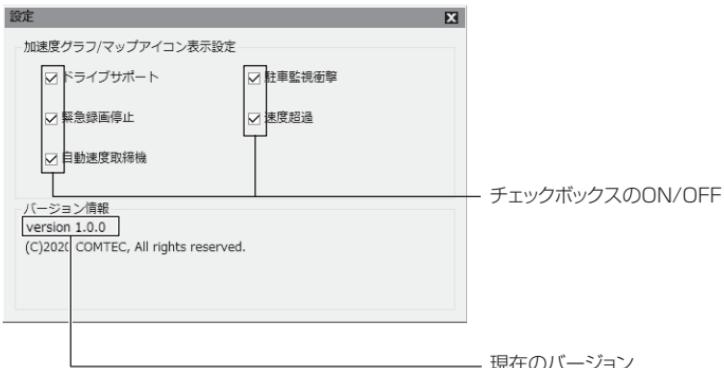

# 映像を見る

## パソコンで録画データを保存 / 削除する

ビューウィンドウの【結合】ボタンまたは【静止画】ボタンを押すことで、録画データの結合または静止画で保存することができます。

また、【削除】ボタンを押すことで、録画データを選択して削除することもできます。

### 録画データを結合して保存する


- ・本製品で記録した録画データを結合して1つのファイルとして保存することができます。
  - ・動画の結合はmicroSDカード内の連続したデータのみ保存する事ができます。
- ※修復された録画データを除く(⇒P54)
- ・最大で1GB(1024MB)まで結合することができます。ただし1GB以内でも、100ファイルを超えて結合することはできません。

※結合を行なった録画ファイルは色付けされます。

- 1) ビューウィンドウの【結合】ボタンを押し、保存したいファイルにチェックマークを入れ【次へ】を押す。




- 2) 動画を保存するフォルダーを指定し、【保存】を押す。

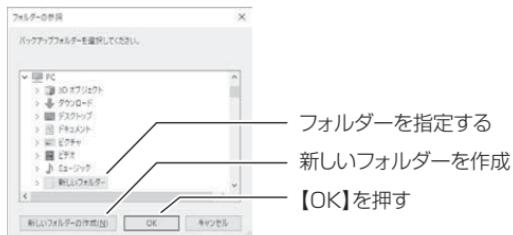


## 録画データを静止画で保存する

- 1) ビューウィンドウの【静止画】ボタンを押し、静止画の保存先を選択し、【OK】を押す。

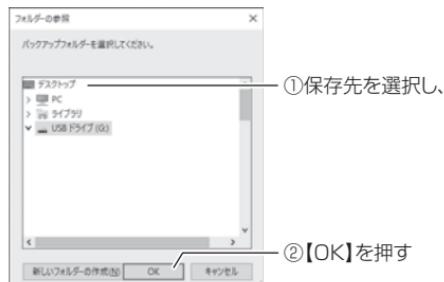

## 録画データを削除する

- 1) ビューウィンドウの【削除】ボタンを押し、削除したいファイルにチェックマークを入れ、【削除】ボタンを押す。

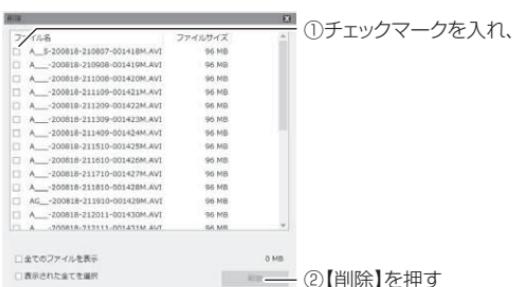

# 映像を見る

## 地図を表示する

1) ビューウィンドウの【マップ表示切替】ボタンを押すと地図の表示・非表示を切替える事ができます。



### 《表示内容》

アイコン	内容	アイコン	内容	アイコン	内容
	衝撃録画検出 アイコン		マニュアル録画 検出アイコン		速度超過 検出アイコン
	急加速アイコン (ドライブサポート)		急ブレーキアイコン (ドライブサポート)		急ハンドルアイコン (ドライブサポート)
	緊急録画停止 検出アイコン		自動速度取締機 検出アイコン		

### ☞ アドバイス

- 地図上の検出位置アイコンをクリックすると映像の再生位置がアイコンの場所に移動します。
- ストリートビューでもアイコンは表示されますが、映像再生中の地図の移動はできません。

## 地図表示について

- Google マップはインターネット接続時および位置情報がある場合に表示されます。
  - 地図上にファイルごとの走行軌跡や、衝撃録画検出・マニュアル録画検出・ドライブサポート・緊急録画停止検出・速度超過検出・自動速度取締機検出の位置が表示されます。
  - 表示設定(⇒ P49)でアイコンの表示・非表示を切替えることができます。
- GPS の受信状況により、走行軌跡が地図上の道路からズレることがあります。あらかじめご了承ください。
- セキュリティソフトによりインターネットアクセスがブロックされている場合、地図の表示はできません。
- Windows のアップデートや Google マップの仕様変更などにより、ビューソフトで地図が表示できないなど、正常に動作しなくなることがあります。その際は弊社ホームページより最新版のビューソフトをダウンロードしてご使用ください。※変更内容により対応できない場合があります。

※ Google および Google ロゴ、Google マップ および Google マップ ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

# 映像を見る


## 録画データを修復する

本製品が正常に終了出来なかった場合などに破損した録画データが保存されることがあります。その場合、破損ファイルの検出を行い、正常に再生出来るように修復することができます。


- ・破損の程度により修復できない場合もあります。
- ・修復できる内容は映像のみになり、速度やGセンサーなどの情報は復元できません。
- ・修復した録画データをパソコンに保存せずにビューアソフトを終了すると、次回再生時に再度修復を行う必要があります。
- ・修復した録画データは動画の結合をすることができません。(⇒P50)
- ・録画中にリセットスイッチを押した場合は、必ず破損データになります。

### 破損ファイルを修復して再生する

- 1) 該当するフォルダー内のファイルリストで破損ファイルを検出するとファイル名を黄色で表示し、破損ファイルを修復するか確認を行います。

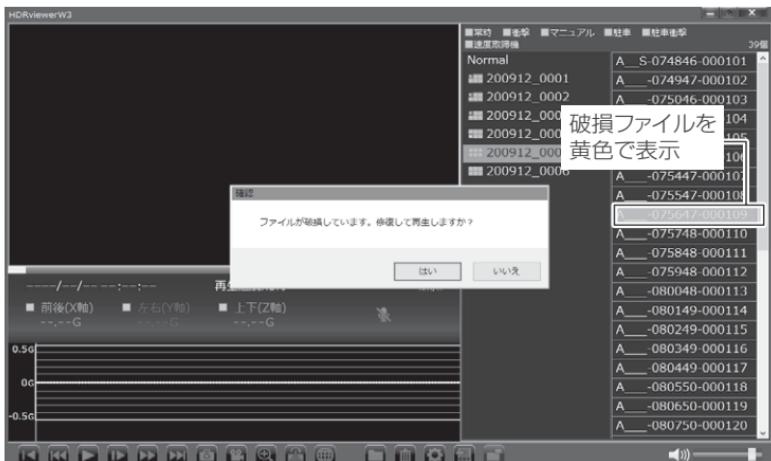


- 2) 【はい】を選択すると、修復を行いファイル名を緑色で表示します。また【再生】ボタンを押すことで再生することが出来ます。

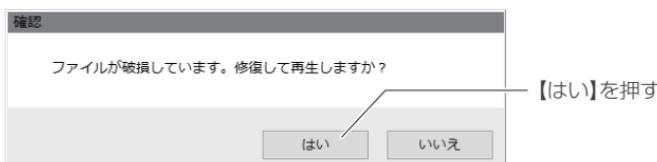


## 修復したファイルを保存する

- 1) ビューワで破損ファイルを修復後に【参照】ボタンや【終了】ボタンを押す、または microSD カードの取外しを行うと、修復したファイルを保存するか確認メッセージが表示されます。保存する場合は【はい】を押してください。

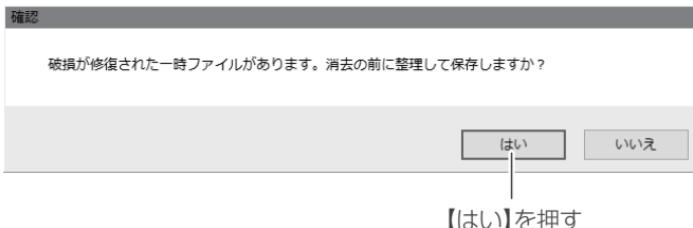

- 2) 参照先を指定して【OK】を押すと、指定した参照先に修復したファイルが保存されます。

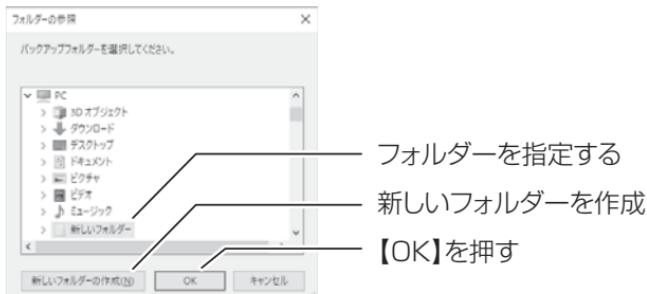


# 映像を見る

## 保存ファイルを開く

- 1) ビューソフトの【参照】ボタンを押します。



- 2) 参照先を指定することで、ドライブやフォルダーに保存した動画を見るすることができます。

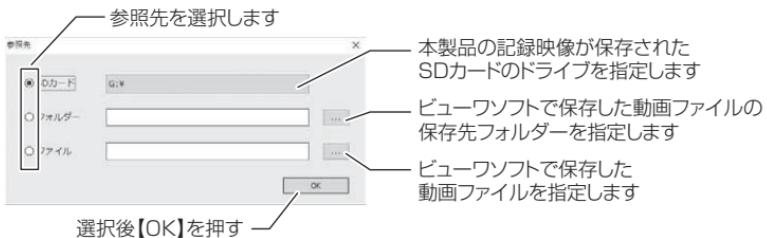

### アドバイス

パソコンに保存したデータ（AVI ファイル）を参照する際は、【フォルダー】または【ファイル】を選択してください。本製品で初期化した microSD カードのみ、【SD カード】を選択して microSD カードのドライブを指定することでデータを確認することができます。

## 更新情報について

弊社ホームページより最新の更新情報（ファームウェアソフト・GPS データ・ビューソフト）をダウンロードすることで、本製品のアップデートを行うことができます。

### アドバイス

- 弊社ホームページに更新ソフトがある場合、ビューソフト起動時に更新のお知らせが表示されます。（インターネット接続時のみ）
- 更新方法の詳細はホームページをご確認ください。ただし更新ソフトがない場合、掲載はありません。

## 運転支援機能について

- ・本製品は安全で快適な運転をサポートする運転支援機能を搭載しています。
- ・本機能を使用する場合は必ずキャリブレーション（補正）(⇒P61,62)を行なってください。
- ・本製品の運転支援機能は下記の5つの機能を搭載しています。

項目	内容
先行車発進お知らせ機能	先行車の発進を検出し、お知らせを行います。
先行車接近お知らせ機能	先行車への接近を検出し、お知らせを行います。
車線逸脱お知らせ機能	走行車線の逸脱を検出し、お知らせを行います。
ドライブサポート機能	急加速や急減速等、一定以上の「G（加速・減速）」を検出し、お知らせを行います。
車速アラーム機能	設定した速度を超えた場合にお知らせを行います。

### 運転支援機能をご使用する前に下記内容をご確認ください。

- ・運転支援機能は運転者の負担軽減を目的とし、周辺状況、走行状態の変化を補助的にお知らせする機能です。すべての周辺状況、走行状態の変化を判断することはできません。お知らせの有無にかかわらず、必ず運転者が状況・状態を確認してください。
- ・一部機能はGPSを受信していない状態では動作しません。
- ・メインカメラの取付位置、角度、フロントガラスの汚れ、フロントガラスへの映り込みなどにより正しく動作しない場合があります。
- ・画像情報を基に動作するため、天候（雨・雪・濃霧など）、逆光、先行車の形状や色などにより認識できずお知らせしない場合や、車線以外の周辺物や景色の変化などでお知らせを行う場合があります。
- ・運転支援機能作動時の表示画面は録画ファイルに記録されません。

# 運転支援機能を使用する

## 先行車発進お知らせ機能

停車時に前方の車両の発進を検出した場合、メッセージ画面表示を行い、設定時間(⇒P82)内に走行を開始しないと音声またはアラームでお知らせします。

検出有効距離 : 0.3m ~ 3m



自車が停車状態



先行車が発進



「ピーン♪  
先行車を確認してください♪」

- GPS を受信していない状態では動作しません。
- 自車が停止状態の時のみ動作します。
- 先行車との距離、位置や周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく動作しない場合があります。
- 画像情報を基に動作するため、先行車以外の周辺物や景色の変化でもお知らせを行う場合があります。
- 先行車の形状や色により正しく動作しない場合があります。
- 液晶表示設定が [OFF] の場合、画面表示は行いません。(⇒P74)

## 先行車接近お知らせ機能

時速 60km/h 以上で走行中に前方の車両に接近したことを検出した場合、画面表示と共に音声またはアラームでお知らせします。



時速 60km/h  
以上で走行中に



先行車に接近



「ピピピピ♪  
先行車に接近しています♪」

- GPS を受信していない状態では動作しません。
- 自車が 60km/h 以上で走行時ののみ動作します。
- 先行車との距離、位置や車線幅、周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく動作しない場合があります。
- 画像情報を基に動作するため、先行車以外の周辺物や景色の変化でも接近お知らせを行う場合があります。
- 先行車の形状や色により正しく動作しない場合があります。
- 液晶表示設定が [OFF] の場合、画面表示は行いません。(⇒P74)

### 車線逸脱お知らせ機能

時速 60km/h 以上で走行中に自車が走行車線を逸脱したことを検出した場合、画面表示と共に音声またはアラームでお知らせします。



- ・ GPS を受信していない状態では動作しません。
- ・ 自車が 60km/h 以上で走行時ののみ動作します。
- ・ 道路の色、車線の色、種類や周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく動作しない場合があります。
- ・ 画像情報に基づく動作するため、車線以外の周辺物や景色の変化でも車線逸脱お知らせを行う場合があります。
- ・ 車両ワインカーと連動しないため、車線変更時にも車線逸脱お知らせを行います。
- ・ 液晶表示設定が [OFF] の場合、画面表示は行いません。 (⇒ P74)

# 運転支援機能を使用する

## ドライブサポート機能

- ・急加速や急減速等、一定以上の「G（加速・減速）」を検出した場合、音声またはアラームでお知らせします。
- ・運転状況に応じてアナウンスは異なります。

運転状況	内容
急加速時	ピロリロリン♪ 急発進を検知しました。
急減速時	ピロリロリン♪ 急ブレーキを検知しました。
急ハンドル時	ピロリロリン♪ 急ハンドルを検知しました。


※【G センサー】設定が【0.3G】以下の場合はお知らせしません。

※自車の走行速度が30km/h未満の場合は急ハンドル時のお知らせを行いません。

例) 急ブレーキを行なった場合



急ブレーキを行い、一定以上の G を検出



### アドバイス

- ・G センサーの設定に応じて検出レベルが変化します。
- ・アラームが鳴らないように運転をすることで、加速・減速など運転をする際の目安にしてください。
- ・スイッチ操作または衝撃により映像を記録している時はドライブサポートは作動しないことがあります。

### ◇長時間運転報知機能


連続で2時間運転を行なった時に下記のアナウンスを行います。

※ ドライブサポート機能を『アラーム』に設定していてもアナウンスを行います。

「運転時間が2時間になりました。そろそろ休憩してください。」

## 車速アラーム機能

- ・設定した速度を超えた場合に、アラームでお知らせします。
- ・警告後1分間は再アラームを行いません。



自車が設定した速度を超える

## キャリブレーションを行う

運転支援機能を使用する場合は必ずキャリブレーションを行なってください。運転支援機能が正常に機能しない場合があります。


- ・キャリブレーションは他の車輌の通行の妨げにならない安全な場所で行なってください。またなるべく平坦な場所で行なってください。
- ・運転者は走行中に操作を絶対に行わないでください。必ず停車した状態で操作を行なってください。

### キャリブレーション方法


- 【メニュー / 戻る】を長押しし、メインメニューを表示する。



- [運転支援機能] を【アップ】【ダウント】で選択し、【OK】を押す。

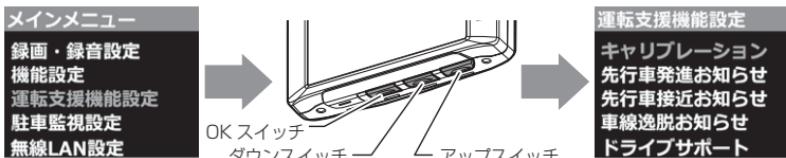

- [キャリブレーション] が選択されているので、【OK】を押す。

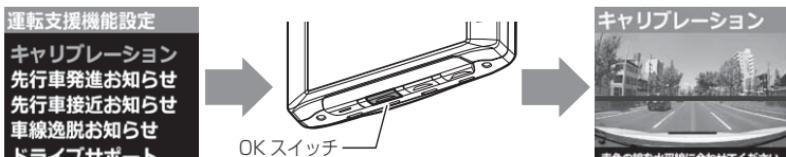


運転支援機能  
を使用する

# 運転支援機能を使用する

4. メインカメラの角度を調整（⇒P17）し、下記範囲内に収まる様に上下方向の調整を行います。その後【アップ】【ダウン】スイッチを操作し、赤色の横線が道路の水平線に重なるように上下方向の調整を行なったら【OK】を押す。

- ・道路の水平線が画面の中央付近に収まる。
- ・ボンネットが映像の下部から25%以内に収まる。

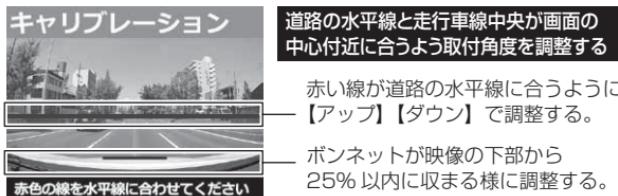

5. 次に青色の横線が車の先端に合うように【アップ】【ダウン】スイッチを操作し、調整を行なったら【OK】を押す。



車両の先端が映らない場合は、前方約3m先の路面に合わせて青色線を調整してください。

6. 最後にドライブレコーダーの取付け高さを選択して【OK】スイッチを押す。



## 設定方法

本製品のシステム設定は、メインカメラのメインメニューから変更を行うことができます。


### 設定画面での操作方法

例：録画サイズの設定を【HD】に設定変更するには・・・


- 【メニュー / 戻る】を長押しし、[メインメニュー] を表示する。



- 【録画・録音設定】が選択されているので、もう一度【OK】を押す。

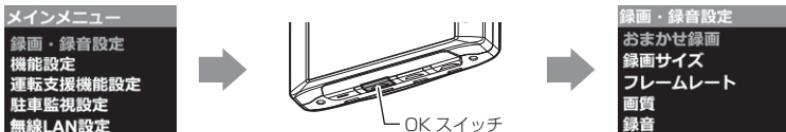

- 【ダウン】を1回押して [録画サイズ] を選択し、【OK】を押す。

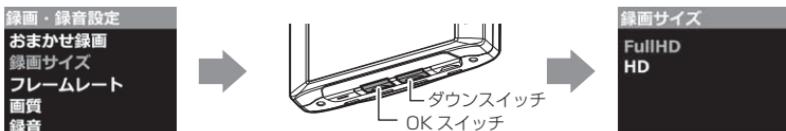


- 【ダウン】を1回押して [HD] を選択し 【OK】を押す。



# 設 定

## 5. 【アップ】を押して【変更する】を選択し、【OK】を押し設定を変更する。

- ・続けて別項目を設定することもできます

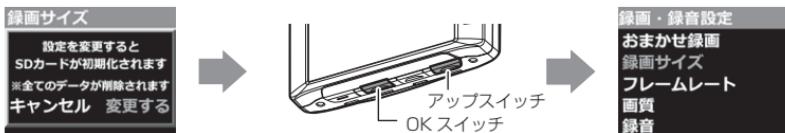

## 6. 【メニュー / 戻る】を押し【メインメニュー】を終了し設定モードを抜けます。



## 7. SD カードの初期化が始まり、初期化が終了すると録画画面が表示します。



※ SD カードの初期化が終了する前に電源を OFF にすると、設定が変更前に戻る場合があります。

# 設定内容一覧

表内の【太字】は初期設定です。

表内の【※】は専用アプリで設定出来ない項目です。

## 録画・録音設定一覧

項目	設定内容	参照ページ	備考
おまかせ録画	<b>【キレイ】</b> / ロング / おすすめ	P67	※ microSD カードが初期化されます
録画サイズ	<b>【Full HD (1920 × 1080)】</b> / HD (1280 × 720)		
フレームレート	<b>【27.5fps】</b> / タイムラプス		
画質	<b>【高画質】</b> / 低画質		microSD カードが初期化されます
録音	OFF / ON (小) / <b>【ON (大)】</b>		
イベント録画領域	10% / <b>【20%】</b> / 30%		microSD カードが初期化されます
上書き禁止	<b>【OFF】</b> / イベント / ALL	P68	
メインカメラ画像補正	<b>【HDR】</b> / WDR		
メインカメラ輝度	明るい / <b>【標準】</b> / 暗い		
サブカメラ輝度	明るい+3 / 明るい+2 / 明るい+1 / <b>【標準】</b> / 暗い-1	P69	
サブカメラ上下反転	<b>【標準】</b> / 反転		
サブカメラ鏡像	<b>【正像】</b> / 鏡像		
サブカメラ赤外線 LED	OFF / <b>【ON】</b>	P70	常時録画のみ反映
速度情報	OFF / <b>【ON】</b>		
地図情報	OFF / <b>【ON】</b>		

## 機能設定一覧

項目	設定内容	参照ページ	備考
G センサー	OFF / 0.1G ~ <b>【0.6G】</b> ~ 1.0G	P71	前後 / 左右 / 上下それぞれ設定可能
日時設定	—	P25	※
タイムスタンプ	<b>【OFF】</b> / ON	P71	
緊急録画停止	OFF / 1.1G ~ <b>【1.5G】</b> ~ 2.0G	P72	
かんたんスイッチ	<b>【再生】</b> / 録画 / 録音	P73	
液晶明るさ	明るい / <b>【標準】</b> / 暗い		
液晶表示	OFF / <b>【速度連動】</b> / ON (1画面) / ON (2画面) / 時計	P74	
速度監視路線	OFF / <b>【ON】</b>	P75	
逆走分岐合流	OFF / <b>【ON】</b>	P76	
逆走都市高速出口	OFF / <b>【ON】</b>		
逆走サービスエリア	OFF / <b>【ON】</b>	P77	

# 設 定

事故ポイント	OFF / [ON]	P78	
ヒヤリハット地点	OFF / [ON]		
本体音量	OFF / 1 ~ [5] ~ 10		
パスワード	[OFF] / ON (任意の 4 衝英数字)	P79,80	※
登録エリアの初期化	—	P80	※
設定の初期化	—		※
SD カードの初期化	—	P81	※
工場出荷状態に戻す	—	P82	※

## 運転支援機能設定一覧

項目	設定内容	参照ページ	備考
キャリブレーション	—	P61,62	※
先行発進お知らせ	お知らせ設定 [OFF] / アラーム / 音声 【検出時お知らせ】 / +3 秒お知らせ / +5 秒お知らせ	P58,82	
警報時間設定			
先行車接近お知らせ			
車線逸脱お知らせ	[OFF] / アラーム / 音声	P58,83	
ドライブサポート	[OFF] / アラーム / 音声	P59,83	
車速アラーム	[OFF] / 10km/h ~ 140km/h	P60,83	10km/h 単位

## 駐車監視設定一覧

項目	設定内容	参照ページ	備考
駐車監視モード	[OFF] / エリア ON / ON	P88,89	
録画割合	[5%] / 25% / 50%	P89	microSD カードが初期化されます
録画方式	衝撃 / 【常時・衝撃】 / タイムラプス		
ナイトビジョン	[OFF] / ON		
録画停止電圧	12V 車 11.7V ~ [12.2V] (0.1V 単位で設定)	P90	車両電圧を認識し自動で 12V/24V を切替えます。
	24V 車 23.4V ~ [24.4V] (0.2V 単位で設定)		
録画時間	30 分 / [1 時間] ~ 12 時間 / 常時 ON		
衝撃録画停止	OFF / [ON]		
衝撃お知らせ	OFF / [ON]	P91	
衝撃感度	高 / [中] / 低		
降車キャンセル	1 分 / [3 分] / 5 分		
乗車キャンセル	1 分 / [3 分] / 5 分		
サブカメラ赤外線 LED	[OFF] / ON	P92	駐車監視モードのみ反映
盗難多発エリア	OFF / [ON] / ON (音声)		

## 無線 LAN 設定一覧

項目	設定内容	参照ページ	備考
無線 LAN	[OFF] / ON	P84	※

## 録画・録音設定

### おまかせ録画設定

※設定を変更すると microSD カードが初期化されます。

- ・【録画サイズ】および【画質】の設定を一括で簡単に変更することができます。
  - ・設定は [ キレイ / ロング / おすすめ ] から選択することができます。
- ※ 専用アプリで設定できない項目です。

#### ■設定内容

設定	キレイ	ロング	おすすめ
録画サイズ	Full HD	HD	Full HD
画質	高画質	低画質	低画質

### 録画サイズ設定

※設定を変更すると microSD カードが初期化されます。

- ・記録する映像サイズを [Full HD (1920 × 1080) / HD (1280 × 720) ] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は 【Full HD (1920 × 1080)】 に設定されています。

### フレームレート設定

- ・記録する映像のフレームレートを [27.5fps / タイムラプス] から選択することができます。
  - ・お買い上げ時は 【27.5fps】 に設定されています。
- ※ 一部運転支援機能（先行車発進・先行車接近・車線逸脱）の設定を ON すると  
タイムラプスに設定できません。
- ※ タイムラプスに設定するとコマ送り撮影を行うため、LED（信号機含む）や衝  
撃検出時点の映像が記録されない場合があります。
- ※ タイムラプスに設定すると録音設定に関わらず、録音はされません。

### 画質設定

※設定を変更すると microSD カードが初期化されます。

- ・記録する映像の画質を [ 高画質 / 低画質 ] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は 【高画質】 に設定されています。

### 録音設定

- ・記録する映像に音声の録音を行うかを [OFF/ON( 小 ) / ON ( 大 ) ] か  
ら選択することができます。
  - ・お買い上げ時は 【ON ( 大 )】 に設定されています。
- ※ タイムラプスに設定すると録音設定に関わらず、録音はされません。

# 設 定

## イベント録画領域設定

※設定を変更すると microSD カードが初期化されます。

- ・イベント録画（衝撃録画およびマニュアル録画）の容量割合を [10% / 20% / 30%] から選択することができます。
  - ・お買い上げ時は【20%】に設定されています。
- ※ イベント録画件数が少ない場合は、常時録画領域として使用されます。

### ■ microSD カード容量によるイベント録画件数

設定	microSD カード容量				
	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
10%	3 件	8 件	17 件	34 件	22 件※ 1
20%	7 件	17 件	35 件	68 件	45 件※ 1
30%	11 件	24 件	52 件	103 件	68 件※ 1

※ 太枠は付属 microSD カードを示します。

※ 上記件数は初期設定の録画サイズ (FullHD)・画質 (高画質)・駐車監視録画割合 (5%) での目安となり、実際とは異なる場合があります。また、駐車監視衝撃録画は含みません。

※ 1 microSD カード容量 128GB の場合は 1 ファイル (1 件) の記録時間が 3 分になります。(⇒ P31)

## 上書き禁止設定

- ・録画データが microSD カード容量の上限まで達した場合の動作を、[OFF / イベント / ALL] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

設定	上限に達した場合		
	常時録画	イベント録画	
OFF	 すべての録画データを上書きします。	上書きして録画を継続	
イベント	 イベント録画データのみ上書きされません。	上書きして録画を継続	録画を停止
ALL	 すべての録画データは上書きされません。		録画を停止

## メインカメラ画像補正設定

- ・本製品には画像補正機能として、HDR（ハイ・ダイナミック・レンジ）機能およびWDR（ワイド・ダイナミック・レンジ）機能を搭載しています。
- ・HDR機能またはWDR機能をONにすることで白とびや黒つぶれを補正した録画データを記録することができます。

[HDR] .....画像補正により、鮮明な映像を記録します。

[WDR] .....画像補正により、HDR機能より鮮明さは低くなりますが、より自然な色味で映像を記録します。

- ・HDR機能をONにすると撮影条件によって一部の画像が二重に重なって記録される場合があります。
- ・お買い上げ時は【HDR】に設定されています。

### アドバイス

#### 白とび / 黒つぶれとは

白とび.....明るい部分が真っ白に映っている様子を言います。

黒つぶれ.....暗い部分が真っ黒に映っている様子を言います。

## メインカメラ輝度設定

- ・撮影映像の明るさを[明るい]/標準/暗い]から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

## サブカメラ輝度設定

- ・サブカメラで撮影する映像の明るさを[明るい+3]/明るい+2/明るい+1/標準/暗い-1]から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

## サブカメラ上下反転設定

- ・サブカメラで撮影する映像の上下方向を[標準/反転]から選択することができます。
- ・設置場所により[標準/反転]を変更してください。
- ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

# 設 定

## サブカメラ鏡像設定

- ・サブカメラで撮影する映像を【正像 / 鏡像】から選択することができます。
- ・【鏡像】に設定することでバックミラーで後方を確認したような映像を記録できます。
- ・お買い上げ時は【正像】に設定されています。

## サブカメラ赤外線 LED 設定

- ・車内撮影用赤外線 LED の発光を【OFF/ON】から選択することができます。
  - ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。
- ※ 設定は常時録画中のみの反映となります。

### アドバイス

#### 赤外線 LED について

- ・赤外線 LED により車内を鮮明に撮影することができます。また、被写体が赤みをおびた映像で録画される場合があります。
- ・被写体までの距離が近く映像が白飛びしてしまう場合は、設定を OFF に変更、または取付け位置の変更をおすすめします。

## 速度情報設定

- ・速度情報の記録を【OFF / ON】から選択することができます。
  - ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。
- ※ 設定を OFF にすると、メインカメラの速度表示も非表示になります。

## 地図情報設定

- ・地図情報の記録を【OFF / ON】から選択することができます。
  - ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。
- ※ 設定を OFF にすると、ビューアソフトで地図表示を ON にしても地図が表示されません。

## 機能設定

### G センサー設定

- ・衝撃を検出する感度を前後・左右・上下のそれぞれ [OFF / 0.1G (敏感) ~ 1.0G (鈍感)] から選択することができます。
- ・[OFF] に設定すると衝撃検出での録画を行いません。
- ・お買い上げ時は 【0.6G】 に設定されています。運転状況に合わせて調整ください

### タイムスタンプ設定


- ・本設定を ON にすることで録画データに録画日時を埋め込むことができます。専用ビューアソフトを使用せずに、Windows Media Player などで再生する際にも録画日時を確認することができます。
- ・お買い上げ時は 【OFF】 に設定されています。

タイムスタンプ機能は録画しながら映像へ日時を埋め込むため、処理状況により若干の時間のずれが発生することがあります。

# 設 定

## 緊急録画停止設定

- ・緊急録画停止機能とは、事故などで強い衝撃を検出した後の約 60 秒後に、自動で録画を停止し、重要なデータの上書きを防止する機能です。
- ※ 前後・左右・上下いずれかの衝撃が設定値を超えた際に録画を停止します。
- ・衝撃を検出する感度を [OFF / 1.1G (敏感) ~ 2.0G (鈍感)] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【1.5G】に設定されています。

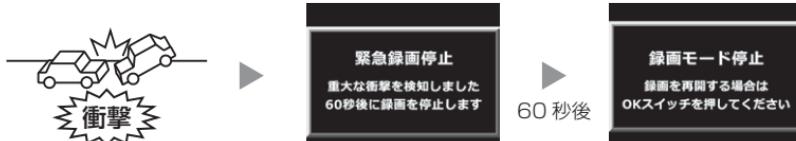

### △ 注意

強い衝撃を検出し、録画が停止するまでの 60 秒の間に設定メニューに入る、microSD カードを抜く、その他メッセージ表示が出た場合は本機能による録画の停止は行われません。ご注意ください。

### アドバイス

#### 事故にあった際に...


本製品は microSD カードの容量がいっぱいになると、常時録画、衝撃 / マニュアル録画それぞれの古いデータを上書きして新しいデータを記録します。そのため事故後 microSD カードを抜かずにそのまま車両を移動させたり、修理工場で修理を行う際など本製品の電源が ON になった場合、重要なデータが不意に上書きされてしまう可能性があります。

万一、事故に遭遇した際に、冷静に本製品の電源を OFF にし、microSD カードを抜く、といった行動を取るのが難しいと考えられる場合、本機能を有効にしておくことをお勧めします。

### ■録画を再開する場合

緊急録画停止機能によって録画が停止した場合、本製品を再起動しても録画が停止したままとなります。録画を再開する場合は、下記手順で録画を再開してください。

※ 再開するまで 3 分に一度ブザー音でお知らせします。

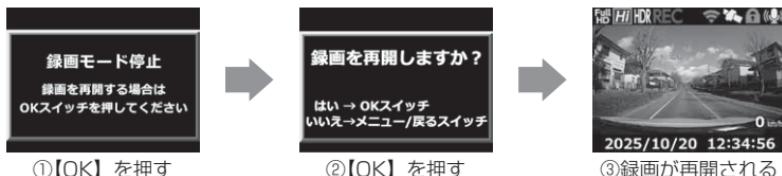

## かんたんスイッチ設定

・【かんたん】スイッチの動作内容を【再生 / 録画 / 録音】から選択することができます。

・お買い上げ時は【再生】に設定されています。

【再生】.....最後に撮影した映像を設定メニューに入らず再生します。(⇒ P41)

【録画】.....マニュアル録画を行います。

【録音】.....一時的に録音設定のON/OFFを切替えます。

※録音設定のONには【ON(大)】と【ON(小)】があります。

### アドバイス

#### 【録音】設定について

・録音設定にすると、【かんたん】スイッチを押すたびにON(大)/OFFまたはON(小)/OFFに切替わります。

・【かんたん】スイッチ操作により設定を切替えた場合、再起動や設定メニューに入る、緊急録画停止機能が作動するなどの場合、【録音設定】(⇒ P67)で選択した設定に戻ります。

## 液晶明るさ設定

・液晶ディスプレイの明るさを【明るい / 標準 / 暗い】から選択することができます。

・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

# 設 定

## 液晶表示設定

- ・録画モード中の液晶ディスプレイの表示を [OFF / 速度連動 / ON(1画面) / ON (2画面) / 時計] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【速度連動】に設定されています。


### ■設定内容

- [OFF] .....液晶ディスプレイの表示を行いません。【メニュー / 戻る】スイッチを押した時のみ、液晶ディスプレイを 30 秒間表示し、消灯します。
- [ 速度連動 ] .....起動後速度 10km/h 以上で走行すると、液晶ディスプレイは非表示に切替わります。停車後も非表示のままとなりますが、【メニュー / 戻る】スイッチを押すことにより、次回 10km/h 以上で走行するまでの間、表示を行います。
- [ON (1 画面)] ...液晶ディスプレイを常に表示します。メインカメラまたはサブカメラの映像を全画面で表示します。(⇒ P37)
- [ON (2 画面)] ...液晶ディスプレイを常に表示します。メインカメラとサブカメラの映像を同時に表示します。(⇒ P37)
- [ 時計 ] .....時計とカレンダーを常に表示します。  
※時計表示中に【メニュー / 戻る】スイッチを押すと 30 秒間録画映像を表示します。

### ☞ アドバイス

#### 速度連動設定について

- ・起動時は液晶ディスプレイを常に表示し、GPS を受信するまでの間、液晶ディスプレイを表示します。
- ・速度 10km/h 以上で走行し液晶ディスプレイが消灯する際は、メッセージ画面を表示し、消灯します。また走行中に【メニュー / 戻る】スイッチを押した際もメッセージ画面を表示し、消灯します。



## 速度監視路線設定

- ・全国に設置されている自動速度取締機位置をGPSで把握し、車両が自動速度取締機に接近したことを1250m/600mの2段階で警報し、お知らせします。
  - ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。
- ※ GPSの受信状態や道路状況により警報しない場合があります。
- ※ 付近の道路を走行した場合に警報することがあります。
- ※ 2020年8月登録データを収録

### ◇ 1250m/600mの場合

表示画面	アナウンス内容
	効果音 この先 (一般道) 速度監視路線です。

### ◇制限速度を超えている場合

制限速度の登録されている道路で、制限速度を超えて走行している場合、背景色を青色から赤色の強調表示に切り替えて警報を行います。

# 設 定

## 逆走分岐合流設定

- ・高速道路のインターチェンジ、ジャンクションなど本線へ合流する際に逆走すると警報を行います。合流地点に戻るまで警報画面と音声でお知らせを続けます。
  - ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。
- ※ GPS の受信状態や道路状況によりお知らせしない場合があります。
- ※ 高速道路付近の一般道を走行した場合にお知らせすることがあります。

表示画面	アナウンス内容
	<p>効果音 逆走注意 進行方向をご確認下さい。 ご注意ください。※繰り返し</p>

- ※ 警報中に、逆走から順行走行になった場合、お知らせを停止し画面が切替わります。



## 逆走都市高速出口設定

- 都市高速道路の出口に近づくと、お知らせします。
- ※ GPS の受信状態や道路状況により警報しない場合があります。

表示画面	アナウンス内容
	<p>効果音 逆走注意 進行方向にご注意下さい。</p>

- ※ 過去に逆走事故が発生した地点や誤進入のおそれのある地点を登録しています。  
すべての出口でお知らせするわけではありません。

## 逆走サービスエリア設定

- ・全国の高速道路にあるサービスエリア、パーキングエリアやハイウェイオアシスで停車した時や入口から本線に合流しようとすると、お知らせします。

※ GPS の受信状態や道路状況によりお知らせしない場合があります。

### 《出入口が別方向の場合》

- ・サービスエリアで停車後、10km/h 以上でサービスエリアなどの入口に向かって走行（逆走）するとお知らせを行います。逆走お知らせポイントから離れるまでお知らせし続けます。

表示画面	アナウンス内容
	効果音 逆走注意 進行方向をご確認下さい。 ご注意ください。※繰り返し

※ 警報中に、逆走から順行走行になった場合、お知らせを停止し画面が切替わります。



### 《出入口が同じ方向の場合》

- ・サービスエリアで停車した時にお知らせを行います。
- ・その後は発進し、10km/h 以上になった場合に、再度お知らせします。

表示画面	アナウンス内容
	効果音 逆走注意 進行方向をご確認下さい。

# 設 定

## 事故ポイント設定

- ・本製品に登録されている事故ポイントに接近（約 300m）するとお知らせします。
  - ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。
- ※ GPS の受信状態や道路状況によりお知らせしない場合があります。

表示画面	アナウンス内容
	効果音 この先（一般道）事故多発地点です。

## ヒヤリハット地点設定

- ・本製品に登録されているヒヤリハット地点に接近（約 1km）するとお知らせします。
  - ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。
- ※ GPS の受信状態や道路状況によりお知らせしない場合があります。

表示画面	アナウンス内容
	効果音 この先 高速道 ヒヤリハット地点です。 安全運転に心がけましょう

## 本体音量設定

- ・本体の確認音や再生時の音量を [OFF / 1 ~ 10] の 11 段階から選択することができます。
  - ・お買い上げ時は【5】に設定されています。
- ※ 音量を OFF に設定してもメッセージ音はお知らせします。

## パスワード設定

※専用アプリで設定出来ない項目です。


- ・パスワードを設定することで、他人に録画データを見られないようするなど、プライバシーの保護やセキュリティを強化することができます。
- ・パスワードを設定すると、設定メニューに入る際にパスワードを入力しないとメニュー画面が表示されません。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

※ パスワードを設定していると、【かんたん】スイッチ操作による【再生】操作も行うことができません。（【録画】、【録音】操作は可能です）


### ■設定方法

- 1) 【メニュー / 戻る】を長押しし、【メインメニュー】を表示する。


※ 60秒間スイッチ操作を行わないと録画画面に戻ります。



- 2) 【アップ】【ダウン】を押し【機能設定】を選択し【OK】を押す。



- 3) 【アップ】【ダウン】を押し【パスワード】を選択し、【OK】を押す。




- 4) 【ダウン】で【ON】を選択し、【OK】を押す。



- 5) 【アップ】【ダウン】で英数字を選択し、【OK】で決定する。

※「\*」が入ったままだと設定できません。



# 設 定

- 6) 5) を繰り返し4文字のパスワードを入力し  
【OK】を押すと、確認画面が表示されるの  
で再度設定したパスワードを入力し【OK】  
を押すことで設定完了です。



## パスワードについて

### [パスワードを設定した場合]

パスワードを忘れないように管理してください。

### [誤ったパスワードを入力した場合]

「パスワードが違います」と表示されるので、再度入力を行なってください。

### [パスワード設定を解除する場合]

パスワードを入力して設定メニューに入り、パスワード設定画面で【OFF】を選択してください。

### [パスワードを忘れてしまった場合]

パスワードの入力を5回失敗するとパスワードがリセットされます。録画データもすべて消去され設定内容が初期化されてしまいますのでご注意ください。

## 登録エリアの初期化※専用アプリで設定出来ない項目です。

駐車監視エリヤメモリ機能(⇒P88)で登録を行なった地点や駐車監視エリヤの登録解除を行なった地点の情報を初期化します。

※ 盗難多発地点などのGPSデータは初期化されません。

## 設定の初期化※専用アプリで設定出来ない項目です。

本製品の設定情報とmicroSDカードの録画データを初期化します。

登録エリヤの情報のみが残ります。

※ 設定の初期化を行うと、初期化前に記録されたすべての録画データが消去されます。

## SD カードの初期化（録画データの消去） ※専用アプリで設定出来ない項目です。

- ・ microSD カードの録画データを消去し初期化を行います。  
(初期化を行なっても本製品の設定情報は保持されます)
  - ・ 新しい microSD カードや付属以外の microSD カードを使用する場合は、必ず SD カードの初期化を行なってください。
- ※ microSD カード内のデータがすべて消去されます。必ず事前に、録画データが必要な場合はバックアップを行なってください。ビューアソフトは弊社ホームページからダウンロードすることも出来ます。
- ※ 安定してご使用いただくため、定期的に初期化することをおすすめします。

### ■初期化方法

- 1) 【メニュー / 戻る】を長押しし、【メインメニュー】を表示する。  
※ 60 秒間スイッチ操作を行わないと録画画面に戻ります。
- 2) 【アップ】【ダウン】を押し【機能設定】を選択し【OK】を押す。
- 3) 【アップ】【ダウン】を押し【SD カードの初期化】を選択し、【OK】を押す。
- 4) 【ダウン】で【はい】を選択し、【OK】を押す。
- 5) 【OK】を押すと SD カードが初期化されます。

メインメニュー  
録画・録音設定  
機能設定  
運転支援機能設定  
駐車監視設定  
無線LAN設定

メインメニュー  
録画・録音設定  
機能設定  
運転支援機能設定  
駐車監視設定  
無線LAN設定

機能設定  
登録エリアの初期化  
設定の初期化  
SDカードの初期化  
工場出荷状態に戻す

SDカードの初期化  
いいえ  
はい

SDカードの初期化  
初期化しますか？  
※全てのデータが削除されます  
はい → OKスイッチ  
いいえ → メニュー / 戻るスイッチ

# 設 定

## 工場出荷状態に戻す（オールリセット） ※専用アプリで設定出来ない項目です。

本製品に記録された録画データおよび設定情報をすべて消去します。

※ GPS データは初期化されません。



消去したデータを復元することはできません。

## 運転支援機能設定

### ■ [音声] 設定時のアナウンス内容

運転状況	アナウンス内容
先行車発進お知らせ	ピンポーン♪ 先行車を確認してください。
先行車接近お知らせ	ピピピピッ♪ 先行車に接近しています。
車線逸脱お知らせ	ピピピピッ♪ 走行車線を確認してください。
ドライブサポート急加速時	ピロリロリン♪ 急発進を検知しました。
ドライブサポート急減速時	ピロリロリン♪ 急ブレーキを検知しました。
ドライブサポート急ハンドル時	ピロリロリン♪ 急ハンドルを検知しました。

※ [アラーム] 設定時は効果音のみでお知らせします。

※ 画面表示設定が【OFF】または【速度連動】の場合、メッセージ画面表示は行いません。

## 先行車発進お知らせ設定

以下の各設定内容に従い、停車時に前方の車両の発進を検出するとお知らせを行います。

### ■お知らせ設定

- ・お知らせを行うかどうかを【OFF/アラーム/音声】から選択できます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

### ■警報時間設定

- ・前方車両の発進を検出しメッセージ画面表示後、お知らせ音を鳴らすまでの時間を【検出時お知らせ/+3秒お知らせ/+5秒お知らせ】から選択できます。
- ・お買い上げ時は【検出時お知らせ】に設定されています。  
[検出時お知らせ].....前方車両の発進を検出し、メッセージ画面を表示する同時にお知らせを行います。  
[+3秒お知らせ].....前方車両の発進を検出し、メッセージ画面の表示から3秒間走行を開始しないとお知らせを行います。  
[+5秒お知らせ].....前方車両の発進を検出し、メッセージ画面の表示から5秒間走行を開始しないとお知らせを行います。

## 先行車接近お知らせ設定

- ・60km/h 以上で走行中に自車が前方車両への接近を検出すると、お知らせを行います。
- ・[OFF/ アラーム / 音声] を設定できます。
- ・お買い上げ時は 【OFF】 に設定されています。

## 車線逸脱お知らせ設定

- ・60km/h 以上で走行中に自車が走行車線の逸脱を検出すると、お知らせを行います。
- ・[OFF/ アラーム / 音声] を設定できます。
- ・お買い上げ時は 【OFF】 に設定されています。

## ドライブサポート設定

- ・[アラーム] または [音声] に設定すると、急加速や急減速等、一定以上の「G (加速・減速)」を検出時に、アラーム音または音声でお知らせする機能です。工コ運転の目安にしてください。また、長時間運転報知機能も連動して ON になります。
  - ・お買い上げ時は 【OFF】 に設定されています。
- ※ G センサーの設定が 0.3G 以下の場合はお知らせしません。  
 ※ 自車の走行速度が 30km/h 未満の場合は、急ハンドル時のアナウンスを行いません。

### ◇長時間運転報知機能

- 連續で 2 時間運転を行なった時に下記のアナウンスを行います。
- ※ ドライブサポート機能を『アラーム』に設定していてもアナウンスを行います。
- 「運転時間が 2 時間になりました。そろそろ休憩してください。」**

## 車速アラーム設定

- ・設定画面で [OFF / 10 ~ 140km/h] から選択し設定することで設定した速度を超えた場合にアラーム音でお知らせを行います。また、お知らせ後 1 分間は再アラームを行いません。
- ・お買い上げ時は 【OFF】 に設定されています。

# 設 定

## 無線 LAN 設定

※専用アプリで設定できない項目です。

- ・本製品の無線 LAN 機能を [ON / OFF] から設定できます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

無線 LAN 設定について詳しくは無線 LAN について (⇒ P38) や右記 QR コードまたは、弊社ホームページをご覧ください。

URL : [https://www.e-comtec.co.jp/app/drive\\_recorder/hdr\\_access/](https://www.e-comtec.co.jp/app/drive_recorder/hdr_access/)



## 機器情報

本製品の情報を表示します。

### 機器情報

FW Ver : 8.8.8

入力電圧 : 88.8V

GPSデータ : 2025/10/01



## ファームウェアバージョン

本製品ファームウェアのバージョンを表示します。

## 入力電圧

本製品への入力電圧を表示します。

※ 表示される数値はあくまでも参考値となり、接続方法によっても表示誤差は発生します。

## GPS データ

現在の GPS データの情報を表示します。

## 技適マーク

本製品の技適マークを表示します。


# 駐車監視モードを使用する

## 駐車監視モードについて

- 別売オプションの HDROP-14『駐車監視・直接配線コード』を使用することで、車両キースイッチ OFF 後も電源供給を行い、録画を行うことができます。
- HDROP-14『駐車監視・直接配線コード』を接続後は設定モードより【駐車監視モード】の設定を変更してください。接続しただけでは駐車監視モードに移行しません。
- 別売の HDROP-15『直接配線コード』で接続しても駐車監視モードを使用することはできません。

## 駐車監視モードに設定する前に

別売の『駐車監視・直接配線コード』を取付後、【メニュー / 戻る】を長押しし、[メインメニュー] → [駐車監視設定] → [録画停止電圧設定] を表示します。現在の入力電圧が表示されますので、テスターなどを使用して常時電源接続箇所と入力電圧の数値に大きな差がないことを確認します。



### アドバイス

- 入力電圧の表示は駐車監視モードの開始画面でも確認できます。
- 常時電源線の接続箇所と電圧の差が大きい場合は、常時電源線の接続確認やアース線接続箇所の変更を行なってください。
- 表示される数値はあくまでも参考値となります。本製品の設定内容によっても表示誤差は発生します。
- 常時電源線のカットや延長は、表示数値の誤差が大きくなりますので行わないでください。

### △ 注意

- 駐車監視モードは車両の常時電源を使用しているため、車両バッテリーへの負荷がかかります。定期的に車両バッテリーの点検を行なってください。
- 次の方は車両バッテリー上がりの原因になりますのでご使用を控えてください。(毎日乗車しない・1日の走行が1時間以下・車両バッテリーを1年以上使用している)
- 駐車監視モードの使用後は車両バッテリー電圧が低下した状態のため、必ずエンジンを始動し、車両バッテリーの充電を行なってください。車両バッテリー上がりの原因となります。
- 車両バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 長時間録画を行う場合、microSD カードの容量やメインカメラの設定により、録画データが上書きされる場合がありますのでご注意ください。

# 駐車監視モードを使用する

## 駐車監視モードの動作について

### 駐車監視モードに移行する

- ・[駐車監視モード] 設定を ON に設定し、車両キースイッチを OFF にすると駐車監視モードに移行します。
- ・駐車監視モード移行後、降車キャンセルタイマー中は LED ランプが緑点滅を繰り返します。
- ・降車キャンセルタイマー終了後、駐車監視モード動作中は LED ランプが緑 3 回早点滅を繰り返します。
- ・駐車監視モード中の常時録画データは『駐車監視常時録画』データとして記録され、衝撃録画データは『駐車監視衝撃録画』データとして記録されます。

■駐車監視モード動作中



緑 3 回早点滅

#### アドバイス

車両キースイッチ OFF 後、[降車キャンセル] (⇒ P91) 設定時間内は、降車時の振動による衝撃とみなし、衝撃の検出を行いません。

### 駐車監視モードを終了する

- ・駐車監視モードは車両キースイッチが ACC または ON になった時点や【かんたん】スイッチを長押しすることで終了させることができます。
- ・停止電圧設定以下になった際や駐車監視録画時間設定で設定した時間経過後にも駐車監視モードは終了します。

■ 駐車監視モードを手動で終了する場合

車両キースイッチを  
ACC または ON にする

かんたんスイッチを  
長押しする



かんたんスイッチ

■ 駐車監視モードが自動的に終了される場合

車両バッテリーの  
電圧が低下する

設定した録画時間を  
経過する



#### アドバイス

- ・駐車監視モード中に衝撃を検出した場合、次回起動時に駐車監視モード中に衝撃があったことをアラームでお知らせします。また、お知らせ画面を解除するまで録画を開始しません。
- ・車両キースイッチを ACC または ON にする直前の [乗車キャンセル] (⇒ P91) 設定時間内に検出した衝撃は、乗車時の振動による衝撃とみなし上記お知らせを行いません。

## 駐車監視衝撃お知らせ機能

駐車監視モード動作中に衝撃を検知した場合、次回起動時に駐車監視モード中に衝撃があったことをアナウンスでお知らせします。お知らせ後は【OK】スイッチを押すまで録画を開始しません。

## ワンタイム駐車監視モード機能

- 通常駐車監視モード設定を【OFF】に設定していても、録画中またはエンジン停止後 60 秒以内に【かんたん】スイッチを長押しすることで、一時的に駐車監視モードを ON することができます。
- 外出先でのみ駐車監視モードを使用したい場合などにご使用することをおすすめします。

## 駐車監視モードパス機能

- 通常駐車監視モード設定を【ON】に設定していても、【かんたん】スイッチを長押しすることで、一時的に駐車監視モードを OFF することができます。
- 機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、本製品が衝撃を検出してしまうような場所へ駐車する際にご使用することをおすすめします。
- 駐車監視モード中に操作を行うことで、駐車監視モードを終了することができます。

### アドバイス

「ワンタイム駐車監視モード」「駐車監視モードパス機能」は、車両キースイッチを ON にし、電源を ON にすることで解除され、【駐車監視モード設定】による設定に戻ります。


## 駐車監視モード作動中の microSD カードの取り出し方

駐車監視モード作動中の場合、車両キースイッチを OFF にしてもメインカメラは動作しています。そのため microSD カードを抜く際は、必ず【かんたん】スイッチを長押しして駐車監視モードを終了後、microSD カードアクセスランプが消灯したことを確認し、microSD カードを抜いてください。

駐車監視モード動作中  
(LED3 回早点滅の繰り返し)



駐車監視モード停止  
(LED 消灯)



駐車監視モード  
を使用する

# 駐車監視モードを使用する

## 駐車監視エリア ONについて

### 駐車監視エリア ON を使用する

駐車監視モード設定を【エリア ON】に設定し、本製品に登録されている盗難多発エリアの半径 50m 以内で、車両キースイッチを OFF になると盗難多発エリアのお知らせを表示（⇒P92）後、駐車監視モードに移行します。

※ GPS の受信状態により作動しない場合があります。

※ 2020 年 8 月登録 31 都府県分のデータを収録（⇒P93）

※ 盗難多発エリア設定（⇒P92）が OFF の場合は、盗難多発エリアのお知らせ表示を行わず、駐車監視モードを開始します。

#### ☞ アドバイス

##### 特定の場所の解除

盗難多発エリアで、駐車監視モードがスタートした後に【かんたん】スイッチを長押しすると、駐車監視モードを終了し、エリアの登録を解除する画面が表示します。（最大 5ヶ所）

※ 操作を行わないと画面は 10 秒後に自動で消灯します。

## 駐車監視エリアメモリ機能

・本製品は駐車監視モードに移行するエリアを手動で登録することもできます。

・駐車監視モード設定を【エリア ON】に設定し、盗難多発エリア以外で、ワンタイム駐車監視モード機能（⇒P87）を使用します。再度同じエリアでワンタイム駐車監視モード機能を使用すると、そのエリアを登録し次回以降は、自動で駐車監視モードを開始します。

・エリア登録される範囲は半径 50m になります。

・エリア登録件数が 200 件を超えると使用頻度が少なく古いデータから順に消去して上書きを行います。

※ 録画中に【かんたん】スイッチを長押してワンタイム駐車監視モード機能を使用しても、車両キースイッチを OFF にした地点を登録します。

#### ☞ アドバイス

##### 登録したエリアの解除

登録したエリア内で、駐車監視モードがスタートした後に【かんたん】スイッチを長押しすると、駐車監視モードを終了し、エリアの登録を解除する画面が表示します。

※ 操作を行わないと画面は 10 秒後に自動で消灯します。

## 駐車監視エリア ON を終了する

・駐車監視モードは車両キースイッチが ACC または ON になった時点や【かんたん】スイッチを長押しすることで終了させることができます。

・停止電圧設定以下になった際や駐車監視録画時間設定で設定した時間経過後にも駐車監視モードは終了します。

## 駐車監視モードの各種設定

### 駐車監視モード設定

※設定を変更すると microSD カードが初期化されます。

- ・本製品の駐車監視モードは [OFF / エリア ON / ON] から選択できます。
- ・設定の変更を行うと [ 録画割合設定 ] を表示します。  
駐車監視モードを使用する場合は、録画割合を 25% または 50% に、駐車監視モードを使用しない場合は、5% に変更してご使用ください。
- ・お買い上げ時は 【OFF】 に設定されています。

### 録画割合設定

※設定を変更すると microSD カードが初期化されます。

- ・駐車監視録画データの保存容量の割合が [5% / 25% / 50%] から選択できます。
- ・お買い上げ時は 【5%】 に設定されています。

### 録画方式設定

※設定を変更すると microSD カードが初期化されます。

- ・本製品の駐車監視録画方式設定は [衝撃 / 常時・衝撃 / タイムラプス] から選択できます。
  - ・お買い上げ時は 【常時・衝撃】 に設定されています。
- [衝撃] ..... 駐車監視モード中、衝撃録画のみ記録します。  
 [常時・衝撃] ..... 駐車監視モード中、常時録画および衝撃録画の記録を行います。  
 [タイムラプス] ..... 駐車監視モード中、1 秒に 1 枚の静止画を記録し、実際の時間より短い動画として保存することで、長時間の常時録画および衝撃録画の記録を行います。
- ※タイムラプスに設定すると録音設定に関わらず、録音はされません。

### アドバイス

#### タイムラプス録画について

- ・タイムラプス録画に設定した場合、通常 1 ファイルあたりに記録される実時間は 15 分になります。15 分の記録を 1 分で再生し短時間で確認することができます。
- ・タイムラプス中に衝撃を受けた場合、衝撃ポイントは記録されますが、表示位置がズレることがあります。
- ・予期せぬ電源 OFF の際は、録画データが短く（最大 1 秒）保存される場合があります。

# 駐車監視モードを使用する

## ナイトビジョン設定

- ・本設定を【ON】にすることで、明かりの少ない夜間の駐車場などでも比較的明るい映像を記録することができます。ただし、周囲に明かりが全くないような状況では明るく撮影できない場合があります。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。
- ※ ナイトビジョンを【ON】にすると、駐車監視中の画像補正是【WDR】に固定されます。
- ※ ナイトビジョンの効果はメインカメラのみとなります。サブカメラには適用されません。

## 録画停止電圧設定

- ・駐車監視モードを停止する車両バッテリーの電圧を12V / 24V車両それぞれ6段階から選択できます。
  - ・お買い上げ時は12V車両は【12.2V】24V車両は【24.4V】に設定されています。
- 12V車両..... [11.7V / 11.8V / 11.9V / 12.0V / 12.1V / 12.2V]  
24V車両..... [23.4V / 23.6V / 23.8V / 24.0V / 24.2V / 24.4V]

## 録画時間設定


- ・駐車監視モードの動作時間を【30分 / 1時間 / 2時間 / 3時間 / 4時間 / 5時間 / 6時間 / 7時間 / 8時間 / 9時間 / 10時間 / 11時間 / 12時間 / 常時ON】から選択できます。
  - ・【常時ON】に設定すると、車両バッテリー電圧が【録画停止電圧設定】で設定した電圧に低下するまでの間、動作を行います。
  - ・お買い上げ時は【1時間】に設定されています。
- ※ 設定時間で終了した場合、最後の録画データは1分より短く記録されることがあります。

## 衝撃録画停止設定

- ・駐車監視モード中に衝撃を検出した場合に、上書き防止のため5分後に録画を停止します。
- ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。

## 衝撃お知らせ設定

- ・駐車監視モード中に衝撃を検出した場合、次回起動時に駐車監視モード中に衝撃があったことを画面とブザー音でお知らせします。お知らせ中は【OK】スイッチを押し、【メニュー / 戻る】スイッチを押してお知らせを解除するまで録画を開始しません。
- ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。

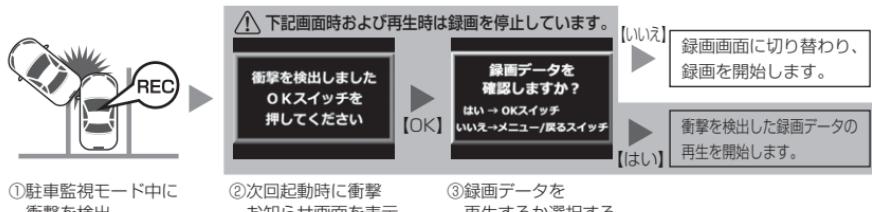

## 衝撃感度設定

- ・駐車監視モード中の衝撃を検出する感度を[高 / 中 / 低]から選択できます。
- ・お買い上げ時は【中】に設定されています。

## 降車キャンセル設定

- ・車両から降車時の振動や衝撃による記録を行わない時間を [1分 / 3分 / 5分] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【3分】に設定されています。

## 乗車キャンセル設定

- ・車両から乗車時の振動や衝撃によるお知らせを行わない時間を [1分 / 3分 / 5分] から選択することができます。
  - ・お買い上げ時は【3分】に設定されています。
- ※ 駐車監視衝撃録画データとして記録されます。

駐車監視モード  
を使用する

# 駐車監視モードを使用する

## サブカメラ赤外線 LED 設定

- ・駐車監視モード中の車内撮影用赤外線 LED の発光を [OFF/ON] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。
- ※ 設定は駐車監視モード中のみの反映となります。

### アドバイス

#### 赤外線 LED について

- ・赤外線 LED により車内を鮮明に撮影することができます。また、被写体が赤みをおびた映像で録画される場合があります。
- ・被写体までの距離が近く映像が白飛びしてしまう場合は、設定を OFF に変更、または取付け位置の変更をおすすめします。

## 盗難多発エリア設定

- ・盗難多発エリア内で、車両キースイッチを OFF にした際に盗難多発エリアのお知らせ表示を行うかを [OFF / ON / ON (音声)] から選択することができます。
- ・ON (音声) に設定することで液晶表示と音声でお知らせを行います。
- ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。
- ※ 駐車監視モード設定が【エリア ON】で本設定が【OFF】の場合は、盗難多発エリアのお知らせ表示を行わずに駐車監視モードを開始します。

## タイムラプス録画設定時の記録時間

録画方式設定を【タイムラプス】に設定した場合、1 ファイルに通常録画の 15 倍の時間が記録されます。

録画サイズ	画質	microSD カード 32GB			
		約 91 分	約 129 分	⇒	約 22 時間
FullHD	高画質	約 91 分	約 129 分	⇒	約 32 時間
	低画質	約 114 分	約 182 分		約 26 時間
HD	高画質	約 91 分	約 129 分	⇒	約 45 時間
	低画質	約 114 分	約 182 分		約 26 時間

- ※ 太枠は付属の microSD カードで録画割合 50%での駐車監視中のタイムラプスのみの録画時間を示します。
- ※ 本製品の初期設定は録画サイズが【FullHD】、画質が【高画質】に設定されています。
- ※ 上記の記録時間はあくまで参考値です。
- ※ 市販の microSD カードを使用する場合は、必ず本製品で動作することを確認の上、ご使用ください。なお、動作や保存などの保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。
- ※ 使用する microSD カードによっては上記録画時間と異なる場合があります。

## 駐車監視モードについてのご質問

### Q. 駐車監視モード中はずっと録画していますか？

- A. 本製品の駐車監視モード中は電源 OFF 後も設定により常時録画および衝撃録画を行います。ただし、駐車監視モード設定中でも【録画時間】設定時間経過後や、車両バッテリーの電圧が【録画停止電圧】設定以下になると、駐車監視モードを終了します。  
※ 夏の暑い日や冬の寒い日など、駐車監視モード中にメインカメラの使用温度範囲を超えた場合、録画を停止する場合があります。あらかじめご了承ください。

### Q. 駐車監視モードへ移行しない、すぐに停止してしまう

- A. 1. 【駐車監視モード】設定が【ON】に設定されていることをご確認ください。
2. 本製品は車両バッテリー保護のため、停止電圧が設定されています。車両バッテリーが劣化している場合など、車両バッテリーの電圧が【録画停止電圧】設定以下の場合やその付近の場合など駐車監視モードが作動しない場合があります。
3. HDROP-14『駐車監視・直接配線コード』の常時電源線（黄）を、車両 ACC 線へ接続していたり、未接続だと駐車監視モードへは移行しません。

### Q. 駐車監視モードを使用せず、走行中のみ録画したい

- A. 【駐車監視モード】設定を【OFF】に設定してください。

### Q. 駐車監視モードの作動確認を行うには？

- A. 駐車監視モード作動中はメインカメラの LED ランプが下記点滅を繰り返します。

状態	LED ランプ
降車キャンセルタイマー中	緑 / 橙点滅
駐車監視モード作動中	緑 3 回早点滅
駐車監視モード作動中（衝撃のみ）	橙 3 回早点滅
駐車監視モード作動中に衝撃を検出	緑点滅

### Q. 後方、側方の映像も録画しますか？

- A. メインカメラとサブカメラの向いている方向のみの録画となります。

### Q. 夜間の街灯などの無い暗い所でも撮影できますか？

- A. 駐車監視モード中はヘッドライトなどの光源が無いため、状況によって鮮明な映像が記録できない場合があります。あらかじめご了承ください。

### Q. 盗難多発エリア設定を ON にしても、盗難多発エリアのお知らせ表示が表示されない

- A. 盗難多発エリア表示（⇒ P92）は岩手県、宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に対応しています。それ以外の地域ではお知らせは表示されません。あらかじめご了承ください。

# 補償サービス

## 補償サービスについて

本製品には万が一の事故に遭われた際にお見舞金として登録から 1 年間、一律 2 万円を補償する補償サービスが付いています。

補償サービスを受ける場合 下記手順に従い、登録、申請を行なってください。

### 1. 加入者リストへ登録する

本製品購入後、1ヶ月以内に弊社 HP にて補償サービスを申し込み、加入者リスト登録を行なってください。

※ 登録が 1 ヶ月を過ぎた場合、補償サービスは受けられません。

補償サービス登録ページ URL :

<https://www.e-comtec.co.jp/hosyou/recorder/index.html>

### 2. 事故に遭われた場合の申請方法

- 1) 下記必要書類 4点をすべて揃え、事故日より 2ヶ月以内に弊社サービスセンターまで送付します。当日消印有効

※必要書類不足や2ヶ月以内に送付もしくは連絡しなかった場合、また  
補償サービス提供期間前の事故は、補償サービスは受けられません。

- ・ドライブレコーダー補償サービス利用依頼書（弊社 HP よりダウンロード）
- ・警察の発行する事故証明書
- ・対象車両の修理見積書（事故後の見積発行日より2ヶ月以内）
- ・本製品の事故映像データまたは対象車両に本製品が装着されていたことがわかる資料（車種、ナンバーがわかる写真など）

- ・事故映像データは、付属 microSD カードまたはビューワソフトにて保存された動画データを CD-R や DVD-R などの記録メディアにコピーしてお送りください。
- ・お送り頂いた書類、microSD カードや記録メディアなどの返却は致しかねますのであらかじめご了承ください。

- 2) 弊社にて書類を受付確認後、『ドライブレコーダー補償サービス利用依頼書』に記載していただいた口座へお見舞金を振り込ませていただきます。

#### アドバイス

##### 補償サービスの更新について

本補償サービスは登録から 1 年間有効です。また 2 年目からは有料で更新することができます。（1 年ごとの更新、最長 3 年間）


ただし、一度でも補償サービスを受けられた場合は、更新を行うことができません。  
詳しくは弊社ホームページをご確認ください。

## アドバイス

### 本製品のシリアル No. 記載場所

補償サービスへ申し込む際に、パッケージまたは本製品に記載のシリアル No. を記入する必要があります。未記入の場合や誤った内容を記入されていた場合、補償サービスが受けられなくなりますので、間違えの無いようご注意ください。

### ■メインカメラ記載箇所

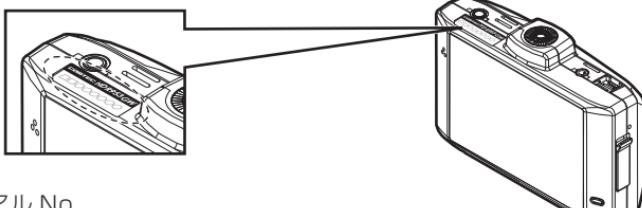


シリアル No.

※上記□部は、実際には 2 衞のアルファベットが入ります。

※上記○部は、実際には 6 衞の数字が入ります。

### ■パッケージ記載箇所

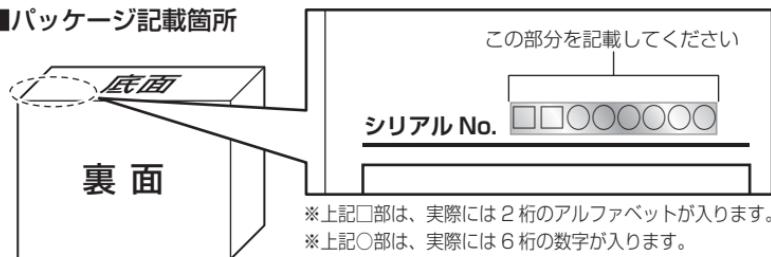

※上記□部は、実際には 2 衞のアルファベットが入ります。

※上記○部は、実際には 6 衎の数字が入ります。

# 補償サービス

## ドライブレコーダー補償サービス約款

### 第1条（本規約の適用範囲）

この約款（以下「本約款」といいます。）は、株式会社コムテックが提供する第4条（本サービスの内容）所定の特典を利用する際に適用されます。

### 第2条（定義）

- 「加入者様」とは、株式会社コムテックが販売するドライブレコーダーを購入、所定の方法で株式会社コムテックの補償サービス加入者リストに登録し、事故等の時点で利用しているお客様をいいます。
- 「本サービス」とは、株式会社コムテックが加入者様に提供するドライブレコーダーの補償サービスをいいます。

### 第3条（本サービスの対象自動車）

本サービスの対象となる自動車（以下「対象自動車」といいます。）は、株式会社コムテックのドライブレコーダーを設置した自動車とします。

### 第4条（本サービスの内容）

- ドライブレコーダーを購入した加入者様が、ドライブレコーダーを設置した対象自動車を損傷する車両事故に巻き込まれた場合に見舞金を支給します。ただし、警察の発行する事故証明が取得できる事故に限ります。  
●見舞金額：一律2万円
- 本サービスの適用を受けるには、次の各号に該当しなければならないものとします。
  - ドライブレコーダーを購入し、対象自動車に設置すること。
  - 所定の方法で本サービス加入者リストに登録されること。
  - 第2条第1項に記載の事項を満たしていること。
- 加入者様が事故等により損害を被った対象自動車の修理を依頼し、かつ、「補償サービス利用依頼書」を株式会社コムテックに提出した場合に、加入者様は対象自動車に関して見舞金を受け取ることができます。
- 本サービスを受けようとする場合、加入者様は次の資料を株式会社コムテックまで提出することとします。
  - 補償サービス利用依頼書
  - 警察が発行する事故証明書
  - 対象自動車の修理見積（事故日、見積発効日より2ヶ月以内）
  - ドライブレコーダーの事故映像データ
  - 対象のドライブレコーダーが装着されていたことの分かる資料  
※(4)(5)は、いずれかの資料を提出してください。

### 第5条（本サービスの提供期間）

本サービスの提供期間は本サービス加入者リスト登録日から1年後の応当日まで（以下、サービスの期日といいます）とします。また、本サービス加入者リスト登録日は次のいずれかの日とします。

(1) Web経由にて登録する場合はWeb登録日の翌日0時から

※原則、本サービス加入者リスト登録は製品の購入後1ヶ月以内に行わなければなりません。

### 第6条（本サービスの提供回数）

- 本サービスの提供は、サービス提供期間中のいずれか1回の事故に限るものとし、複数回の事故による損傷をまとめて修理する場合でも1回の事故による損傷のみが本サービスの提供対象となります。
- 本サービスの提供は、ドライブレコーダー1台に対し1回のサービスとさせていただきます。一度、サービスを受けた加入者様は自動的に加入者リストの登録を抹消させていただきます。また、サービスの更新もできないものとさせていただきます。

### 第7条（本サービスの更新）

- 本サービスはmicroSDカードの購入に合わせて更新することができます。ただしサービスを受けた場合には、それ以降の更新は一切できないものとします。
- 本サービスの更新は、最初の登録を含め3回までとします。
- 更新の申込みはサービスの期日から前後1ヶ月以内に第5項の手続きをしてください。
- 更新後の期日はサービスの期日からさらに1年後の応当日まで更新するものとします。
- 更新の申込みは、株式会社コムテックの運営するWebサイトからのみ手続きが可能とさせていただきます。
- 加入者様の更新手続き完了を株式会社コムテックが確認した時点で加入者様へ「更新手続き完了のご案内」と新しいmicroSDカードを送付させていただきます。
- サービスの期日から1ヶ月を過ぎても更新の申込みがない場合、自動的に補償サービス加入者リストから登録を抹消させていただきます。

8. サービスの期日以降の事故につきましては、更新手続きが完了していない限り補償サービスの適用対象外とさせていただきます。

## 第8条（本サービスを行わない場合）

1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供期間中であっても本サービスの提供は行われません。
  - (1) 警察への事故届けがない場合
  - (2) 補償サービス用依頼書、その他株式会社コムテックが求める資料の提出がない場合
  - (3) 加入者様からご提出いただく書類等に知っている事実を記載しなかつた、または、不実の記載がある場合
  - (4) 事故等が発生した日から2ヶ月を経過した後に、株式会社コムテックへの事故等の通知がなされた場合、又は対象自動車の修理のために入庫がなされた場合
  - (5) 対象自動車が日本国外において損害を被ったとき
  - (6) 法令等により禁止されているにもかかわらず対象自動車に定着、または、装着されている物に生じた損傷、および、当該物に起因して生じた損傷
  - (7) 直接、または、間接を問わず、次の事由によって対象自動車が損傷した場合
    - ① 加入者様、又は加入者様の許可を得て対象自動車を運転した者の故意、重大な過失、および、法令違反による事故の自動車の損傷
    - ② 地震、もしくは噴火又は津波その他の天災地変
    - ③ 核燃料物質（使用済核燃料を含み、以下同様とします。）もしくは、核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用、または、これらの特性に起因する事故
    - ④ 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変又は暴動（群集または、多数の者の集団行動によって全国、または、一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められた場合）
    - ⑤ 差押え、収用、没収、破壊など国又は公共団体の公権力の行使
    - ⑥ 賐欺、または、横領
    - ⑦ 取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、通常の使用の限度を超える過酷な使用（レース・ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載等）、または、レース場での事故
    - ⑧ 対象自動車に存在する欠陥、通常の使用損耗あるいは経年変化により発生する現象（消耗部品・油脂類の消耗、劣化、腐食、摩滅、錆び等、樹脂部品・塗装面・メッキ面等の自然の退色、劣化、腐食、摩滅、錆び等）
    - ⑨ 故障（偶然かつ外来的事故に直接起因しない電気的、または、機械的損傷をいいます）
    - ⑩ 法令により定められた運転資格を持たないで、または、酒酔い・酒気帯び、もしくは、麻薬・大麻・アヘン・覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができるないおそれがある状態における対象自動車の運転による事故の自動車の損傷。
    - ⑪ 加入者様の犯罪行為、または、闘争行為
    - ⑫ 盗難などで加入者様の許可を得ないで対象自動車が運転された場合の事故

## 第9条（本約款の変更）

株式会社コムテックは、本約款を予告なくいつでも変更することができるものとします。この場合、変更日以降の本サービスの提供内容、および、提供条件は変更後の約款が適用されるものとします。

## 第10条（個人情報の取扱）

1. 株式会社コムテックは、本サービスに関する加入者様の氏名、および、対象自動車に関する情報その他の個人情報（以下「個人情報」といいます）を、本サービスの引受判断、本サービスの履行の目的で利用し、当該目的に必要な範囲で書面、または、電子媒体により本サービスの提供に係る損害保険会社、および、保険代理店に第三者提供します。ただし、加入者様ご自身のお申出により、当該加入者様ご自身の個人情報の第三者提供を停止することができます。
2. 株式会社コムテックは、業務委託先に個人情報を預託する場合は、個人情報を保護するための措置を講じたうえ預託します。
3. 個人情報の開示、訂正、および、その他のお問合せに関しましては取扱説明書の裏面、および、パッケージ記載の株式会社コムテックサービスセンターまでご連絡してください。なお、お問合せに係る書面、および電話等の内容につきましては記録を行い保存させていただく場合があります。

本約款は 2014 年 6 月 1 日から発効します。

# 付 錄

## GPS データ更新について

- ・本製品は逆走お知らせや速度監視路線お知らせなどを行うための GPS データ（登録地点データ）の更新を行うことができます。
  - ・GPS データは弊社ホームページ（<https://www.e-comtec.co.jp/>）よりダウンロードすることができます。
  - ・最新の GPS データが存在する場合、ビューワソフト起動時にお知らせが表示されます。
- ※ ダウンロードサイトは、予告なく変更・中止される場合があります。

### 更新方法

- 1) 弊社ホームページより GPS データをダウンロードし、microSD カードに GPS データを保存する。




- 2) microSD カードをメインカメラに挿入し、エンジンを始動し、電源を入れる。

※更新途中でエンジンを切らないでください。



- 3) GPS データの更新確認画面が表示されるので【OK】を押す。



- 4) GPS データの更新が開始され、更新終了後再起動し、録画を開始します。



### ■ GPS データ更新時メッセージ一覧

メッセージ	対処方法
データ更新に失敗しました 再起動後、もう一度 データ更新を行なってください	更新中に電源を OFF にするなど、正常に更新が行えなかった場合に表示されます。本製品を再起動後、GPS データの更新を再度行なってください。
GPS データの異常を 検出しました データ更新を行なってください	本製品内部の GPS データに異常があった場合に表示されます。再度 GPS データの更新を行なってください。
SD カードに 有効な GPS データが 存在しません	microSD カード内に正常な GPS データが保存されていない場合に表示されます。再度弊社ホームページより GPS データのダウンロードを行い、データ更新を行なってください。

## よくあるご質問

よくお問い合わせ頂くご質問を記載しています。下記内容をご確認ください。

内 容	ここをチェックしてください。	参照ページ
メインカメラの液晶表示が消える。	● [液晶表示設定] が [速度連動] になつていませんか？ [ON (1画面)] または [ON (2画面)] に変更することで液晶ディスプレイを常に表示することができます。	74 ページ
LED ランプが点灯しない。	● シガープラグコードのヒューズが切れていませんか？ ● シガープラグコードが接触不良や断線などしていませんか？	— 15 ページ
GPS 衛星を受信しない。	● フロントガラスが断熱ガラスなどではありませんか？ ● カメラ側に電波を遮断する物がありませんか？	6 ページ 16 ページ
記録した映像を削除したいのですが？	● ビューソフトを使用してファイルを削除することができます。	51 ページ
事故の衝撃映像が保存されない。	● 事故時の衝撃によっては、衝撃録画されない場合があります。 念のためスイッチ操作での録画を行うことをお勧めします。	—
記録時間を変更するにはどうすればいいですか？	● [録画サイズ] および [画質] の設定を変更することで記録時間を変更することができます。	67 ページ
microSD カードの容量がいっぱいになつたらどうなりますか？	● microSD カードの容量がいっぱいになると古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。 ● イベント録画データ（衝撃 / マニュアル / 駐車監視衝撃）は上書き禁止設定を [イベント] または [ALL] に設定しているとメッセージが表示され、上書きされません。録画を再開するにはビューソフトで不要なデータを削除するか、上書き禁止設定を [OFF] に設定してください。	28 ページ 68 ページ
microSD カードに録画データが保存されていない。	● microSD カードは消耗品であり、書き込み可能回数など製品寿命があります。1 日 2 時間程度走行する場合で約 1 ~ 2 年を目安に交換することをお勧めします。また使用状況により microSD カードの寿命は短くなります。	9 ページ
起動しなくなったり、動作が不安定になる。	● microSD カード内に本機以外のデータが保存されていませんか？ ● 必要な映像をパソコンへ保存してから、メインカメラで microSD カードの初期化を行なってください。	5 ページ 10.81 ページ
記録した映像は、事故の証拠として認められていますか？	● 事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全な証拠としての効力を保証するものではありません。	5 ページ
microSD カードがパソコンで認識されない。	● お使いの SD カードリーダーは SDHC に対応していますか？付属のカードは microSDHC カードとなっているため、SDHC に対応している必要があります。	—

# 付 錄

## LED ランプ確認表

本製品動作時の LED ランプの確認表です。

LED ランプ表示	メインカメラ動作	内容
緑点灯	録画中	録画中
緑点滅	録画中	衝撃録画中またはマニュアル録画中
黄点滅	録画中	GPS 警報中（速度監視・逆走など）
青点滅	録画中	逆走お知らせ後に安全な走行を確認した場合
橙点灯	録画停止	設定モード中
橙点滅	録画停止	メッセージ表示または緊急録画停止中
緑 / 橙交互点滅	録画停止	本体ファームウェアのアップデート中
<b>駐車監視時</b>		
緑 3 回早点滅	録画中	駐車監視モードによる録画中
橙 3 回早点滅	監視中	衝撃待機中 ※録画方式【衝撃】を選択時
緑点滅	録画中	駐車監視モードによる衝撃録画中 降車キャンセルタイマー中 ※録画方式【常時+衝撃】及び【タイムラプス】を選択時
橙点滅	録画中	降車キャンセルタイマー中 ※録画方式【衝撃】を選択時

## オートディマー機能

オートディマー機能により、周囲の明るさによって LED ランプと液晶の明るさを自動的に調整します。

## 商標について



microSDHC, microSDXC ロゴは SD-3C LLC の商標です。

## メッセージ一覧表

下記メッセージが表示された場合、対処方法をご確認ください。

※ 下記メッセージ画面を表示し、LED ランプの橙点滅でお知らせします。

メッセージ	対処方法
SD カードが挿入されていません	電源を OFF 後 microSD カードを挿入し、再起動してください。
SD カードを確認してください	microSD カードの断片化が進み、書き込み速度が低下している際や、microSD カードが故障した際に表示されます。電源 OFF 後、microSD カードを抜き、端子部が汚れていないか確認し、microSD カードを挿入し再起動してください。 症状が改善されない場合は、パソコンでフォーマットを行なってください。それでも改善されない場合は microSD カードの故障が考えられるため、microSD カードの交換をおすすめします。
SD カードの初期化を行なってください	新しい microSD カードを挿入すると表示されます。 初期化を行なってください。
録画データと設定が一致しません どちらか選択して初期化してください	設定が異なる microSD カードを挿入すると表示されます。 ※ [SD カード] または [本体設定] を選択したほうが初期化されます。
録画データが変更されています SD カードの初期化を行なってください	microSD カード内の録画データをパソコンで削除など操作をした際に出るメッセージです。メインカメラで microSD カード初期化を行なってください。
高温注意 本体温度が下がるまで 録画を停止します	メインカメラの使用温度範囲を超えていたため、正常に録画できないことが考えられます。夏場などはしばらく時間をおいて車内の温度が下がってからご使用ください。
上書き禁止 イベント録画がいっぱいです	上書き禁止設定を [イベント] または [ALL] に設定した状態で、microSD カードの容量を超えて録画しようとした際に出るメッセージです。
上書き禁止 録画データがいっぱいです 録画を停止します	上書き禁止設定を [OFF] に設定するか、ビューソフトで不要な録画データを消去してください。
リセットスイッチを押して 再起動してください	リセットスイッチを押して本製品を再起動してください。症状が改善されない場合は、弊社サービスセンターへご相談ください。
パスワードが違います	パスワードが間違っています。正しいパスワードを再度入力してください。
しばらくお待ちください	録画データの読み込みに時間がかかる際に表示します。処理が終了するまでしばらくお待ちください。※状況により数分かかる場合があります。
日時設定を行い 1 時間程度 走行してください	長期使用していない場合や内蔵バッテリーの寿命など、内蔵バッテリーの充電不足により日時情報がリセットされた際に出るメッセージです。1 時間程度走行し内蔵バッテリーの充電を行なってください。症状が改善されない場合は弊社サービスセンターまでご相談ください。
書き込み速度が 低下しています 本体の再起動を行います	「SD カードを確認してください」表示後、microSD カードへの書き込み速度がさらに低下し、録画データを書き込めない状態になった際に表示を行い、本体を再起動します。 再起動後もメッセージが表示される場合は、microSD カードの故障が考えられるため、microSD カードの交換をおすすめします。

# 付 錄

メッセージ	対処方法
SD カードの寿命が 近づいています SD カードを交換してください	microSD カードの寿命が近づいている際に出るメッセージです。 新しい microSD カードに交換してください。
更新に失敗しました ボタンを押すと再起動します 10 秒後に自動再起動します	機種名をご確認のうえ、専用のファームウェアをもう一度ダウンロードして更新を行なってください。
サブカメラの映像がありません	本体再生でサブカメラの映像が無い場合に出るメッセージです。
サブカメラの接続を 確認してください	サブカメラが正常に動作していない場合に出るメッセージです。カメラ通信ケーブルの抜き差しを行なっても、症状が改善されない場合は弊社サービスセンターまでご相談ください。


## 製品仕様

電源電圧	DC12V/24V	
最大消費電流	通常時：700mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時：800mA 以下	
動作温度範囲	-10°C ~ 60°C	
カメラ	メインカメラ	サブカメラ
	撮像素子	1/2.7型 CMOS センサー
	総画素数	200万画素
	有効画素数	最大 200 万画素
	レンズ画角	水平 136° 垂直 70° (対角 168°)
	F値	F2.0
記録映像サイズ	レンズ材質	ガラス
	FullHD (1920 × 1080)	—
	HD (1280 × 720)	HD (1280 × 720)
録画品質	FullHD	高画質 (平均 10Mbps) / 低画質 (平均 8Mbps)
	HD	高画質 (平均 7.2Mbps) / 低画質 (平均 4Mbps)
GPS	○	
Gセンサー	○	
記録方式	常時録画 / イベント録画 (衝撃録画) / マニュアル録画 (手動録画)	
録画ファイル構成	1分 / 3分単位	
音声録音	ON/OFF 可能	
フレームレート	27.5fps	28fps
映像ファイル形式	AVI (MPEG-4 AVC / H.264)	
記録映像再生方法	専用ビューアソフト ※ Windows8.1/10 専用 (タブレットPC除く)	
	ビデオ出力 (別売: AVケーブル)	
	本体液晶	
記録媒体	microSDカード (付属: 32GB/class10) 8 ~ 128GB 対応 class10 推奨	
液晶サイズ	2.7インチフルカラー TFT 液晶	
本体サイズ	メインカメラ	サブカメラ
	91.6(W)×54.5(H)×33.6(D)/mm	69(W)×24.5(H)×23(D)/mm
取付ステー装着時	91.6(W)×87.8(H)×33.6(D)/mm	69(W)×44.7(H)×23(D)/mm
重量	146g	40g


※ 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

### ■ カメラ画角イメージ

#### ■ 水平画角



#### ■ 垂直画角



# さくいん

## 1/A

GPS	7
G センサー設定	71
GPS データ更新	98
HDR	69
microSD カードについて	9
SD カードの初期化	81
WDR	69

## あ

イベント録画	29
イベント録画件数	68
イベント録画領域設定	68
上書き禁止設定	68
運転支援機能	57
液晶明るさ設定	73
液晶表示設定	74
おまかせ録画設定	67

## か

画質設定	67
かんたん再生機能	41
かんたんスイッチ設定	73
機器情報	84
逆走サービスエリア設定	77
逆走都市高速出口設定	76
逆走分岐合流設定	76
キャリブレーション	61
緊急録画停止設定	72
黒つぶれ	69
工場出荷状態に戻す	82

## さ

サブカメラ輝度設定	69
サブカメラ鏡像設定	70
サブカメラ上下反転設定	69
サブカメラ赤外線 LED 設定	70
事故ポイント設定	78
車線逸脱お知らせ機能	59
車速アラーム設定	60
衝撃録画	29
常時録画	28
白とび	69
先行車接近お知らせ機能	58
先行車発進お知らせ機能	58
速度監視路線設定	75
速度情報設定	70

## た

タイムスタンプ設定	71
タイムラプス録画	89
地図情報設定	70
駐車監視降車キャンセル設定	91
駐車監視衝撃感度設定	91
駐車監視衝撃お知らせ機能	91
駐車監視衝撃録画設定	90
駐車監視乗車キャンセル設定	91
駐車監視エリア ON	88
駐車監視エリアメモリ機能	88
駐車監視モードパス機能	87
駐車監視録画時間設定	90
駐車監視録画停止電圧設定	90
駐車監視録画方式設定	89
駐車監視録画割合設定	89
長時間運転報知機能	83
盗難多発エリア設定	92
ドライブサポート設定	83

## な

ナイトビジョン設定	90
-----------	----

## は

パスワード設定	79
ヒヤリハット地点設定	78
ビューワーソフト	44
ファイルシステム	10
ファイル名	34
フォルダーナ	34
フレームレート設定	67
補償サービス	94
本体音量設定	78

## ま

マニュアル録画	30
無線 LAN	38
メインカメラ画像補正設定	69
メインカメラ輝度設定	69

## さ

録音設定	67
録画サイズ設定	67
録画領域	33

## わ

ワンタイム駐車監視モード機能	87
----------------	----