

# 車種別接続図

BOX番号 0247

車種	CR-V
年式	H13.9~H18.10

メーカー	ホンダ
専用ハーネス	Be-863
型式	RD4~7

## 取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

**注意** イモビライザー装備車にエンジンスターターを取付け時はBe-IL31Hが必要です。

A2.L端子配線	
カプラー色	灰
ピン数	20P
線色	白/青

B.ホーン配線 (マイナス)	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	橙

※Be-965不要


ドアロック配線	
カプラー色	灰
ピン数	22P
線色	E.ロック 白/青
	D.アンロック 白/緑



専用ハーネス (直付け)



○エンジンコントロールユニット手前  
中継カプラー

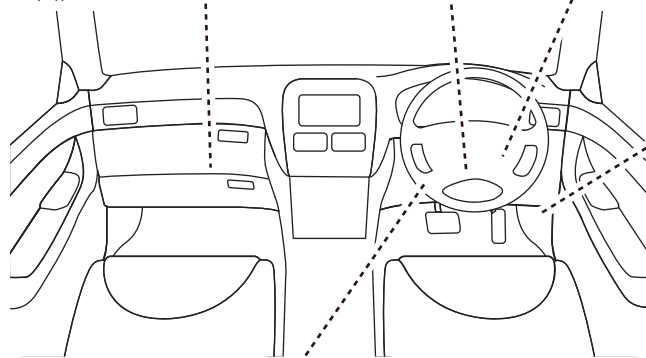

※下記ヒューズBOX①番

ハザード配線	
カプラー色	緑
ピン数	10P
線色	F1.右 緑/赤
	F2.左 緑/黄

※下記ヒューズBOX②番

カーテシ配線 (ハッチ以外)	
カプラー色	緑
ピン数	8P
線色	G1運転席 緑
	G2その他 薄緑/赤

※下記ヒューズBOX③番


G3.カーテシ配線 (ハッチ)	
カプラー色	緑
ピン数	18P
線色	赤

C.ブレーキ配線	
カプラー色	黒
ピン数	2P
線色	緑/白

ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	白/黒



または




○Be-976 セキュリティアラーム対応アダプターのヒューズ取外し場所と配線位置

※H17.10~のセキュリティアラーム装備車のみ取付けができます。

◇取外すヒューズの場所  
10番の7.5A茶色ヒューズ

◇車両 IG 線の場所  
メーター裏中央 22P緑色カプラー 黄色線

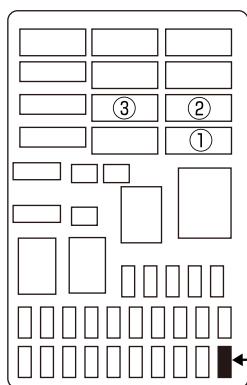

※ヒューズBOX図

