

# 車種別接続図

BOX番号 0377

車種	エスティマ
年式	H12.1~H18.1

メーカー	トヨタ
専用ハーネス	Be-163
型式	R30/40系

## 取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

**注意** イモビライザー装備車(プッシュスタートシステム車は除く)はエンジンスターター取付け時にイモビ対応アダプターが必要です。

排気量	年式	対応アダプター
3000cc	H12.1~H18.1	Be-IL02T
2400cc	H12.1~H15.5	
		H15.5~H18.1

※Be-IL506配線方式 **Aタイプ**


## ●パワーウィンドー-SW内

ドアロック配線		
カプラー色	白	
ピン数	20P	
線色	H: ロック	紫
	I: アンロック	緑
	J: ドアポジ	桃

一部車両でBe-972が必要。Be-965は不要。




G.ホーン配線 (マイナス)	
カプラー色	黒
ピン数	6Pまたは12P
線色	緑/黒

専用ハーネス (直付け)



## ●J/B下側コネクタ

A.カーテン配線	
カプラー色	白
ピン数	22P
線色	黒/黄

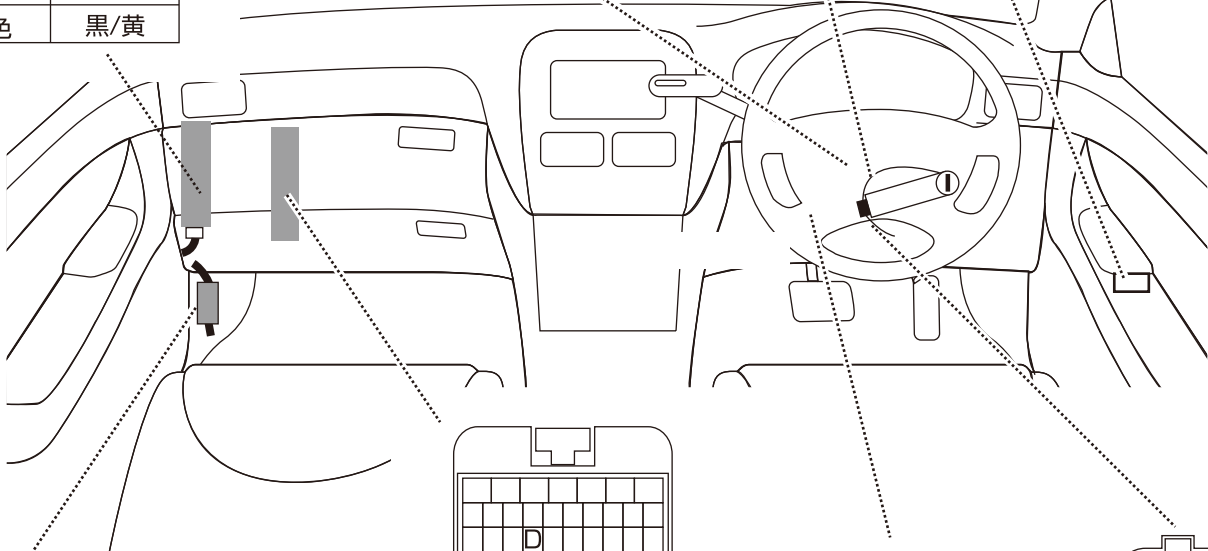

## ●サイドカウル内

L端子配線	
B.その他	
C.2AZ-FE~H12.8まで	
カプラー色	白
ピン数	26P
線色	黄

## ●エンジンコントロールECU

L端子配線	
D.2AZ-FE	
H12.8~H18.1まで	
カプラー色	白
ピン数	32P
線色	黄

F.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	緑/白

E.キーリマインド配線	
カプラー色	白
ピン数	3P
線色	赤/緑