

車種別接続図

BOX番号 0502

車種	エディックス
年式	H18.11～

メーカー	ホンダ
専用ハーネス	Be-863
型式	BE3・4・8

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。


注意 イモビライザー装備車にエンジンスターターを取付け時はBe-IL506が必要です。
 ※イモビ対応アダプター配線方式 **Bタイプ**
 ※スマートキー装備車はエンジンスターターの取付けはできません。

※2000ccのみ
 2400ccはエンジンルーム内
 オルタネータから直接接続




○PGMユニット内

E.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	24P
線色	白/青



○メーター裏


カーテシ配線	
カプラー色	灰
ピン数	20P
線色	G1.運転席 緑
色	G2.その他 赤

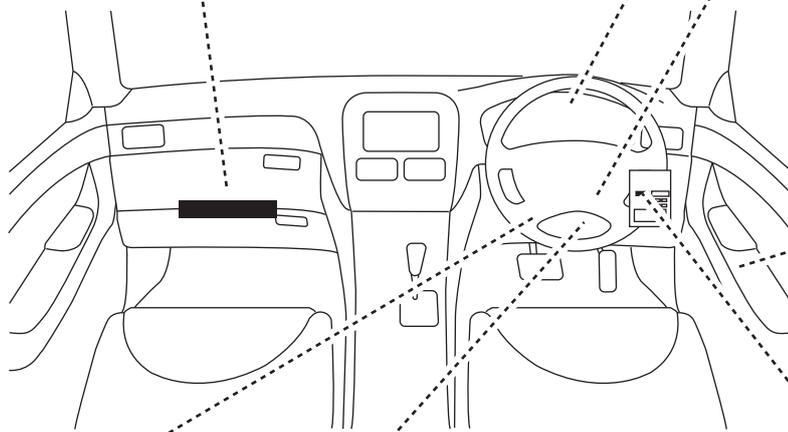

専用ハーネス(直付)

○パワーウィンドウSW内

ドアロック配線	
ピン数	16P
線色	C.ロック 赤
色	D.アンロック 白




※Be-965不要

ブレーキ配線

カプラー色	白
ピン数	4P
線色	薄緑

○コラムカバー下の中継カプラー

ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	14P
線色	A.ロック 赤
色	B.アンロック 白

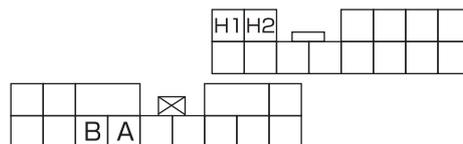

※Be-965不要

ハザード配線


カプラー色	緑
ピン数	14P
線色	H1.右 灰
色	H2.左 桃

○Be-976 セキュリティアラーム対応アダプターのヒューズ取外し場所と配線位置

- ◇取外すヒューズの場合
9番の7.5A茶色ヒューズ
- ◇車両IG線の場所
メーター裏 20P灰色カプラー 茶色線

F.キーレススタート配線

ピン数	14P
線色	青

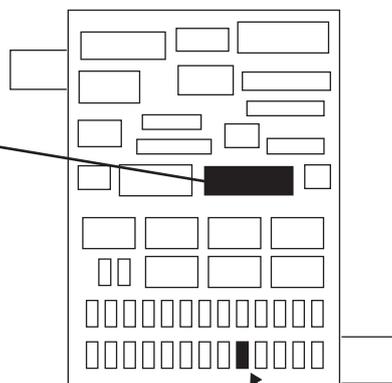

9番ヒューズ

