

車種別接続図

BOX番号 0507

車種	オデッセイ
年式	H18.4~H20.10

メーカー	ホンダ
専用ハーネス	Be-863
型式	RB1/2

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探す事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

注意


- ※イモビライザー装備車にエンジンスターターを取付ける場合はイモビ対応アダプターが必要になります。
- ◎H18.4~H20.10までのスマートキー無し車…Be-IL35H
- ◎H18.4~H19.2までのスマートキー車…Be-IL32H
- ◎H19.2~H20.10スマートキー車…取付不可

※スマートキー車


H.カーテシ配線(ハッチ以外)	
カプラー色	緑
ピン数	10P
線色	空

※スマートキーなし車


J.カーテシ配線(ハッチ以外)	
カプラー色	緑
ピン数	6P
線色	空

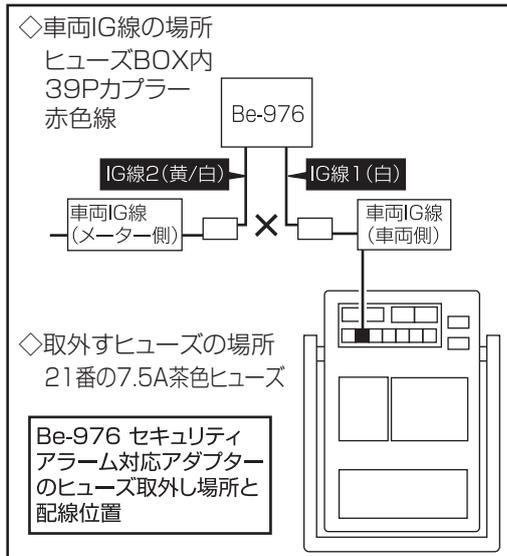


K.カーテシ配線(ハッチ)	
カプラー色	白
ピン数	12P
線色	緑




ハザード配線	
カプラー色	白
ピン数	45P
線色	B:右 桃 C:左 黄



L.キーレススタート配線	
ピン数	12P
線色	橙

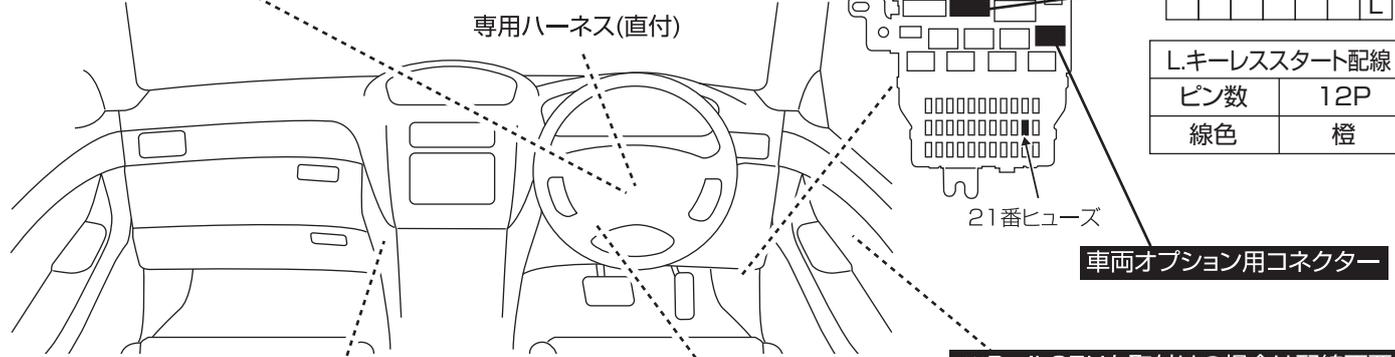


※Be-IL35Hを取付けの場合は配線不要

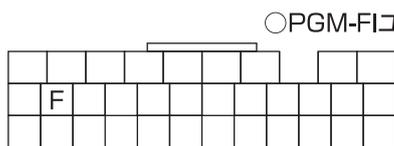

○4WD車

F.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	31P
線色	白/青



○2WD車

A.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	24P
線色	白/青



G.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	白/黒

○ドア内中継カプラー

ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	3P
線色	D.ロック 茶 E.アンロック 赤

※Be-965不要
※セキュリティアラーム装備車のみ
(弊社セキュリティアラーム接続の場合)