

車種別接続図

BOX番号 0516

車種	パッソセッテ
年式	H20.12~

メーカー	トヨタ
専用ハーネス	Be-166
型式	M502/512系

取付け前の注意


この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。
弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

注意

※イモビライザ装備車にエンジンスターターを取り付ける場合はイモビ対応アダプター【Be-IL53D】が必要になります。
※イモビ対応アダプターは必ず車両バッテリーを外して2~3分待ってから取付を行なってください。

○ヒューズBOX内カプラー



ハザード配線	
カプラー色	白
ピン数	32P
線 F.右	緑
色 G.左	緑/橙



○オーディオ裏奥

車両キーフリーコンピューターの位置
Be-IL53Dコネクター接続箇所

専用ハーネス(直付)

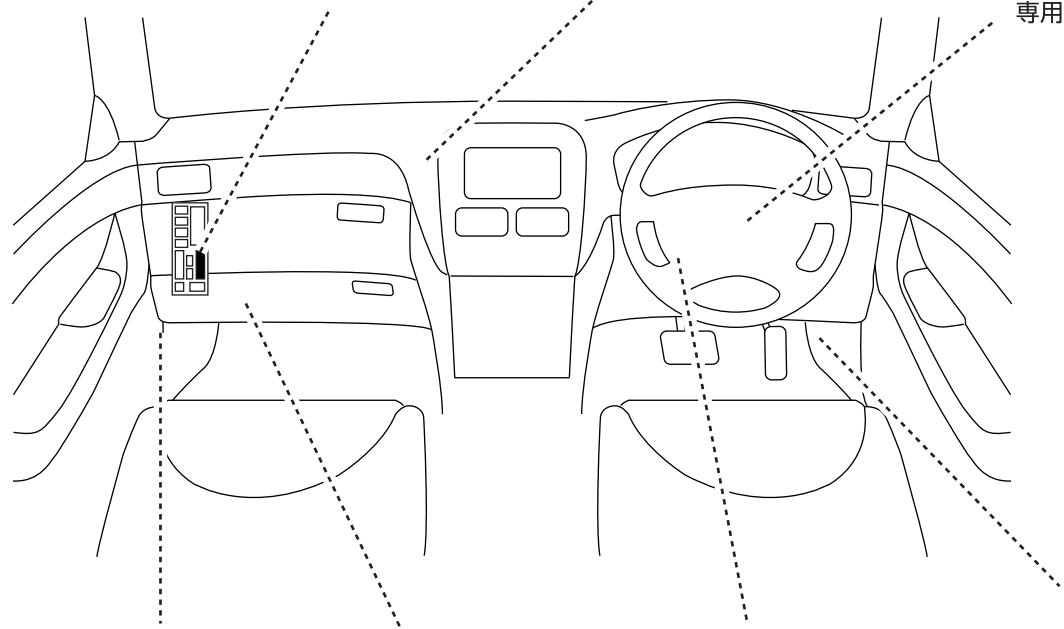

○中継カプラー

ドアロック配線

カプラー色	白
ピン数	10P
線色	青/白
色	薄緑

※Be-965必要

D.カーテシ配線	
カプラー色	白
ピン数	11P
線色	白/青

○中継カプラー

A.L端子配線	
カプラー色	青
ピン数	8P
線色	白/赤

E.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	白/青