


ドライブレコーダー ZDR-750D

取付説明書／取扱説明書／保証書

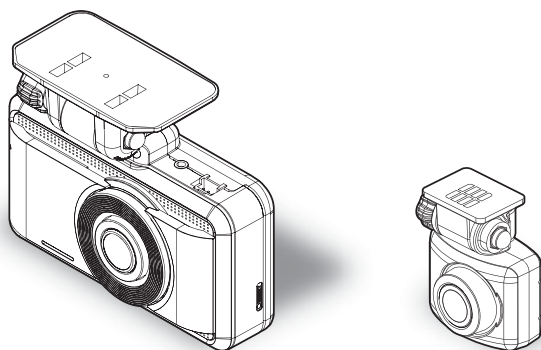

事故発生時は記録されたデータが上書きされないように、必ず microSD カードを抜いて保管してください。

お買い上げ時の設定では、液晶表示は安全運転の妨げとならないように、起動後速度 10km/h 以上で走行すると非表示に切替ります。(⇒ P70)

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
本書は取付けおよび操作手順について記載してあります。正しくご使用いただくために本書をよくお読みのうえ、ご使用ください。お読みになった後は、いつでも見ることができる所に保管してください。
なお、本書の巻末に保証書が添付されています。必要事項を記入し、大切に保管してください。

⚠ 注意

- ・本製品が動作中、通気孔付近やレンズ、SD カードスロット周辺、SD カードは特に高温になりやすいため、触れる際はご注意ください。
- ・本製品が動作した状態（駐車監視モード中含む）で microSD カードの抜き挿しを行わないでください。microSD カードの破損や録画データの破損の原因となります。必ず車両キースイッチを OFF 後、本製品の LED が完全に消灯したことを確認し、microSD カードの抜き挿しを行なってください。
※駐車監視モード動作中は P82 を参考に駐車監視モードを終了させ、取り出しを行なってください。

COMTEC

はじめに

取付け

映像を撮る

映像を見る

運転支援機能
を使用する

設定

駐車監視モード
を使用する

その他

目次

目次	2	運転支援機能を使用する	49
はじめに	3	運転支援機能について	49
安全上のご注意	3	キャリブレーションを行う	56
ご使用上のお願い	5	設 定	59
知っておきたいこと	7	設定方法	59
新しい microSD カードを 使用する	10	設定内容一覧	60
microSD カードの取り出し方 ..	10	録画・録音設定	63
梱包内容	11	機能設定	68
各部名称	12	運転支援機能設定	73
取付方法	13	駐車監視モードを使用する (オプション)	82
取付けを行う前に	13	駐車監視モードについて	82
取付手順を確認する	14	駐車監視モードの動作について ..	83
車両バッテリー⊖ (マイナス端子) を取外す	14	駐車監視モードの各種設定	85
フロントカメラの 取付位置を確認する	15	付 録	89
フロントカメラを取付ける	16	よくあるご質問	89
フロントカメラを取外す	20	LED ランプ確認表	90
リヤカメラを取付ける	21	メッセージ確認表	91
カメラケーブルを配線する	23	記録時間の目安	93
直接配線コードを接続する	25	ファームウェアを更新する	95
動作を確認する	27	商標について	95
映像を撮る	30	製品仕様	96
映像の記録について	30	さくいん	97
電源を ON にする	37	保証規定	99
電源を OFF にする	37	ZDR-750D 保証書	裏面
リセットスイッチについて	37		
録画画面表示	38		
本体音量を調整する	40		
映像を見る	41		
本体で映像を再生する	41		
録画映像を保護する	43		
再生画面表示	44		
パソコンで映像を再生する	45		

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

また注意事項は誤った取扱いをした時に生じる危害や損害の程度を、「警告」、「注意」の2つに区分して、説明しています。

警告 この表示は「使用者が死亡や重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

注意 この表示は、「使用者が傷害や物的損害を被る可能性が想定される内容」を示しています。

本書で使用している記号について	
	この記号は、してはいけない「禁止」内容を示しています。
	この記号は、しなければならない「強制」内容を示しています。
	この記号は、気をつけて頂きたい「注意」内容を示しています。
⇒ PXX	参照先を記載しています。(XX はページ)
アドバイス	本製品に関する補足情報を説明しています。
長押し	スイッチを2秒程度長めに押すことを示しています。

警告	
	運転者は走行中に本製品の操作や表示された画面の注視をしないでください。わき見や前方不注意により交通事故の原因になります。運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行なってください。
	本製品を水につけたり、水をかけたり、またぬれた手で操作しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
	本製品を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
	本製品が万一破損・故障した場合は、すぐに使用を中止して販売店へ点検・修理を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電・お車の故障の原因となります。

はじめに

⚠ 警告	
	本製品を医療機器の近くで使用しないでください。医療機器に影響を与えるおそれがあります。
	穴やすき間にピンや針金を入れないでください。感電や故障の原因となります。
	異物が入ったり、煙が出ている、変な臭いがするなど異常な状態では使用しないでください。発火して火災の原因となります。
	運転の妨げになる場所には取付しないでください。事故の原因となります。
	エアバッグの展開場所には取付けしないでください。万が一エアバッグが作動した場合、けがの原因となります。また、配線等によりエアバッグの動作不良を起こす原因となります。
	microSD カードは子供の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んでしまうおそれがあります。
	取付けネジの緩み、両面テープの剥がれなどないか、定期的に点検を行なってください。運転の妨げや事故の原因となることがあります。
⚠ 注意	
	気温の低いところから高いところへ移動すると、本製品内に結露が生じることがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使用しないでください。
	フロントカメラの通気孔を塞がないでください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。
	本製品を下記のような場所で保管しないでください。本製品の変色や変形など故障の原因となります。 ・直射日光が当たる場所や真夏の炎天下など温度が非常に高い所。 ・湿度が高い所やほこりの多い所。
	付属品を加工して使用しないでください。故障や破損の原因となります。
	microSD カードを本製品に挿し込む場合、挿し込み方向を間違えないでください。故障や破損の原因となります。
	本製品は精密な電子部品で構成されており、下記のようなお取扱いをするとデータの破損、故障の原因となります。 ・本体に静電気や電気ノイズが加わった場合。 ・本体を水にぬらしたり、落としたり、強い衝撃を与えた場合。
	一部の運転支援システム装着車の場合、取付け位置によっては制御に影響を及ぼすおそれがあります。取付け前に、車両の取扱説明書をご確認ください。

ご使用上のお願い

- **本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。**
- 本製品は事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
- 本製品は車載用ドライブレコーダーとして設計されています。それ以外の用途には使用しないでください。またそれ以外の用途で使用した場合の不具合等に関しては一切の責任を負いかねます。
- 本製品は使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。またイタズラなどの目的で使用しないでください。これらの場合について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- **事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず microSD カードを抜いて保管してください。**
- microSD カードの抜き挿しを行う際は、必ず車両キースイッチを OFF にし、本製品の LED が完全に消灯したことを確認後、microSD カードを抜いてください。microSD カードへのデータ書込み中および読み込み中に microSD カードの抜き挿しを行うと、データ破損やデータ消失、microSD カード故障の原因となりますのでご注意ください。
- microSD カード内に本機以外のデータを入れないでください。動作が不安定になることがあります。
- **本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データ等の保証は一切の責任を負いかねます。**
- 万一のデータ消失に備え、必要なデータはパソコンに動画で保存することをおすすめします。
- 本製品を動作温度範囲外で使用すると、正常に動作しない場合や、映像が綺麗に記録されない場合があります。
- 真夏などの炎天下で使用する場合、液晶画面に「高温注意」が表示され録画ができなくなる場合があります。特に夏場は車内が高温になるため、窓を開けるなど車内の温度を下げてください。
- 本製品の動作中、本製品の表面が熱くなることがありますが異常ではありません。
- LED 式信号機は LED が高速で点滅しているため、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等により、信号機の色が識別できない場合があります。信号機の識別、記録に関する内容について弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は広角レンズを使用しているため、映像の一部にゆがみや影が生じることがあります。また実際の遠近感とも異なります。これらは広角レンズの特性であり、異常ではありません。
- リヤガラスにスモークフィルムが貼られた車両（純正プライバシーガラス装着車を除く）や夜間の明かりがない場所などでは、後方の道路状況が見えにくい映像が記録される場合があります。あらかじめご了承ください。

はじめに

- 録画データ内に内部の電子部品の動作音が記録される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一部断熱ガラス（金属コーティング・金属粉入りなど）、一部熱吸収ガラス、一部のミラー式フィルム装着車などは GPS 衛星からの電波が受信できない場合があります。
- 弱電界地域では地上デジタルテレビ放送が映らなくなる場合があります。
- Windows のアップデートや Google マップの仕様変更などにより、ビューワソフトで地図が表示できないなど、正常に動作しなくなることがあります。あらかじめご了承ください。
- 本製品にはお買い上げの日から 3 年間の製品保証がついています。
（ただし microSD カード、両面テープ等の消耗品は保証の対象となりません）
- 本製品は動作安定性向上のため、ソフトウェア（ファームウェア）のアップデートプログラムを弊社ホームページで公開する場合があります。定期的に弊社ホームページをご確認いただき、常に最新のバージョンでのご使用を推奨します。
※アップデートプログラムのダウンロードにかかる通信費やアップデートに関する作業代はお客様のご負担となります。
- 本製品を船舶、航空機、バイク、自転車で使用しないでください。
- 本製品は DC12V 車専用です。
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。
- 部品の交換修理、パーツ購入に関しましては販売店にお問い合わせください。
- 本製品の故障による代替品の貸出は弊社では一切行っておりません。
- 生産終了により、補修用部品や修理後の性能保証等の事情から修理できない場合があります。
- 本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

万一の事故発生時に映像が記録されていなかったり、記録した映像が破損した場合など、本製品の動作有無にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

知っておきたいこと

● GPS とは

「Global Positioning System」アメリカ国防総省の衛星を利用し、地上での現在位置を計測するシステムです。

● 衛星データ

本製品は、一旦 GPS 衛星を正常に受信した後、衛星の移動軌跡を計算し記憶します。これは走行時にトンネルなどで衛星受信ができなくなった場合、再受信するまでの処理を早めるためです。また、まれに GPS 受信が長時間に渡ってできない場合があります。

● GPS 衛星受信と車載電子機器

ナビゲーション本体や、地デジチューナーおよび衛星放送受信機などの車載電子機器からの漏れ電波により、GPS 衛星を受信できないことがあります。そのような場合、車載電子機器から離し GPS 衛星の受信に影響のない箇所へ本製品を取付けてください。

● GPS の測定誤差について

本製品の GPS 機能は衛星の受信状態などにより、約 50m 程度の測定誤差が出る場合があります。

● GPS による速度表示について

GPS での速度計測は、車両スピードメーターの速度計測方法と異なるため、表示される速度に差が出る場合があります。

また車両が停車中の状態でも、速度表示が 0km/h にならない場合があります。これは GPS 受信の誤差によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

● HDR について

本製品には、HDR 機能が搭載されています。(ON 固定)

HDR とは、High Dynamic Range (ハイダイナミックレンジ) の略称で、明るさの違う複数の写真を合成することで、逆光や暗所での撮影でも白とびや黒つぶれを防ぎ、鮮明な映像を記録することができます。

※撮影条件によって一部の画像が二重に重なって記録される場合があります。

● STARVIS™ について

本製品には、夜間やトンネル内などの暗い場所でも明るく撮影できる、高感度、高画質を実現した裏面照射型技術「STARVIS」を採用した CMOS センサーを搭載しています。

STARVIS

はじめに

● 液晶ディスプレイについて

- ・液晶ディスプレイは 99.99% 以上の有効な画素がありますが、一部点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・液晶ディスプレイは周囲の温度が約 75℃以上になるとディスプレイの全体が黒くなったり、約 -10℃以下になると画像が遅れて表示されたり、表示された画像が消えるのに時間がかかったりします。これは液晶ディスプレイの特性であって故障ではありません。周囲の温度がディスプレイの安定動作する温度になると元の状態に戻ります。

● 日時情報保持用の内蔵バッテリーについて

- ・本製品は日時情報を保持するために本体内部にバッテリーを搭載しています。
- ・初めて使用する場合や長期末使用（6 ヶ月以上）の場合は、1 時間ほど走行し内蔵バッテリーの充電を行なってからご使用ください。
- ・内蔵バッテリーは消耗品のため、充電を行っても日時情報がリセットされる場合は、裏表紙記載の弊社サービスセンターまでご相談ください。内蔵バッテリーの交換に関してはお預かり修理での対応となります。

● microSD カードについて

- ・付属の microSD カードは本機専用です。
- ・本機を使用するときは、microSD カードが必要です。
本製品の対応 microSD カードと付属 microSD カードは以下の通りです。
※対応 microSD カード：32GB ～ 128GB（Class10 推奨）
※本製品付属 microSD カード：64GB（Class10）
- ・**microSD カードは消耗品であり、書き込み可能回数など製品寿命があります。1 日 2 時間程度使用する場合で約 2 ～ 3 年を目安に交換することをおすすめします。また使用状況により microSD カードの寿命は短くなります。**
※寿命となった microSD カードはパソコンでも読み込みができなくなるなど、正常に動作しなくなります。
- ・microSD カードは駐車監視モードなどの長時間録画を行うと早めの交換が必要になります。
- ・microSD カードの寿命が近くなると、起動時に microSD カードの交換推奨時期であることをお知らせします。microSD カードの寿命により映像の記録ができなくなる前に早めに microSD カードを交換することをおすすめします。（⇒ P91）
- ・microSD カードをフォーマットすると記録されたデータがすべて消去されます。
- ・本製品使用時は付属または別売オプションの microSD カードを使用してください。
弊社製品以外の microSD カードとの相性による動作不良については一切の責任を負いかねます。

● 本製品のファイルシステムについて

- ・本製品はドライブレコーダー向けに開発された専用ファイルシステムを採用しています。
- ・本製品の専用ファイルシステムは記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、SDカードをフォーマットする頻度を大幅に減らし、使用することができます。
※本製品は microSD カードを定期的なフォーマットをせずにご使用いただけますが、microSD カードは消耗品のため、**その特性上、フォーマットを行なった方がより長く使用することができます。**
- ・本機で記録したデータをパソコンなどで削除を行なっても、本機に戻すと復元されます。記録したデータを削除する場合は、本体の機能設定メニュー内 [SD カードの初期化] より初期化を行なってください。
- ・パソコンなどでフォーマットを行なった microSD カードを本機へ挿入するとSDカードの初期化画面が表示されますので、そのまま使用する場合は初期化を行なってください。

本製品は microSD カードを定期フォーマットせずにご使用いただけますが、microSD カードは消耗品のため、その特性上、フォーマットしていただいた方がより長く使用することができます。

はじめに

新しい microSD カードを使用する

弊社別売オプションの microSD カードなど新しい microSD カードを使用する際は、起動時に表示されるメッセージに従い、[SD カードの初期化]を行なってください。(⇒ P72)

microSD カードの取り出し方

microSD カードを取り出すときは車両キースイッチを OFF にして、一度 microSD カードを軽く押し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。また挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで挿し込んでください。



※ 挿入する時は逆の手順で行なってください。また必ず液晶側に microSD カードのロゴが見えるように挿入してください。逆向きに無理矢理挿入すると破損します。


⚠ 注意

- 本製品が動作中、通気孔付近や電源接続コネクタ、カメラ接続端子、レンズ、SD カードスロット周辺、SD カードは特に高温になります。触れる際はご注意ください。
- 本製品が高温の場合は、温度が下がった後で microSD カードの抜き挿しを行なってください。
- 本製品が動作した状態（駐車監視モード中含む）で microSD カードの抜き挿しを行わないでください。microSD カードの破損や録画データの破損の原因となります。必ず車両キースイッチを OFF 後、本製品の LED が完全に消灯したことを確認し、microSD カードの抜き挿しを行なってください。
※駐車監視モード動作中は P82 を参考に駐車監視モードを終了させ、取り出しを行なってください。
- microSD カードを本体の microSD カードスロットに挿し込む際は、向きや挿入方向にお気をつけください。無理に挿入すると、microSD カードスロットの破損や microSD カード自体の破損の原因となります。
- microSD カードを抜く際に、ラジオペンチなどの工具を使用しないでください。microSD カードの破損の原因となります。

梱包内容

- ご使用いただく前に、以下の梱包内容が揃っていることをご確認ください。
- 万一不足している物があつたり、取扱説明書に乱丁、落丁があつた場合は、弊社サービスセンターにご連絡ください。


ZDR-750D フロントカメラ






リヤカメラ



付属品

カメラケーブル
(約 9m)直接配線コード
(約 4m/1A ヒューズ内蔵)microSD カード
(64GB/1 枚)

※出荷時フロントカメラに
セットされています。



取付ステー固定用
両面テープ (1 枚)リヤカメラ固定用
両面テープ (1 枚)脱脂クリーナー
(1 枚)エレクトロタップ
(1 個)取扱説明書
(本書 / 1 冊)

別売オプション品の詳細については、
弊社ホームページをご確認ください。


はじめに

各部名称


■フロントカメラ

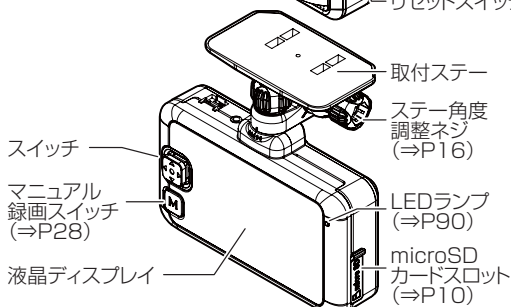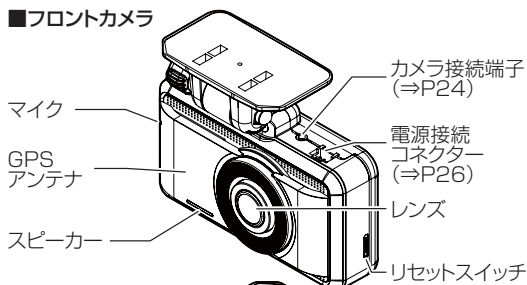


■フロントカメラ下部



リヤカメラ

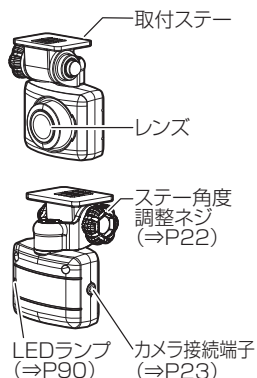

■操作方法

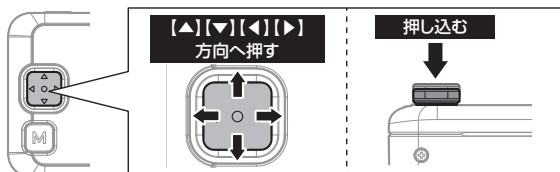

⚠ 注意

- ・本製品が動作中、フロントカメラ表面が高温になる場合がありますが、異常ではありません。
- ・通気孔を塞がないでください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。また、通気孔付近は放熱のため熱くなりますのでご注意ください。

取付けを行う前に





安全に取付けるため、下記の点に注意し、本製品の取付けを行なってください。

エレクトロタップを使った接続方法

本製品付属のエレクトロタップの適用電線径は 0.3sq ~ 1.25sq です。付属のエレクトロタップを使用し接続する際は、必ず線径に合った車両ハーネスへ接続してください。線径が合わない場合、ハーネスの半嵌合や断線のおそれがあり、接続不良の原因となります。

※必ず付属のエレクトロタップをご使用ください。接続不良の原因となります。

- 1) 車両側コードをエレクトロタップ側面よりはめ込み、付属直接配線コードのACC線は差し込み穴からストッパーまで深く挿入します。
- 2) プライヤー等で金属端子を完全に押し込みます。
- 3) カバーを矢印の方向に倒し、ロックします。
- 4) 最後に市販の絶縁テープを巻いて接続部を保護します。



取付方法

取付手順を確認する

下記手順を参考に取付けを行なってください。

車両バッテリー⊖（マイナス端子）を取外す（P14）

車両に本製品を取付ける（P15 ～ P24）

車両に電源コードを接続する（P25 ～ P26）

動作を確認する（P27 ～ P29）


本体の液晶で映像を確認する
（P41 ～ P42）

パソコンで映像を確認する
（P45 ～ P48）

終了

車両バッテリー⊖（マイナス端子）を取外す

安全のため取付けを行う前には、必ず車両のバッテリー⊖（マイナス端子）を外した状態で取付けを行なってください。




⚠ 注意

- ・バッテリーを外すとオーディオ・ナビゲーション・時計などがリセットされます。
- ・ナビゲーションにパスワードが設定されている場合は、パスワードを解除してからバッテリーを外してください。解除しないとバッテリーを接続したときにパスワードを入力する必要があり、パスワードがわからないとナビゲーションが使用できなくなります。

フロントカメラの取付位置を確認する

フロントカメラはフロントガラスまたはダッシュボードに取付けることができます。保安基準に適合させるため、必ず下図および注意事項を確認のうえ、取付けを行なってください。

運転支援機能を使用する場合、ボンネットを録画映像の下部から 25% 以内に収める必要があるため、フロントガラス上部・中央への取付けを推奨します。(⇒ P57)

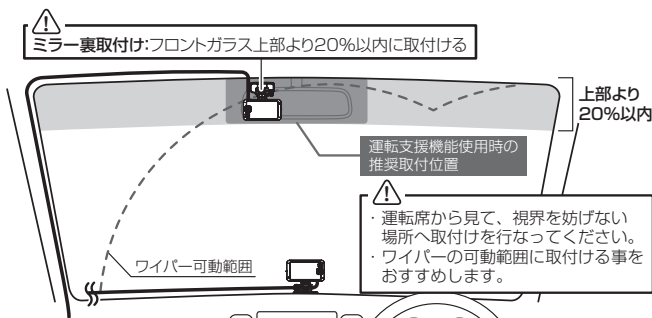

⚠ 注意

- ・フロントガラスへの取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準によりフロントガラス上部より 20% 以内に設置するよう、設置場所が限定されています。
※道路運送車両の保安基準第 29 条（窓ガラス）、細目告示第 195 条および別添 37
- ・ドライブレコーダー本体が運転者の視界の妨げにならないように取付けを行なってください。その際ミラーと干渉しない位置に取付けしてください。
- ・ダッシュボードへ取付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。
※道路運送車両の保安基準第 21 条（運転者席）、細目告示第 183 条および別添 29
- ・ワイパーの稼働範囲外に取付けるとフロントガラスの汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見づらくなることがあるため、ワイパーの可動範囲内に取り付けをおすすめします。
- ・地デジや ETC 等のアンテナ近くには設置しないでください。
- ・衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けを行うか、ダッシュボードへ取付けを行なってください。
- ・誤作動を起こす可能性があるため、本製品の近くに GPS 機能を持つ製品や VICS 受信機を設置しないでください。
- ・本製品を車検シールの上に貼らないでください。
- ・車両のフロントガラスや本製品のカメラ部分に汚れがあると、十分な映像が記録できない可能性があります。
- ・フロントカメラの取付位置（フロントガラスまたはダッシュボード）により衝撃の伝わりやすさは異なるため、取付位置を変更した場合は必ず G センサー設定を見直してください。
- ・フロントカメラ側に遮蔽物があると GPS 衛星からの電波が受信できなくなります。取付位置には十分注意してください。

取付方法

フロントカメラを取付ける



※ 本書ではフロントガラスへの取付けを例に説明を行います。

- 1) ステアの角度調整ネジを緩めた状態で仮固定してフロントカメラの取付角度を調整します。調整後にネジを締めます。

- ・フロントカメラステア部をフロントガラスに仮あてし、液晶の映像を確認しながらフロントカメラが地面と垂直になるように角度を調整してください。
- ・角度調整を容易に行うため、取付ステーをフロントガラスへ貼り付ける前に角度調整を行ってください。


■前後の調整

角度調整ネジ



■左右の調整

角度調整ネジ



⚠ 注意

- ・必ず角度調整ネジを緩めた状態で角度調整を行ってください。破損の原因となります。
- ・角度調整後は角度調整ネジを確実に締めてください。緩いと走行中に外れるおそれがあります。
- ・角度調整ネジを強く締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
- ・定期的にネジの緩みがないか点検を行ってください。


電源を接続した状態で角度調整を行うと、衝撃の検出やスイッチ操作によるイベント録画を行ってしまうことがあるため、ご注意ください。

👉 アドバイス

- ・画面表示設定を「[OFF]」に設定している場合、スイッチを押すことで液晶が 30 秒間再表示されます。(⇒ P70)
- ・撮影した映像が暗い場合はカメラ輝度調整 (⇒ P65) の設定を変更するか、本製品を少し下向きになるように角度を調節してください。
- ・カメラレンズに触れてしまうとレンズが曇り、映像の焦点がズレてしまいますので、取付ける際はレンズに触れないようご注意ください。

- 2) 付属の脱脂クリーナーで取付ステーおよびフロントガラスを清掃し、**よく乾かした後**、取付ステーに両面テープを貼付け、フロントガラスに貼付けます。

※脱脂クリーナーはリヤカメラ取付時にも使用します。

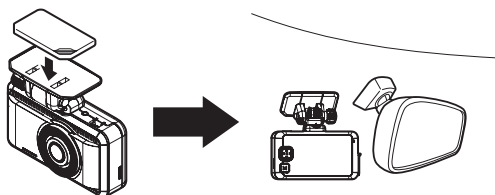


⚠ 注意

- 自動車の機能（エアバッグ等）の妨げにならない場所に取付けてください。事故や怪我の原因となります。
- ダッシュボードの形状や素材によっては貼付きにくい場合があります。また、経年劣化等により両面テープを剥がす際に貼付面が破損するおそれがありますのでご注意ください。そのようなことが予想される場合、ルームミラー裏側フロントガラスへ取付けを行なってください。

取付方法


👉 アドバイス

- ・ステーを貼付ける際は片側から順に少しずつ貼り付けると、空気が入りにくくきれいに貼れます。
※一度に貼り付けると空気が入りやすくなり、ステーが剥がれやすくなります。



片側から順に
貼り付けていく

- ・貼付面裏側のステー部を手でしっかり押さえて貼付けムラがないようにしてください。また貼付後に、車外から貼付面にムラがないことを確認してください。

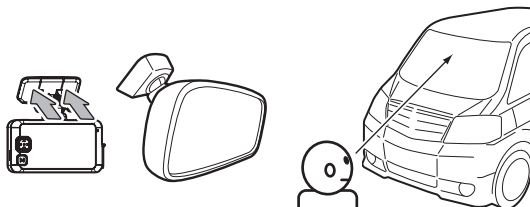

ステー貼付け面を
裏側から押さえる。

車外から貼付け面にムラが
ないことを確認する。

剥がれの原因になるため下記内容を必ずご確認ください。

- ・必ず付属のクリーナーで貼付け面および取付ステーの汚れ（油分・水滴など）をキレイにし、乾いてから取付けを行なってください。**パーツクリーナー、ガラスクリーナー等は絶対に使用しないでください。**剥がれの原因となります。
- ・サンシェード等の日除けを使用する際は、フロントカメラをフロントガラスとサンシェードの間に挟み込まないようにしてください。熱がこもりやすくなるため、両面テープ剥がれの原因となります。
- ・極端に気温が低い場合、両面テープの粘着が弱くなります。ドライヤーなどで粘着面を暖めてから貼付けをしてください。また、製品に直接ドライヤーの熱が当たらないよう注意してください。
- ・一度貼付けた両面テープは粘着力が弱くなりますので再使用しないでください。
- ・取付け後両面テープがしっかり貼付くまで引っ張ったり無理な力を掛けないように注意してください。剥がれの原因となります。
- ・両面テープの中央部が貼り付いていない場合など、両面テープ全体がフロントガラスに貼り付いていないと剥がれることがあります。

ダッシュボードに取付ける場合

本製品は内蔵の G センサーにより自動で上下を判別し、液晶表示が反転します。

フロントガラス取付けの場合



ダッシュボード取付けの場合




アドバイス

- ・画面の上下方向は起動時に判別しているため、使用中にフロントカメラを反転しても画面は反転しません。その場合は、再起動を行なってからご使用ください。
- ・ダッシュボード取付けの場合はカメラケーブルの L 字側端子をフロントカメラに接続してご使用ください。

⚠ 注意

- ・自動車の機能の妨げになる場所やエアバッグの展開範囲には取付けないでください。エアバッグ作動時に本製品が乗員に当たるおそれがあります。

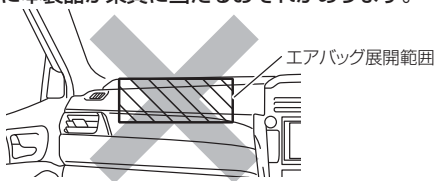

- ・ダッシュボードの形状や素材によっては貼付きにくい場合があります。また、経年劣化等により両面テープを剥がす際に貼付面が破損するおそれがありますのでご注意ください。そのようなことが予想される場合、ルームミラー裏側フロントガラスへ取付けを行なってください。

ダッシュボードへの取付けはダッシュボードの熱が伝わり、『高温注意 本体温度が高温のため 録画・再生機能を停止します。』のメッセージ表示がフロントガラスへの取付けに比べ出やすくなります。頻繁に表示される場合はフロントガラスへの取付けをおすすめします。

また、本体温度が上昇した場合の動作については (⇒ P92) をご確認ください。

※メッセージ表示中は録画を行いません。本体温度が下がるまでお待ちください。

高温注意


本体温度が高温のため
録画・再生機能を停止します

取付方法


フロントカメラを取外す

角度調整ネジを緩めてから引抜き、フロントカメラを取外します。

1. 角度調整ネジを緩める



2. 取付ステーから取り外す

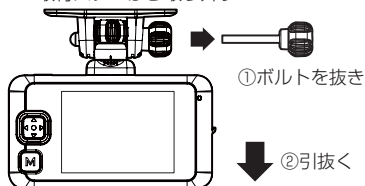


※外す際に部品の落下紛失に注意してください

⚠ 注意

- 取付後は角度調整ネジを確実に締めてください。緩いと走行中に外れるおそれがあります。
- 角度調整ネジを強く締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
- 定期的にネジの緩みがないか点検を行なってください。

リヤカメラを取付ける

リヤカメラは必ず下記内容をご確認のうえ、リヤガラスまたはリヤトレイ等に取付けてください。またフロントカメラ取付時の注意事項（⇒P16～19）も参考にしてください。

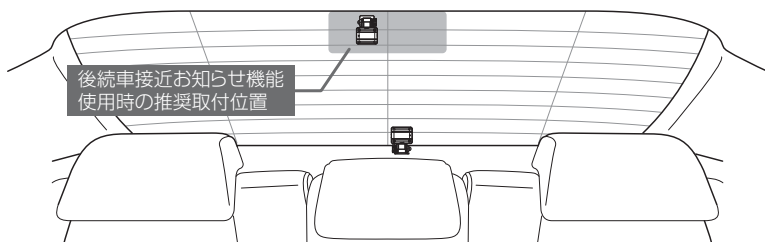

取付け

リヤカメラを取付ける前に下記内容を必ずご確認ください。

- ・リヤガラスが可動する車両やリヤガラスにフィルムを貼っている車両の場合、リヤカメラはリヤトレイなどに取付けてください。
- ・リヤガラスにスモークフィルムが貼られた車両は、後方の道路状況が見えにくい映像が記録される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・電動リヤサンシェードなど車両の装備と干渉しないことを確認の上、取付けを行なってください。
- ・ワイパーが装着された車両の場合、ワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。範囲外に取付けるとリヤガラスの汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見づらくなることがあります。
- ・両面テープの貼付け面がリヤガラスの電熱線と重ならないように取付けてください。
- ・ラジオアンテナ付近にリヤカメラの取付けやカメラケーブルの配線を行うとラジオの受信感度が下がる場合があります。
- ・後続車接近お知らせ機能（⇒P54）を使用する場合、取付位置に条件があるため、リヤガラス上部・中央への取付けを推奨します。


取付方法

取付方法

※本書ではリヤガラスへの取付けを例に説明を行います。


- 1) スターの角度調整ネジを緩めた状態で仮固定し、リヤカメラの取付角度を前後左右に調整します。調整後にネジを締めます。

- ・仮固定する際は、市販の粘着力の弱いテープなどを使用してください。
- ・スター部をリヤガラスに仮あてし、液晶の映像を確認しながらリヤカメラが地面と垂直になるように角度を調整してください。



角度調整ネジを緩めることで
前後・左右の角度調整が可能です

- 2) 付属の脱脂クリーナーで取付スターおよびリヤガラスを清掃し、**よく乾かした後**、取付スターに両面テープを貼付け、リヤガラスに貼付けます。

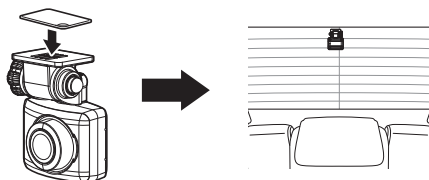


カメラケーブルを配線する

※ 本書ではフロントガラス / リヤガラスへの取付けを例に説明を行います。

- 1) カメラケーブルの配線の取回しを行なってください。

※運転の妨げにならないように、市販のコードクランプなどを使用し、配線の取回しを行なってください。

※地デジやETC等のコードと一緒に束ねないようにしてください。




取付け

カメラケーブル施工時の注意について


カメラケーブルを抜き挿しする際や配線時はプラグ部に荷重がかからないように、まっすぐに抜き挿しし、過度に引っ張らないよう取扱いにご注意ください。

カメラとケーブルを接続する際、以下の点にご注意ください。
プラグ部破損の原因となります。


ジャックに対し、プラグを斜めに挿す

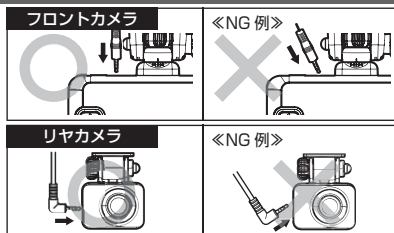

プラグ端子・配線に負荷をかける



- 2) リヤカメラのカメラ接続端子に付属のカメラケーブルを「カチッ」と音が出るまで押し込み接続します。




アドバイス

- ・本体をダッシュボードに取付ける場合は、カメラケーブルのL字側端子をフロントカメラに接続してご使用ください。
- ・フロントカメラをフロントガラスに取付ける場合、カメラケーブルの接続方向に指定はありません。設置する箇所の状況によって、最適な方向で取付けを行なってください。

取付方法

- 3) フロントカメラのカメラ接続端子にカメラケーブルを接続します。



アドバイス


録画画面の表示はスイッチを【◀】または【▶】方向へ**長押し**するたびに、フロントカメラの映像とリヤカメラの映像が切替わります。(⇒ P39)



◀または▶方向へ**長押し**

直接配線コードを接続する


付属直接配線コードの各配線を車両の ACC 電源線・車両アースボルトに接続します。

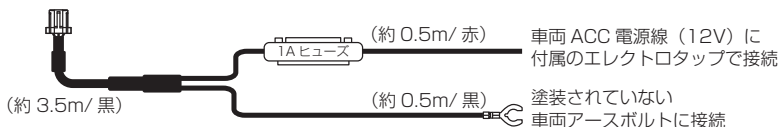

取付け

ヒューズについて

付属直接配線コードのヒューズホルダーのキャップを開け、同じ容量、サイズのガラス管ヒューズ (1A) と交換してください。また、初回取付け時やヒューズを交換した後は必ず絶縁テープでヒューズホルダーを保護してください。

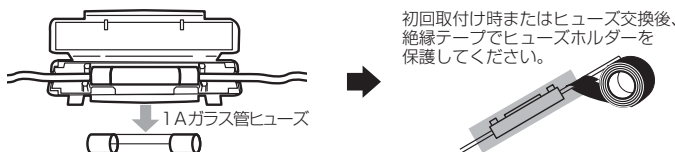


ACC 電源線を接続する

付属直接配線コードの ACC 電源線を車両の配線に 付属のエレクトロタップ で接続します。

※ ACC 電源線は OFF の位置で電圧が 0V にならない車両の場合、イグニッション電源へ接続してください。


ACC 電源線の接続

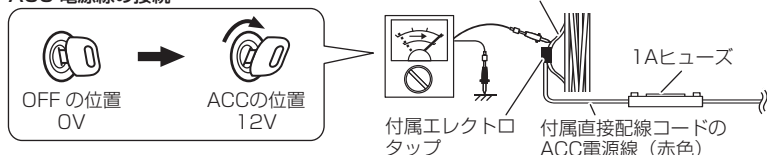

取付方法

アース線を接続する


付属直接配線コードのアース端子を**車両アースボルトへ確実に共締めしてください。**

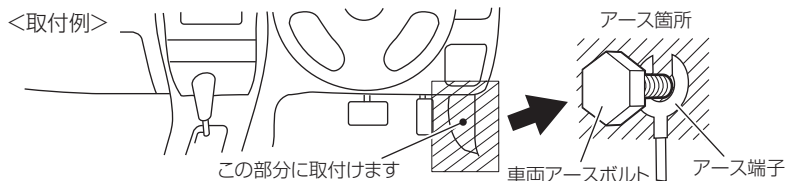

⚠ 注意


- ・アースボルトとアース線の間に樹脂などを挟んでいる（右図）と動作が不安定になることがあります。車両鉄板部に確実に共締めしてください。
- ・アース箇所が塗装されている場合、塗装を剥がして接続を行なってください。
- ・アース端子を切断し、エレクトロタップ等で接続を行わないでください。動作不良の原因となります。

NG 取付例



本体に直接配線コードを接続する

付属直接配線コードのコネクターを、本体の電源接続コネクターに挿し込んでください。

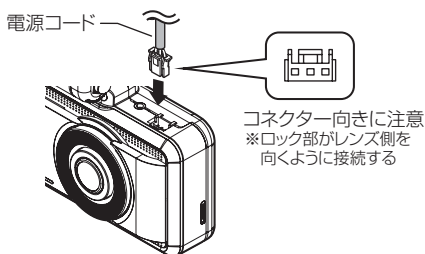


⚠ 注意

- ・電源接続コネクターおよびプラグには向きがあるため、無理に挿し込むと破損します。
- ・取外しの際はロック部を押しながら引き抜いてください。無理に配線を引っ張ると断線や接触不良に繋がるおそれがあります。
- ・本製品に接続する電源ケーブルは、付属の直接配線コードまたは専用オプション品を使用してください。

動作を確認する

1. 車両バッテリー⊖（マイナス端子）を取付ける

取付けを行なったカメラケーブルと直接配線コードの接続を確認したうえ、外した車両のバッテリー⊖（マイナス端子）を接続してください。



取付け

2. GPS の受信を確認する

- 1) 車両キースイッチを ON にし、本体起動後、GPS アイコンが表示されることを確認してください。

※ GPS を受信することで本体の日時が設定されます。
※ GPS の受信には数十秒～数分かかる場合があります。





アドバイス


- ・衛星からの信号を受信できない下記のような場所では、本製品の GPS 機能が働かないため、GPS 機能による表示が正常に働きません。（トンネル・地下道・建物の中・ビルなどに囲まれた場所・鉄道や道路の高架下・森の中など）その場合、場所を移動してから確認を行なってください。
- ・お買い上げ時やオールリセット（⇒ P72）を行なったあとなど、日時情報が保存されていない場合、本製品の電源を ON にするたびに、日時設定確認画面が表示されます。GPS 衛星を受信するか、手動で日時設定を行なってください。設定を行っても繰り返し表示される場合は、弊社サービスセンターまでご相談ください。

■日時設定方法

- 1) 録画面面上でスイッチを長く押し込み、[メインメニュー] を表示する。




- 2) スイッチを【▼】方向へ 1 回押し、[機能設定] を選択してスイッチを短く押し込む。



取付方法


- 3) スイッチを【▲】方向へ4回押し、
[日時設定]を選択してスイッチを
短く押し込む。



- 4) スイッチを【▲】または【▼】方向へ
押し日付表示部または時間表示部を
選択してスイッチを短く押し込む。




- 5) スイッチを【▲】または【▼】方
向へ押して設定し、スイッチを短
く押し込み次の項目に移動します。
内容を変更後、スイッチを短く押
し込んで決定します。



※『分』を入力したあとの確認画面で
スイッチを押した時点を0秒として
時間が設定されます。

3. マニュアル録画の動作を確認する

- 1) LED ランプが緑点灯している時に、ラジオ
やオーディオを鳴らした状態で、**【マニュアル録画】** スイッチを押してください。



マニュアル録画スイッチ

- 2) 『ピピッ』と音が鳴り、液晶画面の『REC』
表示が『REC M』に切り替わり、音声および
録画データを記録します。



アイコン表示が切り替わる

※マニュアル録画中はLEDが緑点滅します。
※音声は自動で録音されます。



LEDランプ緑点滅

アドバイス

お買い上げ時の録音設定は【ON (大)】になっています。設定でOFFにすることもできます。(⇒P66)

4. 記録した映像を確認する

本体で記録した映像を確認してください。(⇒ P41 ~ 42)

※スイッチを【▶】方向へ**長押し**してフロント/リヤの表示切替を行い、リヤカメラの映像も正常に記録されていることをご確認ください。


《確認内容》

- ・『常時録画』内の現在の日時をもとにしたフォルダー内に、電源 ON から電源 OFF までの映像が正常に記録されていること。
- ・『マニュアル録画』内の現在の日時をもとにしたフォルダー内に、スイッチ操作で記録した映像が正常に記録されていること。
- ・録画データに音声録音されていること。

映像を撮る

映像の記録について

本製品の記録方法は「常時録画」と「イベント録画」があります。

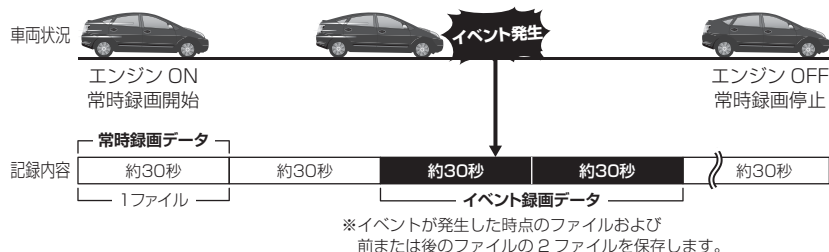

**事故発生時の衝撃が弱い場合、衝撃による映像の記録ができない場合があります。
その際は常時録画の映像をご確認ください。**

アドバイス

- ・お買い上げ時の設定では、microSD カードの容量がいっぱいになると、常時録画、イベント録画それぞれの録画領域の古いデータから上書きして新しいデータを記録します。設定により上書き時の動作を変更することができます。(⇒ P67)
- ・本体起動直後や録画データの記録直後にスイッチ操作や衝撃を検出すると、記録されないことがあります。
- ・スイッチ操作または衝撃による録画データの保存中は、スイッチ操作や衝撃を検出しても、新しく記録することはできません。
- ・LED ランプが橙点灯または橙点滅している場合は、映像を記録することはできません。設定を終了させるか、メッセージ表示を解除してください。

常時録画について

- ・エンジンを ON (車両キースイッチを ACC または ON) にした後からエンジンを OFF (車両キースイッチを OFF) にするまでを、常時録画データとして microSD カードに自動で記録を続けます。
- ・お買い上げ時の設定では記録上限に達した場合、古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。
※駐車監視常時録画データも常時録画の領域に記録されます。
- ・[上書き禁止] 設定を変更することにより、古い映像を消去せず、記録を停止することもできます。(⇒ P67)

イベント録画について

- ・ イベント録画には下記の 5 種類があります。
 - [衝撃録画] 衝撃を検出した時点のファイルを記録
 - [マニュアル録画] マニュアル録画スイッチを操作した時点のファイルを記録
 - [割り込み録画] 先行車の割り込みを検出した時点のファイルを記録
 - [後続車接近録画] 後続車が接近したことを検出した時点のファイルを記録
 - [駐車監視衝撃録画] 駐車監視モード中に衝撃を検出した時点のファイルを記録
- ・ お買い上げ時の設定では記録上限に達した場合、古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。
- ・ [上書き禁止] 設定を変更することにより、古い映像を消去せず、記録を停止することもできます。(⇒ P67)
- ・ イベント録画として保存されるデータは常時録画としても保存されます。

映像を撮る

イベント録画は 1 ファイルの前半 1 / 3 以内に衝撃の検出またはスイッチ操作をした場合は一つ前のファイル、後半 2 / 3 以内に衝撃の検出またはスイッチ操作をした場合は一つ後のファイルを各イベント録画データとして記録します。

👉 アドバイス

本製品内蔵の G センサーが設定値以上の衝撃を検出すると『ピピッ』と音が鳴り、LED ランプが緑点滅を開始し、『衝撃録画データ』として記録します。




映像を撮る


■衝撃録画データ / 駐車監視衝撃録画データ / 駐車監視衝撃クイック録画データ

- ・本製品内蔵の G センサーが設定値以上の衝撃を検出すると、衝撃を検出した時点のファイルおよび前または次のファイルを『衝撃録画データ』として記録します。また駐車監視モード中に衝撃を検出した場合は『駐車監視衝撃録画データ』として記録します。
- ・駐車監視モード中の録画方式を「衝撃クイック録画」に設定した場合、通常時は動作を停止（スリープ）しています。衝撃を検出すると起動し、起動後の 2 ファイルの映像を記録後、再度動作を停止（スリープ）します。
- ・『衝撃録画データ』の検出感度は G センサー設定により前後・左右・上下それぞれ 0.1G 単位で感度調整することができます。(⇒ P68)
- ・『駐車監視衝撃録画データ』の検出感度は駐車監視衝撃感度設定により 0.02G 単位で感度調整することができます。(⇒ P86)


前半 1/3 以内に衝撃を検出した場合

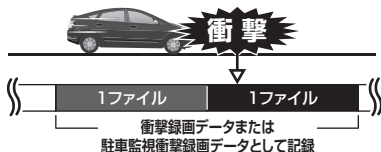

後半 2/3 以内に衝撃を検出した場合

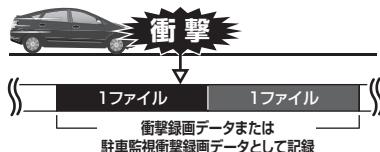


■衝撃クイック録画（駐車監視モード）

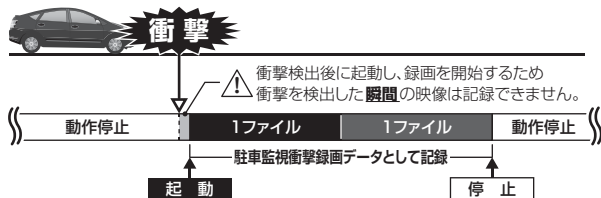


■マニュアル録画データ

本製品の【マニュアル録画】スイッチを押すと、スイッチを操作した時点のファイルおよび前または次のファイルを『マニュアル録画データ』として記録します。

前半 1/3 以内にスイッチを操作した場合





後半 2/3 以内にスイッチを操作した場合



■割り込み録画データ



割り込みお知らせ機能（⇒ P77）の録画設定を【ON】に設定した場合、自車の前方に先行車の割り込みを検出した時点のファイルおよび前または次のファイルを『割り込み録画データ』として記録します。

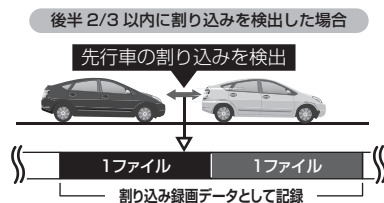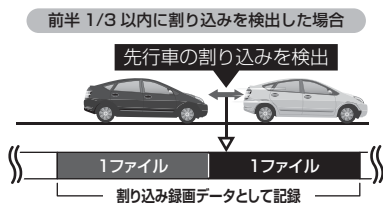

映像を撮る

■後続車接近録画データ

後続車接近お知らせ機能（⇒ P78）の録画設定を【ON】に設定した場合、後続車が自車に接近したことを検出した時点のファイルおよび前または次のファイルを『後続車接近録画データ』として記録します。

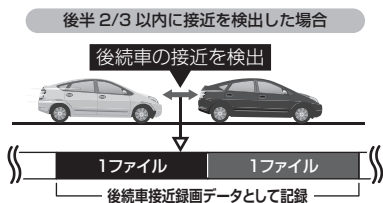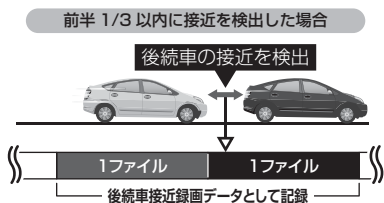

映像を撮る

録画領域について

- ・お買い上げ時の設定では microSD カード全体の 80% を常時録画、20% をイベント録画の領域として設定されています。
- ・駐車監視常時録画は常時録画の領域、駐車監視衝撃録画はイベント録画の領域に含まれます。
- ・駐車監視モード中に記録上限に達した場合、通常の常時録画データまたはイベント録画データの古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。
- ・設定によりイベント録画のデータ保存容量の割合を [10% / 20% / 30%] から選択することができます。(⇒ P67)
- ・イベント録画領域の設定を変更すると、常時録画の保存容量の割合も連動して変更されます。
- ・録画時間の目安は P93 を参照してください。




※ 録画領域を変更する場合、microSD カードの初期化が必要となり、記録されたデータが全て消去されます。変更する場合は必要に応じてパソコンなどへバックアップを行ってから設定を変更してください。

保存先フォルダー名・ファイル名について

本製品が記録したデータは、各項目ごとのフォルダーへ録画を開始した日時・録画データの種類をもとにしたファイル名で保存されます。

●フォルダー構成

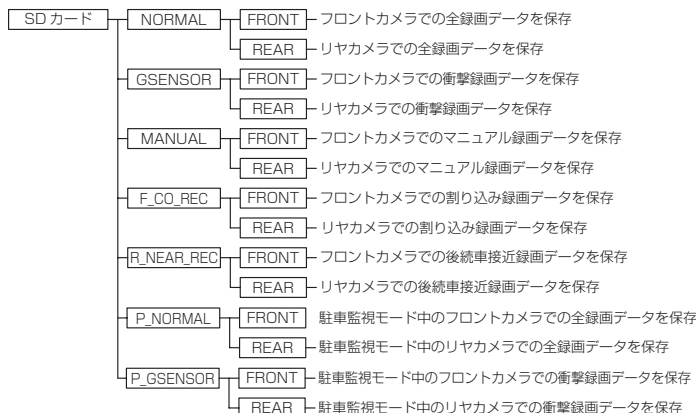

●ファイル名称は以下の内容で保存されます。

録画を開始した 年 月 日 時 分 秒※ 録画データ種類

YYYYMMDD_hhmmss_ F/R _ S/M/E _ XXX .AVI

※年月日および時分秒は本体に設定された日時情報をもとに記録されます。

カメラ種別
F : フロントカメラ
R : リヤカメラ

運行状態
S : 運行開始
M : 運行中
E : 運行終了

例) 2026/2/9 17:23:45 に常時録画を開始したフロントカメラ映像のフォルダー名とファイル名

NORMAL	FRONT	20260209_172345_F_S_Nor.AVI	運行開始 ↓ 運行終了
		20260209_172415_F_M_Nor.AVI	
		20260209_172445_F_M_Nor.AVI	
		⋮	
		20260209_172645_F_E_Nor.AVI	

映像を撮る

■録画データ種類部の表示について


表示	内容	表示	内容
Nor	常時録画データ	Gsn	衝撃録画データ
Man	マニュアル録画データ	Co	割り込み録画データ (⇒ P77)
Rea	後続車接近録画データ (⇒ P78)	P_Nor	駐車監視常時録画データ
P_Gsn	駐車監視衝撃録画データ		

※ また録画状況により下記の内容が追記される場合があります。

表示	内容	表示	内容
Res	復元されたデータ	c	高温または低温状態により、録画を終了したデータ
SDE	録画中に電源 OFF されたデータ	s	緊急録画停止機能により録画を終了したデータ
Rst	日時情報が初期化された状態で録画されたデータ	v	電圧低下により駐車監視モードが終了した際のデータ

電源を ON にする

車両キースイッチを ACC または ON にしてください。

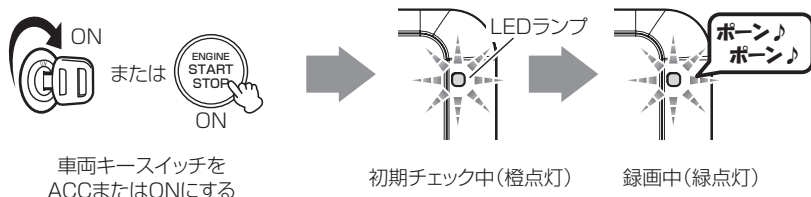

アドバイス

microSD カードチェック機能

本製品では起動時に microSD カードをチェックし、カードが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り逃しを防止できます。

※対処方法に関しては P91 を参照ください。


リヤカメラの LED ランプについて

リヤカメラの LED ランプは起動中常に緑点灯します。点灯しない場合は接続を確認してください。



電源を OFF にする


車両キースイッチを OFF にしてください。

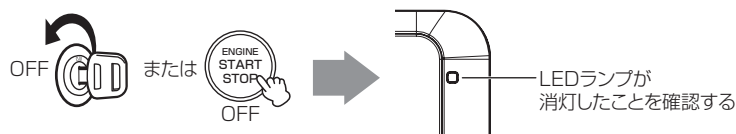

リセットスイッチについて

本製品が動作しなくなったり、誤動作を起こした際はフロントカメラのリセットスイッチを先の細い物で押して、本体システムを再起動してください。

※ リセットスイッチを押しても、設定や記録された映像は消去されません。



映像を撮る


録画面面表示



	アイコン	表示内容
①	● REC REC G REC M REC C REC D	録画種類を表示 REC：常時録画 REC G：衝撃録画 REC M：マニュアル録画 REC C：割り込み録画 REC D：後続車接近録画
②	4K/FHD WQHD/FHD FHD/FHD	録画サイズの設定を表示（⇒ P63）
③	27.5fps 17.5fps TIMELAPSE	フレームレートの設定を表示（⇒ P64）
④	HI LO	画質の設定（Hi: 高画質 / Lo: 低画質）を表示（⇒ P64）
⑤	ALL EVENT EVENT	上書き禁止の設定を表示（⇒ P67） またイベント録画データが上限まで達している場合はアイコンが切替わります。
⑥	ON 大 ON 小 OFF	音声録音の設定（ON 大 / ON 小 / OFF）を表示（⇒ P66）
⑦	GPS 受信 GPS 受信	GPS の受信状態を表示

■液晶表示の切替えについて

録画画面の表示はスイッチを【◀】または【▶】方向へ**長押し**するたびに、フロントカメラの映像とリヤカメラの映像が切替わります。

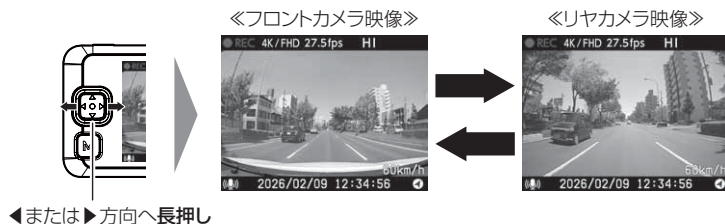


リヤカメラを接続していないと映像は切替わりません。

■2画面表示について

- 画面表示設定を【ON (2画面)】に設定するとフロントカメラとリヤカメラの映像を同時に表示することができます。
- またメイン表示部とサブ表示部はスイッチを【◀】または【▶】方向へ**長押し**することで切替えることができます。

リヤカメラを接続していないと1画面表示になります。

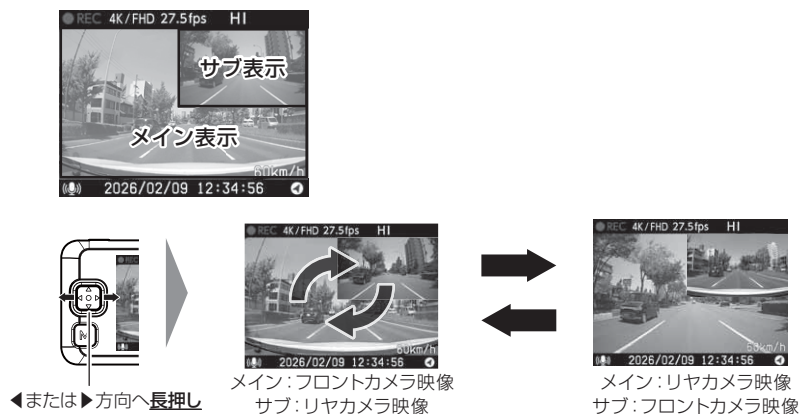


映像を撮る

本体音量を調整する

- 本体の確認音やアナウンス音、記録映像再生時の音量を [OFF/1 ~ 5] の OFF 含めて 6 段階から選択することができます。
- 音量を OFF に設定していても、メッセージ表示時の効果音は鳴ります。
- お買い上げ時は【3】に設定されています。

調整方法

- 1) 録画面面上でスイッチを【▲】または【▼】方向へ長押しし、[音量調整画面] を表示する。



- 2) 【▲】または【▼】で音量を調整する。

※【▲】または【▼】の長押しで、押している間 1 つずつ上げ下げすることもできます。




- 3) スイッチを短く押し込むと調整した音量に設定され、録画面面に戻ります。

※一定時間操作を行わないと自動的に録画面面に戻ります。(調整した音量は保存されます)




本体で映像を再生する

1. 録画画面上でスイッチを長く押し込み、[メインメニュー]を表示する。




2. スイッチを【▼】方向へ4回押し [再生] を選択してスイッチを短く押し込む。

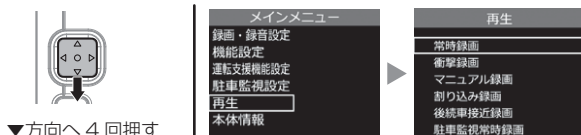


3. 映像の種類を【▲】または【▼】で選択してスイッチを短く押し込む。

- ・[常時録画]..... 常時データを表示
- ・[衝撃録画]..... 衝撃検出による録画データを表示
- ・[マニュアル録画]..... マニュアル録画スイッチ操作による録画データを表示
- ・[割り込み録画]..... 割り込みお知らせ機能による録画データを表示
- ・[後続車接近録画]..... 後続車接近お知らせ機能による録画データを表示
- ・[駐車監視常時録画].... 駐車監視モードによる録画データを表示
- ・[駐車監視衝撃録画].... 駐車監視モードの衝撃検出による録画データを表示

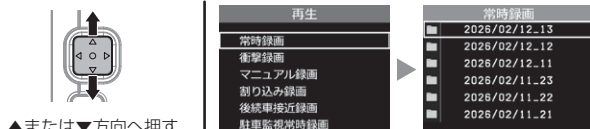


4. フォルダを【▲】または【▼】で選択してスイッチを短く押し込む。

※本体での表示は、フォルダ名称を録画した「年/月/日_時」で表示し、ファイル名称を録画した「時:分:秒_録画データ種類 (→P36)」で表示します。

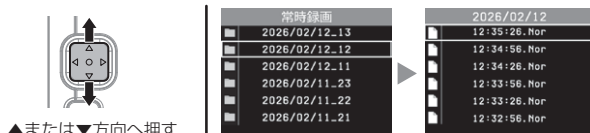

映像を見る

5. 再生するファイルを【▲】または【▼】で選択してスイッチを短く押し込むと映像の再生が始まります。

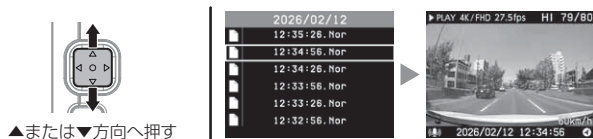

6. 再生終了後はスイッチを【◀】方向へ短く押し込み、設定画面から抜けることで録画画面に戻ります。

👉 アドバイス

フォルダの選択画面や再生するファイルの選択画面で【▲】または【▼】方向に**長押し**すると、ページ送りができます。


録画映像を保護する

録画したファイルを保護することで、上書きで消去されることを防止できます。最大 10 件を保護することができます。

保護されたデータがある状態で、[SD カードの初期化] や [オールリセット (工場出荷状態に戻す)] を行うと確認画面が表示されます。



[OK] を選択した場合は、保護されたデータを含むすべてのデータが消去されます。

必要に応じてパソコンなどへバックアップを行なってください。





録画データの保護方法

1. 再生するファイルの選択画面で、保護するファイルを選択してマニュアル録画スイッチを押す。



映像を見る

2. [OK] が選択されているので、スイッチを短く押し込むとファイルが保護されます。




録画データの保護を解除するには、保護されたファイルを選択して同様の手順を行なってください。

映像を見る

再生画面表示



■再生画面での操作

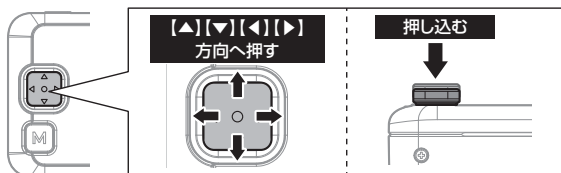

スイッチ操作	短押し	長押し
押し込む	再生 / 一時停止を行う	再生中のデータを最初から再生する
▲	次のデータへ進む	音量を上げる
▼	前のデータへ戻る	音量を下げる
◀	ファイルリストに戻る	フロントカメラの映像、リヤカメラの映像を切替える
▶	—	フロントカメラの映像、リヤカメラの映像を切替える

フロントカメラの映像とリヤカメラの映像を同時に表示することはできません。
1画面ずつの切替表示となります。

パソコンで映像を再生する

本製品で録画した映像は、弊社ホームページよりダウンロードできる専用ビューワソフトを使用することで、加速度などの情報と併せて映像を見ることができます。
※ 専用ビューワソフト以外の再生ソフトを使用すると正常に再生できない場合があります。

アドバイス

- ・ビューワソフトを使用する際は、下記に対応するパソコンのスペックを推奨します。
OS：日本語版 Windows 11
CPU：第8世代 Intel® Core™ i5 プロセッサ同等以上を推奨
グラフィックス：Intel UHD Graphics 620 同等以上を推奨
メモリー：8GB 以上を推奨
モニター解像度：Full HD (1920 × 1080 ピクセル) 以上を推奨
※ 4K 映像再生時は 4K (3840 × 2160 ピクセル) 以上を推奨
※ タブレット PC を除く
- ・パソコンの OS アップデートによりビューワソフトが正常に動作しなくなった場合は弊社ホームページより最新版のビューワソフトをダウンロードし、お試しください。
※ 最新版のビューワソフトが公開されている場合、ビューワソフト起動時に更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ)

ビューワソフトを使用する前に

- ・本体から microSD カードを抜いてください。microSD カードを抜く際は、車両キースイッチを OFF し、本体 LED の消灯を確認後、引き抜きます。
- ・microSD カードを取り出すときは、一度 microSD カードを軽く押し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。
- ・挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで挿し込んでください。



※ 挿入する時は逆の手順で行なってください。また必ず液晶側に microSD カードのロゴが見えるように挿入してください。逆向きに無理矢理挿入すると破損します。

⚠ 注意

- ・本製品が動作した状態（駐車監視モード中含む）で microSD カードの抜き挿しを行わないでください。microSD カードの破損や録画データの破損の原因となります。
- ※ 駐車監視モード動作中は P82 を参考に駐車監視モードを終了させ、取り出しを行なってください。

映像を見る

ビューワソフトを使用する

- 1) 弊社ホームページ (<https://www.e-comtec.co.jp/>) のお客様サポート内、[ビューワソフトダウンロード] より本製品専用のビューワソフトをダウンロードします。



PCVIEWER.zip
(ダウンロードしたファイル)

- 2) ダウンロードしたファイルを展開します。



PCVIEWER.zip
(ダウンロードしたファイル)




PCVIEWER フォルダー
(展開してできたフォルダー)

- 3) 本体から抜き取った microSD カードをパソコンへ挿入します。



- 4) 2) で展開したフォルダー内にあるビューワソフトをダブルクリックします。



- 5) 【読み込み】 ボタンをクリックし、[フォルダを開く] をクリックします。




アドバイス

[ファイルを開く] をクリックすることで、再生したい映像を 1 ファイル単位で選択できます。


映像を見る

- 6) microSD カードを選択します。

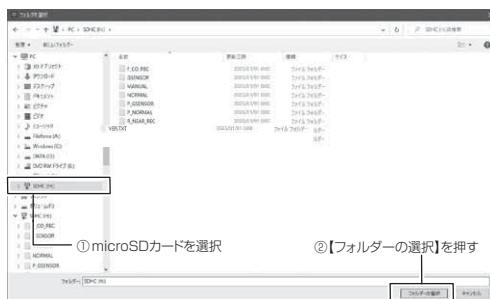

映像を見る

- 7) 再生したいファイルの日時をダブルクリックで選び【再生】ボタンを押すと映像が再生されます。

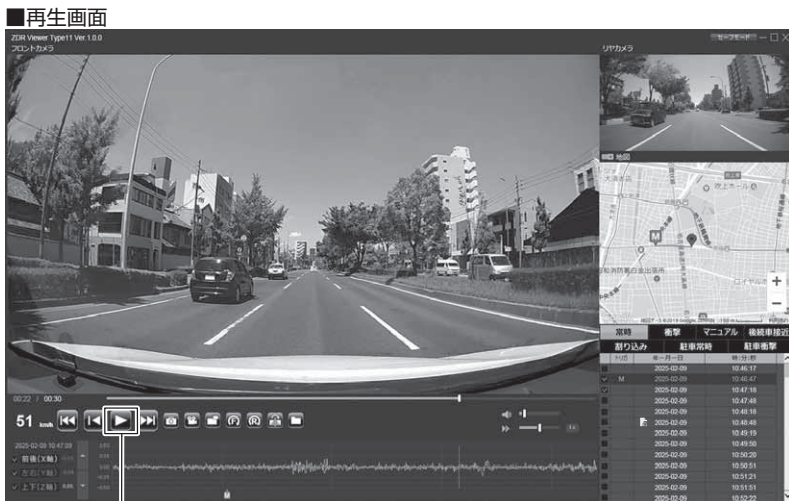

【再生】ボタン

アドバイス

ビューワソフト起動時、本製品のファームウェアの更新データがある場合、更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時 / microSD カード装着時) その際は画面表示および弊社ホームページの手順に従い、ファームウェアの更新を行なってください。

専用ビューワソフトの詳しい使用方法に関しては
弊社ホームページをご確認ください。

運転支援機能を使用する

運転支援機能について

- ・本製品は安全で快適な運転をサポートする運転支援機能を搭載しています。
- ・本機能を使用する場合は必ずキャリブレーション（補正）（⇒ P56 ～ 58）を行なってください。
- ・本製品の運転支援機能は下記の 8 つの機能を搭載しています。

項目	内容
先行車発進お知らせ機能	先行車の発進を検出し、お知らせを行います。
前方信号お知らせ機能	前方の信号機が青信号であることを検出し、お知らせを行います。
先行車接近お知らせ機能	先行車への接近を検出し、お知らせを行います。
先行車接近継続お知らせ機能	先行車への 継続した 接近を検出し、お知らせを行います。
割り込みお知らせ機能	自車前方への割り込みを検出し、お知らせを行います。
後続車接近お知らせ機能	自車への後続車の接近を検出し、お知らせを行います。
ドライブサポート機能	急加速や急減速、急ハンドル操作時に一定以上の「G（加速度）」を検出した場合に、お知らせを行います。
車速アラーム機能	設定した速度を超えた場合にアラームでお知らせを行います。

⚠ 注意

本製品は製品仕様上、録画サイズ設定を【F：4K/R：FHD】にすると、設定可能な運転支援機能は[後続車接近お知らせ機能]/[ドライブサポート機能]/[車速アラーム機能]に制限されます。その他の運転支援機能を使用する場合は、録画サイズ設定を【F：WQHD/R：FHD】または【F：FHD/R：FHD】に設定することで使用可能となります。

運転支援機能設定

フロントキャリブレーション

リアキャリブレーション

先行車発進お知らせ

前方信号お知らせ

先行車接近お知らせ

先行車接近継続お知らせ

一設定について

録画サイズ設定を

【F：4K/R：FHD】に

設定時は、一部の

運転支援機能は

設定できません。

運転支援機能
を使用する

運転支援機能をご使用する前に下記内容をご確認ください。

- ・運転支援機能は運転者の負担軽減を目的とし、周辺状況、走行状態の変化を補助的にお知らせする機能です。すべての周辺状況、走行状態の変化を判断することはできません。お知らせの有無にかかわらず、必ず運転者が状況・状態を確認してください。
- ・GPSを受信していない状態では動作しません。
- ・本体の取付位置、角度、ガラスの汚れなどにより正しく動作しない場合があります。
- ・画像情報を基に動作するため、天候（雨・雪・濃霧など）、逆光などにより認識が行えずお知らせできない場合や、先行車や後続車、信号機以外の周辺物や景色の変化などでもお知らせを行う場合があります。
- ・運転支援機能作動時の表示画面は録画ファイルに記録されません。
- ・画面表示が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

運転支援機能を使用する

先行車発進お知らせ機能


停車時に前方の車両の発進を検出した場合、メッセージ画面表示を行い、設定時間（⇒ P73）内に走行を開始しないと音声またはアラームでお知らせします。



- ・ 自車が停止状態の時のみ動作します。
- ・ 先行車との距離、位置や周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく動作しない場合があります。
- ・ 画像情報を基に動作するため、先行車以外の周辺物や景色の変化でもお知らせを行う場合があります。
- ・ 先行車の形状や色により、正しく動作しない場合があります。
- ・ 画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。
- ・ 録画サイズ設定が [F: 4K/R: FHD] の場合、本機能は設定できません。

前方信号お知らせ機能

停車時に前方の信号機が青信号に変化した場合、メッセージ画面表示を行い、設定時間（⇒ P74）内に走行を開始しないと音声またはアラームでお知らせします。

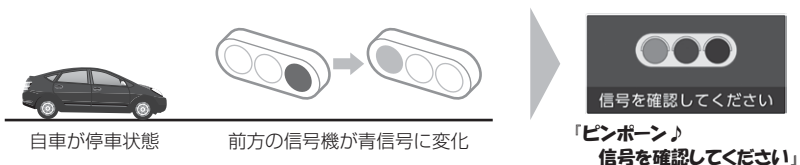

- ・ 自車が停止状態の時のみ動作します。
- ・ 信号機との距離、位置や周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく動作しない場合があります。
- ・ 画像情報を基に動作するため、信号機以外の周辺物や景色の変化でも前方信号お知らせを行う場合があります。
- ・ 画像情報内に複数の信号機が存在する場合、自転車進行方向以外の信号機をお知らせする場合があります。
- ・ 信号機の種類、色、明るさにより、正しく動作しない場合があります。
- ・ 矢印信号などは検出できません。
- ・ 画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。
- ・ 録画サイズ設定が [F: 4K/R: FHD] の場合、本機能は設定できません。

先行車接近お知らせ機能

設定した速度以上で走行中に前方の車両に接近したことを検出した場合、メッセージ画面表示を行い、設定時間 (⇒ P75) 経過すると音声またはアラームでお知らせします。



- ・ 自車が設定した速度以上で走行時のみ動作します。
- ・ 先行車との距離、位置や車線幅、周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく動作しない場合があります。
- ・ 画像情報を基に動作するため、先行車以外の周辺物や景色の変化でも接近お知らせを行う場合があります。
- ・ 先行車の形状や色により、正しく動作しない場合があります。
- ・ 画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。
- ・ 録画サイズ設定が [F: 4K/R: FHD] の場合、本機能は設定できません。

運転支援機能を使用する

先行車接近継続お知らせ機能

先行車接近お知らせ後、設定している時間継続して先行車に接近し続けている場合、意図しないあおり運転防止のためメッセージ画面表示を行い、設定時間（⇒P76）経過すると音声またはアラームでお知らせします。



- ・本機能は先行車接近お知らせ機能と連動しているため、先行車接近お知らせ設定が [OFF] の場合、本機能の設定を行うことはできません。
- ・接近中は 10 秒ごとに 3 回までお知らせを行います。
- ・先行車との距離、位置や車線幅、周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく動作しない場合があります。
- ・画像情報を基に動作するため、先行車以外の周辺物や景色の変化でもお知らせを行う場合があります。
- ・先行車の形状や色により、正しく動作しない場合があります。
- ・画面表示設定が [OFF] の場合、画面表示は行いません。
- ・録画サイズ設定が [F: 4K/R: FHD] の場合、本機能は設定できません。

割り込みお知らせ機能

- ・設定した速度以上（⇒ P77）で走行中に、自車前方への割り込み車両を検出した場合、メッセージ画面表示を行い、音声またはアラームでお知らせします。
- ・設定を変更することにより、割り込み録画データとして保存することもできます。



- ・自車が設定した速度以上で走行時のみ動作します。
- ・先行車との距離、位置や車線幅、周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく動作しない場合があります。
- ・道路上の車線が消えかかっている場合や交差点、横断歩道など車線を認識できない場合は、割り込みお知らせを行うことができません。
- ・カーブでは先行車の位置を判別できないため、割り込みお知らせを行うことができません。
- ・画像情報を基に動作するため、先行車以外の周辺物や景色の変化でもお知らせを行う場合があります。
- ・先行車の形状や色により、正しく動作しない場合があります。
- ・画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。
- ・録画サイズ設定が [F: 4K/R: FHD] の場合、本機能は設定できません。

運転支援機能を使用する

後続車接近お知らせ機能

- ・ 設定した速度以上で走行中に、後続車が設定した距離以内に設定した秒数以上接近したことを検出した場合、メッセージ画面表示を行い、設定時間（⇒ P78）経過すると音声またはアラームでお知らせします。
- ・ 設定を変更することにより、後続車接近録画データとして保存することもできます。



- ・ 自車および後続車が各設定内容と一致した時のみ動作します。
- ・ 後続車との距離、位置や車線幅、周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく動作しない場合があります。
- ・ **夜間では後続車のヘッドライトの光量により車両位置が判別できず、接近お知らせを行うことができません。**
- ・ 画像情報を基に動作するため、後続車以外の周辺物や景色の変化でも接近お知らせを行う場合があります。
- ・ 後続車の形状や色により、正しく動作しない場合があります。
- ・ 画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

ドライブサポート機能

- ・急加速や急減速、急ハンドル操作時に一定以上の「G（加速度）」を検出した場合、音声またはアラームでお知らせします。（⇒ P80）
- ・運転状況に応じてアナウンスは異なります。
- ・画面表示設定が「OFF」の場合、画面表示は行いません。

運転状況	内容
急加速時	ピピピピ♪ 急加速を検知しました。
急減速時	ピピピピ♪ 急ブレーキを検知しました。
急ハンドル時	ピピピピ♪ 急ハンドルを検知しました。

例）急ブレーキを行なった場合



急ブレーキを行い、
一定以上の G を検出



「ピピピピ♪
急ブレーキを検知しました」

アドバイス

- ・アラームが鳴らないように運転をすることで、加速・減速など運転をする際の目安にしてください。
- ・スイッチ操作または衝撃によりイベント録画をしている時は作動しないことがあります。

運転支援機能
を使用する

車速アラーム機能

- ・設定した速度を超えた場合に、音声またはアラームでお知らせします。（⇒ P81）
- ・警告後 1 分間は再度お知らせを行いません。
- ・画面表示設定が「OFF」の場合、画面表示は行いません。



自車が設定した速度を超える



「キンコン・キンコン・キンコン♪
速度にご注意ください」

運転支援機能を使用する

キャリブレーションを行う

運転支援機能を使用する場合は必ずキャリブレーションを行なってください。運転支援機能が正常に機能しない場合があります。


- ・キャリブレーションは他の車両の通行の妨げにならない安全な場所で行なってください。またなるべく平坦な場所で行なってください。
- ・運転者は走行中の操作を絶対に行わないでください。必ず停車した状態で操作を行なってください。

キャリブレーション方法


1. 録画画面上でスイッチを長く押し込み、[メインメニュー]を表示する。



2. スイッチを【▼】方向へ2回押して[運転支援機能]を選択してスイッチを短く押し込む。

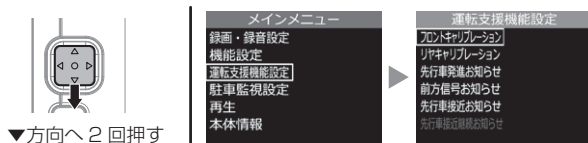

3. [フロントキャリブレーション]または[リヤキャリブレーション]を【▲】または【▼】で選択してスイッチを短く押し込む。

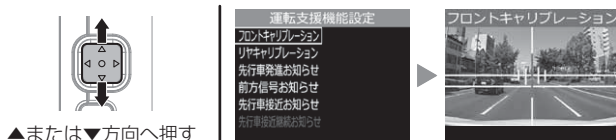

※フロントキャリブレーションを選択した場合

4. [フロントキャリブレーションを行う場合] (⇒ P57) または [リヤキャリブレーションを行う場合] (⇒ P58) を参考にキャリブレーションを行なってください。

フロントキャリブレーションを行う場合

1. フロントカメラの角度を調整 (⇒ P16) し、下記範囲内に収まるように上下方向の調整を行います。

- ・ 道路の地平線が上下の黄色の横線内に収まる
- ・ ボンネットが映像の下部から 25% 以内に収まる



道路の地平線が、上下の黄色の横線内に収まるように調整する。

ボンネットが映像の下部から 25% 以内に収まるように調整する。

2. フロントカメラの向きの調整 (⇒ P16) および **【▲】** **【▼】** スイッチを操作し、赤色の縦線が車線の中心に合うように左右方向の調整を行います。



赤色の縦線が車線の中心に合うよう **【▲】** **【▼】** やフロントカメラの向きで調整する。

3. 手順 1、2 の調整後、スイッチを短く押し込み完了です。

運転支援機能を使用する

リヤキャリブレーションを行う場合

1. リヤカメラの取付向きを調整 (⇒ P22) し、黄色の縦線が車線の中に合うように左右方向の調整を行います。

・道路の中央を黄色の縦線に合わせる。



道路の中央が、黄色の縦線に合うように調整する。

2. 【▲】【▼】スイッチを操作し、赤色の横線が道路の地平線に合うように調整を行います。



赤線が道路の地平線に合うように調整する。

3. 手順 1、2 の調整後、スイッチを短く押し込み完了です。

設定方法

本製品の設定は、本体のメインメニューから変更を行うことができます。



【おまかせ録画】、【録画サイズ】、【フレームレート】、【画質】、【イベント録画領域】の設定を変更した際は microSD カードの内容をすべて初期化します。録画データが必要な場合は、必ずパソコンに保存してください。

設定画面での操作方法

例：録画サイズの設定を【F：FHD / R：FHD】に設定変更するには・・・

- 録画画面上でスイッチを長く押し込み、設定画面の【メインメニュー】を表示する。

- 【録画・録音設定】が選択されているのでスイッチを短く押し込む。
 ※決定操作はスイッチを【▶】方向へ短く押し込むことでできます。

- スイッチを【▼】方向へ1回押し【録画サイズ】を選択してスイッチを短く押し込む。

- 【SDカードの初期化】確認画面が表示されるので、初期化しても問題がなければスイッチを短く押し込む。

- スイッチを【▼】方向へ1回押し【F：FHD / R：FHD】を選択してスイッチを短く押し込む。

- スイッチを【◀】方向へ長押しし、設定画面を抜けるとSDカードの初期化後、録画画面に戻ります。
 ※録画画面に戻らず続けて別項目を設定することもできます。


設定

設定内容一覧

表内の【太字】は初期設定を示します。

録画・録音設定一覧

項目	設定内容	参照ページ	備考
おまかせ録画	【おすすめ】 / キレイ / ロング	P63	microSD カードが初期化されます
録画サイズ	F : 4K / R : FHD 【F : WQHD / R : FHD】 F : FHD / R : FHD		
フレームレート	17.5fps / 【27.5fps】 / タイムラプス 1 コマ	P64	
画質	【高画質】 / 低画質		
フロントカメラ輝度	明 (+1) / 【標準】 / 暗 (-1)	P65	
フロントカメラナイトビジョン	OFF / 【ON】		
リヤカメラ輝度	明 (+3) / 明 (+2) / 明 (+1) / 【標準】 / 暗 (-1)		
リヤカメラナイトビジョン	OFF / 【ON】		
リヤカメラ上下反転	【標準】 / 反転		
リヤカメラ表示設定	正像 / 【鏡像】	P66	
録音	OFF / 【ON (大)】 / ON (小)		
イベント録画領域	10% / 【20%】 / 30%	P67	microSD カードが初期化されます
上書き禁止	【OFF】 / イベント録画 / 全録画		

機能設定一覧

項目	設定内容	参照ページ	備考
G センサー	OFF / 0.1G ~ 【0.6G】 ~ 1.0G	P68	前後 / 左右 / 上下それぞれ設定可能
タイムスタンプ	OFF / 【ON】		
緊急録画停止	OFF / 1.1G ~ 【1.5G】 ~ 2.0G	P69	
液晶明るさ	明るい / 【標準】 / 暗い	P70	
画面表示	OFF / 時計 / 【速度運動】 / ON (1 画面) / ON (2 画面)		
録画お知らせ	OFF / ON (音声) / 【ON (アラーム)】		
日時設定	—	P27	
パスワード設定	【無効】 / 有効 / パスワード登録	P71	
SD カードの初期化	—	P72	
工場出荷状態に戻す	—		

運転支援機能設定一覧

項目	設定内容	参照ページ	備考
フロントキャリブレーション	—	P56,57	
リヤキャリブレーション	—	P56,58	
先行車発進お知らせ *1			
お知らせ設定	[OFF] / ON (音声) / ON (アラーム)	P73	
警報時間設定	検出時お知らせ / [3 秒後お知らせ] / 5 秒後お知らせ		
前方信号お知らせ *1			
お知らせ設定	[OFF] / ON (音声) / ON (アラーム)	P74	
警報時間設定	検出時お知らせ / [3 秒後お知らせ] / 5 秒後お知らせ		
先行車接近お知らせ *1			
お知らせ設定	[OFF] / ON (音声) / ON (アラーム)	P75	
警報時間設定	検出時お知らせ / [3 秒後お知らせ] / 5 秒後お知らせ		
走行速度	50km/h 以上～ [90km/h 以上] ～ 100km/h 以上		10km/h 単位で 設定可能
先行車接近継続お知らせ *1			
お知らせ設定	[OFF] / ON (音声) / ON (アラーム)	P76	
警報時間設定	検出時お知らせ / [3 秒後お知らせ] / 5 秒後お知らせ		
接近時間	5 秒間 / [10 秒間] / 15 秒間		
割り込みお知らせ *1			
お知らせ設定	[OFF] / ON (音声) / ON (アラーム)	P77	
録画設定	[OFF] / ON		
走行速度	50km/h 以上～ [60km/h 以上] ～ 100km/h 以上		10km/h 単位で 設定可能
後続車接近お知らせ			
お知らせ設定	[OFF] / ON (音声) / ON (アラーム)	P78	
警報時間設定	検出時お知らせ / [3 秒後お知らせ] / 5 秒後お知らせ		
録画設定	[OFF] / ON		
走行速度	50km/h 以上～ [90km/h 以上] ～ 100km/h 以上	P79	10km/h 単位で 設定可能
接近距離	[5m 以内] / 10m 以内		
接近時間	5 秒間 / [10 秒間] / 15 秒間		

*1 録画サイズ設定を [F:4K/R:FHD] に設定すると、設定できません (⇒ P49)

設定

ドライブサポート	[OFF] / ON (音声) / ON (アラーム)	P80	
車速アラーム			
お知らせ設定	[OFF] / ON (音声) / ON (アラーム)	P81	
走行速度	30km/h 以上～ [100km/h 以上] ～ 140km/h 以上		10km/h 単位で 設定可能

駐車監視設定一覧

項目	設定内容	参照ページ	備考
駐車監視モード	[OFF] / ON	P85	詳細は P82
駐車監視録画方式	衝撃クイック録画 / [常時・衝撃録画] / タイムラプス録画		
駐車監視衝撃感度	0.02G ～ [0.08G] ～ 0.3G	P86	0.02G 単位で 設定可能
駐車監視録画時間	[30分] / 1・3・6・9・12・24 時間 / 常時 ON		
駐車監視録画停止電圧	11.7V / 11.8V / 11.9V / 12.0V / 12.1V / [12.2V]		
駐車監視衝撃お知らせ	ON (録画停止) / [ON (お知らせのみ)] / OFF	P87	
駐車監視降車キャンセル	1 分 / [3分] / 5 分		
駐車監視乗車キャンセル	1 分 / [3分] / 5 分		

録画・録音設定

おまかせ録画設定 ※設定を変更すると microSD カードが初期化されます。

- ・【録画サイズ】や【フレームレート】および【画質】の設定を一括で簡単に変更することができます。
- ・設定は [おすすめ / キレイ / ロング] から選択できます。
- ※ 各設定を個別で変更した際は [ユーザー設定] と表示されます。
- ・お買い上げ時は【おすすめ】に設定されています。

■設定内容

設定	おすすめ	キレイ	ロング
録画サイズ	F : WQHD / R : FHD	F : 4K / R : FHD	F : FHD / R : FHD
フレームレート	27.5fps	27.5fps	17.5fps
画質	高画質	高画質	低画質

録画サイズ設定 ※設定を変更すると microSD カードが初期化されます。

- ・記録する映像サイズを [F : 4K/R : FHD / F : WQHD/R : FHD / F : FHD/R : FHD] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【F : WQHD/R : FHD】に設定されています。

■設定内容

設定	F : 4K / R : FHD	F : WQHD / R : FHD	F : FHD / R : FHD
フロント録画サイズ	4K (3840 × 2160)	WQHD (2560 × 1440)	FHD (1920 × 1080)
リヤ録画サイズ	FHD (1920 × 1080)	FHD (1920 × 1080)	FHD (1920 × 1080)

設定

フレームレート設定 ※設定を変更すると microSD カードが初期化されます。

- ・記録する映像のフレームレートを [17.5fps/27.5fps/ タイムラプス 1 コマ] から選択できます。
[17.5fps/27.5fps]設定したフレームレートの映像を記録します。
[タイムラプス 1 コマ].....1 秒間に 1 枚の画像を撮影し、15fps の映像に短縮して記録します。
- ・お買い上げ時は【27.5fps】に設定されています。

△ 注意

- ・[タイムラプス 1 コマ] に設定した場合、1 枚 / 秒の記録となるため、タイミングによっては事故の瞬間などが記録されない場合があります。
- ・LED 信号や LED のブレーキランプ、ウインカー、テールランプ、などの LED 光源が記録されない場合があります。

👉 アドバイス

フレームレートについて

フレームレートとは 1 秒あたりの記録枚数を表しており、fps (Frames Per Second) という単位で表します。数値が大きいくほど映像が滑らかに再生されますがデータサイズが大きくなり、microSD カードに記録できる件数が減ります。

【タイムラプス 1 コマ】 設定について

- ・[タイムラプス 1 コマ] へ設定を変更する場合は変更確認画面が表示されます。
- ・【録音設定】の設定内容にかかわらず、録音されません。

画質設定 ※設定を変更すると microSD カードが初期化されます。

- ・記録する映像の画質を [高画質 / 低画質] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【高画質】に設定されています。

フロントカメラ輝度設定

- ・フロントカメラで撮影する映像の明るさを [明 (+1) / 標準 / 暗 (-1)] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

フロントカメラナイトビジョン設定

- ・本設定を ON にすることで、明かりの少ない夜間でも明るい映像を記録することができます。ただし、周囲に明かりが全く無いような状況では明るく撮影できない場合があります。
- ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。

リヤカメラ輝度設定

- ・リヤカメラで撮影する映像の明るさを [明 (+3) / 明 (+2) / 明 (+1) / 標準 / 暗 (-1)] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

リヤカメラナイトビジョン設定

- ・本設定を ON にすることで、明かりの少ない夜間でも明るい映像を記録することができます。ただし、周囲に明かりが全く無いような状況では明るく撮影できない場合があります。
- ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。

リヤカメラ上下反転設定

- ・リヤカメラで撮影する映像の上下方向を [標準 / 反転] から選択することができます。
- ・設置場所により [標準 / 反転] を変更してください。
- ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

設定

リヤカメラ表示設定

- ・本体の液晶ディスプレイで表示するリヤカメラの映像を[正像 / 鏡像] から選択することができます。
- ・【鏡像】に設定することでバックミラーで後方を確認したような映像を表示できます。
- ・お買い上げ時は【鏡像】に設定されています。
- ・録画データは設定に関わらず正像で記録されます。

■ 正像設定



後方を直接確認したような映像で表示

■ 鏡像設定



後方をバックミラーで確認したような映像で表示

録音設定

- ・音声録音を [OFF/ON (大) /ON (小)] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【ON (大)】に設定されています。

イベント録画領域設定※設定を変更すると microSD カードが初期化されます。

- ・イベント録画のデータ保存容量の割合を [10% / 20% / 30%] から選択することができます。(⇒ P34)
- ・イベント録画領域の設定を変更すると、常時録画の保存容量の割合も連動して変更されます。
- ・お買い上げ時は【20%】に設定されています。

■ microSD カード容量によるイベント録画ファイル数の目安

※ お買い上げ時の設定の場合

設定	microSD カード容量		
	32GB	64GB	128GB
10%	約 23 ファイル	約 46 ファイル	約 92 ファイル
20%	約 46 ファイル	約 92 ファイル	約 184 ファイル
30%	約 69 ファイル	約 138 ファイル	約 276 ファイル

※ 上記イベント録画ファイル数は目安となり、実際と異なる場合があります。

※ 太枠は付属 microSD カードを示します。

👉 アドバイス

microSD カードの容量や録画サイズや画質の設定を変更した場合は、設定画面に表示される件数となります。

上書き禁止設定

- ・録画データが microSD カード容量の上限まで達した場合の動作を、[OFF/ イベント録画 / 全録画] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

設定		上限に達した場合	
		常時録画	イベント録画
OFF	すべての録画データを上書きします。	上書きして録画を継続	上書きして録画を継続
イベント録画	イベント録画データのみ上書きされません。	上書きして録画を継続	録画を停止
全録画	すべての録画データは上書きされません。	録画を停止	録画を停止

👉 アドバイス

上書き禁止設定を [全録画] に設定した状態で microSD カード容量の上限に達すると、右記の画面を表示お知らせします。



設 定

機能設定

G センサー設定

- ・衝撃を検出する感度を前後・左右・上下のそれぞれ [OFF/0.1G（敏感）～ 1.0G（鈍感）] から選択できます。
- ・[OFF] に設定すると衝撃検出での録画を行いません。
- ・お買い上げ時はそれぞれ **【0.6G】** に設定されています。


タイムスタンプ設定

- ・本設定を ON にすることで録画データに録画日時を埋め込むことができます。
- ・お買い上げ時は **【ON】** に設定されています。

タイムスタンプ機能は映像を録画しながら日時を埋め込むため、処理状況により若干の時間のずれが発生することがあります。

緊急録画停止設定

- ・緊急録画停止機能とは、事故などで強い衝撃を検出した後の約 30 秒後に、自動で録画を停止し、重要なデータの上書きを防止する機能です。
- ※ 前後・左右・上下いずれかの衝撃が設定値を超えた際に録画を停止します。
- ・衝撃を検出する感度を [OFF/1.1G(敏感)~2.0G(鈍感)] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【1.5G】に設定されています。



マニュアル録画 (⇒ P32) 中に緊急録画停止機能が作動した場合、マニュアル録画データとして microSD カードに保存されます。

👆 アドバイス

事故にあった際に...


本製品は microSD カードの容量がいっぱいになると、常時録画、衝撃 / マニュアル録画それぞれの古いデータを上書きして新しいデータを記録します。

そのため事故後 microSD カードを抜かずにそのまま車両を移動させたり、修理工場での修理を行う際など本製品の電源が ON になった場合、重要なデータが不意に上書きされてしまう可能性があります。

万一、事故に遭遇した際に、冷静に本製品の電源を OFF にし microSD カードを抜く、といった行動を取るのが難しいと考えられる場合、本機能を有効にしておくことをおすすめします。

■録画を再開する場合

緊急録画停止機能によって録画が停止した場合、本製品を再起動しても録画が停止したままとなります。録画を再開する場合は、下記手順で録画を再開してください。



- ①マニュアル録画スイッチを押す。 ②【▲】または【▼】で「はい」を選択してスイッチを短く押し込む。

- ③録画が再開される。

設定

液晶明るさ設定

- ・液晶ディスプレイの明るさを [明るい / 標準 / 暗い] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

画面表示設定

- ・録画モード中の液晶ディスプレイの表示を [OFF/ 時計 / 速度連動 / ON (1 画面) / ON (2 画面)] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【速度連動】に設定されています。

■設定内容

- [OFF]液晶ディスプレイの表示を行いません。スイッチを押した時のみ、液晶ディスプレイにフロントカメラまたはリヤカメラの映像を 30 秒間表示し、消灯します。
- [時計]時計とカレンダーを常に表示します。
- [速度連動]GPS を受信した後、速度 10km/h 以上で走行すると、液晶ディスプレイは非表示に切り替わります。
停車後も非表示のままとなりますが、スイッチを押すことで、フロントカメラまたはリヤカメラの映像を表示します。
※再度走行し 10km/h 超過後は、走行 / 停車に関わらず 30 秒経過すると消灯します。
- [ON (1 画面)]液晶ディスプレイを常に表示します。フロントカメラまたはリヤカメラの映像を全画面で表示します。
- [ON (2 画面)]液晶ディスプレイを常に表示します。フロントカメラとリヤカメラの映像を同時に表示します。(⇒ P39)

アドバイス

速度連動設定について

起動時は液晶ディスプレイを常に表示し、GPS を受信した後、速度 10km/h 以上で走行するまでの間、液晶ディスプレイを表示します。

録画お知らせ設定


- ・録画開始時の音を [OFF/ON (音声) /ON (アラーム)] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【ON (アラーム)】に設定されています。

パスワード設定


- ・パスワードを設定することで、本製品で他人に録画データを見られないようにするなど、プライバシーの保護やセキュリティを強化することができます。
- ・パスワードを設定すると、設定メニューへ入る際にパスワードを入力しないとメニュー画面が表示されません。
- ・お買い上げ時は【無効】に設定されています。

■設定方法


- 1) P59 を参考に [機能設定] 内の [パスワード設定] を選択してスイッチを短く押し込み、その後【▲】を押し [パスワード登録] を選択してスイッチを短く押し込む。



- 2) 【▲】または【▼】で数字を選択し、スイッチを短く押し込み決定し、4文字のパスワードを入力しスイッチを短く押し込みパスワードを登録する。



- 3) 【▼】を押し [有効] を選択してスイッチを短く押し込むと設定完了です。次回以降設定メニューに入る際に、パスワードの入力が必要になります。



- ・パスワードは忘れないように管理してください。
- ・誤ったパスワードを入力した場合、『パスワードが一致しません。再入力してください』と表示されるので、再度入力を行なってください。
- ・パスワードを解除する場合、パスワードを入力して設定メニューに入り、パスワード設定画面で【無効】を選択してください。

【パスワードを忘れてしまった場合】

パスワードの入力を6回失敗した場合、『出荷状態に戻しますか?』と表示されるので、[はい]を選択すると工場出荷状態に戻すことができます。ただし、録画データおよび設定情報もすべて消去されてしまいますのでご注意ください。


設定

SD カードの初期化（内部データの消去）

- ・ microSD カードの内部データを消去し初期化を行います。
（初期化を行っても本体の設定情報は保持されます）
- ・ 新しい microSD カードや付属以外の microSD カードを使用する場合は、必ず SD カードの初期化を行なってください。

■初期化方法


- 1) P59 を参考に [機能設定] 内の [SD カードの初期化] を選択し、スイッチを短く押し込む。



- 2) SD カードの初期化確認画面が表示されるのでスイッチを短く押し込む。



- 3) 再確認画面が表示されるので【▲】または【▼】で [はい] を選択し、スイッチを短く押し込むと microSD カードが初期化されます。



👉 アドバイス

- ・ microSD カード内のデータがすべて消去されます。必ず事前に内部データのバックアップを行なってください。
- ・ 安定してご使用いただくため、定期的に初期化することをおすすめします。
- ・ 新しい microSD カードや付属以外の microSD カードを使用する場合は、起動時の [SD カードの初期化] 確認画面の案内に従って初期化を行なってください。

工場出荷状態に戻す（オールリセット）

本製品に記録された**録画データおよび設定情報をすべて消去**します。

⚠ 注意

消去したデータを復元することはできません。

運転支援機能設定

先行車発進お知らせ設定

以下の各設定内容に従い、停車時に前方の車両の発進を検出するとお知らせを行います。

■お知らせ設定

- ・お知らせを行うかどうかを [OFF/ON (音声) / ON (アラーム)] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。
- ・[ON (音声)] に設定すると下記アナウンスを行います。

「ピンポン♪ 先行車を確認してください。」

- ・[ON (アラーム)] に設定すると効果音のみでお知らせします。

■警報時間設定

- ・前方車両の発進を検出しメッセージ画面表示後、お知らせ音を鳴らすまでの時間を [検出時お知らせ / 3 秒後お知らせ / 5 秒後お知らせ] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【3 秒後お知らせ】に設定されています。

[検出時お知らせ] 前方車両の発進を検出し、メッセージ画面を表示すると同時にお知らせを行います。

[3 秒後お知らせ] 前方車両の発進を検出し、メッセージ画面の表示から 3 秒間走行を開始しないとお知らせを行います。

[5 秒後お知らせ] 前方車両の発進を検出し、メッセージ画面の表示から 5 秒間走行を開始しないとお知らせを行います。

アドバイス

画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

録画サイズ設定が [F:4K/R:FHD] の場合、本機能は設定できません。

設 定

前方信号お知らせ設定

以下の各設定内容に従い、停車時に前方の信号機が青信号であることを検出するとお知らせを行います。

■お知らせ設定

- ・お知らせ音を [OFF/ON (音声) /ON (アラーム)] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。
- ・[ON (音声)] に設定すると下記アナウンスを行います。

「ピンポン♪ 信号を確認してください。」

- ・[ON (アラーム)] に設定すると効果音のみでお知らせします。

■警報時間設定

- ・前方の信号機が青信号であることを検出しメッセージ画面表示後、お知らせ音を鳴らすまでの時間を [検出時お知らせ /3 秒後お知らせ /5 秒後お知らせ] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【3 秒後お知らせ】に設定されています。

[検出時お知らせ]..... 青信号を検出し、メッセージ画面を表示すると同時にお知らせを行います。

[3 秒後お知らせ]..... 青信号を検出し、メッセージ画面の表示から 3 秒間走行を開始しないとお知らせを行います。

[5 秒後お知らせ]..... 青信号を検出し、メッセージ画面の表示から 5 秒間走行を開始しないとお知らせを行います。

アドバイス

画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

録画サイズ設定が [F:4K/R:FHD] の場合、本機能は設定できません。

先行車接近お知らせ設定

以下の各設定内容に従い、自車が前方車両への接近を検出すると、お知らせを行います。

■お知らせ設定

- ・お知らせを行うかどうかを [OFF/ON (音声) / ON (アラーム)] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。
- ・[ON (音声)] に設定すると下記アナウンスを行います。

「ピピピピッ♪ 先行車に接近しています。」

- ・[ON (アラーム)] に設定すると効果音のみでお知らせします。

■警報時間設定

- ・前方車両への接近を検出しメッセージ画面表示後、お知らせ音を鳴らすまでの時間を [検出時お知らせ / 3 秒後お知らせ / 5 秒後お知らせ] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【3 秒後お知らせ】に設定されています。

[検出時お知らせ]..... 前方車両への接近を検出し、メッセージ画面を表示すると同時にお知らせを行います。

[3 秒後お知らせ]..... 前方車両への接近を検出し、メッセージ画面の表示から 3 秒後にお知らせを行います。

[5 秒後お知らせ]..... 前方車両への接近を検出し、メッセージ画面の表示から 5 秒後にお知らせを行います。

アドバイス

画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

■走行速度設定

- ・お知らせを行う自車の走行速度を [50km/h 以上～100km/h 以上] から選択できます。設定速度以上で走行時にお知らせを行います。
- ・お買い上げ時は【90km/h 以上】に設定されています。

録画サイズ設定が [F:4K/R:FHD] の場合、本機能は設定できません。

設定

先行車接近継続お知らせ設定

[先行車接近お知らせ] 後に以下の各設定内容に従い、前方車両への接近を継続していることを検出すると、お知らせを行います。

本機能は [先行車接近お知らせ] 機能と連動しているため、[先行車接近お知らせ] 設定が **【OFF】** の場合、本機能の設定を行うことはできません。

■お知らせ設定

- ・お知らせを行うかどうかを [OFF/ON (音声) /ON (アラーム)] から選択できます。
- ・お買い上げ時は **【OFF】** に設定されています。
- ・[ON (音声)] に設定すると下記アナウンスを行います。

「ピピピピッ♪ 車間距離を確認してください。」

- ・[ON (アラーム)] に設定すると効果音のみでお知らせします。

■警報時間設定

- ・先行車への継続した接近を検出しメッセージ画面表示後、お知らせ音を鳴らすまでの時間を [検出時お知らせ /3 秒後お知らせ /5 秒後お知らせ] から選択できます。
- ・お買い上げ時は **【3 秒後お知らせ】** に設定されています。

[検出時お知らせ]..... 前方車両への継続した接近を検出し、メッセージ画面を表示すると同時にお知らせを行います。

[3 秒後お知らせ]..... 前方車両への継続した接近を検出し、メッセージ画面の表示から 3 秒後にお知らせを行います。

[5 秒後お知らせ]..... 前方車両への継続した接近を検出し、メッセージ画面の表示から 5 秒後にお知らせを行います。

アドバイス

画面表示設定が **【OFF】** の場合、メッセージ画面表示は行いません。

■接近時間設定

- ・お知らせを行う先行車への接近時間を [5 秒間 /10 秒間 /15 秒間] から選択できます。
- ・お買い上げ時は **【10 秒間】** に設定されています。

録画サイズ設定が **【F:4K/R:FHD】** の場合、本機能は設定できません。

割り込みお知らせ設定

以下の各設定内容に従い、自転車前方への割り込み車両を検出すると、お知らせおよび録画を行います。

■お知らせ設定

- ・お知らせを行うかどうかを [OFF/ON (音声) / ON (アラーム)] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。
- ・[ON (音声)] に設定すると下記アナウンスを行います。

「ピピピピッ♪ 前方にご注意ください。」

- ・[ON (アラーム)] に設定すると効果音のみでお知らせします。

アドバイス

画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

■録画設定

- ・自転車前方への割り込みを検出時に録画を行うかの [OFF/ON] を設定できます。
- ・[ON] に設定すると、自転車前方への割り込みを検出すると割り込み録画データとして記録します。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。
- ・お知らせ設定が【OFF】に設定されている場合は、録画できません。

■走行速度設定

- ・お知らせおよび録画を行う自転車の走行速度を [50km/h 以上～100km/h 以上] から選択できます。設定速度以上で走行時にお知らせを行います。
- ・お買い上げ時は【60km/h 以上】に設定されています。

録画サイズ設定が [F:4K/R:FHD] の場合、本機能は設定できません。

設定

後続車接近お知らせ設定

以下の各設定内容に従い、後続車が自車に接近したことを検出すると、お知らせおよび録画を行います。

■お知らせ設定

- ・お知らせを行うかどうかを [OFF/ON (音声) /ON (アラーム)] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。
- ・[ON (音声)] に設定すると下記アナウンスを行います。

「ピピピピッ♪ 後方を確認してください。」

- ・[ON (アラーム)] に設定すると効果音のみでお知らせします。

■警報時間設定

- ・後続車の接近を検出しメッセージ画面表示後、お知らせ音を鳴らすまでの時間を [検出時お知らせ /3 秒後お知らせ /5 秒後お知らせ] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【3 秒後お知らせ】に設定されています。

[検出時お知らせ]..... 後続車の接近を検出し、メッセージ画面を表示すると同時にお知らせを行います。

[3 秒後お知らせ]..... 後続車の接近を検出し、メッセージ画面の表示から 3 秒後にお知らせを行います。

[5 秒後お知らせ]..... 後続車の接近を検出し、メッセージ画面の表示から 5 秒後にお知らせを行います。

アドバイス

画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

■録画設定

- ・後続車の接近を検出時に録画を行うかの [OFF/ON] を設定できます。
- ・[ON] に設定すると、後続車の接近を検出すると後続車接近録画データとして記録します。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。
- ・お知らせ設定が【OFF】に設定されている場合は、録画できません。

■走行速度設定

- ・お知らせおよび録画を行う自車の走行速度を [50km/h 以上～100km/h 以上] から選択できます。設定速度以上で走行時にお知らせを行います。
- ・お買い上げ時は【90km/h 以上】に設定されています。

■接近距離設定

- ・お知らせおよび録画を行う後続車の接近距離を [5m 以内 / 10m 以内] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【5m 以内】に設定されています。

■接近時間設定

- ・お知らせおよび録画を行う後続車の接近時間を [5 秒間 / 10 秒間 / 15 秒間] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【10 秒間】に設定されています。

◇動作イメージ

例) ①走行速度設定【90km/h】、②接近距離設定【5m 以内】、③接近時間設定【10 秒間】に設定した場合



設定

ドライブサポート設定

- ・急加速や急減速等、一定以上の「G（加速・減速）」を検出し、お知らせを行うかどうかを [OFF/ON（音声）/ON（アラーム）] から選択できます。エコ運転の目安にしてください。また、長時間運転報知機能も連動して ON/OFF します。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

■【ON（音声）】設定時のアナウンス内容

運転状況	アナウンス内容
急加速時	ピピピピ♪ 急加速を検知しました。
急減速時	ピピピピ♪ 急ブレーキを検知しました。
急ハンドル時	ピピピピ♪ 急ハンドルを検知しました。

※【ON（アラーム）】設定時は効果音のみでお知らせします。

👉 アドバイス

- ・アラームが鳴らないように運転をすることで、加速・減速など運転をする際の目安にしてください。
- ・スイッチ操作または衝撃により映像を記録している時は作動しないことがあります。
- ・長時間運転報知機能のみ ON にすることはできません。
- ・画面表示設定が【OFF】の場合、メッセージ画面表示は行いません。

◇長時間運転報知機能

連続で 2 時間運転を行なった時に下記アナウンスを行います。

「ポーン♪運転時間が2時間になります。そろそろ休憩してください。」

ドライブサポート設定が【ON（アラーム）】の場合、効果音のみでお知らせします。

車速アラーム設定

以下の各設定内容に従い、設定した速度を超えた場合に、お知らせを行います。

■お知らせ設定

- ・お知らせを行うかどうかを [OFF/ON (音声) / ON (アラーム)] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。
- ・[ON (音声)] に設定すると下記アナウンスを行います。

「キンコン・キンコン・キンコン」 速度にご注意ください。」

- ・[ON (アラーム)] に設定すると効果音のみでお知らせします。

アドバイス

画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

■走行速度設定

- ・お知らせを行う自車の走行速度を [30km/h 以上～ 140km/h 以上] から選択できます。設定速度以上で走行時にお知らせを行います。
- ・お買い上げ時は【100km/h 以上】に設定されています。

駐車監視モードを使用する（オプション）

駐車監視モードについて

- 別売オプションのHDROP-14『駐車監視・直接配線コード』を使用することで、車両キースイッチ OFF 後も電源供給を行い、録画を行うことができます。
- HDROP-14『駐車監視・直接配線コード』を接続後はメインメニューより「駐車監視モード」の設定（⇒ P85）を変更してください。接続しただけでは駐車監視モードに移行しません。
- 付属の『直接配線コード』で接続しても駐車監視モードを使用することはできません。

👉 アドバイス

駐車監視モードを使用する場合は、P95 を参考にメインメニューの「本体情報」から本製品への入力電圧を確認し、常時電源線の接続箇所と電圧の差が大きい場合は、常時電源線の接続確認やアース線接続箇所の変更を行ってください。


⚠ 注意

- 駐車監視モードは車両の常時電源を使用しているため、車両バッテリーへの負荷がかかります。定期的に車両バッテリーの点検を行ってください。
- 次の方は車両バッテリー上がりの原因になりますのでご使用を控えてください。（毎日乗車しない・1 日の走行が 1 時間以下・車両バッテリーを 1 年以上使用している）
- 駐車監視モードの使用後は車両バッテリー電圧が低下した状態のため、必ずエンジンを始動し、車両バッテリーの充電を行ってください。車両バッテリー上がりの原因となります。
- 車両バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 長時間録画を行う場合、microSD カードの容量や本体の設定により、録画データが上書きされる場合がありますのでご注意ください。

駐車監視モード作動中の microSD カードの取り出し方について

駐車監視モード作動中の場合、車両キースイッチを OFF にしても本体は動作しています。そのため microSD カードを抜く際は、**必ずマニュアル録画スイッチを長押しして駐車監視モードを終了し、LED が消灯したことを確認後**、microSD カードを抜いてください。

※本製品が動作中、通気孔付近やレンズ、SD カードスロット周辺、SD カードは特に高温になりやすいため、触れる際はご注意ください。

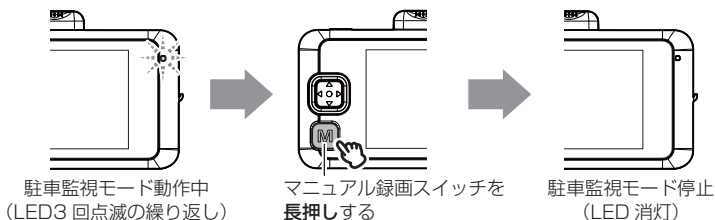

駐車監視モードの動作について

駐車監視モードに移行する

- ・HDROP-14『駐車監視・直接配線コード』を接続後、[駐車監視モード] 設定を ON に設定し、車両キースイッチを OFF にすると駐車監視モードに移行します。
- ・駐車監視モード動作中は LED ランプが 3 回点滅を繰り返します。
- ・駐車監視モード中の常時録画データは『駐車監視常時録画』データとして記録され、衝撃録画データは『駐車監視衝撃録画』データとして記録されます。



アドバイス

車両キースイッチ OFF 後、[駐車監視降車キャンセル] 設定時間内は、降車時の振動による衝撃とみなし、駐車監視衝撃録画データとして記録しません。

駐車監視モードを終了する

- ・駐車監視モードは車両キースイッチが ACC または ON になった時点やマニュアル録画スイッチを**長押し**することで終了させることができます。
- ・設定電圧以下になった際や設定時間経過後にも駐車監視モードは終了します。

■ 駐車監視モードを手動で終了する場合

車両キースイッチを ACC または ON にする




マニュアル録画スイッチを長押しする



■ 駐車監視モードが自動的に終了される場合

車両バッテリーの電圧が低下する



設定した録画時間を経過する



駐車監視モードを使用する（オプション）

ワンタイム駐車監視モード機能

- ・通常駐車監視モード設定を【OFF】に設定していても、マニュアル録画スイッチを**長押し**することで、一時的に駐車監視モードを ON にすることができます。
- ・車両キースwitchの OFF 後でも、マニュアル録画スイッチを**長押し**した時点から駐車監視モードを開始することができます。
- ・外出先でのみ駐車監視モードを使用したい場合などにご使用することをおすすめします。

アドバイス

- ・「ワンタイム駐車監視モード」による駐車監視モードも、通常の駐車監視モード時の詳細設定が反映されます。
- ・「ワンタイム駐車監視モード」は、車両キースwitchを ON にし、本体の電源を ON にすることで解除され、[駐車監視モード設定] による設定に戻ります。

駐車監視モードパス機能

- ・通常駐車監視モード設定を【ON】に設定していても、マニュアル録画スイッチを**長押し**することで、一時的に駐車監視モードを OFF にすることができます。また駐車監視モード中に操作を行うことで、駐車監視モードを終了することができます。
- ・機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、本製品が衝撃を検出してしまふような場所へ駐車する際にご使用することをおすすめします。

アドバイス

- 「駐車監視モードパス機能」は、車両キースwitchを ON にし、本体の電源を ON にすることで解除され、[駐車監視モード設定] による設定に戻ります。

駐車監視モードの各種設定

駐車監視モード設定

- ・本製品の駐車監視モードは [OFF / ON] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

駐車監視録画方式設定

- ・本製品の駐車監視録画方式設定は [衝撃クイック録画 / 常時・衝撃録画 / タイムラプス録画] から選択できます。

[衝撃クイック録画] 衝撃を検出時に起動し、映像を記録します。通常時は停止（スリープ）しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です。（⇒ P32）

[常時・衝撃録画] 駐車監視モード中、常時録画および衝撃録画の記録を行います。

[タイムラプス録画] 駐車監視モード中、1 秒に 1 枚の静止画を記録し、実際の時間より短い動画として保存することで、長時間の常時録画および衝撃録画の記録が行えます。

- ・お買い上げ時は【常時・衝撃録画】に設定されています。
- ・フレームレート（⇒ P64）が [タイムラプス 1 コマ] に設定されている場合は、[衝撃クイック録画] [常時・衝撃録画] 設定時もタイムラプスで録画されます。


アドバイス

タイムラプス録画について

- ・タイムラプス録画に設定した場合、1 秒に 1 枚の画像を記録していき、420 秒分の記録を 28 秒の映像で確認することができるよう記録を行います。

■タイムラプス録画イメージ

例）録画サイズ：F：WQHD / R：FHD 画質：高画質設定の場合



- ・録画サイズ設定（⇒ P63）、フレームレート設定（⇒ P64）および画質設定（⇒ P64）の内容により記録できる合計録画時間は異なります。詳しくは [駐車監視モード中のタイムラプス録画設定時の記録時間]（⇒ P94）を参照ください。
- ・録画データの時間の前半 1/3 以内に衝撃を検出した場合は前のファイルを、録画データの時間の後半 2/3 以内に衝撃を検出した場合は後のファイルを衝撃を検出した時点のファイルとともに『駐車監視衝撃録画』データとして記録します。
- ・駐車監視モード中に電源プラグが抜けたり、常時電源線が断線するなど予期せぬ電源 OFF の際は、録画データが短く（最大 1 秒）保存される場合があります。

駐車監視モードを使用する（オプション）

駐車監視衝撃感度設定

- ・ 駐車監視モード中の衝撃の検出感度を [0.02G ~ 0.3G] から選択できます。
- ・ お買い上げ時は【0.08G】に設定されています。

駐車監視録画時間設定

- ・ 駐車監視モードの動作時間を [30 分 / 1 時間 / 3 時間 / 6 時間 / 9 時間 / 12 時間 / 24 時間 / 常時 ON] から選択できます。
- ・ 【常時 ON】に設定すると、車両バッテリー電圧が [駐車監視録画停止電圧設定] で設定した電圧に低下するまでの間、動作を行います。
- ・ お買い上げ時は【30 分】に設定されています。

駐車監視録画停止電圧設定

- ・ 駐車監視モードを停止する車両バッテリーの電圧を [11.7V / 11.8V / 11.9V / 12.0V / 12.1V / 12.2V] から選択できます。
- ・ お買い上げ時は【12.2V】に設定されています。

ハイブリッド車で駐車監視機能を使用する場合、[駐車監視録画停止電圧] 設定は初期設定 [12.2V] でのご使用を推奨しています。

駐車監視衝撃お知らせ設定

- ・ 駐車監視中に衝撃録画を行なった場合の本体の動作、お知らせ方法を [ON（録画停止） / ON（お知らせのみ） / OFF] から選択できます。
- ・ お買い上げ時は【ON（お知らせのみ）】に設定されています。

[ON(録画停止)]..... 駐車監視中に衝撃録画を行なった場合、次回起動時に駐車時衝撃検出アナウンスを行い、上書きを行わないように**録画を停止します**。

[ON(お知らせのみ)] 駐車監視中に衝撃録画を行なった場合、次回起動時に駐車時衝撃検出アナウンスのみを行い、録画を開始します。

[OFF] 駐車監視中に衝撃録画を行なった場合でも、お知らせを行わず、録画を開始します。

アドバイス

駐車時衝撃検出アナウンス

- ・ 【ON（録画停止）】または【ON（お知らせのみ）】に設定している場合、駐車監視モード中に衝撃を検出していると、次回起動時に駐車監視モード中に衝撃があったことをアナウンスでお知らせします。
- ・ 【ON（録画停止）】に設定している場合、お知らせ後、マニュアル録画スイッチを押すまで**録画を開始しません**。ご注意ください。
- ・ 車両キースイッチをACCまたはON後、[駐車監視乗車キャンセル] 設定時間内は、乗車時の振動による衝撃とみなし、上記お知らせは行いません。
- ・ 「上書き禁止」設定（⇒ P67）を【イベント録画】にした状態で、録画領域の上限に達している場合、衝撃を検出しても駐車監視衝撃録画データは保存されませんが、その場合でもお知らせは行います。

駐車監視降車キャンセル設定

- ・ 車両から降車する際の振動や衝撃を検出しても、駐車監視衝撃録画データとして記録を行わない時間を [1 分 / 3 分 / 5 分] から選択できます。
- ・ お買い上げ時は【3 分】に設定されています。

駐車監視乗車キャンセル設定

- ・ 車両へ乗車する際の振動や衝撃を検出しても、駐車時衝撃検出アナウンスを行わない時間を [1 分 / 3 分 / 5 分] から選択できます。
※ アナウンスのみキャンセルされ、駐車監視衝撃録画データは記録されます。
- ・ お買い上げ時は【3 分】に設定されています。

駐車監視モードを使用する（オプション）

駐車監視モードについてのご質問

Q. 駐車監視モード中はずっと録画していますか？

- A. 本製品の駐車監視モード中は電源 OFF 後も設定により常時録画および衝撃録画を行います。ただし、駐車監視モード設定中でも【駐車監視録画時間】設定時間経過後や、車両バッテリーの電圧が【駐車監視録画停止電圧】設定以下になると、駐車監視モードを終了します。
- ※ 夏の暑い日や冬の寒い日など、駐車監視モード中に本体の動作温度範囲を超えた場合も、駐車監視モードを終了します。あらかじめご了承ください。

Q. 駐車監視モードへ移行しない、すぐに停止してしまう

- A. 1. 【駐車監視モード】設定が **[OFF]** になっていないかご確認ください。
2. 本製品は車両バッテリー保護のため、駐車監視録画停止電圧が設定されています。車両バッテリーが劣化している場合など、エンジン OFF 後の車両バッテリーの電圧が【駐車監視録画停止電圧】設定以下の場合やその付近の場合など駐車監視モードが作動しない場合があります。
3. HDROP-14【駐車監視・直接配線コード】の常時電源線（黄）を、車両 ACC 線へ接続していると、駐車監視モードへは移行しません。
4. 【駐車監視録画方式】設定を【衝撃クイック録画】に設定している場合、衝撃を未検出状態では本製品は OFF（スリープ）になります。
5. 以下のような状態では駐車監視モードへ移行しません。
- ・「SD カードを確認してください」と表示中
 - ・「SD カードの初期化」画面表示中
 - ・本体温度の高温または低温による動作停止中
 - ・緊急録画停止中
 - ・上書き禁止設定を【全録画】に設定し、録画領域上限まで到達した状態
 - ・上書き禁止設定を【イベント】に設定し、【駐車監視録画方式】を【衝撃クイック録画】設定で、録画領域上限まで到達した状態

Q. 駐車監視モードの作動確認を行うには？

- A. 駐車監視モード作動中は本体の LED ランプが下記点滅を繰り返します。

状態	LED ランプ
駐車監視降車キャンセル中（衝撃クイック録画設定時以外）	早い緑点滅
駐車監視降車キャンセル中（衝撃クイック録画設定時）	早い橙点滅
駐車監視モード作動中（衝撃クイック録画設定時以外）	緑 3 回点滅
衝撃クイック録画待機中（衝撃クイック録画設定時）	橙 3 回点滅
駐車監視モード作動中に衝撃を検出	緑点滅

Q. 夜間の街灯などの無い暗い所でも撮影できますか？

- A. 駐車監視モード中はヘッドライトなどの光源が無いため、状況によって鮮明な映像が記録できない場合がありますが、【フロントカメラナイトビジョン設定】や【リヤカメラナイトビジョン設定】を【ON】に設定することで、比較的明るい映像を記録することができます。ただし、周囲に明かりが全く無いような状況では明るく撮影できない場合があります。あらかじめご了承ください。

よくあるご質問

よくお問い合わせ頂くご質問を記載しています。下記内容をご確認ください。

症 状	ここをチェックしてください。	参照ページ
LED ランプが点灯しない。	●直接配線コードのヒューズが切れていませんか？ ●接触不良や断線などしていませんか？	25 ページ 25,26 ページ
GPS 衛星を受信しない。	●フロントガラスが断熱ガラスなどではありませんか？ ●フロントカメラ側に電波を遮断する物がありますか？	6 ページ 15 ページ
記録した映像を削除したいのですが？	●SD カードの初期化を行うことで映像を削除することができます。※選択して削除することはできません。	72 ページ
事故の衝撃映像が保存されていない。	●事故時の衝撃によっては、衝撃録画されない場合があります。念のためマニュアル録画スイッチ操作での録画を行うことをおすすめします。	28,32 ページ
記録時間を変更するにはどうすればいいですか？	●[録画サイズ]、[フレームレート]および[画質]の設定を変更することで記録時間を変更することができます。※上記設定を変更すると microSD カードが初期化されます。	63,64,93 ページ
microSD カードの容量がいっぱいになったらどうなりますか？	●microSD カードの容量がいっぱいになると古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。 ●[上書き禁止] 設定を【イベント録画】または【全録画】に設定している場合は対象のデータは上書きされません	30 ページ 67 ページ
microSD カードに録画データが保存されていない。	●microSD カードは消耗品であり、書き込み可能回数など製品寿命があります。約2～3年を目安に交換することをおすすめします。また使用状況により microSD カードの寿命は短くなります。	8 ページ
本体が熱くなる。	●本製品の動作中、本体表面が熱くなりますが異常ではありません。 ●液晶画面に「高温注意」のメッセージが表示された場合は、しばらく時間をおいて動作温度範囲内に戻ってからご使用ください。	5 ページ 92 ページ
起動しなくなったり、動作が不安定になる。	●microSD カード内に本機以外のデータが保存されていませんか？ ●必要な映像をパソコンへ保存してから、本体で microSD カードの初期化を行なってください。	5 ページ 8 ページ
記録した映像は、事故の証拠として認められていますか？	●事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全な証拠としての効力を保証するものではありません。	—
microSD カードがパソコンで認識されない。	●お使いの SD カードリーダーは SDXC に対応していますか？付属のカードは microSDXC カードとなっているため、SDXC に対応している必要があります。	—

付 録

LED ランプ確認表

本体動作時の LED ランプの確認表です。

フロントカメラ LED 表示	リヤカメラ LED 表示	本体動作	内容
緑点灯	緑点灯	録画中	録画中
緑点減		録画中	・ イベント録画中 ・ 駐車監視モード中の衝撃録画中
早い緑点減		録画中	駐車監視降車キャンセル中 (衝撃クイック録画設定時以外)
緑 3 回点減		録画中	駐車監視モード動作中 (衝撃クイック録画設定時以外)
早い橙点減	消灯	録画停止	駐車監視降車キャンセル中 (衝撃クイック録画設定時)
橙 3 回点減		録画停止	駐車監視モード動作中 (衝撃クイック録画設定時)
橙点灯	緑点灯	録画停止	・ 起動中 ・ 設定モード中 ・ 再生モード中 ・ 本体温度の高温または低温による動作停止中
橙点減		録画停止	・ メッセージ表示中 ・ 緊急録画停止中
緑・橙交互点減		録画停止	本体ソフトウェアのアップデート中

メッセージ確認表

下記メッセージが表示された場合、対処方法をご確認ください。

メッセージ	対処方法
SD カードが挿入されていません。	microSD カードが未挿入の場合に表示されるメッセージです。電源を OFF にしてから、microSD カードを挿入して起動してください。
SD カードを確認してください SD カードの抜き差しを行っても改善しない場合は、SD カードを交換してください。	microSD カードの書き込みや読み込みなどに失敗した場合に表示されるメッセージです。 電源を OFF にしてから、microSD カードの抜き差しを行なって起動してください。それでも改善されない場合は、microSD カードを交換してください。
SD カードの読み込みに失敗したため再起動しました。 このメッセージが繰り返し表示される場合はSD カードを交換してください。	microSD カードの読み込みに失敗した場合に表示されるメッセージです。 このメッセージが繰り返し表示される場合は、microSD カードを交換してください。
SD カードが破損しています。 SD カードを交換してください。	microSD カードが破損している場合に表示されるメッセージです。 microSD カードを交換してください。
書き込み速度が低下したため再起動しました。 このメッセージが繰り返し表示される場合は、SD カードを交換してください。	microSD カードへの書き込み速度の低下を検出した場合に表示されるメッセージです。 このメッセージが繰り返し表示される場合は、microSD カードを交換してください。
SD カードを確認してください。	microSD カードに正常に書き込み / 読み込みができない場合に表示されるメッセージです。 電源 OFF 後、microSD カードを抜き、端子部が汚れていないか確認後 microSD カードを挿入し再起動してください。 症状が改善されない場合は、パソコンでフォーマットを行なってください。 それでも改善されない場合は microSD カードの寿命が考えられるため、microSD カードの交換をおすすめします。
SD カードを初期化します。	新しい microSD カードを挿入した場合など、microSD カードの初期化が必要な際に表示されるメッセージです。 [実行]を選択すると microSD カードの初期化を行ないます。初期化を行なうと、microSD カード内のデータがすべて消去されます。
SD カードの交換推奨時期です。 早めの交換をお勧めします。	付属または別売りオプションの microSD カード使用時に、microSD カードの交換推奨時期が近くなると表示されるメッセージです。 microSD カードの寿命により映像の記録ができなくなる前に早めの交換をおすすめします。
日時がリセットされています。 日時を設定してください。	日時情報がリセットされた状態で起動した際に表示されます。 正確な日時で映像を記録するため日時設定を行なってください。
低温注意 本体温度が低温のため録画・再生機能を停止します	本体の動作温度範囲を超えているため、正常に動作できません。 しばらく時間をおいて動作温度範囲内に戻ってからご使用ください。

付 録

高温注意 本体温度が高温のため 録画・再生機能を停止します。	本体が高温となり動作温度範囲を超えた場合は、常時録画中および駐車監視録画中で、以下の通り動作を行います。 ・常時録画の場合 本体の動作温度範囲を超えると、高温注意画面を表示して録画を停止し、内部部品保護のため本体電源が OFF となります。その後本体温度が低下すると本体が起動して、録画を再開します。 ・駐車監視録画の場合 本体の動作温度範囲を超えると、高温注意画面を表示して録画を停止し、内部部品保護のため本体電源が OFF となります。 ※本体電源 OFF 後は、車両キースイッチを ON にするまで本体は起動しません。
イベント録画停止 録画領域がいっぱいです。	上書き禁止設定 (⇒ P67) を [イベント録画] または [全録画] に設定した状態で、microSD カードの容量を超えて録画しようとした際に出るメッセージです。
録画停止 録画領域がいっぱいです。	上書き禁止設定を [OFF] に設定するか、SD カードの初期化を行ない録画データを消去してください。
カメラケーブルと フロントカメラの接続を 確認してください。	カメラケーブルがフロントカメラに正常に接続されていない場合に表示されるメッセージです。 カメラケーブルとフロントカメラの接続を確認してください。症状が改善されない場合は、弊社サービスセンターまでご相談ください。
カメラケーブルと リヤカメラの接続を 確認してください。	カメラケーブルがリヤカメラに正常に接続されていない場合に表示されるメッセージです。 カメラケーブルとリヤカメラの接続を確認してください。症状が改善されない場合は、弊社サービスセンターまでご相談ください。
駐車中に衝撃を検知しました 録画データをご確認ください。 録画を再開する場合は マニュアル録画スイッチを 押してください。	・ [駐車監視衝撃お知らせ設定] (⇒ P87) を [ON (録画停止)] に設定した状態で、駐車監視録画中に衝撃を検出した際に表示されるメッセージです。録画を開始する場合は、マニュアル録画スイッチを押込んでください。(駐車監視降車キャンセル、駐車監視乗車キャンセル中に検出した衝撃は除く) ・ 録画データを確認する場合は、P41 を参考に [再生] 内の [駐車監視衝撃録画] を選択後、スイッチを押し込み、その後 【▲】 または 【▼】 でフォルダーを選択し、スイッチを押込んでください。
駐車中に衝撃を検知しました。 録画データをご確認ください。	・ [駐車監視衝撃お知らせ設定] (⇒ P87) を [ON (お知らせのみ)] に設定した状態で、駐車監視録画中に衝撃を検出した際に表示されるメッセージです。(駐車監視降車キャンセル、駐車監視乗車キャンセル中に検出した衝撃は除く) ・ 録画データを確認する場合は、上記を参考にしてください。
システムファイルが 破損しています。 専用ファームウェアを SD カードに保存し、 再起動してください。	専用ファームウェアを SD カードに保存し、再起動してください。 ※専用ファームウェアは弊社 HP よりダウンロードしてください。
ファイルの整合性を 確認しています	複数の microSD カードを使用している場合に、本体情報と microSD カード内の情報に差異があると表示されます。 表示が消えるまでお待ちいただいてからご使用ください。

- ※ メッセージ画面表示中は、LED ランプの橙点滅でお知らせします。
 ただし、下記のメッセージ表示時は LED は緑点灯します。
- ・ SD カードの交換推奨時期です。早めの交換をお勧めします。
 - ・ SD カードの読み込みに失敗したため再起動しました。
 このメッセージが繰り返し表示される場合は SD カードを交換してください。
 - ・ 書き込み速度が低下したため再起動しました。
 このメッセージが繰り返し表示される場合は SD カードを交換してください。
 - ・ カメラケーブルとフロントカメラの接続を確認してください。
 - ・ カメラケーブルとリヤカメラの接続を確認してください。

記録時間の目安

microSD カードの容量による記録時間の目安

- ・ 記録時間は microSD カードの容量、録画サイズ設定、画質設定、フレームレート設定により変動します。

※ 対応 microSD カード：32GB ～ 128GB (Class10 以上推奨)

※ 本製品付属 microSD カード：64GB (Class10)

録画 サイズ	フレーム レート	画質	microSD カード容量		
			32GB	64GB	128GB
F:4K R:FHD	27.5fps	高画質	約 80 分	約 160 分	約 320 分
		低画質	約 115 分	約 230 分	約 460 分
	17.5fps	高画質	約 90 分	約 185 分	約 370 分
		低画質	約 140 分	約 280 分	約 560 分
	タイムラプス 1 コマ	高画質	約 21 時間	約 43 時間	約 86 時間
		低画質	約 32 時間	約 65 時間	約 130 時間
F:WQHD R:FHD	27.5fps	高画質	約 115 分	約 230 分	約 460 分
		低画質	約 150 分	約 300 分	約 605 分
	17.5fps	高画質	約 130 分	約 260 分	約 520 分
		低画質	約 175 分	約 355 分	約 710 分
	タイムラプス 1 コマ	高画質	約 30 時間	約 60 時間	約 121 時間
		低画質	約 41 時間	約 83 時間	約 166 時間
F:FHD R:FHD	27.5fps	高画質	約 130 分	約 260 分	約 525 分
		低画質	約 180 分	約 360 分	約 720 分
	17.5fps	高画質	約 150 分	約 300 分	約 600 分
		低画質	約 215 分	約 430 分	約 865 分
	タイムラプス 1 コマ	高画質	約 35 時間	約 70 時間	約 140 時間
		低画質	約 43 時間	約 87 時間	約 174 時間

※ 太枠は付属 microSD カードを示します。

付 録

駐車監視モード中のタイムラプス録画設定時の記録時間

- ・ 駐車監視モード設定を「タイムラプス録画」設定にした場合、録画サイズ設定、フレームレート設定および画質設定の内容により合計記録時間は可変します。
- ・ 合計記録時間は付属 microSD カード（64GB）の場合の駐車監視常時録画の記録時間になります。
- ・ 1 ファイルあたりに記録される実際の時間（記録時間）と録画データ自体の長さ（再生時間）は下記表を参考にしてください。

録画サイズ	フレームレート	画質	記録される実際の時間	録画データ自体の長さ	合計記録時間
F:4K R:FHD	27.5fps	高画質	約 420 秒	約 28 秒	約 37.5 時間
		低画質			約 54.0 時間
	17.5fps	高画質			約 43.0 時間
		低画質			約 65.0 時間
	タイムラプス 1 コマ	高画質			約 43.0 時間
		低画質			約 65.0 時間
F:WQHD R:FHD	27.5fps	高画質			約 54.0 時間
		低画質			約 70.5 時間
	17.5fps	高画質			約 60.5 時間
		低画質			約 83.0 時間
	タイムラプス 1 コマ	高画質			約 60.5 時間
		低画質			約 83.0 時間
F:FHD R:FHD	27.5fps	高画質			約 61.5 時間
		低画質			約 84.0 時間
	17.5fps	高画質			約 70.0 時間
		低画質			約 87.0 時間
	タイムラプス 1 コマ	高画質			約 70.0 時間
		低画質			約 87.0 時間

ファームウェアを更新する

弊社ホームページよりファームウェアソフトをダウンロードすることで、本製品のアップデートを行うことができます。

アドバイス

- ・更新ソフトがある場合、ビューワソフト起動時に更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時 / microSD カード装着時)
- ・更新方法の詳細はホームページをご確認ください。ただし更新ソフトがない場合、掲載はありません。

本体情報を確認する

録画面面上でスイッチを長く押し込み、[メインメニュー] → [本体情報] により、本製品の入力電圧とソフトウェアバージョンを確認できます。

商標について

- ・SD ロゴ、microSD ロゴ、microSDHC ロゴ、microSDXC ロゴはSD-3C LLCの商標です。 
- ・STARVIS およびそのロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
- ・Windows は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
- ・Intel Core は Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ・Google および Google ロゴ、Google マップ および Google マップ ロゴ、ストリートビューは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ・ZDR 及び ZDR ロゴは、株式会社コムテックの登録商標です。
- ・その他、本取扱説明書に記載されている各種名称や会社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは明記していません。

付 録


製品仕様

電源電圧	DC12V	
最大消費電流	通常時：450mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時：800mA 以下	
動作温度範囲	-10℃～60℃	
カメラ	フロントカメラ	リヤカメラ
撮像素子	1/2.8 型 CMOS センサー STARVIS 技術搭載	1/2.8 型 CMOS センサー STARVIS 技術搭載
総画素数	860 万画素	200 万画素
有効画素数	最大 830 万画素	最大 200 万画素
レンズ画角	水平 124° 垂直 65° (対角 151°)	水平 138° 垂直 70° (対角 168°)
F 値	F2.0	F1.8
フロント記録映像サイズ	4K (3840 × 2160) / WQHD (2560 × 1440) / FHD (1920 × 1080)	
リヤ記録映像サイズ	FHD (1920 × 1080)	
録画画質 高画質	4K : 26 ~ 30Mbps / WQHD : 14 ~ 16Mbps / FHD : 10 ~ 12Mbps	
低画質	4K : 16 ~ 20Mbps / WQHD : 10 ~ 12Mbps / FHD : 6 ~ 8Mbps	
GPS	○	
G センサー	○ (0.1G ~ 1.0G : 0.1G 単位で設定可)	
記録方式	常時録画 / イベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画 (手動録画) / 割り込み録画 / 後続車接近録画)	
録画ファイル構成	30 秒単位	
音声録音	ON/OFF 可能	
フレームレート	27.5fps / 17.5fps / 1fps (タイムラプス録画)	
映像ファイル形式	AVI (MPEG-4 AVC / H.264)	
記録映像再生方法	専用ビューワソフト ※ Windows11 専用 (タブレット PC 除く) 本体液晶	
記録媒体	microSD カード (付属 : 64GB/Class10) 32 ~ 128GB 対応 Class10 推奨	
液晶サイズ	2.4 インチフルカラー TFT 液晶	
本体サイズ	フロントカメラ	リヤカメラ
	92.4(W)×58.4(H)×31.4(D)/mm	38(W)×30(H)×27.3(D)/mm
取付ステー装着時	92.4(W)×81.3(H)×31.4(D)/mm	38(W)×48.7(H)×27.3(D)/mm
重量	137.6g	29.3g


※ 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

■カメラ画角イメージ

■ 水平画角

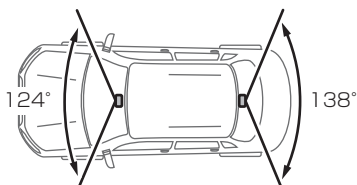

■ 垂直画角



1/A

2 画面表示	39
GPS	7
G センサー	68
HDR	7
HDROP-14	82
microSD カードについて	8
SD カードの初期化	72
STARVIS	7

あ

イベント録画	31
イベント録画件数	67
イベント録画領域	67
上書き禁止設定	67
運転支援機能	49
液晶明るさ設定	70
液晶表示の切替え	39
オールリセット	72
おまかせ録画	63

か

画質設定	64
画面表示設定	70
キャリブレーション	56
記録時間	93
緊急録画停止機能	69
後続車接近お知らせ機能	54
後続車接近録画	33

さ

車速アラーム機能	55
衝撃クイック録画	32
衝撃録画	32
常時録画	30
先行車接近お知らせ機能	51
先行車接近継続お知らせ機能	52
先行車発進お知らせ機能	50
前方信号お知らせ機能	50

た

タイムスタンプ	68
タイムラプス録画	85
駐車監視降車キャンセル	87
駐車監視衝撃お知らせ	87
駐車監視衝撃感度	86
駐車監視衝撃録画	32
駐車監視乗車キャンセル	87
駐車監視・直接配線コード	82
駐車監視モードパス機能	84
駐車監視録画時間	86
駐車監視録画停止電圧	86
駐車監視録画方式	85
駐車時衝撃検出アナウンス	87
長時間運転報知機能	80
ドライブサポート機能	55

は

パスワード	71
ビューワソフト	45
ファイルシステム	9
ファイル名	35
フォルダー名	35

ま

マニュアル録画	32
---------	----

ら

リヤカメラ輝度設定	65
録音設定	66
録画お知らせ設定	70
録画サイズ設定	63

わ

割り込みお知らせ機能	53
ワンタイム駐車監視モード機能	84

メモ

[illegible]

ZDR-750D 保証書

保証期間	ご購入日より 3 年間
対象部品	フロントカメラ / リヤカメラ ※その他付属品は除く

保証規定（必ずお読みください）

1. 保証の内容

取扱説明書の内容に従った使用方法で不具合が発生した場合、この保証書に示す保証期間と条件に従って無償修理（保証修理）を受けることができます。

（以下、この無償修理を保証修理といいます）

保証修理は部品の交換あるいは製品の交換により行います。ただし保証対象製品の生産中止等により、修理、交換ができない場合は、弊社指定の他製品と交換させて頂く場合もあります。

また交換された部品・製品は弊社の所有となります。この保証規定による保証修理の対象は本書記載の対象部品に限ります。

なお、**本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。**

2. 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合、お買い上げいただいた販売店にこの保証書をご提示の上、保証修理をお申し付けください。

ご提示がない場合、保証修理をお受けいたしかねます。

なお、販売店がこの保証書にご購入日の証明をされていない場合は、お客様のご購入日を確認できる書類（レシートなど）を添付してください。

販売店に製品を送付される場合、この保証書を製品に添えてお送りください。

製品を送付される場合、宅配便など送料が残る方法でお願いします。

なお、送料などの諸費用、引取りに伴う出張費はお客様のご負担になります。また送料着払いにて発送された場合は、弊社からお客様に着払いにて返送させていただきます。あらかじめご了承ください。

3. 保証しない事項

1) 保証期間内で次のような場合には保証修理いたしません。

- (1) 取扱説明書に記載されている "警告・注意・ご使用上のお願い" その他記載内容を守られなかったことによる故障または損傷。
- (2) 車載用ドライブレコーダー以外の用途（例えば、住居・船舶・建設機械等）で使用されたことによる故障または損傷。
- (3) 指定（DC12V）以外の電源で使用情况、および電源の逆接続などによる故障または損傷。
- (4) 弊社または弊社指定の取扱販売店以外による点検・修理・移設・分解したもの、改造したもの。
- (5) お買い上げ後の落下・衝撃・水濡れ・結露などによる故障または損傷。

(6) 火災・地震・風水害・落雷・その他天変地異や公害・塩害・異常電圧・事故などによる故障または損傷。

(7) 弊社指定の部品以外をご使用になったことによる故障または損傷。

(8) 本機での使用目的以外のデータを記録した microSD カード、弊社指定以外の microSD カードのご使用によって生じた記録データの消失または破損。

(9) 車両事故によって生じた記録データの消失または破損。

(10) 使用推奨期限を経過した microSD カードをご使用になられたことによる記録データの消失または破損。

(11) カメラレンズの汚れ、フロントガラスに付着した汚れ・水滴・高輝度光源などを介して記録したデータの見づらさ。

(12) 本製品以外の故障等に誘発された記録データの消失・破損、本製品の故障または損傷。

(13) ご使用によって生じる外観・美観・色あせなどの外観上の現象。

(14) 取扱説明書に記載されている、温度の範囲を超えた環境下でご使用になられたことによる故障または損傷。

2) 次に示すものの費用は負担いたしません。

(1) 商品を使用できなかったことによる不便および損失。

(2) 消耗部品（microSD カード、本体内蔵バッテリー、1A ガラス管ヒューズ）および上記対象部分以外の付属品

(3) 本製品の使用・故障・修理に伴う二次的損害（修理品の送料、脱着工賃など）に対する補償。

4. 保証の発効

保証書に必要事項を記入、捺印することにより有効となります。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

5. 保証の適用

この保証書は日本国内で使用されている場合のみに適用いたします。

(This warranty is valid only in JAPAN)

6. その他

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて保証修理をお約束するものです。

この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間満了後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問合せください。

ZDR-750D 保証書

コピー不可

本書は保証規定（裏面参照）に明示した条件のもと、無償修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で万一故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番	ZDR-750D	シリアルNo.			
お買上げ 年 月 日	お買上げ日 西暦 年 月 日				
保証期間	お買上げ日から 3 年				
対象部分	フロントカメラ / リヤカメラ ※その他付属品は除く。				
お客様	お名前 様	店名・住所・電話・捺印			
	ご住所 〒 -	★販売店 印 ※ 本欄に記入または捺印が無い場合、必ず販売店様発行の領収書など、購入年月日、店名などを証明するものをお貼りください。			
	電話番号 () -				
お取付車両	メーカー名	車 名	年 式	型 式	グレード
故障内容					

※保証書に販売店名、購入年月日を証明するもの、または購入証明書（納品書や領収書）が無いものは保証対象外とさせていただきます。またお送り頂く際の送料は保証に含まれていません。予めご了承ください。

お問い合わせ

製品のお取扱方法、修理等に関するご相談は、お買上げ頂いた販売店または下記弊社サービスセンターまでお問い合わせください。ただし、お客様ご自身の取付作業に対するサポートは行っておりません。

 **0800-200-5654**

受付時間 10:00～17:00

※土・日・祝日および、年末年始・夏季休暇・GW等、弊社指定期間を除く。
※非通知設定ではお繋ぎできません。恐れ入りますが電話番号の前に「186」をつけるなど、電話番号を通知しておかけください。
※携帯電話や公衆電話、050から始まるIP電話からはご利用いただけません。また、一部の光電話からもご利用いただけない場合があります。その際は下記番号よりおかけください。

0561-56-1814 (有料)

株式会社 **コムテック**

〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上 1-1

HP : <https://www.e-comtec.co.jp>