

# 車種別接続図

BOX番号 0362

|    |             |
|----|-------------|
| 車種 | アテンザ(ワゴン含む) |
| 年式 | H14.5~H20.1 |

|        |        |
|--------|--------|
| メーカー   | マツダ    |
| 専用ハーネス | Be-357 |
| 型式     | GC/GY系 |

## 取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいた際にもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

### ○エンジルーム内 オルタネータ


| A.L端子配線 |     |
|---------|-----|
| カプラー色   | 灰   |
| ピン数     | 2P  |
| 線色      | 黄/赤 |







※L端子配線を行う場合  
Be-966が必要

### A2.L端子配線


|       |     |
|-------|-----|
| カプラー色 | 青   |
| ピン数   | 30P |
| 線色    | 黄/赤 |

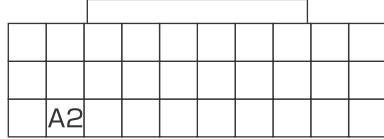

### 専用ハーネス(直付)

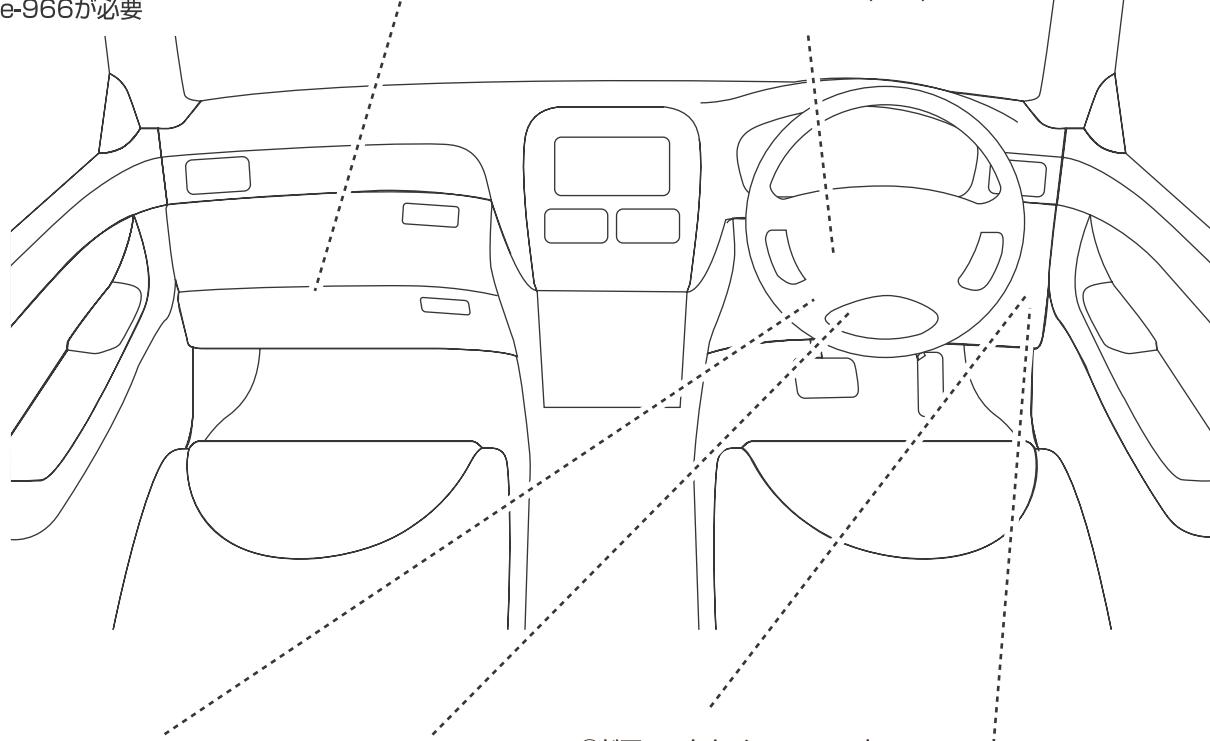

### ○ドアロックタイマーユニット



| B.ブレーキ配線 |    |
|----------|----|
| カプラー色    | 白  |
| ピン数      | 4P |
| 線色       | 緑  |

| C.ホーン配線(マイナス) |     |
|---------------|-----|
| カプラー色         | 白   |
| ピン数           | 8P  |
| 線色            | 紫/白 |

| ドアロック配線 |                          |
|---------|--------------------------|
| カプラー色   | 白                        |
| ピン数     | 6P                       |
| 線色      | E.ロック 赤/青<br>D.アンロック 赤/黒 |

| カーテシ配線 |                                |
|--------|--------------------------------|
| カプラー色  | 白                              |
| ピン数    | 24P                            |
| 線色     | G1.ハッチ又はトランク 緑/黄<br>G2.その他 黄/黒 |

※Be-965必要