

車種別接続図

BOX番号 0418

車種	インスパイア
年式	H17.11~H19.12

メーカー	ホンダ
専用ハーネス	Be-863
型式	UC1


取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。


注意

イモビライザー装備車にエンジンスターターを取付け時はBe-IL506が必要です。
 ※イモビ対応アダプター配線方式 **Bタイプ**
 ※スマートキー装備車にエンジンスターターの取付けはできません。



E.ホーン配線(マイナス)	
カプラー色	白
ピン数	13P
線色	緑/黄



専用ハーネス(直付)

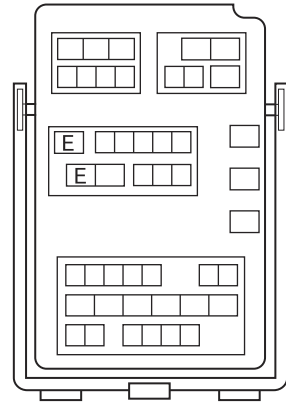

E.ハザード配線	
カプラー色	白
ピン数	45P
線色	赤/青 茶

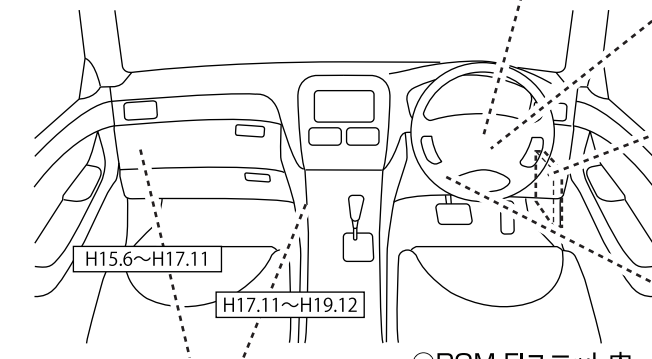

○PGM-FIユニット内

A.L.端子配線	
カプラー色	緑
ピン数	4P
線色	白/青

ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	白/黒

○各ドアスイッチ部

ブレーキ配線	
運転席	緑
助手席	薄緑/赤
後席右	緑/黄
後席左	緑/白

○Be-976 セキュリティアラーム対応アダプターのヒューズ取外し場所と配線位置
 ※H17.11~のセキュリティアラーム装備車のみ取付けができます。

◇取外すヒューズの場所
 21番の7.5A茶色ヒューズ

◇車両IG線の場所
 ヒューズBOX内 39P緑色カプラー 黄色線

