

車種別接続図

BOX番号 0171

車種	イブサム
年式	H13.5~


メーカー	トヨタ
専用ハーネス	Be-164
型式	M20系

取付け前の注意


この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

○H15.10~ エンジンコントロールECU


A.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	32P
線色	緑/黄



E.ブレーキ配線	
カプラー色	黒
ピン数	4P
線色	緑/白



D.ホーン配線(マイナス)	
カプラー色	黒
ピン数	6P
線色	緑/白

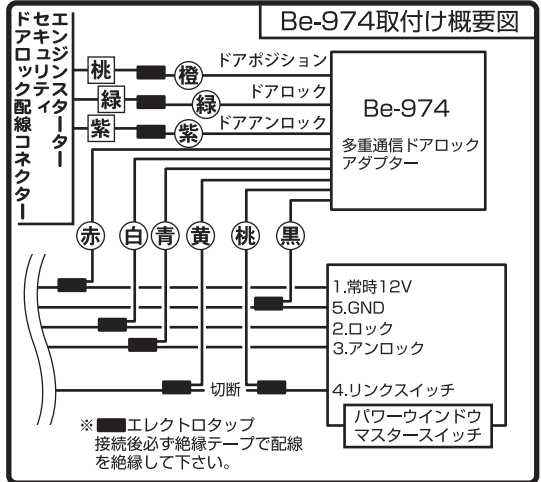


●運転席マスターコントロールスイッチ

○H15.10~

ワイヤレスドアロック配線	
場所	線色
1.常時12V	赤/黄
2.ロック	青/橙
3.アンロック	青/白
4.リンクスイッチ	黒/黄
5.GND	白

※Be-974必要




※H13.5~H15.10

ハザード配線		
カプラー色	白	
ピン数	8P	
線色	R1.右	緑/黄
	R2.左	緑/黒


※H15.10~

ハザード配線	
カプラー色	黒
ピン数	20P
線色	R3.右 緑/黄又は水色
	R4.左 緑/黒又は水色


●パネル右下リレー部



専用ハーネス(直付)

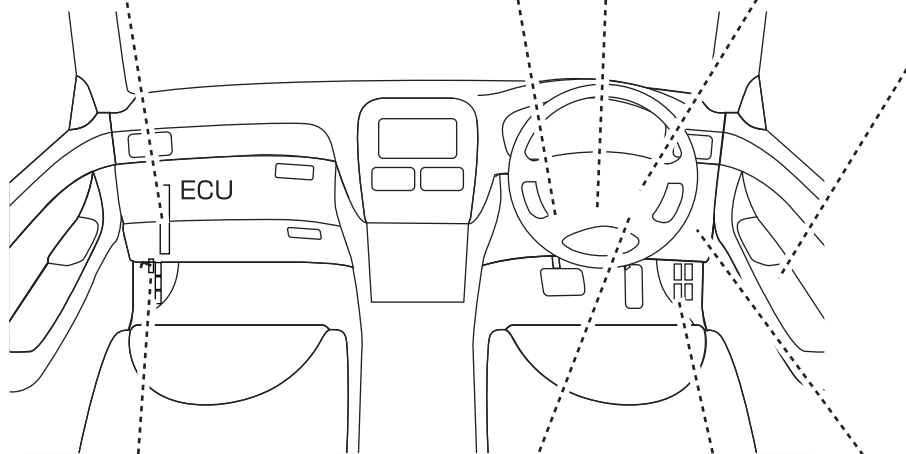

○H13.5~H15.10



B.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	20P
線色	緑/黄

●キー照明(イモビ無し)

F.ドア検出配線	
カプラー色	灰
ピン数	2P
線色	赤/白

●キー照明(イモビ有り)

G.ドア検出配線	
カプラー色	黒
ピン数	6P
線色	緑/黄



※Be-965不要



○H13.5~H15.10

ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	18P
線色	H.ロック 青/橙
	I.アンロック 青/白
	J.ドアポジ 黒/黄