

車種別接続図

BOX番号 0311

車種	オデッセイ
年式	H15.10~H18.4

メーカー	ホンダ
専用ハーネス	Be-863
型式	RB1/2

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。


注意

※イモビライザー装備車にエンジンスターターを取付ける場合はイモビ対応アダプターが必要になります。


◇スマートキー装備車…Be-IL32H ◇スマートキー無し車…Be-IL31H

PGMユニット

B.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	24Pまたは31P
線色	白/青




または





- ◇24P
S/M/Lの2WD
- ◇31P
S/M/Lの4WD
アブソルート車

G.カーテシ配線(リア)	
カプラー色	緑
ピン数	12P
線色	緑




ハザード配線	
カプラー色	白
ピン数	45P
線色	F:右 桃 H:左 黄


専用ハーネス(直付)

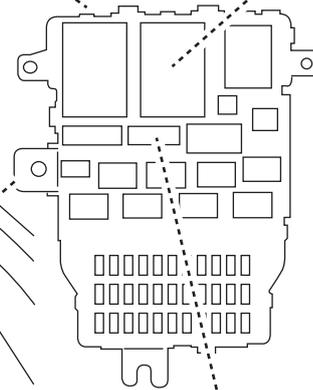

J.キーレススタート配線	
ピン数	12P
線色	橙




または



D.ホーン配線(マイナス)	
カプラー色	白
ピン数	13又は5P
線色	灰

E.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	橙



または



C.カーテシ配線(リア以外)	
カプラー色	緑
ピン数	6Pまたは10P
線色	空色

※イモビ対応アダプターと取付けが同じコネクタです。