

# 車種別接続図

BOX番号 0429

メーカー	ダイハツ
専用ハーネス	Be-162
型式	M300系

車種	ブーン
年式	H16.6~H22.2

## 取付け前の注意


この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

**注意**

※スマートキー装備車にエンジンスターターを取付ける場合はイモビ対応アダプター【Be-IL51D】が必要になります。  
 ※イモビ対応アダプターは必ず車両バッテリーを外して2~3分待ってから取付を行なってください。

### ○キーシリンダー部

IL506 キーリマインド配線	
配線方式	Cタイプ
カプラー色	白
ピン数	10P
線色	☆導通線 赤/白
	★キーリマインド線 橙



### ○H16.6~H18.12

ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	8P
線色	D.ロック 白/緑
	E.アンロック 白/赤

※Be-965必要



### ○H18.12~

ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	10P
線色	R.ロック 白/緑
	Y.アンロック 白/赤

※Be-965必要



車両キーフリーコンピューターの位置  
 Be-IL51Dの25Pコネクタ接続箇所

○アンダーパネル右側


B.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	緑



C.ホーン配線	
カプラー色	黒
ピン数	6P
線色	赤/白



専用ハーネス(直付)

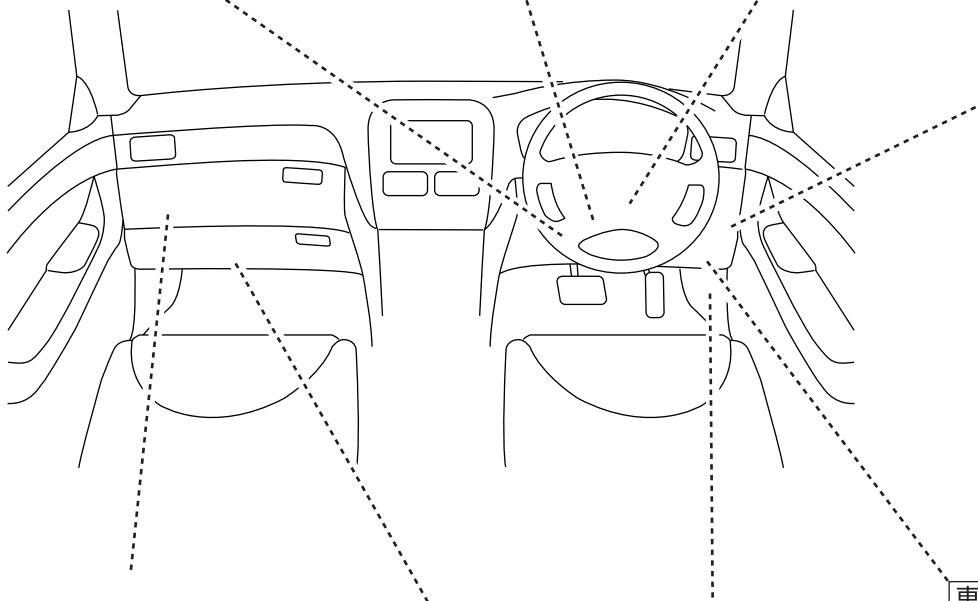

### ○ヒューズBOX内

ハザード配線	
カプラー色	灰
ピン数	10P
線色	F:右 緑
	G:左 黒

A.L端子配線	
カプラー色	青
ピン数	8P
線色	白/赤



H.カーテン配線	
カプラー色	青
ピン数	10P
線色	白/青

