

車種別接続図

BOX番号 0430

車種	ハイラックスサーフ
年式	H14.11~H21.8

メーカー	トヨタ
専用ハーネス	Be-160
型式	N210系

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。


注意

イモビライザー装備車(プッシュスタートシステム車は除く)はエンジンスターター取付け時にBe-IL506が必要です。また、年式によって配線方式が異なります。

- H14.11~H17.8・・・配線方式 **Aタイプ**
- H17.8~H21.8・・・配線方式 **Bタイプ**

注意! Be-IL506を取付ける場合

必ず図の場所にループアンテナを取付けてください。その他の場所に取付けると作動しません。差込部にキャップがある為、全体を両面テープで固定しないで差込部から少し離れた場所で両面テープで固定してください。



●ディーゼル車

E.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	22P
線色	灰




●ガソリン車(2TR-FE)

E2.L端子配線	
線色	白/青



G.キーリマインド配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	緑/黄



ハザード配線	
カプラー色	白
ピン数	24P
線色	Z1-右 青/黄
	Z2-左 青/黒

●パワーウィンドウ マスタースイッチ



A.ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	20P
線色	青

B.ドアアンロック配線	
線色	緑

H.ドアポジション配線	
線色	白/赤



※Be-965不要

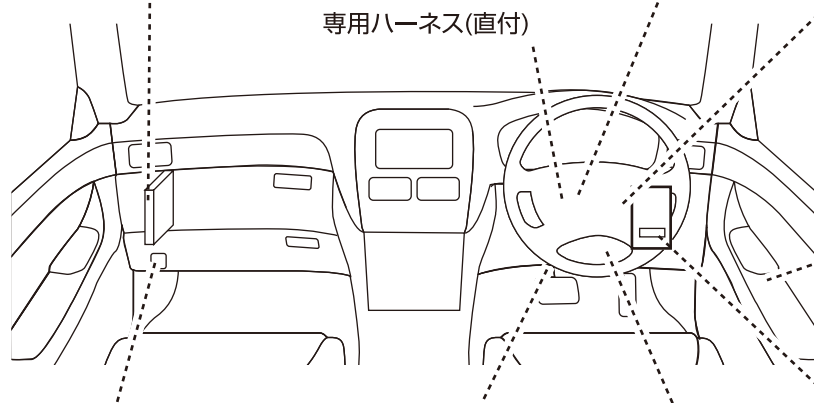


●ガソリン車(2TR-FE以外)

F.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	43P
線色	灰

D.ブレーキ配線	
カプラー色	青
ピン数	4P
線色	緑/黄

C.ホーン配線(マイナス)	
カプラー色	黒
ピン数	12P
線色	緑/赤



I.カーテシ配線	
カプラー色	白
ピン数	26P
線色	紫/黄