

# 車種別接続図

BOX番号 0531

車種	ウィッシュ
年式	H21.4~

メーカー	トヨタ	
専用ハーネス	Be-164	プッシュスタートシステム車は不要
型式	E20系	

## 取付け前の注意




この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

- プッシュスタート対応エンジンスタートコネクタ取付位置&必要オプション
  - ① ECUユニット
  - ② プッシュスイッチコネクタ
  - ③ フットブレーキコネクタ
 ※取付にはオプションが必要です。  
 ◇H21.4~H24.4...Be-PS01    ◆H24.4~...Be-PS06

ハザード配線	
カプラー色	白
ピン数	36P
線色	H.右 桃
	J.左 黄

K.カーテシ配線(助手席)	
線色	白

A.L端子配線	
カプラー色	黒
ピン数	40P
線色	黄

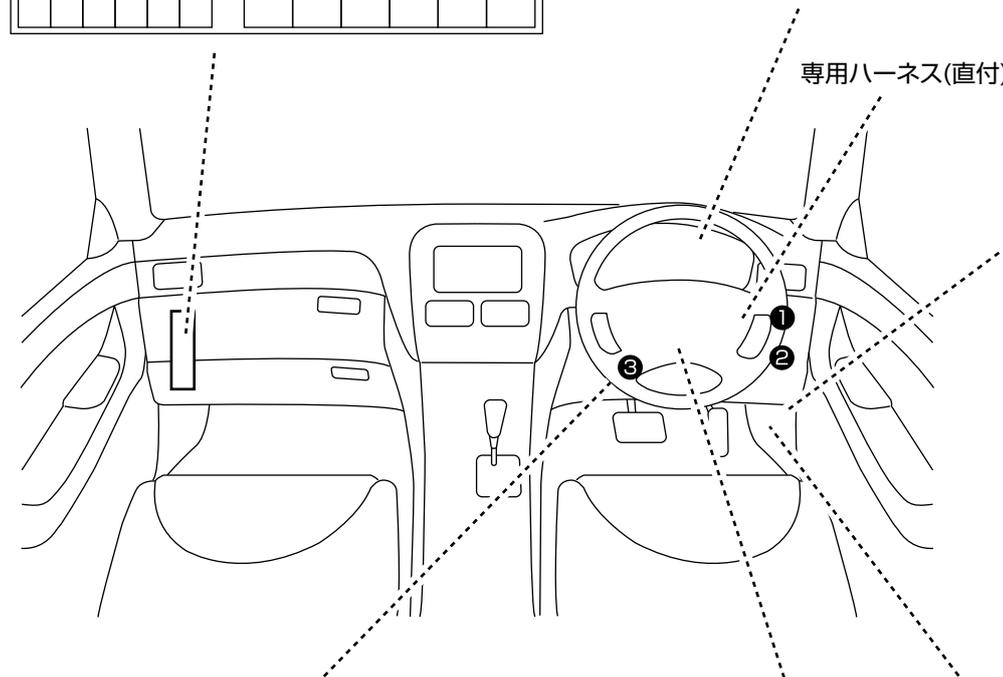

### ブレーキ配線

B.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	青

○H21.4~H24.4まで

N.O.ブレーキ配線	
カプラー色	青
ピン数	5P
線色	N.信号線 青
	O.常時12V配線 白

○H24.4~

### L.ホーン配線(マイナス)

カプラー色	白
ピン数	13P
線色	薄緑

### カーテシ配線

- 運転席ドアからきているハーネスの中継コネクタ

E1:運転席/E2:リアハッチ	
カプラー色	白
ピン数	13P
線色	E1:運転席 灰
	E2:リアハッチ 薄緑

E3:後席2枚	
カプラー色	灰
ピン数	25P
線色	薄緑

※助手席ドアに関しては本資料「K」の位置を参照ください。

- 運転席ドアからきているハーネスの中継コネクタ

ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	18P
線色	C.ロック 青
	D.アンロック 桃

※Be-965不要